

Kompaktní LED osvětlení pro průmysl a IT aplikace



IP20

RoHS compliant

UL US

REACH COMPLIANCE

CE

Made in Germany

UK CA

IK07

IK08


Díky kompaktnímu designu a otočné trubici o 190° nabízí svítidla ALLIO systém prostorově úsporného osvětlení skříní. To umožňuje také snadnou montáž do stávajících skříní.

Vysoce svítivé LED s 1050 lumeny nabízí životnost 50 000 hodin. Opálově bílá polykarbonátová trubice poskytuje homogenní, neoslňující plošné světlo.

UL certifikáty:

[UL-US-2442933-0 \(USA\)](#)

[UL-CA-2432446-0 \(Canada\)](#)

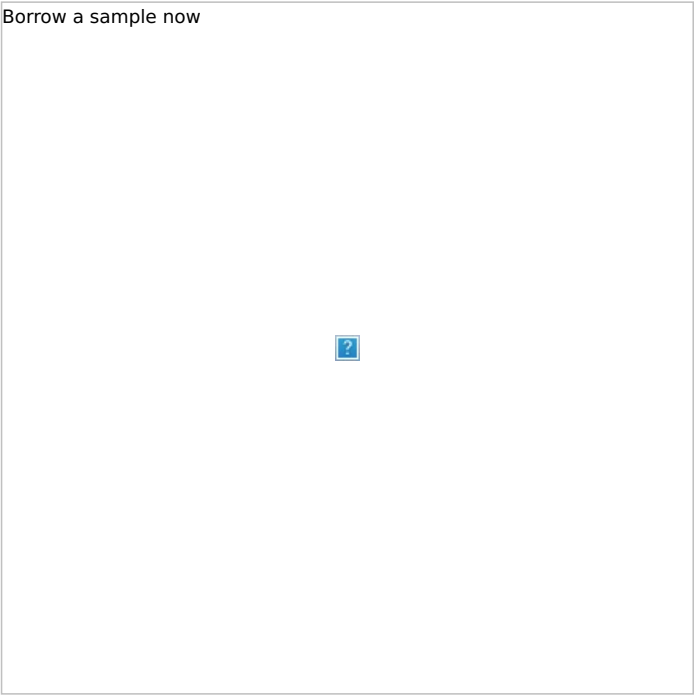

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP20
Třída ochrany	II (Ochranná izolace)
Materiál	Trubice: Polykarbonát Pouzdro: Polykarbonát
Třída hořlavosti	
Teplota	-20 C° až 50 C°
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Magnetické upevnění, Nacvakávací montáž (patentované)


Výhody

- Kompaktní design s otočnou LED trubicí o 190°
- Různé typy montáže: na magnety, šroubovací nebo zacvakávací montáž do 19" serverové skříně
- Snadná montáž do stávajících skříní
- Efektivní LED osvětlení s 1050 lumeny
- Dostupné s detektorem pohybu
- Dveřní spínače dostupné jako volitelná položka

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	81100	Délka	3.000 mm
EAN	4251269333	připojovacího kabelu	
Bal.	019	Verze	Standard
Certifikát UL	-	Možnosti připojení	Spínač ovládaný dveřmi
Délka	448 mm	Typ konektoru	Dutinka
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	8 W
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	24 V DC
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

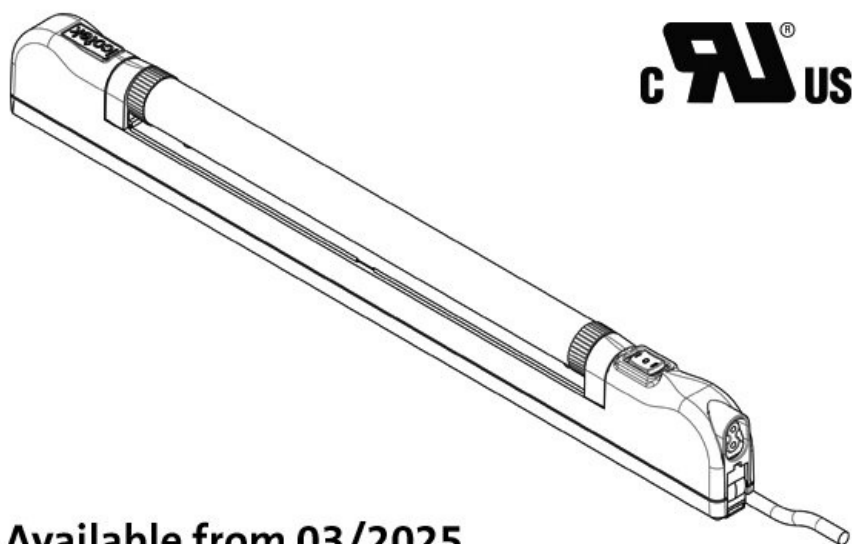

Obj.č.	81202	Délka	3.000 mm
EAN		připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	Standard
Certifikát UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Možnosti připojení	Spínač ovládaný dveřmi
Délka	448 mm	Typ konektoru	Dutinka
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	8 W
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	24 V DC ±5%
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)


Available from 03/2025

ALLIO 24 V DC s detektorem pohybu

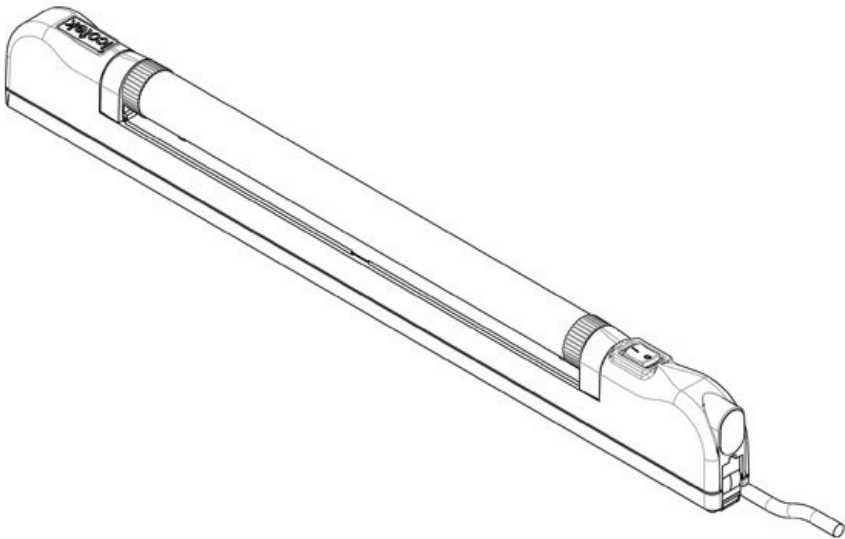


Obj.č.	81101	Délka	3.000 mm
EAN	4251269333026	připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	PIR detektor pohybu
Certifikát UL	-		Dutinka
Délka	448 mm	Typ konektoru	8 W
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	24 V DC
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

ALLIO 24 V DC UL/CSA s detektorem pohybu

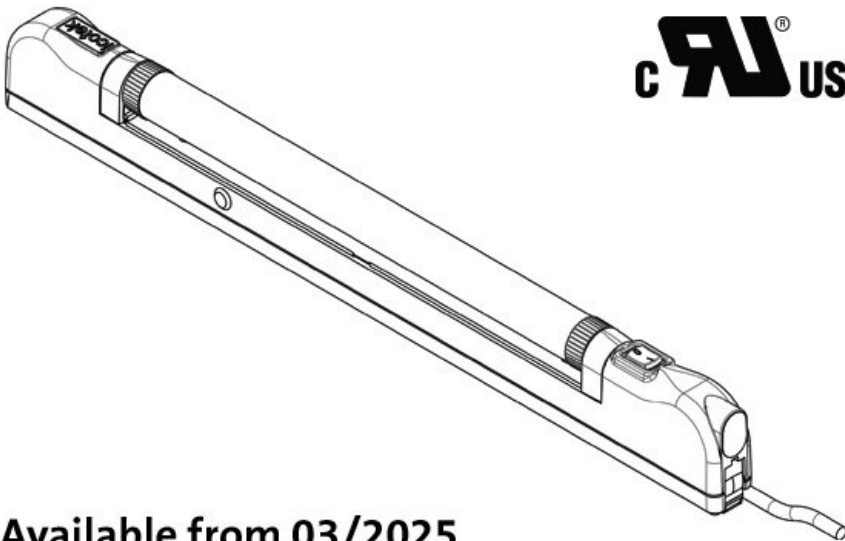


Obj.č.	81203	Délka	3.000 mm
EAN		připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	PIR detektor pohybu
Certifikát UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Typ konektoru	Dutinka
Délka	448 mm	Jmenovitý výkon	8 W
Výška	56,5 mm	Jmenovité napětí	24 V DC ±5%
Šířka	26,2 mm	Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)


Available from 03/2025

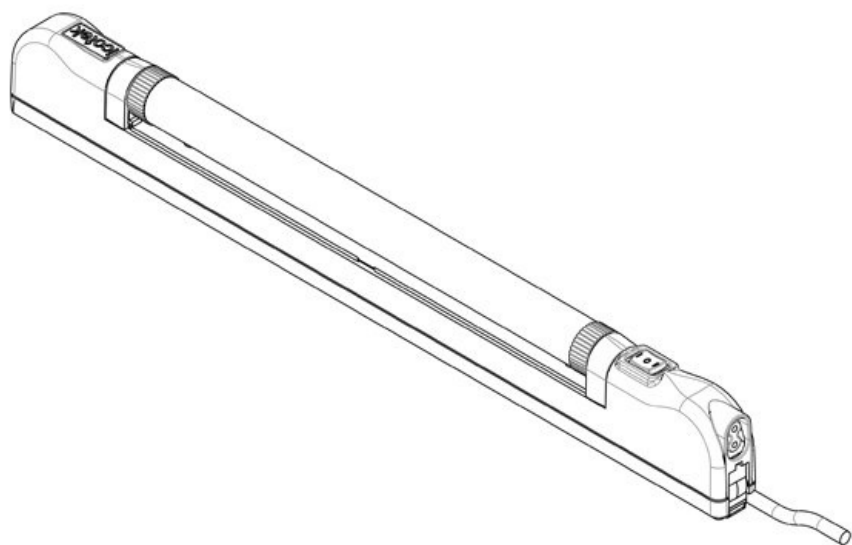

Obj.č.	81102	Délka	3.000 mm
EAN	4251269333033	přípojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	Standard
Certifikát UL	-	Možnosti připojení	Spínač ovládaný dveřmi
Délka	448 mm	Typ konektoru	Dutinka
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	8 W
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

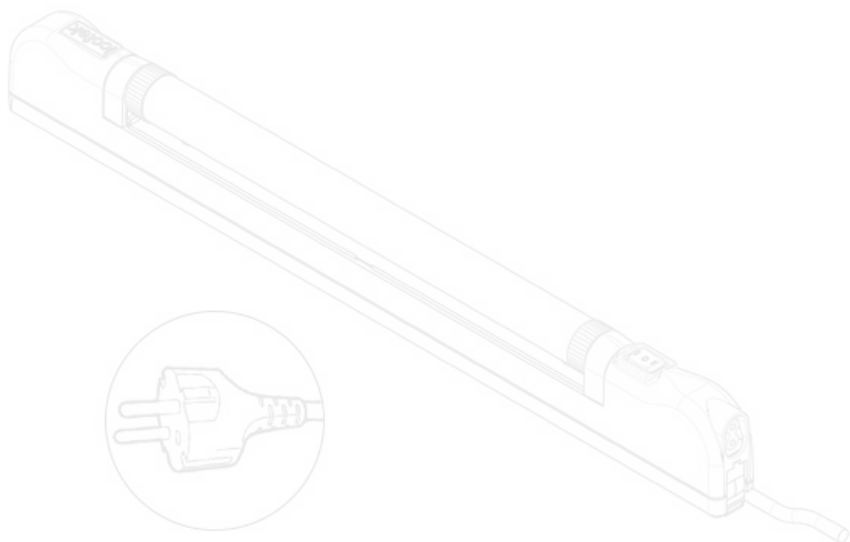

Obj.č.	81103	Délka	1.500 mm
EAN	4251269333040	připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	Standard
Certifikát UL	-	Možnosti připojení	Spínač ovládaný dveřmi
Délka	448 mm	Typ konektoru	Konektor CEE 7/17
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	8 W
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

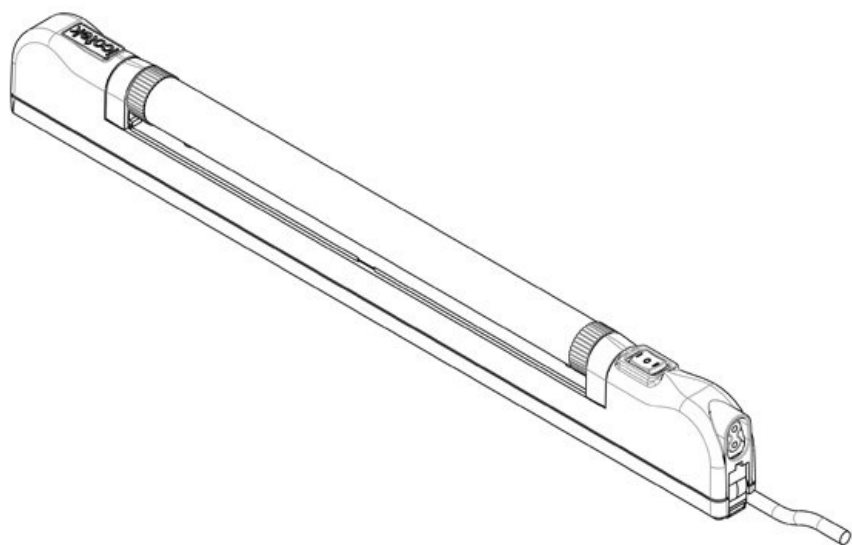


Obj.č.	81104	Délka	3.000 mm
EAN	4251269333057	připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	Standard
Certifikát UL	-	Možnosti připojení	Spínač ovládaný dveřmi
Délka	448 mm	Typ konektoru	Dutinka
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	8 W
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)



Available from 03/2025


Obj.č.	81200	Délka	3.000 mm
EAN		připojovacího	
Bal.	1	kabelu	
Certifikát UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Verze	Standard
		Možnosti	Spínač
		připojení	ovládaný
			dveřmi
Délka	448 mm	Typ konektoru	Dutinka
Výška	56,5 mm	Jmenovitý	8 W
Šířka	26,2 mm	výkon	
		Jmenovité	100 - 240 V
		napětí	AC, 50 - 60
			Hz
		Testovací	EN 60598,
		standard	EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Životnost	50.000 h
		Třída	E
		energetické	
		účinnosti	
		Barevná	5.600 K
		teplota	
		Index podání	> 80
		barev CRI	
		Světelný tok	1.000 lm
		Barva	Šedá
			(podobná
			RAL 7035)

ALLIO 100-240 V AC s detektorem pohybu

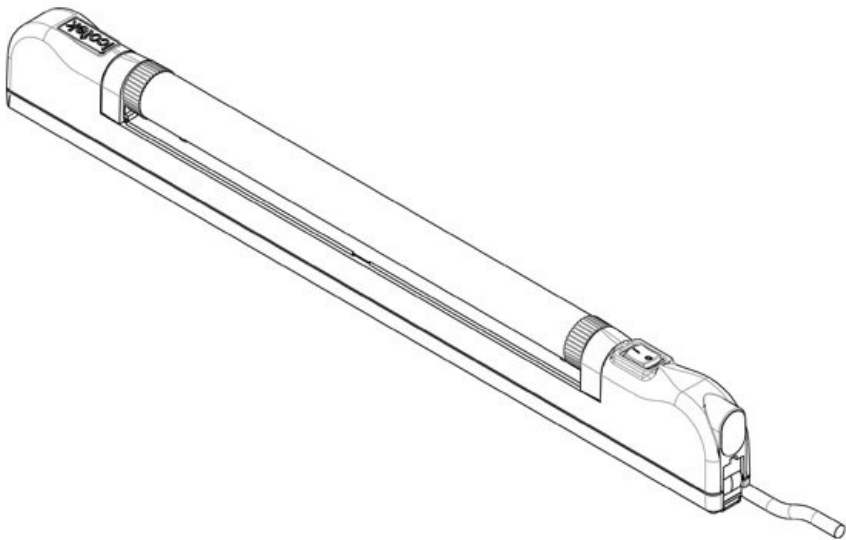

Obj.č.	81105	Délka	3.000 mm
EAN	4251269333064	připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	PIR detektor pohybu
Certifikát UL	-		Dutinka
Délka	448 mm	Typ konektoru	8 W
Výška	56,5 mm	Jmenovitý výkon	
Šířka	26,2 mm	Jmenovité napětí	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost Třída energetické účinnosti	50.000 h E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

ALLIO 100-240 V AC UL/CSA s detektorem pohybu

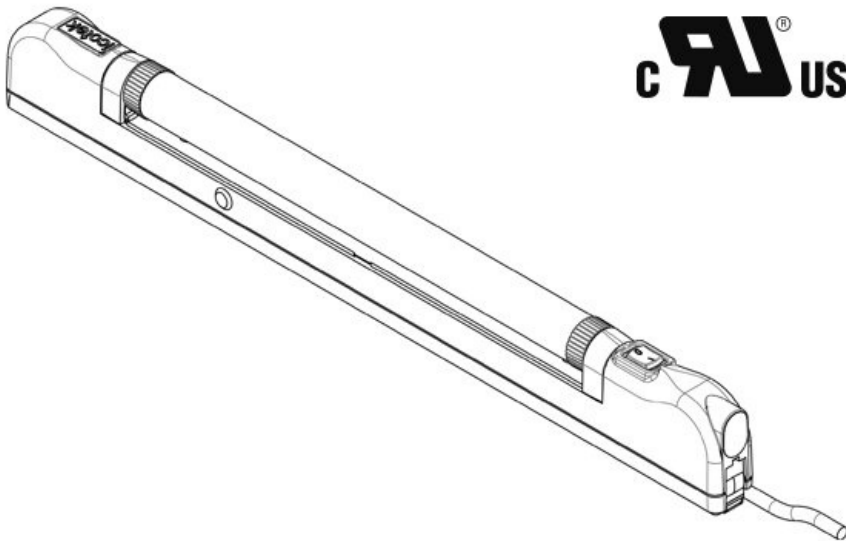

Obj.č.	81201	Délka	3.000 mm
EAN		připojovacího kabelu	
Bal.	1	Verze	PIR detektor pohybu
Certifikát UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Typ konektoru	Dutinka
Délka	448 mm	Jmenovitý výkon	8 W
Výška	56,5 mm	Jmenovité napětí	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Šířka	26,2 mm	Testovací standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Směrnice	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Životnost Třída energetické účinnosti	50.000 h E
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	> 80
		Světelný tok	1.000 lm
		Barva	Šedá (podobná RAL 7035)

Čelní deska pro 19" rack bk



Obj.č.
EAN

81135
4251269333
101

Počet otvorů **4**
Průměr otvorů **6,5 mm**
pro šrouby

Bal.
Délka
Výška
Šířka
Barva

1
484 mm
6 mm
44 mm
Černá

Čelní deska pro 19" rack gy



Obj.č.
EAN

81134
4251269333
095

Počet otvorů **4**
Průměr otvorů **6,5 mm**
pro šrouby

Bal.
Délka
Výška
Šířka
Barva

1
484 mm
6 mm
44 mm
Šedá
(podobná
RAL 7035)

icotek®
smart cable management