

KVT-EMC Stínicí pásy pro kabelové průchodky

pro dělené průchodky KVT a QVT



Stínicí pásy KVT-EMC umožňují, v kombinaci s dělenými průchodkami KVT a QVT, uzemnit opletení kabelů ihned po průchodu do zařízení. Stínění se galvanicky propojí se stěnou zařízení, nebo s uzemňovacím páskem.

Pomocí kabelových pásků lze kabel zároveň odlehčit v tahu dle ČSN EN 62444.

Při použití KVT-EMC-32 není možné kvůli malému vnitřnímu průměru zavést konektory SUB D9.


Specifikace

Materiál	Pozinkovaná ocel
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Instalace pomocí matice


Výhody

- Velmi jednoduchá montáž
- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Možná dodatečná montáž
- Volitelné připojení M5 k uzemňovacímu pásku / vodiči PE
- Odpadá potřeba EMC průchodek


Typy a velikosti výrobků

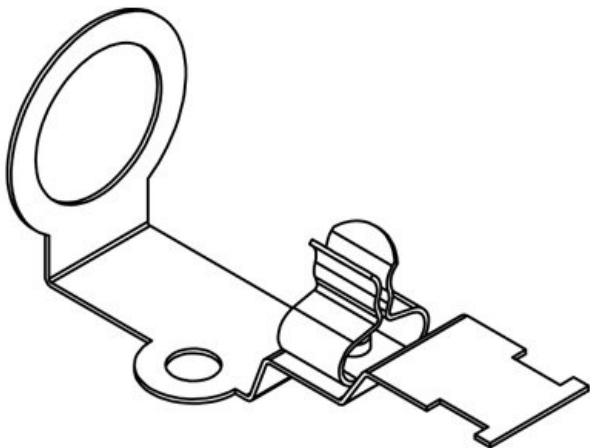

Obj.č.	37187.1	Max. rozsah	3 mm
EAN	4251269329	průměru	
	005	Délka	58,5 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících spon	1	tahu	
Typ stínící spony	SKL	Šířka	23 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	26,7 mm
Min. rozsah průměru	1,5 mm	Světlý rozměr dna	M16
		Vhodné pro:	QVT 16

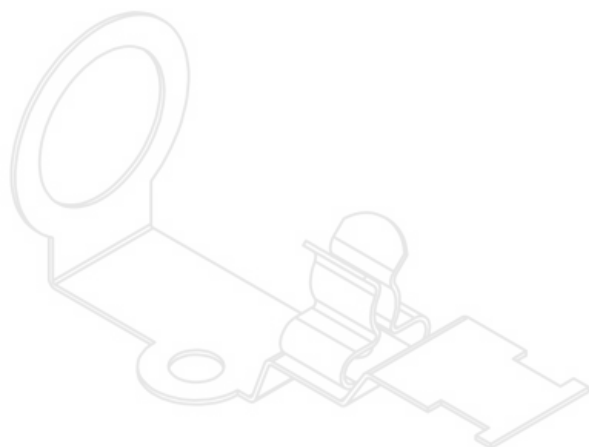


Obj.č.	37187.2	Max. rozsah	6 mm
EAN	4251269329	průměru	
	012	Délka	58,5 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
spon		Šířka	23 mm
Typ stínící	SKL	Výška	26,7 mm
spony		Světlý rozměr	M16
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	QVT 16
Min. rozsah	3 mm		
průměru			

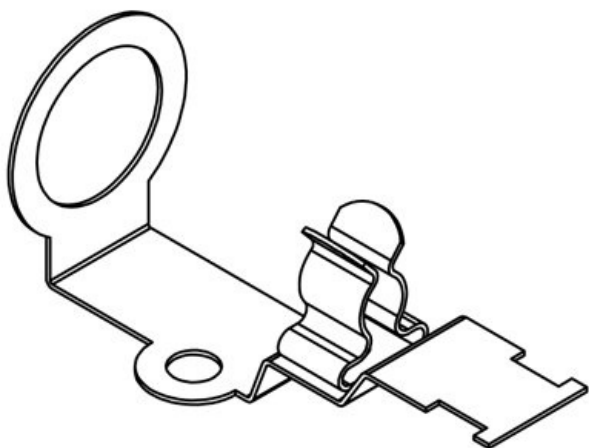



Obj.č.	37187.3	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269329	průměru	
	029	Délka	58,5 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
spon		Šířka	23 mm
Typ stínící	SKL	Výška	26,7 mm
spony		Světlý rozměr	M16
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	QVT 16
Min. rozsah	6 mm		
průměru			

Obj.č.	37187.4	Max. rozsah	11 mm
EAN	4251269329	průměru	
	036	Délka	58,5 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
spon		Šířka	23 mm
Typ stínící	SKL	Výška	26,7 mm
spony		Světlý rozměr	M16
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	QVT 16
Min. rozsah	8 mm		
průměru			

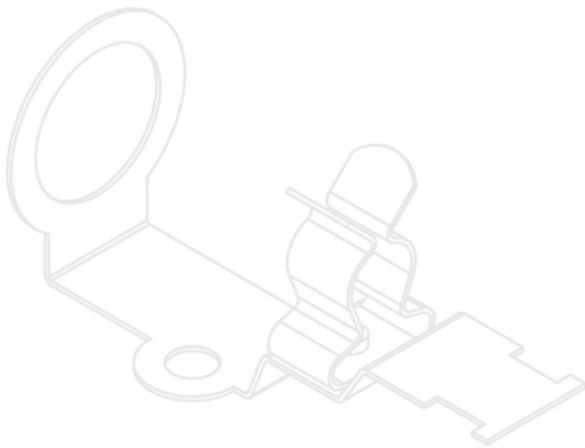


Obj.č.	37190.1	Max. rozsah	3 mm
EAN	4251269335	průměru	
	983	Délka	58,9 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
spon		Šířka	27 mm
Typ stínící	SKL	Výška	31 mm
spony		Světlý rozměr	M20
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	KVT 20, QVT
Min. rozsah	1,5 mm		20
průměru			

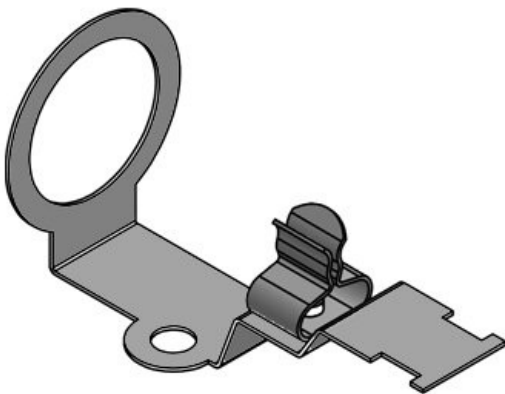

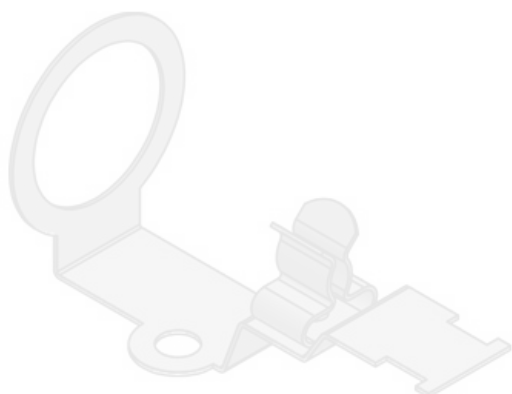


Obj.č.	37190.2	Max. rozsah	6 mm
EAN	4251269335	průměru	
	990	Délka	58,9 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
spon		Šířka	27 mm
Typ stínící	SKL	Výška	31 mm
spony		Světlý rozměr	M20
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	KVT 20, QVT
Min. rozsah	3 mm		20
průměru			

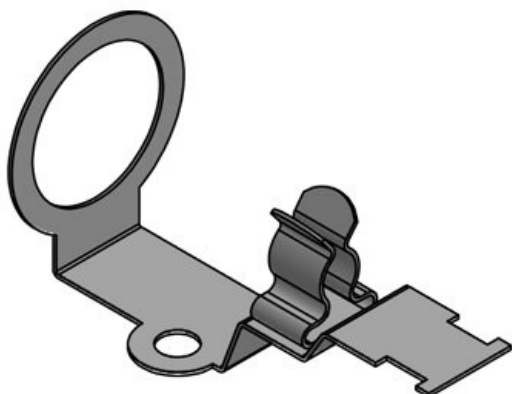



Obj.č.	37190.3	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269336	průměru	
	003	Délka	58,9 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
spon		Šířka	27 mm
Typ stínící	SKL	Výška	31 mm
spony		Světlý rozměr	M20
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	KVT 20, QVT
Min. rozsah	6 mm		20
průměru			

Obj.č.	37190.4	Max. rozsah	11 mm
EAN	4251269336	průměru	
	010	Délka	58,9 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
pon		Šířka	27 mm
Typ stínící	SKL	Výška	31 mm
spony		Světlý rozměr	M20
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	KVT 20, QVT
Min. rozsah	8 mm		20
průměru			

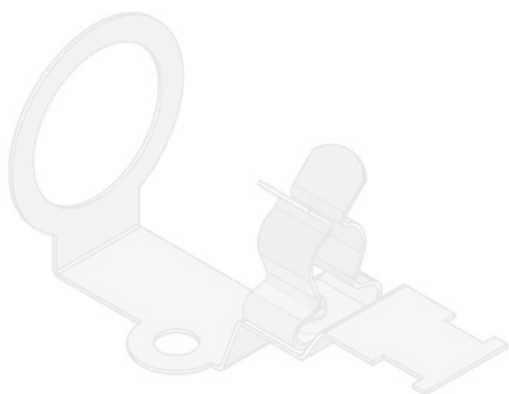


Obj.č.	37180.1	Max. rozsah	3 mm
EAN	4251269305	průměru	
	283	Délka	60 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
pon		Šířka	36 mm
Typ stínící	SKL	Výška	39 mm
spony		Světlý rozměr	M25
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	KVT-ER 25,
Min. rozsah	1,5 mm		KVT 25, QVT
průměru			25, KEL-DPF
			25, KEL-
			SCDP-TR 25

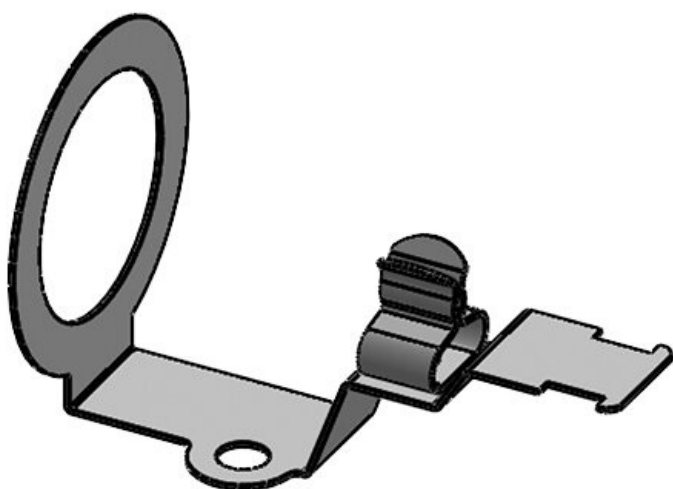

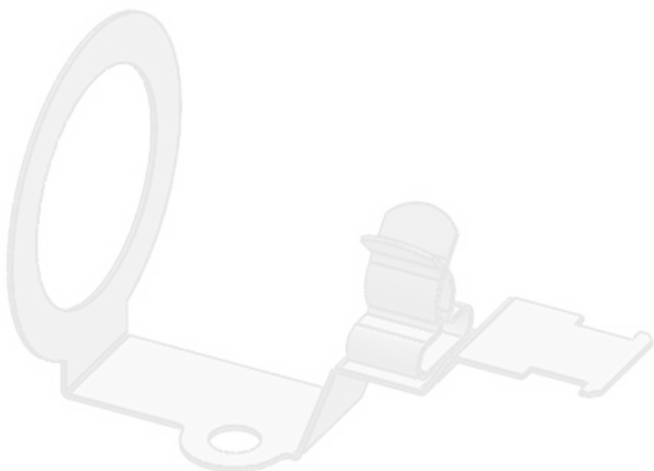


Obj.č.	37180.2	Max. rozsah	6 mm
EAN	4251269305	průměru	
	290	Délka	60 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
pon		Šířka	36 mm
Typ stínící	SKL	Výška	39 mm
spony		Světlý rozměr	M25
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	KVT-ER 25,
Min. rozsah	3 mm		KVT 25, QVT
průměru			25, KEL-DPF
			25, KEL-
			SCDP-TR 25

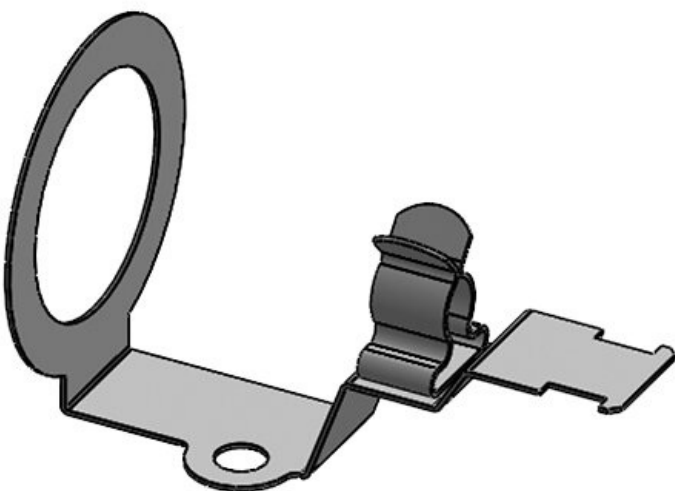



Obj.č.	37180.3	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269305	průměru	
	306	Délka	60 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
pon		Šířka	36 mm
Typ stínící	SKL	Výška	39 mm
spony		Světlý rozměr	M25
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	KVT-ER 25,
Min. rozsah	6 mm		KVT 25, QVT
průměru			25, KEL-DPF
			25, KEL-
			SCDP-TR 25

Obj.č.	37180.4	Max. rozsah	11 mm
EAN	4251269305	průměru	
	313	Délka	60 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
spou		Šířka	36 mm
Typ stínící	SKL	Výška	39 mm
spou		Světlý rozměr	M25
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	KVT-ER 25,
Min. rozsah	8 mm		KVT 25, QVT
průměru			25, KEL-DPF
			25, KEL-
			SCDP-TR 25

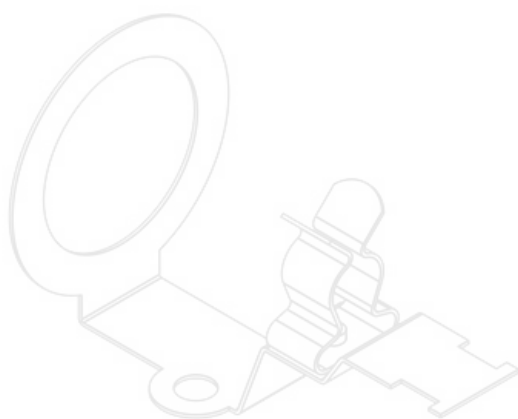


Obj.č.	37181.1	Max. rozsah	3 mm
EAN	4251269305	průměru	
	320	Délka	60 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
spou		Šířka	43 mm
Typ stínící	SKL	Výška	48 mm
spou		Světlý rozměr	M32
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	KVT-ER 32,
Min. rozsah	1,5 mm		KVT 32, KVT
průměru			32-W90, QVT
			32, KEL-BES-
			S 32

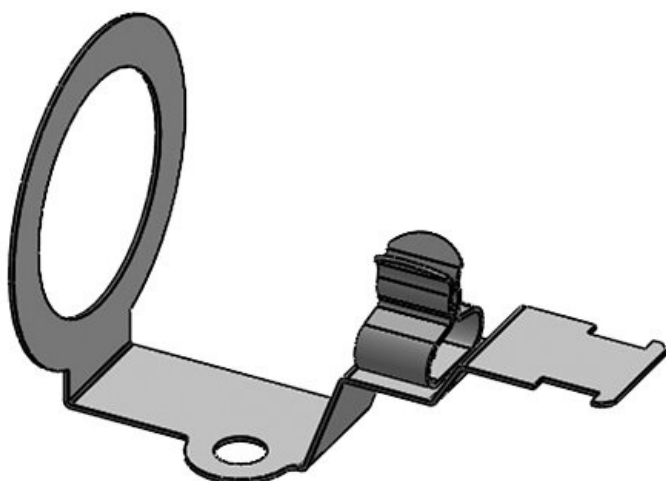

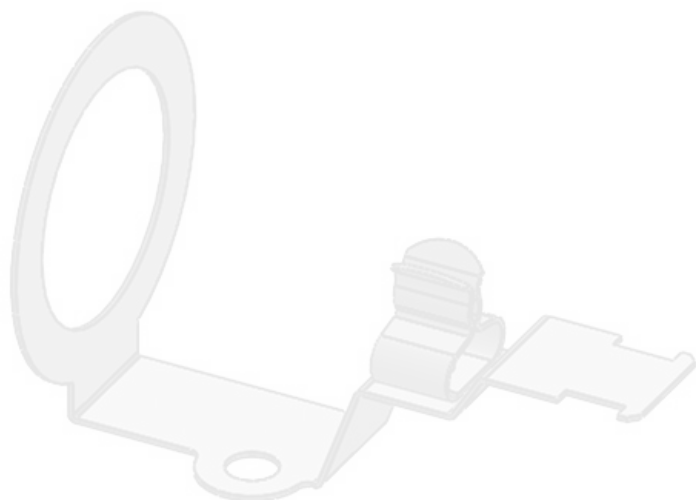

Obj.č.	37181.2	Max. rozsah	6 mm
EAN	4251269305	průměru	
	337	Délka	60 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
pon		Šířka	43 mm
Typ stínící	SKL	Výška	48 mm
spony		Světlý rozměr	M32
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	KVT-ER 32,
Min. rozsah	3 mm		KVT 32, KVT
průměru			32-W90, QVT
			32, KEL-DPF
			32, KEL-BES-
			S 32

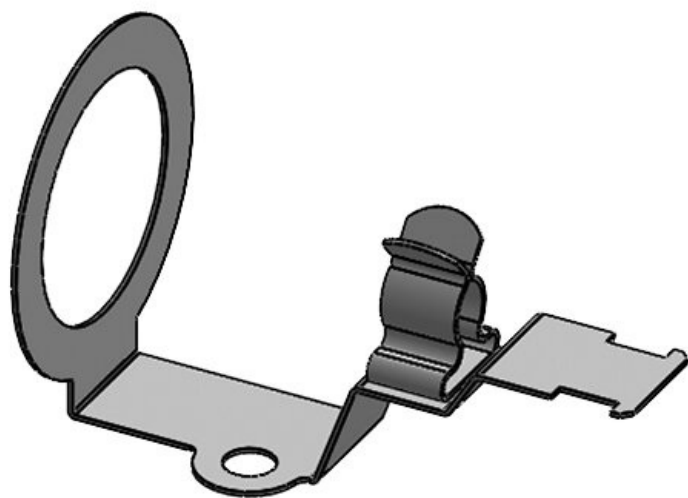

Obj.č.	37181.3	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269305	průměru	
	344	Délka	60 mm
Bal.	5	Odlehčení v	Ano
Počet stínících	1	tahu	
pon		Šířka	43 mm
Typ stínící	SKL	Výška	48 mm
spony		Světlý rozměr	M32
Pro počet	1	dna	
kabelů		Vhodné pro:	KVT-ER 32,
Min. rozsah	6 mm		KVT 32, KVT
průměru			32-W90, QVT
			32, KEL-DPF
			32, KEL-BES-
			S 32

Obj.č.	37181.4	Max. rozsah průměru	11 mm
EAN	4251269305	Délka	60 mm
	351	Odlehčení v tahu	Ano
Bal.	5	Šířka	43 mm
Počet stínících spon	1	Výška	48 mm
Typ stínící spony	SKL	Světlý rozměr dna	M32
Pro počet kabelů	1	Vhodné pro:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Min. rozsah průměru	8 mm		

