



EMC Stínicí spony pro desky s plošnými spoji

s integrovaným odlehčením v tahu

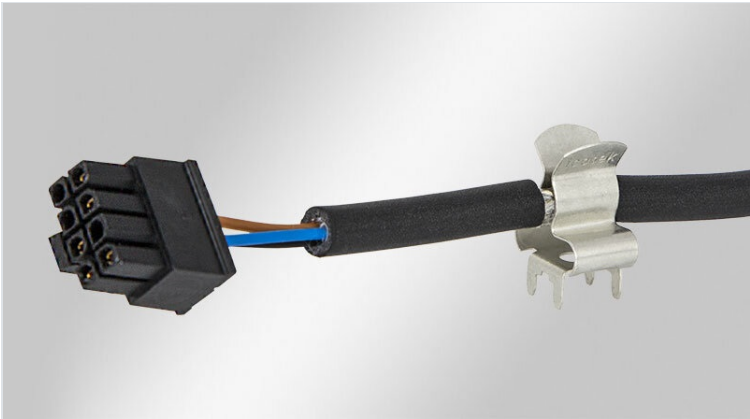

Stínicí spony SKL se používají k uzemnění stíněných kabelů. Zavedení opleteného kabelu do spony je velmi rychlé a jednoduché.

Stínicí spony PCB|SKL mají sponu SKL připevněnou na pájecí patce, která umožňuje montáž na desku plošného spoje. V nabídce jsou patky různých provedení.

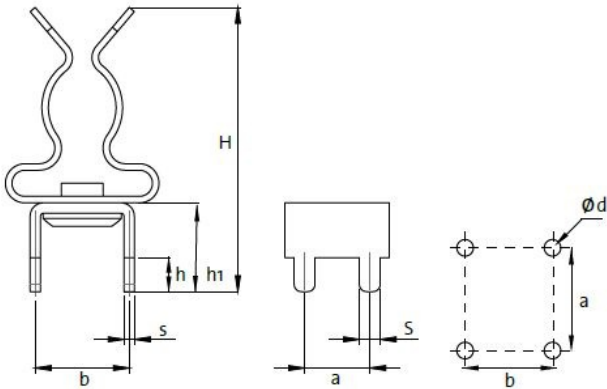


Specifikace

Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel Patky: Mosaz, pocínovaná
Typ montáže	Pájecí

Výhody

- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Velká kontaktní plocha


Typy a velikosti výrobků

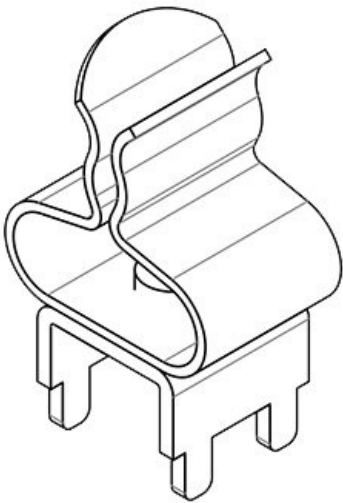


Obj.č.	36650.1	Min. rozsah průměru	1,5 mm
EAN	4251269303	Max. rozsah průměru	3 mm
Bal.	128	Délka	8 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínicí spony	SKL	Šířka	11,8 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	20 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Instalační výška	13,2 mm
		Tloušťka s	1 mm
		Výška pájecí patky H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Rozteč a x b	5 x 7.2 mm
		Světlý rozměr dna	1.8



Obj.č.	36656.1	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269303	průměru	
Bal.	159	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	10	průměru	
Typ stínící spony	SKL	Délka	9,2 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Šířka	11,8 mm
		Výška	25 mm
		Instalační výška	21 mm
		Tloušťka s	1 mm
		Výška pájecí patky H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Rozteč a x b	5 x 10.1 mm
		Světlý rozměr dna	1.8

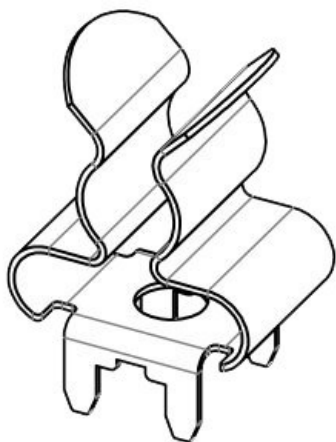


Obj.č.	36653.1	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269319	průměru	
Bal.	273	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	25	průměru	
Typ stínící spony	SKL	Délka	8 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Šířka	11,8 mm
		Výška	17,5 mm
		Instalační výška	14,9 mm
		Výška pájecí patky H	4,4 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Rozteč a x b	5 x 7.2 mm
		Světlý rozměr dna	1.8

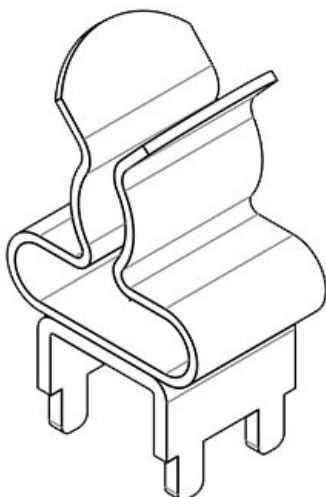


Obj.č.	36650.2	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303	průměru	
Bal.	135	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	10	průměru	
Typ stínící spony	SKL	Délka	8 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Šířka	11,8 mm
		Výška	20 mm
		Instalační výška	13,2 mm
		Tloušťka s	1 mm
		Výška pájecí patky H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Rozteč a x b	5 x 7.2 mm
		Světlý rozměr dna	1.8




Obj.č.	36656.2	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303	průměru	
	166	Max. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	9,2 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	11,8 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Výška	25 mm
		Instalační výška	21 mm
		Tloušťka s	1 mm
		Výška pájecí patky H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Rozteč a x b	5 x 10.1 mm
		Světlý rozměr dna	1.8

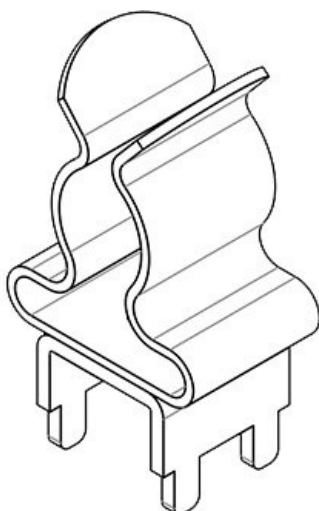


Obj.č.	36650.3	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269303	průměru	
	142	Max. rozsah	8 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	8 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	11,8 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm	Výška	22 mm
		Instalační výška	15,2 mm
		Výška pájecí patky H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Rozteč a x b	5 x 7.2 mm
		Světlý rozměr dna	1.8

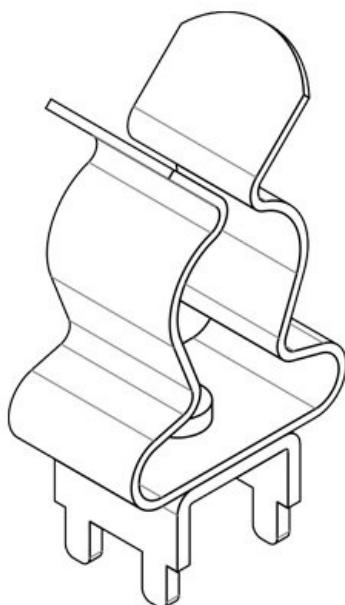

Obj.č.	36650.4	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269334	průměru	
	283	Max. rozsah	11 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	8 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	11,8 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm	Výška	27 mm
		Instalační výška	20,2 mm
		Výška pájecí patky H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Rozteč a x b	5 x 7.2 mm
		Světlý rozměr dna	1.8

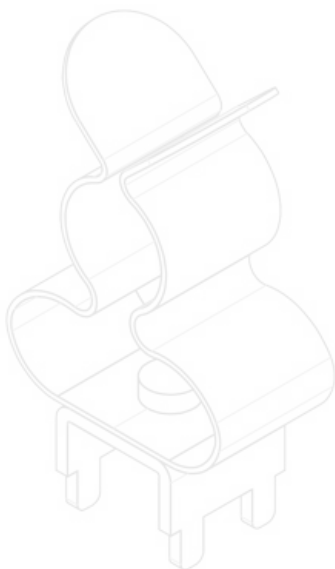

Obj.č.	37306	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269333	průměru	
	279	Max. rozsah	12 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	8 mm
Typ stínící spony	MSKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	11,8 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	Výška	27 mm
		Instalační výška	20,2 mm
		Výška pájecí patky H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Rozteč a x b	5 x 7.2 mm
		Světlý rozměr dna	1.8

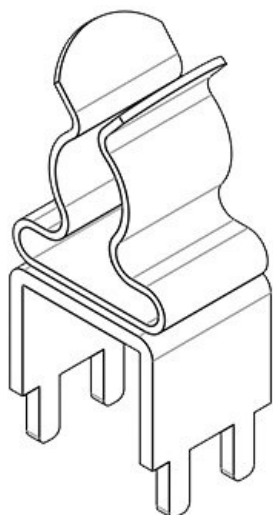

Obj.č.	36656.3	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269303	průměru	
	173	Max. rozsah	8 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	9,2 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	11,8 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm	Výška	27 mm
		Instalační výška	23 mm
		Tloušťka s	1 mm
		Výška pájecí patky H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Rozteč a x b	5 x 10.1 mm
		Světlý rozměr dna	1.8