


EMC Stínicí spony pro decentrální periferní moduly

s patkou do svorkovnice



RoHS
compliant

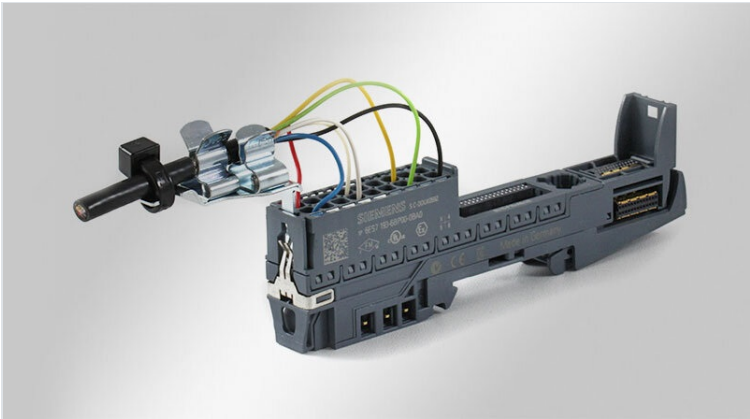

Made in
Germany

Stínicí spony s patkou do svorkovnice STFZ|SKL umožňují uzemnit stínění a zároveň odlehčit tah kabelů. K dostání jsou v jednoduchém a dvojitém provedení.

Dvojitá provedení STFZ2|SKL jsou určena pro analogové I/O moduly, které mají dva aktory/senzory.

Spony jsou otestované na periferních modulech následujících výrobců (viz tabulka vlevo).

Pro moduly SIMATIC ET 200SP od firmy SIEMENS byla vyvinuta speciální varianta STFZ-SP|SKL s 1 nebo 2 hroty.

Použití stínících spon do svorkovnice

STFZ|SKL:

Bosch Rexroth: IP20 INLINE moduly.

PHOENIX CONTACT: Všechny INLINE moduly, na kterých jsou svorky 1.4 a 2.4 označeny jako PE.

Pilz: Všechny PSS moduly se stínícími svorkami 13 a 23.

Siemens: Všechny ET200 moduly, na kterých jsou svorky 4 a 8 označeny jako PE, stejně jako u terminálových modulů s přídatnými PE kontakty.

TURCK: Všechny BL20 I/O systémy.

VIPA SLIO: Všechny SLIO moduly, na kterých jsou svorky 4 a 8 neobsazeny.

WAGO: Všechny svorkovnice WAGO I/O 750, na kterých jsou svorky 4 a 8 označeny jako PE.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Série 1734

Pro zavádění a vyjímání patky STFZ je určen montážní nástroj STFZ I/O.

STFZ-U|SKL:

BECKHOFF: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134

STFZ-SP|SKL:

Siemens: SIMATIC ET 200SP


Specifikace

Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel Zaklapávací patka: Pozinkovaná ocel
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Zacvakávací


Výhody

- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Upevnění kabelu a odlehčení tahu na periferním modulu
- Přímé uzemnění stínění signálních kabelů do svorkovnice


Typy a velikosti výrobků

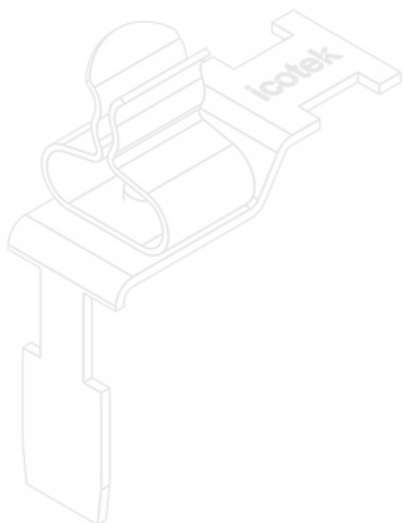


Obj.č.	37512.1	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	kabelu	
	696	Min. rozsah	1,5 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	3 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	1	1)	
spon		Délka	26,5 mm
Typ stínící	SKL	Odlehčení v	Ano
spony		tahu	
Pro počet	1	Šířka	11,8 mm
kabelů		Výška	32,9 mm

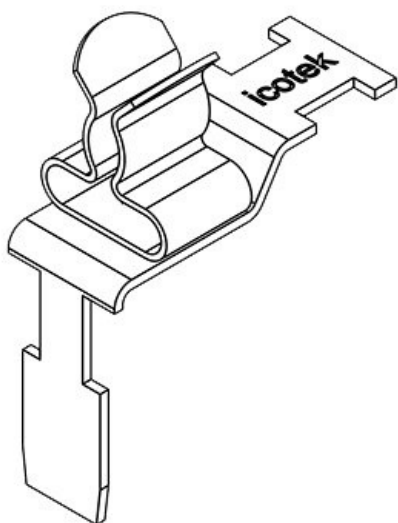


Obj.č.	37512.2	Průměr stínění	3 - 6 mm
EAN	4251269305	kabelu	
	702	Min. rozsah	3 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	6 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	1	1)	
spon		Délka	26,5 mm
Typ stínící	SKL	Odlehčení v	Ano
spony		tahu	
Pro počet	1	Šířka	11,8 mm
kabelů		Výška	33,6 mm

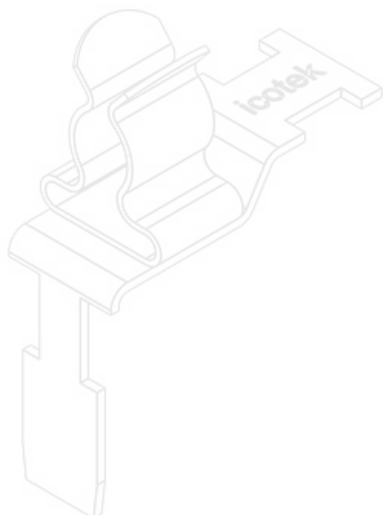


Obj.č.	37512.3	Průměr stínění	6 - 8 mm
EAN	4251269305	kabelu	
	719	Min. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	8 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	1	1)	
spon		Délka	26,5 mm
Typ stínící	SKL	Odlehčení v	Ano
spony		tahu	
Pro počet	1	Šířka	11,8 mm
kabelů		Výška	35 mm

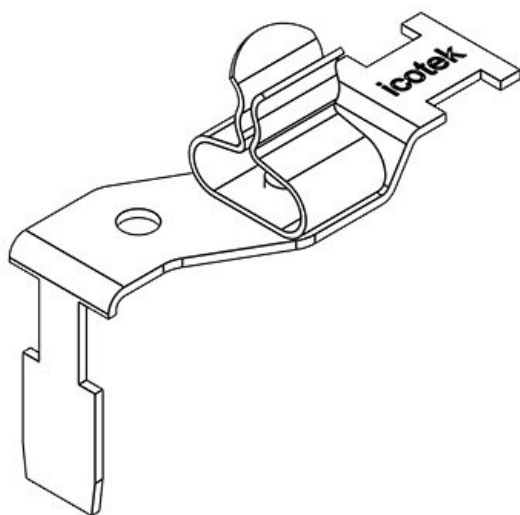


Obj.č.	37507.01	Průměr stínění -	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	kabelu	
	511	Délka	36,5 mm
Bal.	10	Min. rozsah	1,5 mm
Vhodné pro I/O	Siemens	průměru (pos.	
moduly	SIMATIC ET	2)	
	200SP	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících	1	průměru (pos.	
spon		2)	
Typ stínící	SKL	Odlehčení v	Ano
spony		tahu	
Pro počet	1	Šířka	15,9 mm
kabelů		Výška	32,9 mm

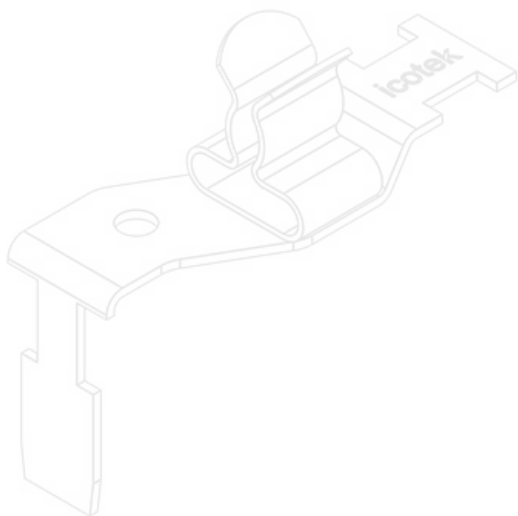


Obj.č.	37507.02	Průměr stínění - 3 - 6 mm
EAN	4251269305	kabelu
	528	Délka 36,5 mm
Bal.	10	Min. rozsah 3 mm
Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	průměru (pos. 2)
Počet stínících spon	1	Max. rozsah 6 mm
Typ stínící spony	SKL	průměru (pos. 2)
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu Ano
		Šířka 15,9 mm
		Výška 33,6 mm

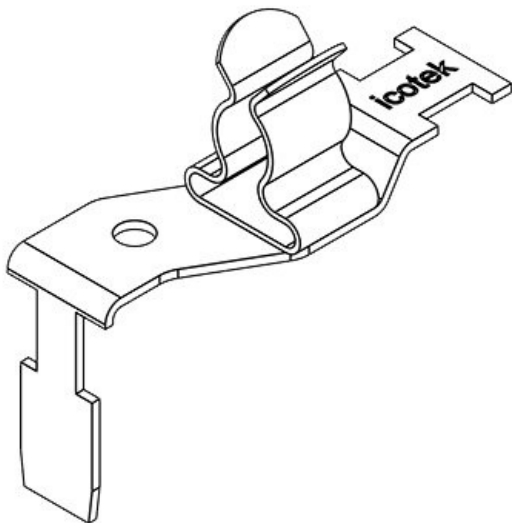


Obj.č.	37507.03	Průměr stínění - 6 - 8 mm
EAN	4251269305	kabelu
	535	Délka 36,5 mm
Bal.	10	Min. rozsah 6 mm
Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	průměru (pos. 2)
Počet stínících spon	1	Max. rozsah 8 mm
Typ stínící spony	SKL	průměru (pos. 2)
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu Ano
		Šířka 15,9 mm
		Výška 35 mm

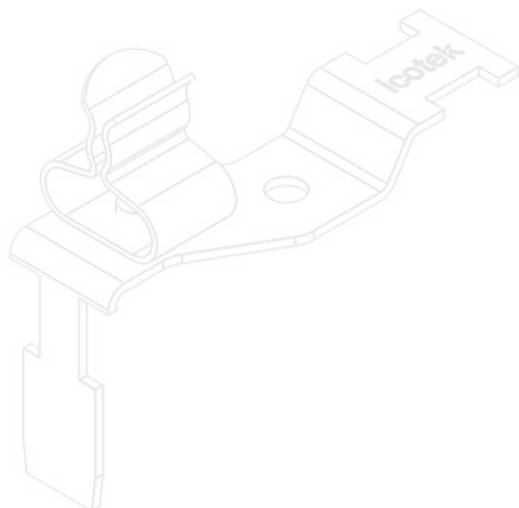


Obj.č.	37507.10	Průměr stínění	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	kabelu	
	542	Min. rozsah	1,5 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	3 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	1	1)	
spon		Délka	36,5 mm
Typ stínící	SKL	Odlehčení v	Ano
spony		tahu	
Pro počet	1	Šířka	15,9 mm
kabelů		Výška	32,9 mm

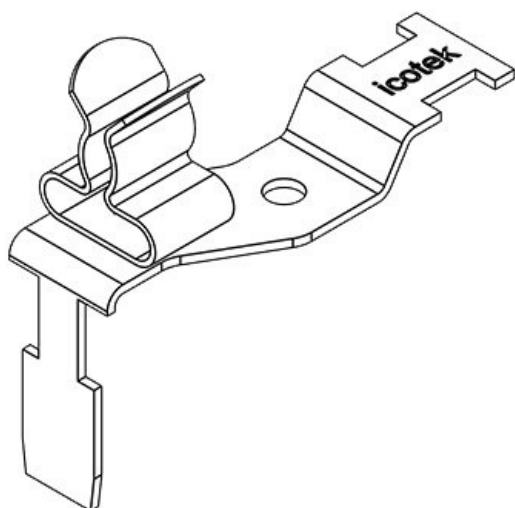


Obj.č.	37507.20	Průměr stínění	3 - 6 mm -
EAN	4251269305	kabelu	
	580	Min. rozsah	3 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	6 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	1	1)	
spon		Délka	36,5 mm
Typ stínící	SKL	Odlehčení v	Ano
spony		tahu	
Pro počet	1	Šířka	15,9 mm
kabelů		Výška	33,6 mm

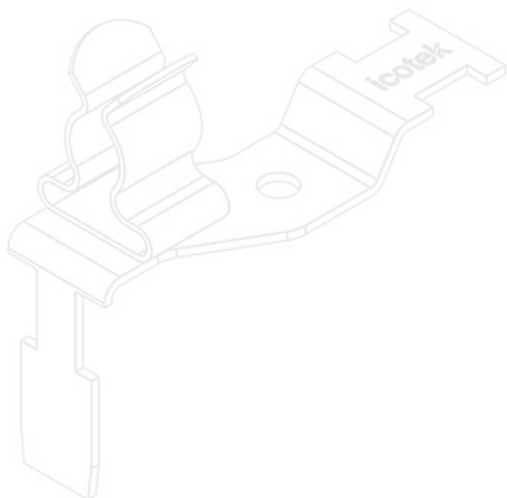


Obj.č.	37507.30	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269305627	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	průměru (pos. 1)	
Počet stínících spon	1	Délka	36,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ano
Pro počet kabelů	1	Šířka	15,9 mm
		Výška	35 mm

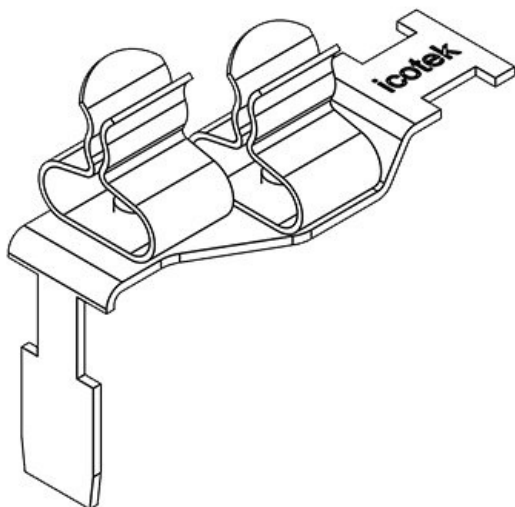


Obj.č.	37507.11	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	Min. rozsah	1,5 mm
Bal.	10	průměru (pos. 1)	
Vhodné pro I/O moduly	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	36,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
		průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	15,9 mm
		Výška	32,9 mm

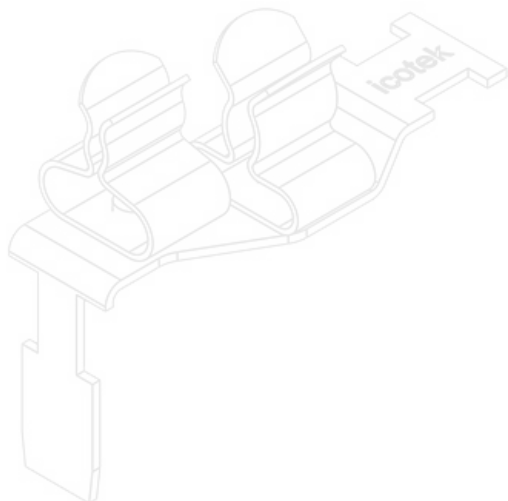


Obj.č.	37507.12	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	kabelu	3 - 6 mm
	566	Min. rozsah	1,5 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	3 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	2	1)	
spon		Délka	36,5 mm
Typ stínící	SKL	Min. rozsah	3 mm
spony		průměru (pos.	
Pro počet	2	2)	
kabelů		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	16,8 mm
		Výška	33,6 mm

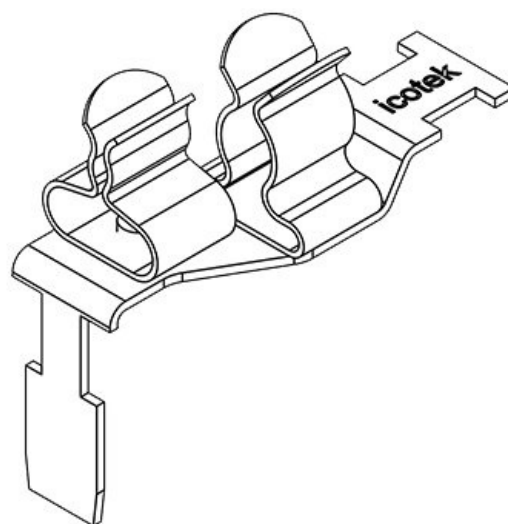


Obj.č.	37507.13	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	kabelu	6 - 8 mm
	573	Min. rozsah	1,5 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	3 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	2	1)	
spon		Délka	36,5 mm
Typ stínící	SKL	Min. rozsah	6 mm
spony		průměru (pos.	
Pro počet	2	2)	
kabelů		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm

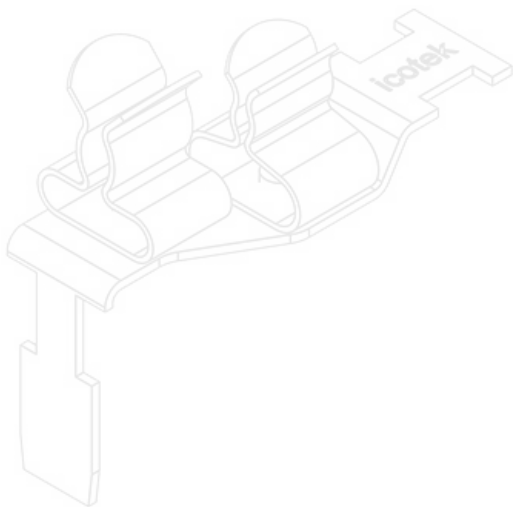


Obj.č.	37507.21	Průměr stínění	3 - 6 mm
EAN	4251269305	kabelu	1,5 - 3 mm
	597	Min. rozsah	3 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	6 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	2	1)	
spon		Délka	36,5 mm
Typ stínící	SKL	Min. rozsah	1,5 mm
spony		průměru (pos.	
Pro počet	2	2)	
kabelů		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	16,8 mm
		Výška	33,6 mm

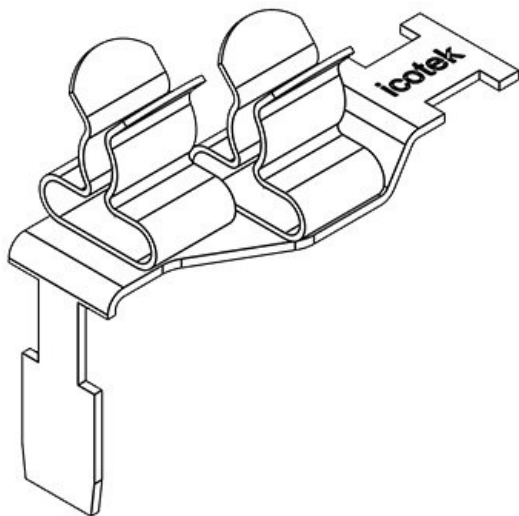


Obj.č.	37507.22	Průměr stínění	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305	kabelu	6 mm
	603	Min. rozsah	3 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	6 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	2	1)	
spon		Délka	36,5 mm
Typ stínící	SKL	Min. rozsah	3 mm
spony		průměru (pos.	
Pro počet	2	2)	
kabelů		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	16,8 mm
		Výška	33,6 mm

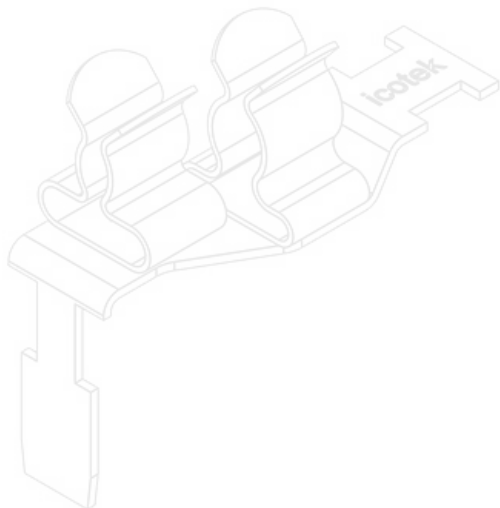


Obj.č.	37507.23	Průměr stínění	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	kabelu	8 mm
	610	Min. rozsah	3 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	6 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	2	1)	
spon		Délka	36,5 mm
Typ stínící	SKL	Min. rozsah	6 mm
spony		průměru (pos.	
Pro počet	2	2)	
kabelů		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm

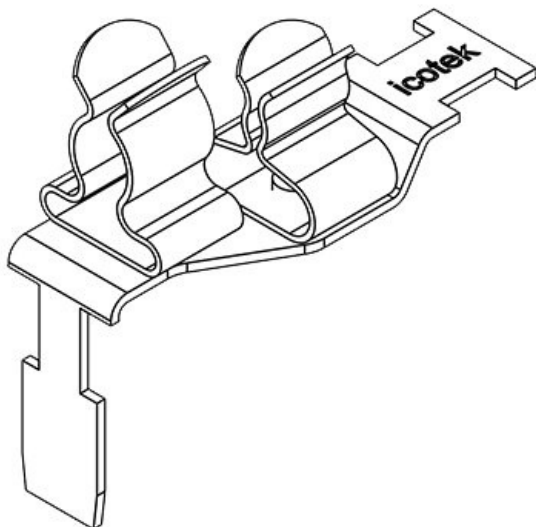


Obj.č.	37507.31	Průměr stínění	6 - 8 mm
EAN	4251269305	kabelu	1,5 - 3 mm
	634	Min. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	8 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	2	1)	
spon		Délka	36,5 mm
Typ stínící	SKL	Min. rozsah	1,5 mm
spony		průměru (pos.	
Pro počet	2	2)	
kabelů		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm

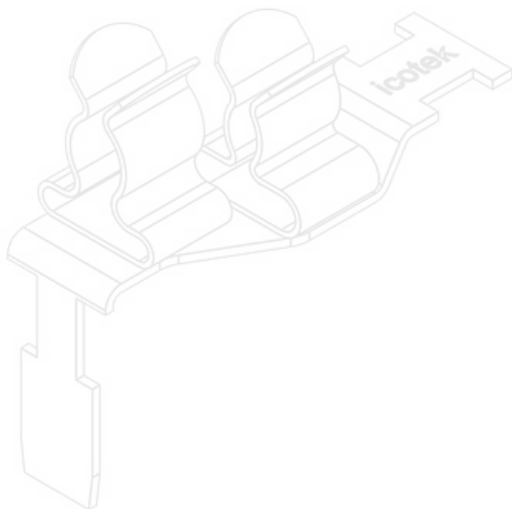


Obj.č.	37507.32	Průměr stínění	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	kabelu	6 mm
	641	Min. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	8 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	2	1)	
spon		Délka	36,5 mm
Typ stínící	SKL	Min. rozsah	3 mm
spony		průměru (pos.	
Pro počet	2	2)	
kabelů		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm

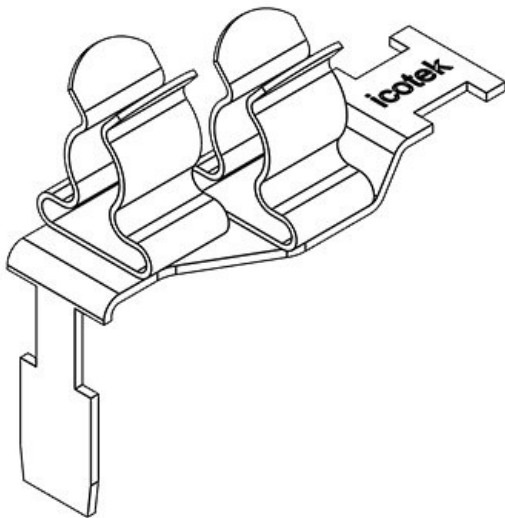

Obj.č.	37507.33	Průměr stínění	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	kabelu	8 mm
	658	Min. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Siemens	1)	
moduly	SIMATIC ET	Max. rozsah	8 mm
	200SP	průměru (pos.	
Počet stínících	2	1)	
spon		Délka	36,5 mm
Typ stínící	SKL	Min. rozsah	6 mm
spony		průměru (pos.	
Pro počet	2	2)	
kabelů		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	16,8 mm
		Výška	35 mm

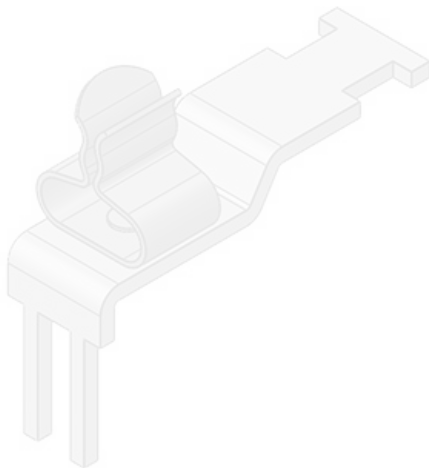


Obj.č.	37514.1	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	kabelu	
Bal.	726	Min. rozsah	1,5 mm
Vhodné pro I/O	10	průměru (pos.	
moduly	Beckhoff	1)	
	EL/ES 3122,	Max. rozsah	3 mm
	ES 9100, ES	průměru (pos.	
	9410, KL	1)	
	1114, KS	Délka	35,5 mm
	2134, Omron	Odlehčení v	Ano
	NX	tahu	
Počet stínících	1	Šířka	11,8 mm
spon		Výška	29,9 mm
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	1		
kabelů			

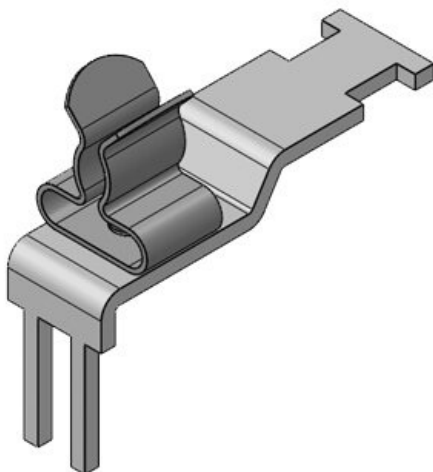


Obj.č.	37514.2	Průměr stínění	3 - 6 mm
EAN	4251269305	kabelu	
Bal.	733	Min. rozsah	3 mm
Vhodné pro I/O	10	průměru (pos.	
moduly	Beckhoff	1)	
	EL/ES 3122,	Max. rozsah	6 mm
	ES 9100, ES	průměru (pos.	
	9410, KL	1)	
	1114, KS	Délka	35,5 mm
	2134, Omron	Odlehčení v	Ano
	NX	tahu	
Počet stínících	1	Šířka	11,8 mm
spon		Výška	30,6 mm
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	1		
kabelů			




Obj.č.	37514.3	Průměr stínění	6 - 8 mm
EAN	4251269305	kabelu	
	740	Min. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Beckhoff	1)	
moduly	EL/ES 3122,	Max. rozsah	8 mm
	ES 9100, ES	průměru (pos.	
	9410, KL	1)	
	1114, KS	Délka	35,5 mm
	2134, Omron	Odlehčení v	Ano
	NX	tahu	
Počet stínících	1	Šířka	11,8 mm
spon		Výška	31,6 mm
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	1		
kabelů			

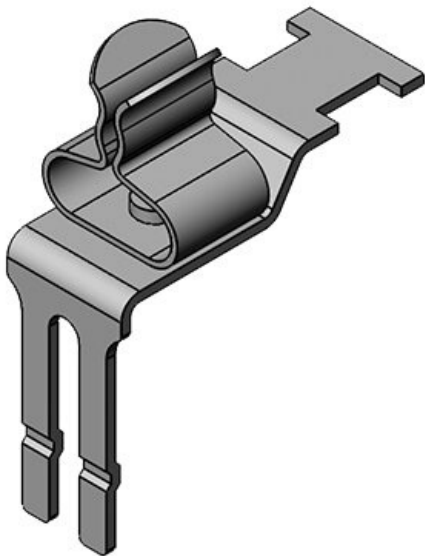


Obj.č.	37510.1	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	kabelu	
	665	Min. rozsah	1,5 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Bosch	1)	
moduly	Rexroth	Max. rozsah	3 mm
	Inline (IP20),	průměru (pos.	
	Phoenix	1)	
	Contact	Délka	26,5 mm
	Inline, Pilz	Odlehčení v	Ano
	PSSu,	tahu	
	Siemens	Šířka	11,8 mm
	ET200s,	Výška	32,9 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Počet stínících	1		
spon			
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	1		
kabelů			

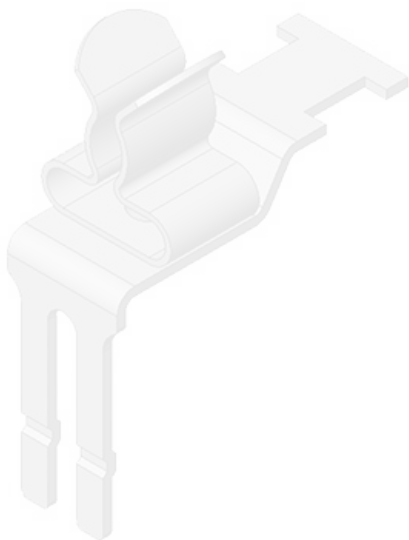


Obj.č.	37510.2	Průměr stínění	3 - 6 mm
EAN	4251269305	kabelu	
	672	Min. rozsah	3 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Bosch	1)	
moduly	Rexroth	Max. rozsah	6 mm
	Inline (IP20),	průměru (pos.	
	Phoenix	1)	
	Contact	Délka	26,5 mm
	Inline, Pilz	Odlehčení v	Ano
	PSSu,	tahu	
	Siemens	Šířka	11,8 mm
	ET200s,	Výška	33,6 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Počet stínících	1		
spon			
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	1		
kabelů			

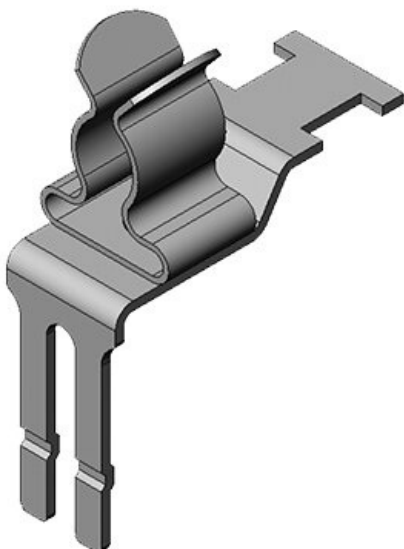

Obj.č.	37510.3	Průměr stínění	6 - 8 mm
EAN	4251269305	kabelu	
	689	Min. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Bosch	1)	
moduly	Rexroth	Max. rozsah	8 mm
	Inline (IP20),	průměru (pos.	
	Phoenix	1)	
	Contact	Délka	26,5 mm
	Inline, Pilz	Odlehčení v	Ano
	PSSu,	tahu	
	Siemens	Šířka	11,8 mm
	ET200s,	Výška	35 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Počet stínících	1		
spon			
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	1		
kabelů			

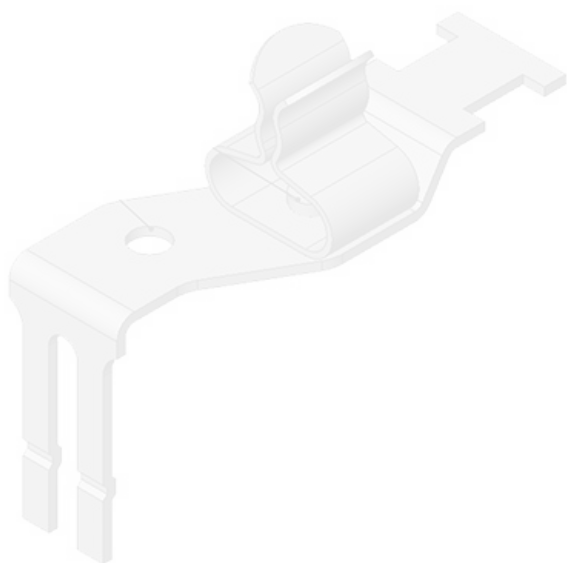


Obj.č.	37505.01	Průměr stínění - 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	kabelu
	368	Délka 36 mm
Bal.	10	Min. rozsah 1,5 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	průměru (pos. 2) Max. rozsah průměru (pos. 2) Odlehčení v tahu Šířka 16 mm Výška 33 mm
Počet stínících spon	1	
Typ stínící spony	SKL	
Pro počet kabelů	1	

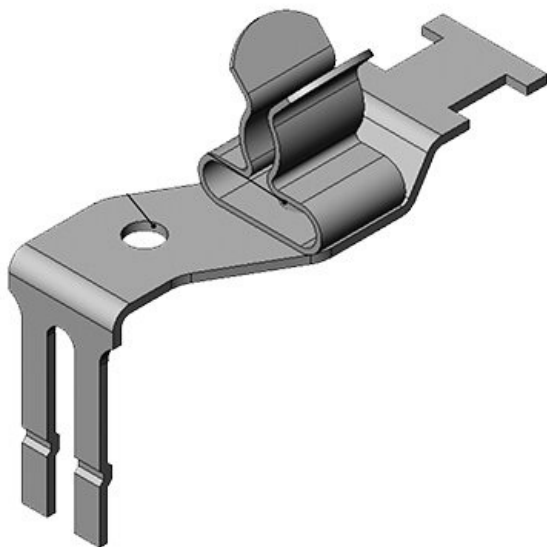


Obj.č.	37505.02	Průměr stínění - 3 - 6 mm
EAN	4251269305	kabelu
	375	Délka 36 mm
Bal.	10	Min. rozsah 3 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	průměru (pos. 2) Max. rozsah průměru (pos. 2) Odlehčení v tahu Šířka 16 mm Výška 34 mm
Počet stínících spon	1	
Typ stínící spony	SKL	
Pro počet kabelů	1	




Obj.č.	37505.03	Průměr stínění - 6 - 8 mm
EAN	4251269305	kabelu
	382	Délka 36 mm
Bal.	10	Min. rozsah 6 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	průměru (pos. 2) Max. rozsah 8 mm průměru (pos. 2) Odlehčení v tahu Ano Šířka 16 mm Výška 35 mm
Počet stínících spon	1	
Typ stínící spony	SKL	
Pro počet kabelů	1	

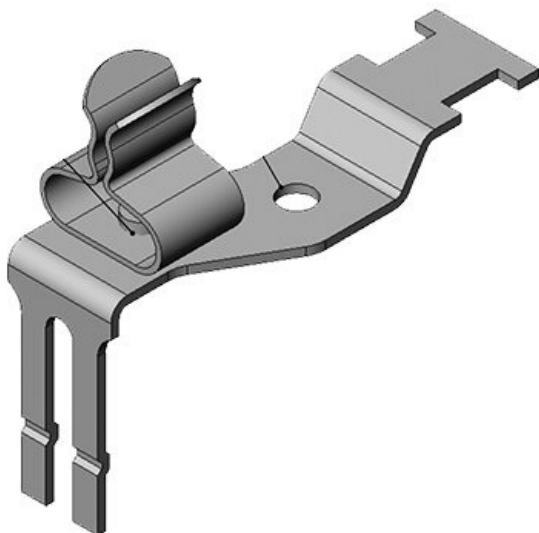


Obj.č.	37505.10	Průměr stínění 1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	kabelu
	399	Min. rozsah 1,5 mm
Bal.	10	průměru (pos. 1)
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. rozsah 3 mm průměru (pos. 1) Délka 36 mm Odlehčení v tahu Ano Šířka 16 mm Výška 33 mm
Počet stínících spon	1	
Typ stínící spony	SKL	
Pro počet kabelů	1	

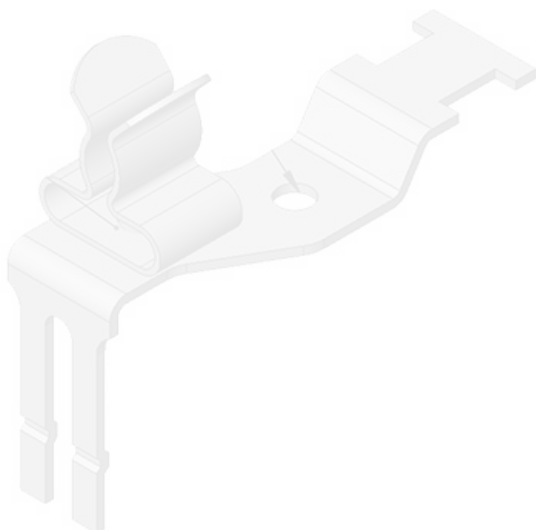


Obj.č.	37505.20	Průměr stínění	3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	kabelu	
Bal.	10	Min. rozsah	3 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	průměru (pos. 1)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 1)	
		Délka	36 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	16 mm
		Výška	34 mm
Počet stínících spon	1		
Typ stínící spony	SKL		
Pro počet kabelů	1		

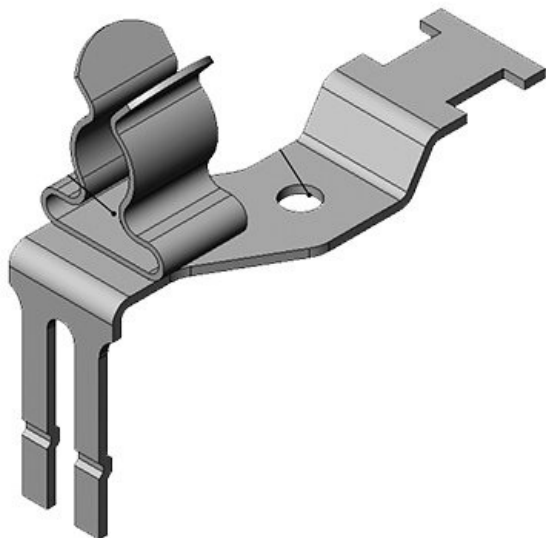


Obj.č.	37505.30	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269305474	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	průměru (pos. 1)	
		Délka	36 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	16 mm
		Výška	35 mm
Počet stínících spon	1		
Typ stínící spony	SKL		
Pro počet kabelů	1		

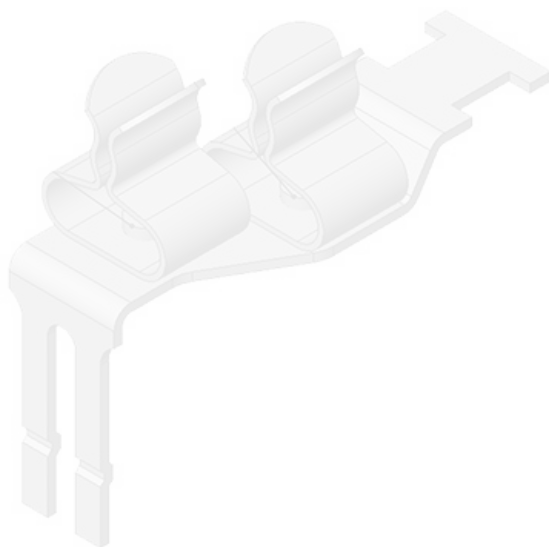


Obj.č.	37505.11	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	kabelu	1,5 - 3 mm
	405	Min. rozsah	1,5 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Bosch	1)	
moduly	Rexroth	Max. rozsah	3 mm
	Inline (IP20),	průměru (pos.	
	Phoenix	1)	
	Contact	Délka	36 mm
	Inline, Pilz	Min. rozsah	1,5 mm
	PSSu,	průměru (pos.	
	Siemens	2)	
	ET200s,	Max. rozsah	3 mm
	TURCK BL20,	průměru (pos.	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	Odlehčení v	Ano
	RA / Allen-	tahu	
	Bradley 1734	Šířka	17 mm
Počet stínících	2	Výška	33 mm
spon			
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	2		
kabelů			

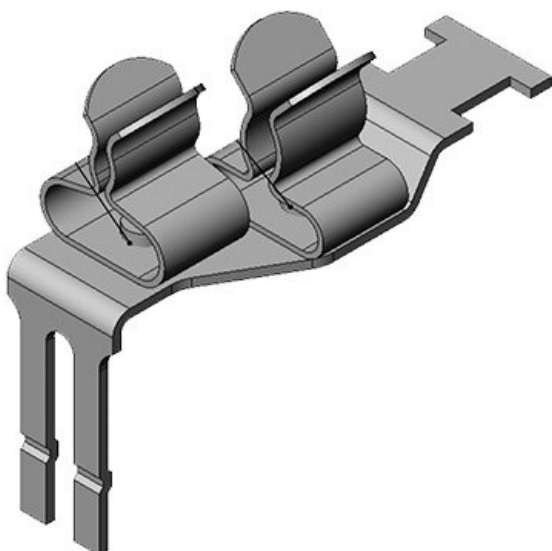


Obj.č.	37505.12	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	kabelu	3 - 6 mm
	412	Min. rozsah	1,5 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Bosch	1)	
moduly	Rexroth	Max. rozsah	3 mm
	Inline (IP20),	průměru (pos.	
	Phoenix	1)	
	Contact	Délka	36 mm
	Inline, Pilz	Min. rozsah	3 mm
	PSSu,	průměru (pos.	
	Siemens	2)	
	ET200s,	Max. rozsah	6 mm
	TURCK BL20,	průměru (pos.	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	Odlehčení v	Ano
	RA / Allen-	tahu	
	Bradley 1734	Šířka	17 mm
Počet stínících	2	Výška	34 mm
spon			
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	2		
kabelů			

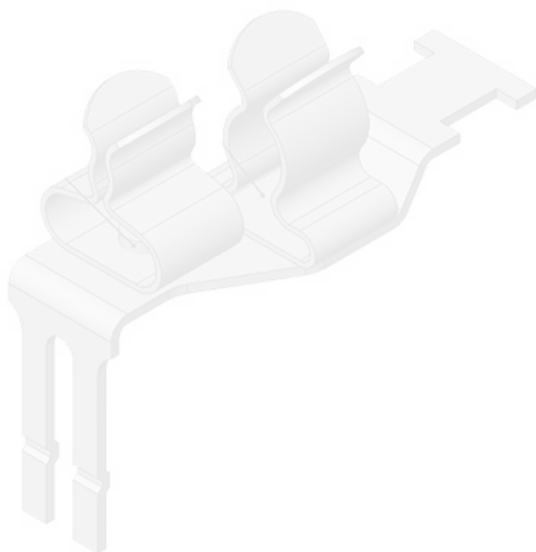


Obj.č.	37505.13	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305429	kabelu	6 - 8 mm
Bal.	10	Min. rozsah	1,5 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	průměru (pos. 1)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 1)	
		Délka	36 mm
		Min. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	2	Šířka	17 mm
Typ stínící spony	SKL	Výška	35 mm
Pro počet kabelů	2		

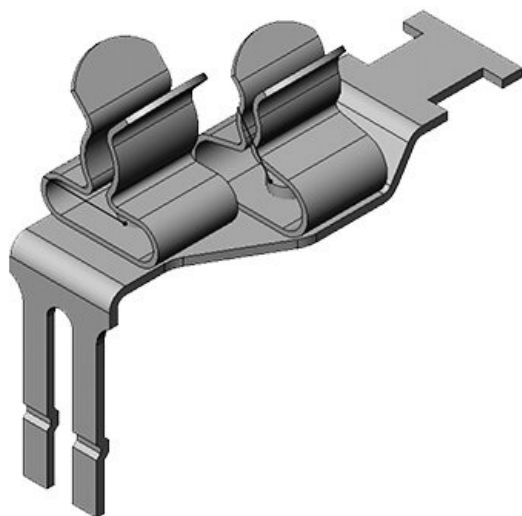


Obj.č.	37505.21	Průměr stínění	3 - 6 mm
EAN	4251269305443	kabelu	1,5 - 3 mm
Bal.	10	Min. rozsah	3 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	průměru (pos. 1)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 1)	
		Délka	36 mm
		Min. rozsah	1,5 mm
		průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	2	Šířka	17 mm
Typ stínící spony	SKL	Výška	34 mm
Pro počet kabelů	2		

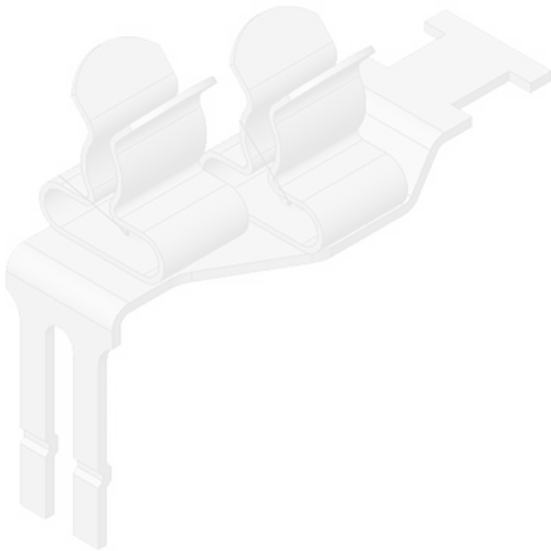


Obj.č.	37505.22	Průměr stínění	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305	kabelu	6 mm
	450	Min. rozsah	3 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Bosch	1)	
moduly	Rexroth	Max. rozsah	6 mm
	Inline (IP20),	průměru (pos.	
	Phoenix	1)	
	Contact	Délka	36 mm
	Inline, Pilz	Min. rozsah	3 mm
	PSSu,	průměru (pos.	
	Siemens	2)	
	ET200s,	Max. rozsah	6 mm
	TURCK BL20,	průměru (pos.	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	Odlehčení v	Ano
	RA / Allen-	tahu	
	Bradley 1734	Šířka	17 mm
Počet stínících	2	Výška	34 mm
spon			
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	2		
kabelů			

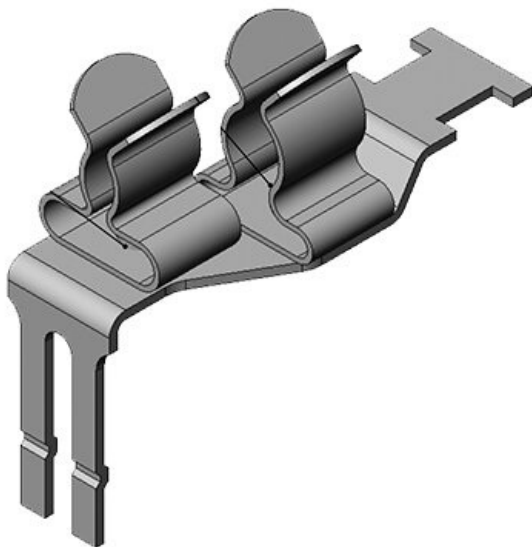


Obj.č.	37505.23	Průměr stínění	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	kabelu	8 mm
	467	Min. rozsah	3 mm
Bal.	10	průměru (pos.	
Vhodné pro I/O	Bosch	1)	
moduly	Rexroth	Max. rozsah	6 mm
	Inline (IP20),	průměru (pos.	
	Phoenix	1)	
	Contact	Délka	36 mm
	Inline, Pilz	Min. rozsah	6 mm
	PSSu,	průměru (pos.	
	Siemens	2)	
	ET200s,	Max. rozsah	8 mm
	TURCK BL20,	průměru (pos.	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	Odlehčení v	Ano
	RA / Allen-	tahu	
	Bradley 1734	Šířka	17 mm
Počet stínících	2	Výška	35 mm
spon			
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	2		
kabelů			

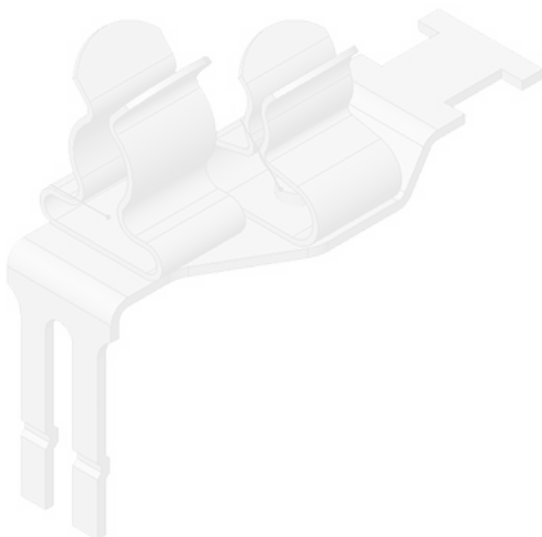

Obj.č.	37505.31	Průměr stínění	6 - 8 mm
EAN	4251269305481	kabelu	1,5 - 3 mm
Bal.	10	Min. rozsah	6 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	průměru (pos. 1)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 1)	
		Délka	36 mm
		Min. rozsah	1,5 mm
		průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	2	Šířka	17 mm
Typ stínící spony	SKL	Výška	35 mm
Pro počet kabelů	2		

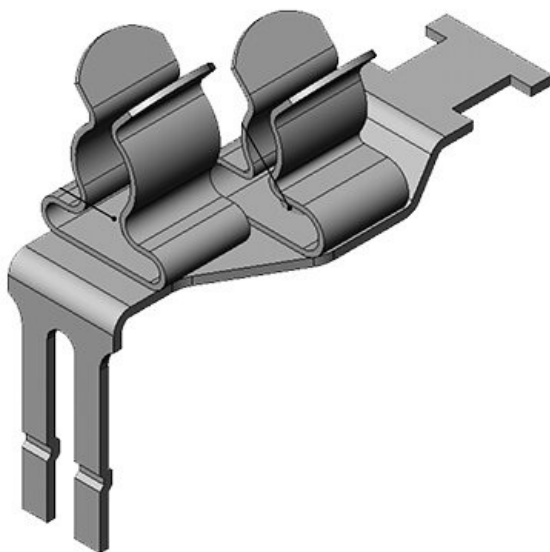

Obj.č.	37505.32	Průměr stínění	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305498	kabelu	6 mm
Bal.	10	Min. rozsah	6 mm
Vhodné pro I/O moduly	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	průměru (pos. 1)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 1)	
		Délka	36 mm
		Min. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	2	Šířka	17 mm
Typ stínící spony	SKL	Výška	35 mm
Pro počet kabelů	2		

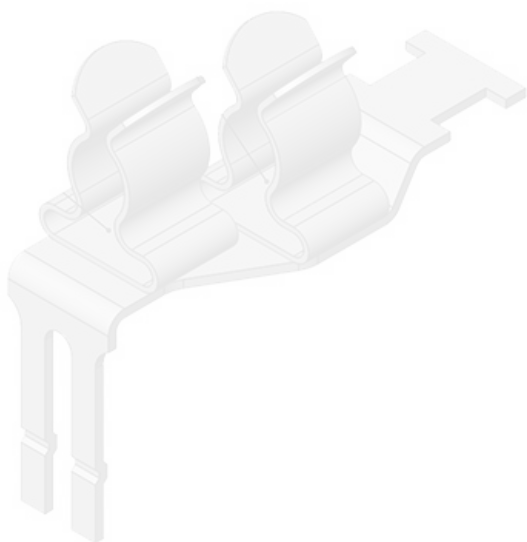

Obj.č.	37505.33	Průměr stínění	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	kabelu	8 mm
Bal.	504	Min. rozsah	6 mm
Vhodné pro I/O	10	průměru (pos.	
moduly	Bosch	1)	
	Rexroth	Max. rozsah	8 mm
	Inline (IP20),	průměru (pos.	
	Phoenix	1)	
	Contact	Délka	36 mm
	Inline, Pilz	Min. rozsah	6 mm
	PSSu,	průměru (pos.	
	Siemens	2)	
	ET200s,	Max. rozsah	8 mm
	TURCK BL20,	průměru (pos.	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	Odlehčení v	Ano
	RA / Allen-	tahu	
	Bradley 1734	Šířka	17 mm
Počet stínících	2	Výška	35 mm
spon			
Typ stínící	SKL		
spony			
Pro počet	2		
kabelů			



Obj.č.	61430
EAN	
Bal.	1

