

EMC Stínicí spony

pro přímou montáž pomocí nýtů



Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínicí spony. Stínicí spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Díky speciální konstrukci mají stínicí spony MSKL velký rozsah průměrů, zatímco rozměry jsou poměrně malé. (Například spona MSKL 3-12 s 12 mm stíněným kabelem má šířku 26,25 mm).

Specifikace

Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel
Typ montáže	Nýtování

Výhody


- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Kompaktní rozměry i v případě úplného osazení
- MSKL: Velký rozsah průměrů, méně typů pro pokrytí všech kabelů
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	37600	Min. rozsah	3 mm
	EAN	4251269316	průměru	
		876	Max. rozsah	12 mm
	Bal.	50	průměru	
	Počet stínících spon	1	Délka	8 mm
	Typ stínicí spony	MSKL	Šířka	15 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	20,5 mm
		Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm	



Obj.č.	37602	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269316	průměru	
	883	Max. rozsah	18 mm
Bal.	50	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	8 mm
Typ stínící spony	MSKL	Šířka	20 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	27 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm		

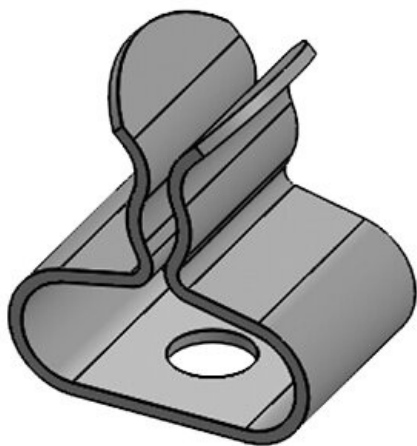


Obj.č.	36200	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269302	průměru	
	091	Max. rozsah	3 mm
Bal.	50	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	8 mm
Typ stínící spony	SKL	Šířka	11,8 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	13 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm		
		Počet otvorů	1
		Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm

Obj.č.	36202	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269302	průměru	
	107	Max. rozsah	6 mm
Bal.	50	průměru	
Počet stínících	1	Délka	8 mm
spon		Šířka	11,8 mm
Typ stínící	SKL	Výška	13,6 mm
spony		Počet otvorů	1
Pro počet	1	Průměr otvorů	3,2 mm
kabelů		pro šrouby	
Průměr stínění	3 - 6 mm		
kabelu			




Obj.č.	36204	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269302	průměru	
	114	Max. rozsah	8 mm
Bal.	50	průměru	
Počet stínících	1	Délka	8 mm
spon		Šířka	11,8 mm
Typ stínící	SKL	Výška	15 mm
spony		Počet otvorů	1
Pro počet	1	Průměr otvorů	3,2 mm
kabelů		pro šrouby	
Průměr stínění	6 - 8 mm		
kabelu			

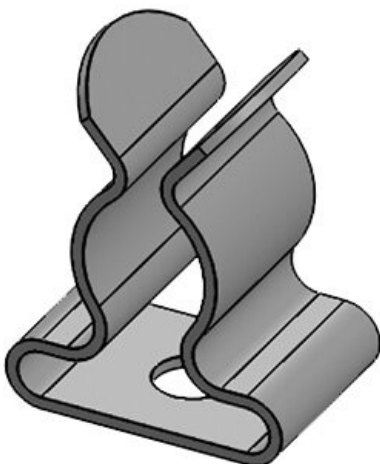



Obj.č.	36205	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269302	průměru	
	121	Max. rozsah	11 mm
Bal.	50	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	8 mm
Typ stínící spony	SKL	Šířka	14 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	20 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm	Počet otvorů	1
		Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm

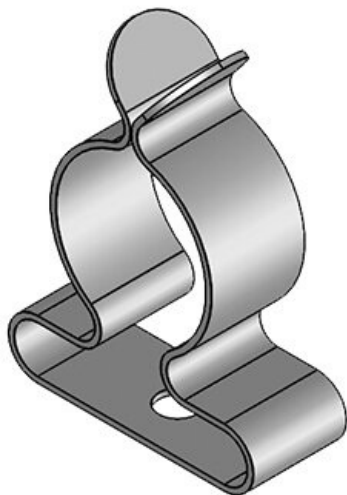


Obj.č.	36206	Min. rozsah	11 mm
EAN	4251269302	průměru	
	138	Max. rozsah	17 mm
Bal.	50	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	8 mm
Typ stínící spony	SKL	Šířka	21 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	27 mm
Průměr stínění kabelu	11 - 17 mm	Počet otvorů	1
		Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm

Obj.č.	36207	Min. rozsah	17 mm
EAN	4251269302	průměru	
	145	Max. rozsah	22 mm
Bal.	50	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	8 mm
Typ stínící spony	SKL	Šířka	26,5 mm
		Výška	34,5 mm
Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	1
Průměr stínění kabelu	17 - 22 mm	Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm




Obj.č.	36208	Min. rozsah	22 mm
EAN	4251269302	průměru	
	152	Max. rozsah	30 mm
Bal.	50	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	8 mm
Typ stínící spony	SKL	Šířka	35 mm
		Výška	39,2 mm
Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	1
Průměr stínění kabelu	22 - 30 mm	Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm

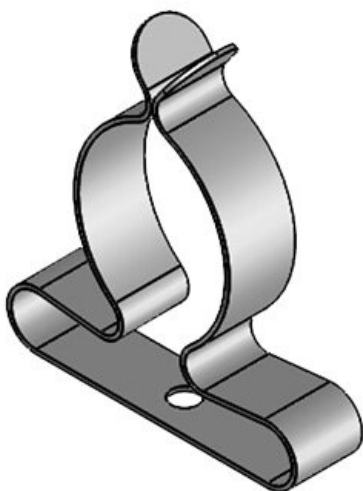



Obj.č.	36209	Min. rozsah	30 mm
EAN	4251269302	průměru	
	169	Max. rozsah	38 mm
Bal.	5	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	13 mm
Typ stínící spony	SKL	Šířka	46,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	62,5 mm
Průměr stínění kabelu	30 - 38 mm	Počet otvorů	1
		Průměr otvorů pro šrouby	5,2 mm

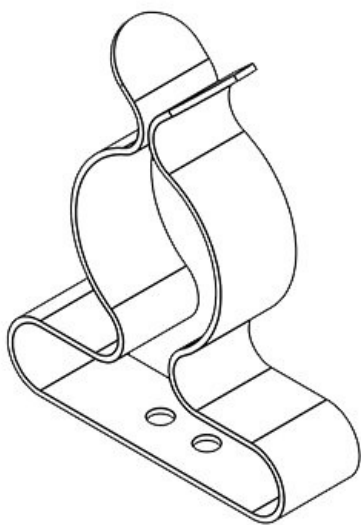


Obj.č.	36213	Min. rozsah	38 mm
EAN	4251269302	průměru	
	176	Max. rozsah	48 mm
Bal.	5	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	13 mm
Typ stínící spony	SKL	Šířka	48,5 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	71,5 mm
Průměr stínění kabelu	38 - 48 mm	Počet otvorů	2
		Průměr otvorů pro šrouby	5,2 mm

Obj.č.	36216	Min. rozsah	44 mm
EAN	4251269322	průměru	
	754	Max. rozsah	56 mm
Bal.	5	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	13 mm
Typ stínící spony	SKL	Šířka	47 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	60,5 mm
Průměr stínění kabelu	44 - 56 mm	Počet otvorů pro šrouby	2
		Průměr otvorů pro šrouby	3,7 mm



Obj.č.	36217	Min. rozsah	56 mm
EAN	4251269322	průměru	
	761	Max. rozsah	68 mm
Bal.	5	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	19 mm
Typ stínící spony	SKL	Šířka	55 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	72,5 mm
Průměr stínění kabelu	56 - 68 mm	Počet otvorů pro šrouby	2
		Průměr otvorů pro šrouby	4,8 mm

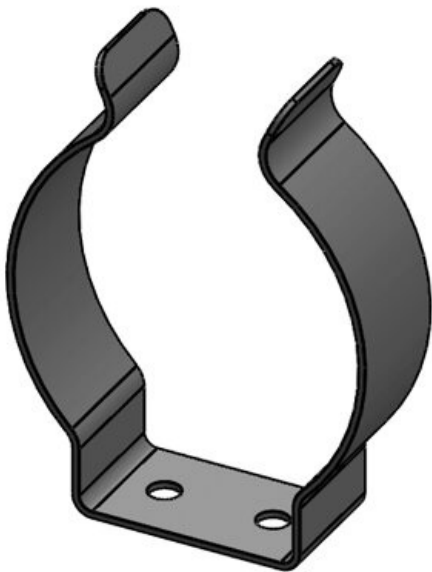



Obj.č.	36218	Min. rozsah	68 mm
EAN	4251269322	průměru	
	778	Max. rozsah	75 mm
Bal.	5	průměru	
Počet stínících	1	Délka	19 mm
spón		Šířka	69,5 mm
Typ stínící	SKL	Výška	91 mm
spóny		Počet otvorů	2
Pro počet	1	Průměr otvorů	4,9 mm
kabelů		pro šrouby	
Průměr stínění	68 - 75 mm		
kabelu			