


EMC svorka pro připojení stínění s tlačnou pružinou

s nebo bez integrovaného odlehčení tahu

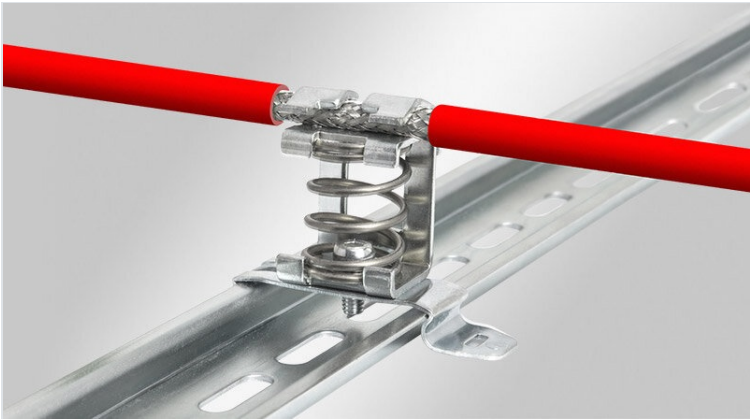

Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC připojovací svorky stínění s tlačnou pružinou. Připojovací svorky stínění jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Volitelná možnost odlehčení v tahu: Samotný kabel je odlehčen v tahu pomocí kabelových pásek přes vnější plášť kabelu v souladu s EN 62444 a chrání tak stínění kabelu, protože není mechanicky dimenzován na tahové síly. Odlehčení tahu může vést k poškození, včetně jednotlivých drátů pod nimi.

Svorky lze montovat šroubem přímo na plech zařízení, na 35 mm DIN-lištu, nebo na 30 mm C-lištu nebo na sběrný pásek 10 × 3 mm.



Specifikace


Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná ocel
Třída hořlavosti	
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Zacvakávací

Výhody


- Možnost odlehčení kabelu v tahu
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Jednoduchá montáž a demontáž

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	36222.002	Max. rozsah	8 mm
	EAN	4251269302	průměru	
	Bal.	190	Délka	18,5 mm
	Typ stínicí spony	SK	Odlehčení v tahu	Ne
	Pro počet kabelů	1	Šířka	13 mm
	Průměr stínění kabelu	3 - 8 mm	Výška	26 mm
	Min. rozsah průměru	3 mm	Světlý rozměr dna	M4
			Počet otvorů	1
			Průměr otvorů pro šrouby	4,2 mm

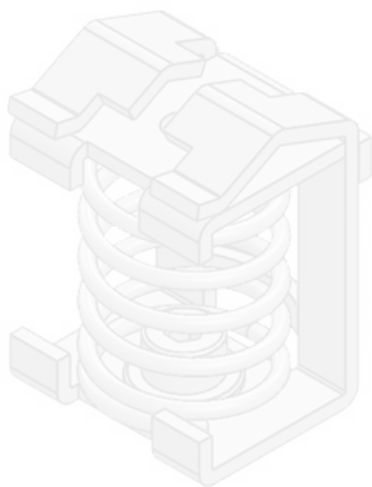


Obj.č.	36224.002	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269302	průměru	
	206	Délka	22 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	20 mm
Pro počet	1	Výška	32 mm
kabelů		Světlý rozměr	M4
Průměr stínění	4 - 13.5 mm	dna	
kabelu		Počet otvorů	1
Min. rozsah	4 mm	Průměr otvorů	4,2 mm
průměru		pro šrouby	

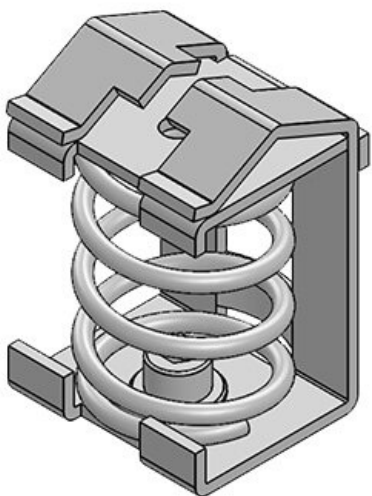


Obj.č.	36226	Max. rozsah	20 mm
EAN	4251269302	průměru	
	213	Délka	27 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	25 mm
Pro počet	1	Výška	41 mm
kabelů		Světlý rozměr	M4
Průměr stínění	10 - 20 mm	dna	
kabelu		Počet otvorů	1
Min. rozsah	10 mm	Průměr otvorů	4,2 mm
průměru		pro šrouby	


Obj.č.	36228	Max. rozsah	32 mm
EAN	4251269302	průměru	
	220	Délka	33,5 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	37 mm
Pro počet	1	Výška	64 mm
kabelů		Světlý rozměr	M4
Průměr stínění	15 - 32 mm	dna	
kabelu		Počet otvorů	1
Min. rozsah	15 mm	Průměr otvorů	4,2 mm
průměru		pro šrouby	

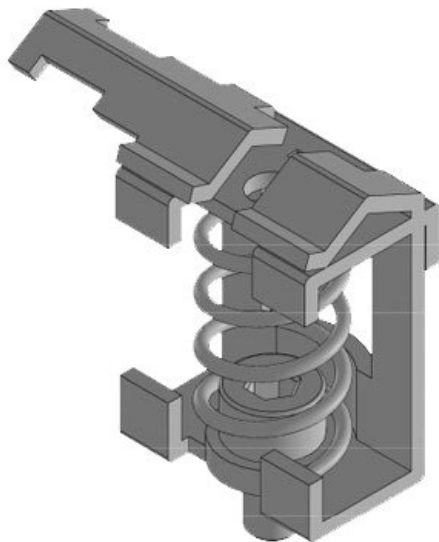

Obj.č.	36222	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269302	průměru	
	190	Délka	30,5 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ano
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	12,8 mm
Pro počet	1	Výška	31,8 mm
kabelů		Světlý rozměr	M4
Průměr stínění	3 - 8 mm	dna	
kabelu		Počet otvorů	1
Min. rozsah	3 mm	Průměr otvorů	4,2 mm
průměru		pro šrouby	

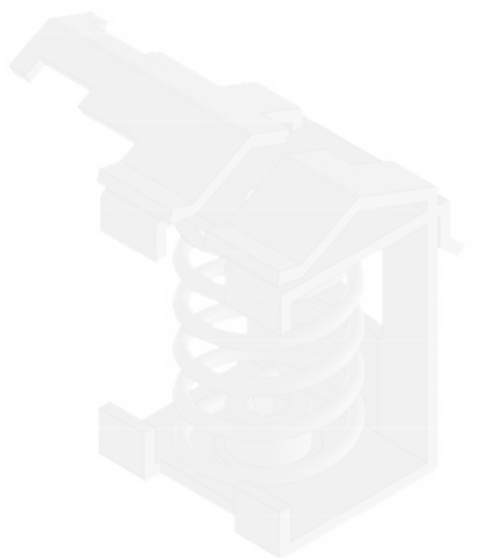


Obj.č.	36224	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269302	průměru	
	206	Délka	36 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ano
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	22 mm
Pro počet	1	Výška	37,8 mm
kabelů		Světlý rozměr	M4
Průměr stínění	4 - 13,5 mm	dna	
kabelu		Počet otvorů	1
Min. rozsah	4 mm	Průměr otvorů	4,2 mm
průměru		pro šrouby	

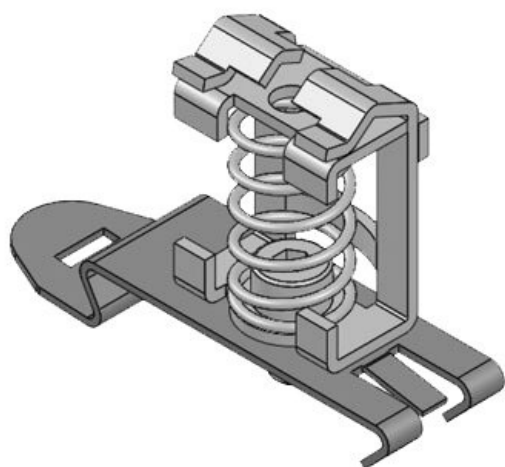



Obj.č.	36500.002	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269302	průměru	
	985	Délka	50 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	14 mm
Pro počet	1	Výška	32,7 mm
kabelů		Instalační	26 mm
Průměr stínění	3 - 8 mm	výška	
kabelu			
Min. rozsah	3 mm		
průměru			

Obj.č.	36502.002	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269302	průměru	
	992	Délka	50 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	20 mm
Pro počet	1	Výška	38,7 mm
kabelů		Instalační	32 mm
Průměr stínění	4 - 13,5 mm	výška	
kabelu			
Min. rozsah	4 mm		
průměru			

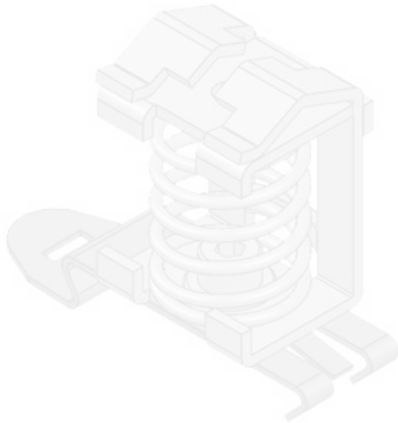


Obj.č.	36504	Max. rozsah	20 mm
EAN	4251269303	průměru	
	005	Délka	50 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	25 mm
Pro počet	1	Výška	47,7 mm
kabelů		Instalační	41 mm
Průměr stínění	10 - 20 mm	výška	
kabelu			
Min. rozsah	10 mm		
průměru			

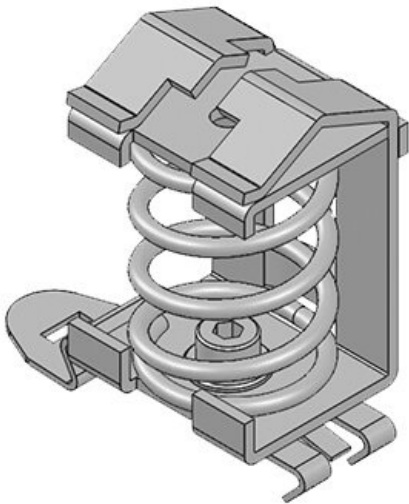

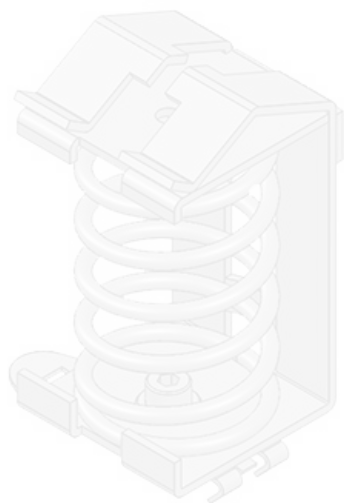


Obj.č.	36506	Max. rozsah	32 mm
EAN	4251269303	průměru	
	012	Délka	50 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	37 mm
Pro počet	1	Výška	70,7 mm
kabelů		Instalační	64 mm
Průměr stínění	15 - 32 mm	výška	
kabelu			
Min. rozsah	15 mm		
průměru			

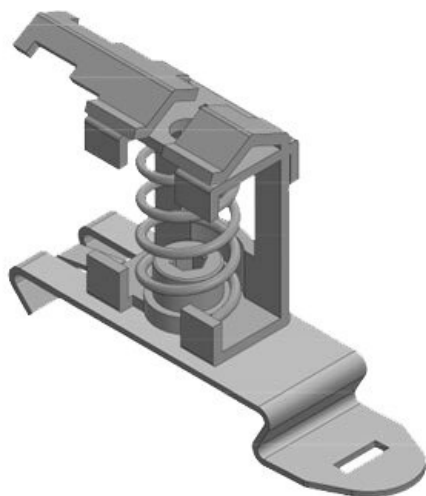



Obj.č.	36500	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269319	průměru	
	303	Délka	53,3 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ano
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	14 mm
Pro počet	1	Výška	32,8 mm
kabelů		Instalační	26,7 mm
Průměr stínění	3 - 8 mm	výška	
kabelu			
Min. rozsah	3 mm		
průměru			

Obj.č.	36502	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269319	průměru	
	310	Délka	57,3 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ano
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	21,7 mm
Pro počet	1	Výška	38,9 mm
kabelů		Instalační	32,7 mm
Průměr stínění	4 - 13,5 mm	výška	
kabelu			
Min. rozsah	4 mm		
průměru			

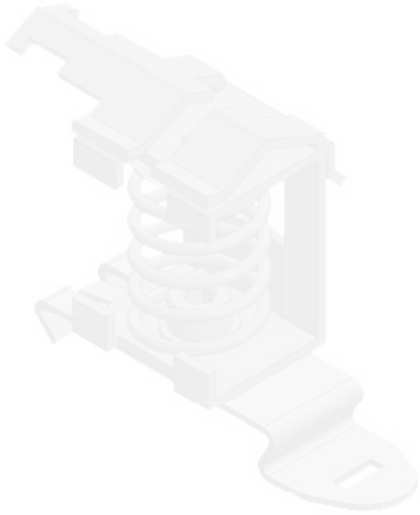


Obj.č.	36696.002	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269303	průměru	
	180	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	12,5 mm
Pro počet	1	Výška	32,4 mm
kabelů			
Průměr stínění	3 - 8 mm		
kabelu			
Min. rozsah	3 mm		
průměru			

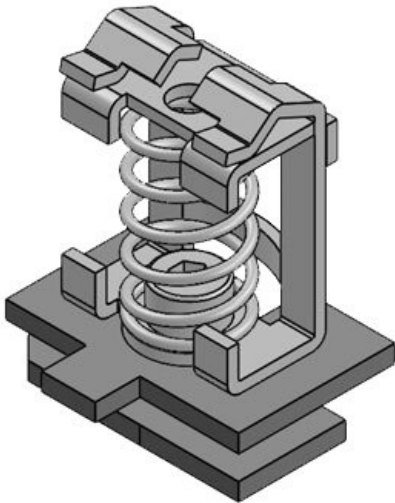

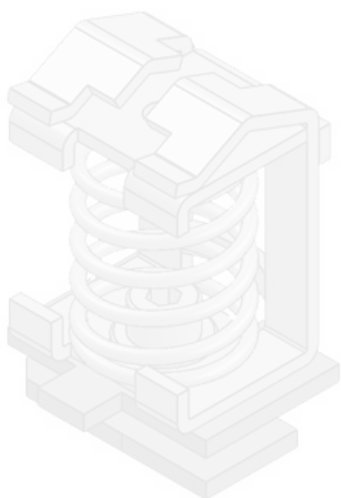

Obj.č.	36700.002	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269303	průměru	
	197	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	20,3 mm
Pro počet	1	Výška	38,5 mm
kabelů			
Průměr stínění	4 - 13,5 mm		
kabelu			
Min. rozsah	4 mm		
průměru			

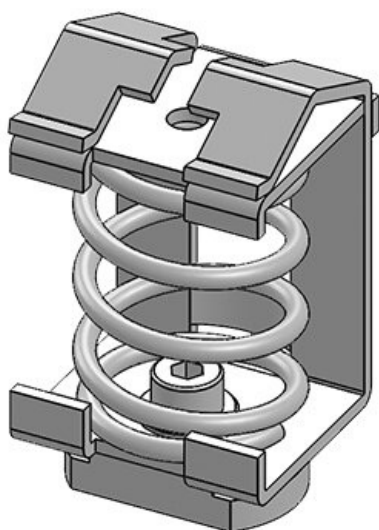



Obj.č.	36704	Max. rozsah	20 mm
EAN	4251269303	průměru	
	203	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	25,3 mm
Pro počet	1	Výška	47,5 mm
kabelů			
Průměr stínění	10 - 20 mm		
kabelu			
Min. rozsah	10 mm		
průměru			

Obj.č.	36708	Max. rozsah	32 mm
EAN	4251269303	průměru	
	210	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	36,8 mm
Pro počet	1	Výška	70,5 mm
kabelů			
Průměr stínění	15 - 32 mm		
kabelu			
Min. rozsah	15 mm		
průměru			




Obj.č.	36696	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269319	průměru	
	341	Délka	30,5 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ano
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	22,5 mm
Pro počet	1	Výška	32,6 mm
kabelů			
Průměr stínění	3 - 8 mm		
kabelu			
Min. rozsah	3 mm		
průměru			

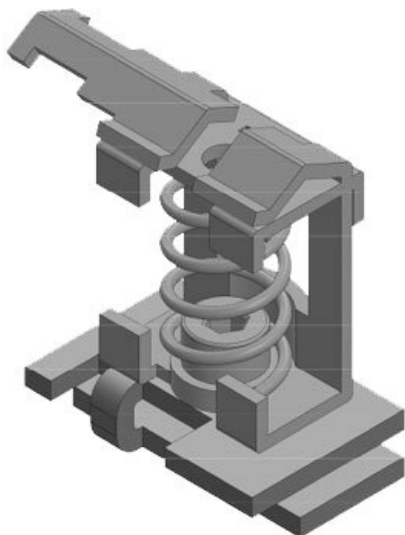

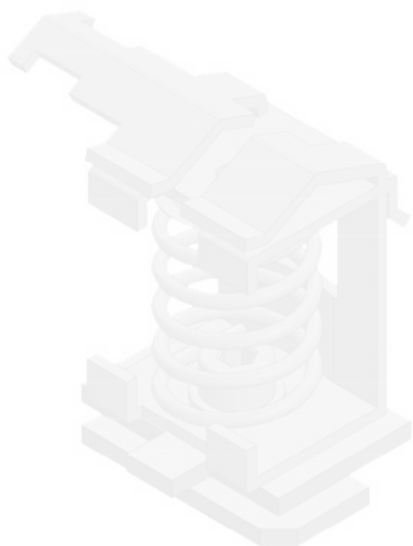


Obj.č.	36700	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269319	průměru	
	358	Délka	36 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ano
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	22,5 mm
Pro počet	1	Výška	38,7 mm
kabelů			
Průměr stínění	4 - 13,5 mm		
kabelu			
Min. rozsah	4 mm		
průměru			

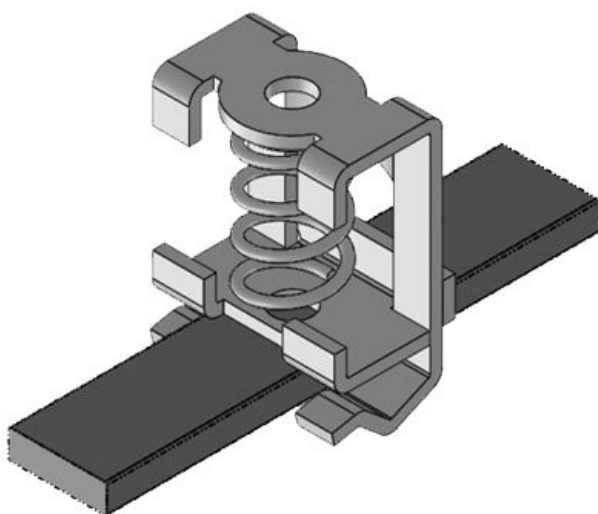



Obj.č.	36235.002	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269302	průměru	
	282	Délka	18,5 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	13 mm
Pro počet	1	Výška	26 mm
kabelů			
Průměr stínění	3 - 8 mm		
kabelu			
Min. rozsah	3 mm		
průměru			

Obj.č.	36236.002	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269302	průměru	
	299	Délka	22 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	20 mm
Pro počet	1	Výška	32 mm
kabelů			
Průměr stínění	4 - 13,5 mm		
kabelu			
Min. rozsah	4 mm		
průměru			

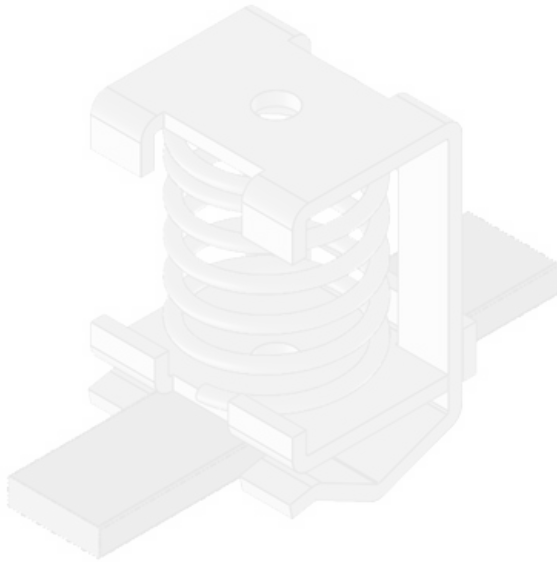


Obj.č.	36237	Max. rozsah	20 mm
EAN	4251269302	průměru	
	305	Délka	27 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	25 mm
Pro počet	1	Výška	41 mm
kabelů			
Průměr stínění	10 - 20 mm		
kabelu			
Min. rozsah	10 mm		
průměru			

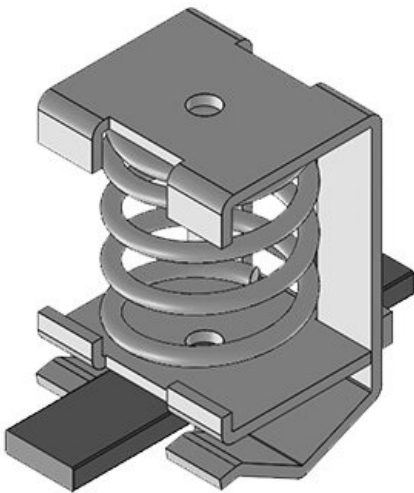

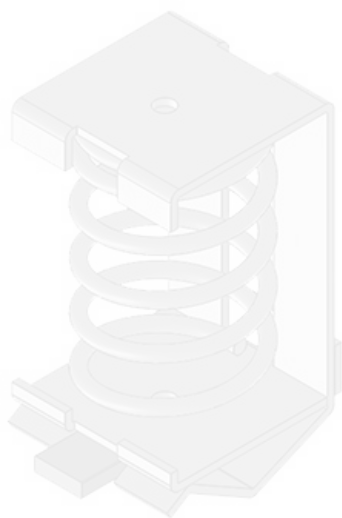

Obj.č.	36238	Max. rozsah	32 mm
EAN	4251269302	průměru	
	312	Délka	33,5 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	36 mm
Pro počet	1	Výška	64 mm
kabelů			
Průměr stínění	15 - 32 mm		
kabelu			
Min. rozsah	15 mm		
průměru			

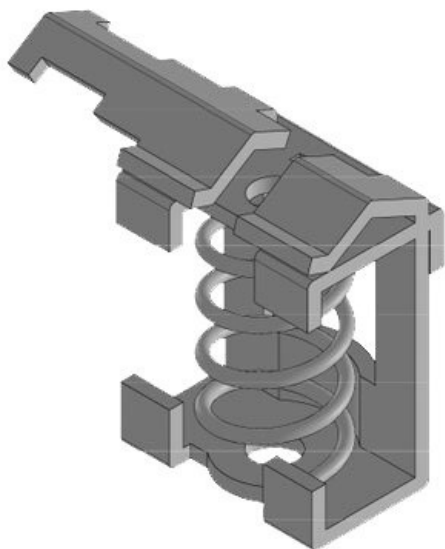

Obj.č.	36235	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269319	průměru	
	327	Délka	30,5 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ano
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	12,8 mm
Pro počet	1	Výška	25,9 mm
kabelů			
Průměr stínění	3 - 8 mm		
kabelu			
Min. rozsah	3 mm		
průměru			

Obj.č.	36236	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269319	průměru	
	334	Délka	36 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ano
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	22 mm
Pro počet	1	Výška	31,9 mm
kabelů			
Průměr stínění	4 - 13,5 mm		
kabelu			
Min. rozsah	4 mm		
průměru			

