


EMC-KEL-DS | Dělené průchodkové rámečky EMC

pro stínění konfekcionovaných kabelů / IP55

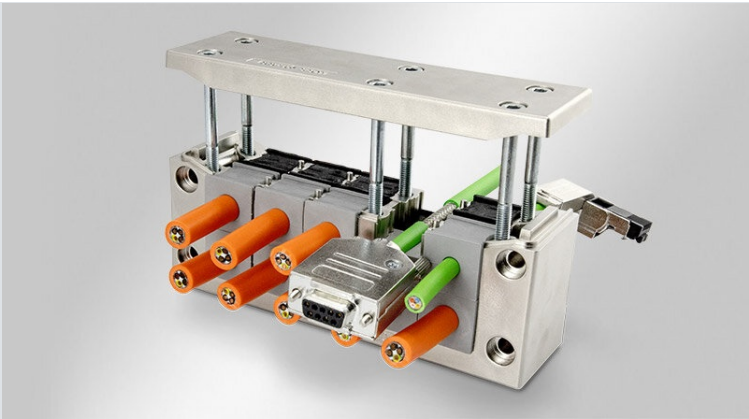

IP54

IP55



RoHS
compliant



Made in
Germany

Průchodkový rámeček EMC-KEL-DS je pokoven (galvanizován) pro vytvoření vodivého povrchu.

První kabelová průchodka (KT) se používá pro odlehčení v tahu a utěsnění na plášti kabelu. Druhá průchodka (EMC-KT) se dotýká stínění kabelu po celém obvodu.

Výřezy a vrtací rozměry systému EMC-KEL-DS odpovídají normovaným rozměrům 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. V závislosti na vedení kabelů lze zvolit výřez s výškou 36 mm nebo 46 mm.

Vodivé těsnění obsažené v balení vytváří kontakt mezi kabelovou průchodkou EMC-KEL-DS a kovovou stěnou zařízení.


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55
Materiál	Polyamid, vysoce vodivý
Třída hořlavosti	UL94-HB
Teplota	-40 C° až 140 C°
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody


- Spolehlivá ochrana proti rušení šířenému vedením a vzduchem
- Samostatná vložka pro odlehčení v tahu a utěsnění
- Velmi kvalitní povrch odolný proti poškrábání
- Kontakt se stíněním kabelu po celém obvodu
- Průchodky vyrobené z vodivého elastomeru
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Vynikající útlum
- Velmi dobrý stínicí efekt s ohledem na EMC

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	99410
EAN	4251269322679
Bal.	1
Pro počet kabelů	10
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	147 mm
Šířka	58 mm

Výška	40 mm
Instalační výška	40 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Vhodné pro vložky	10 x EMC-KT malé 10 x KT malé



Obj.č.	99411
EAN	4251269322686
Bal.	1
Pro počet kabelů	7
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	58 mm

Výška	40 mm
Instalační výška	40 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Vhodné pro vložky	6 x EMC-KT malé 1 x EMC-KT velký



Obj.č. **99412**
EAN **4251269322693**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **40 mm**
Instalační výška **40 mm**
Velikost výřezu **112 × 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Vhodné pro vložky **2 x EMC-KT malé**
2 x EMC-KT velký

icotek[®]
smart cable management