

KEL-SNAP | Nacvakávací patice

k rychlé montáži průchodkových rámečků bez použití nářadí / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US

HL3
EN 45545-2

EN 61973

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů
Instalační výška	38 mm


Výhody

- Montáž a demontáž osazeného průchodkového rámečku probíhá bez použití nářadí
- Výřezy a vrtací otvory odpovídají KEL rámečkům (vyjma KEL-SNAP-B)
- Integrované těsnění
- Možnost přípravy kabelových svazků mimo rozváděč


Typy a velikosti výrobků

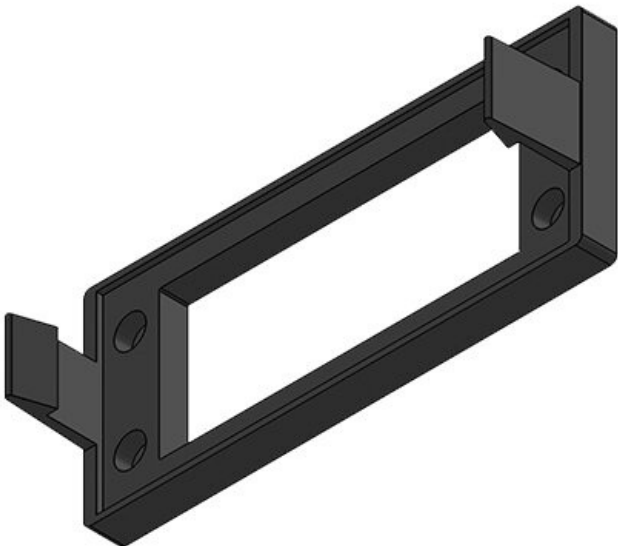


Obj.č.	42042	Velikost výřezu	112 × 36 mm
EAN	4251269307	Počet otvorů	4
	652	Průměr otvorů	5,5 mm
Bal.	10	pro šrouby	
Délka	155 mm	Vhodné pro:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
Šířka	64 mm		
Výška	38 mm		
Instalační výška	38 mm		
		Dělené	Ne

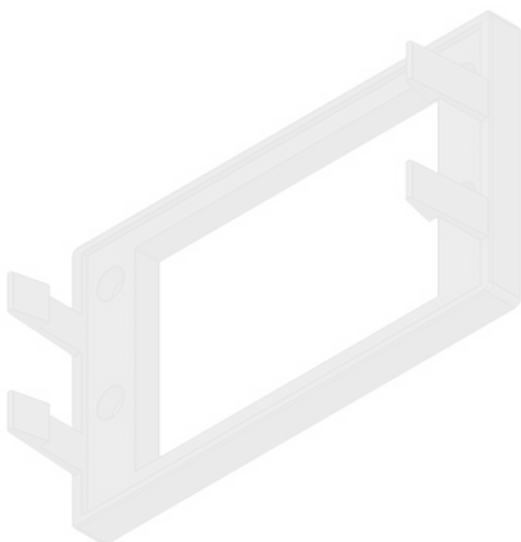


Obj.č.	42044	Velikost výřezu	112 × 66 mm
EAN	4251269307669	Počet otvorů	4
Bal.	1	Průměr otvorů	5,5 mm
Délka	155 mm	pro šrouby	
Šířka	89 mm	Vhodné pro:	KEL 24-E
Výška	38 mm	Dělené	Ne
Instalační výška	38 mm		

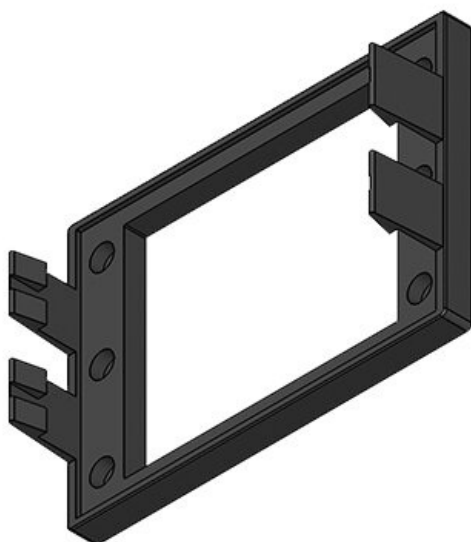


Obj.č.	42046	Velikost výřezu	112 × 82 mm
EAN	4251269307676	Počet otvorů	6
Bal.	1	Průměr otvorů	5,5 mm
Délka	155 mm	pro šrouby	
Šířka	108 mm	Vhodné pro:	KEL 24-MT
Výška	38 mm	Dělené	Ne
Instalační výška	38 mm		

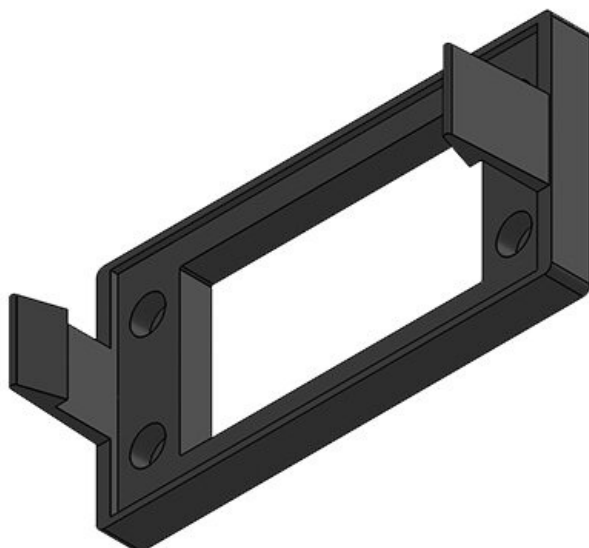


Obj.č.	42040	Velikost výřezu	86 × 36 mm
EAN	4251269307645	Počet otvorů	4
Bal.	10	Průměr otvorů	5,5 mm
Délka	128 mm	pro šrouby	
Šířka	64 mm	Vhodné pro:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
Výška	38 mm		
Instalační výška	38 mm	Dělené	Ne

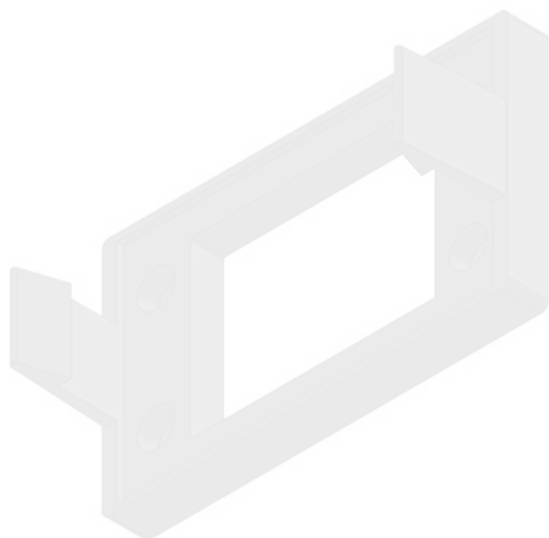


Obj.č.	42039	Velikost výřezu	65 × 36 mm
EAN	4251269307	Počet otvorů	4
	638	Průměr otvorů	5,5 mm
Bal.	10	pro šrouby	
Délka	108 mm	Vhodné pro:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
Šířka	64 mm		
Výška	38 mm		
Instalační výška	38 mm	Dělené	Ne

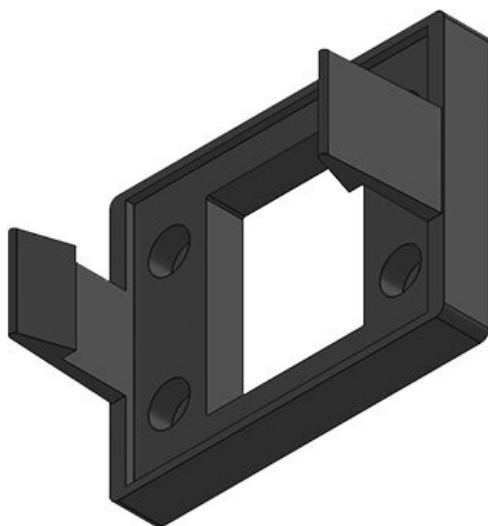


Obj.č.	42038	Velikost výřezu	46 × 46 mm
EAN	4251269307	Počet otvorů	4
	621	Průměr otvorů	5,5 mm
Bal.	10	pro šrouby	
Délka	81 mm	Vhodné pro:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Šířka	64 mm		
Výška	38 mm		
Instalační výška	38 mm	Dělené	Ne

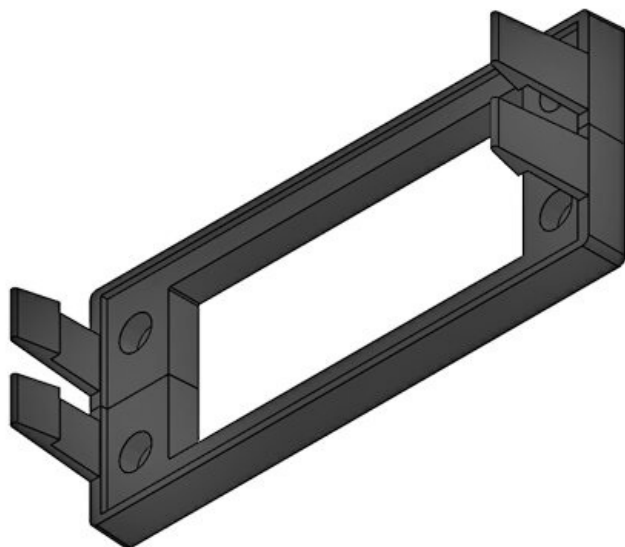


Obj.č.	42060	Velikost výřezu	112 × 36 mm
EAN	4251269323	Počet otvorů	4
	720	Průměr otvorů	5,5 mm
Bal.	10	pro šrouby	
Délka	155 mm	Vhodné pro:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
Šířka	64 mm		
Výška	38 mm		
Instalační výška	38 mm	Dělené	Ano

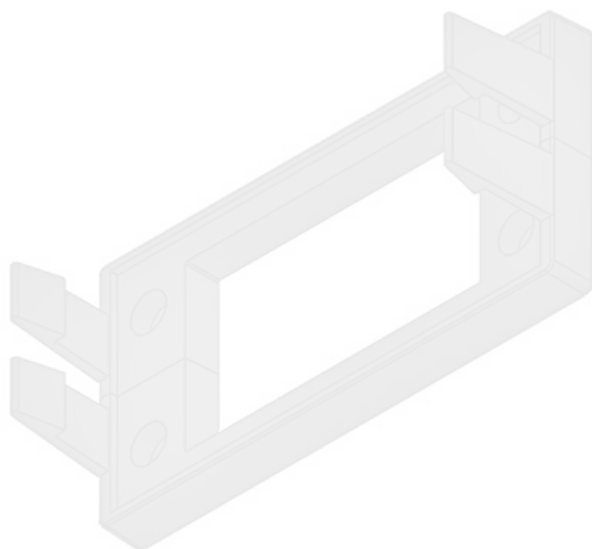

Obj.č.	42061	Velikost výřezu	86 × 36 mm
EAN	4251269323	Počet otvorů	4
	737	Průměr otvorů	5,5 mm
Bal.	10	pro šrouby	
Délka	128 mm	Vhodné pro:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
Šířka	64 mm		
Výška	38 mm		
Instalační výška	38 mm	Dělené	Ano

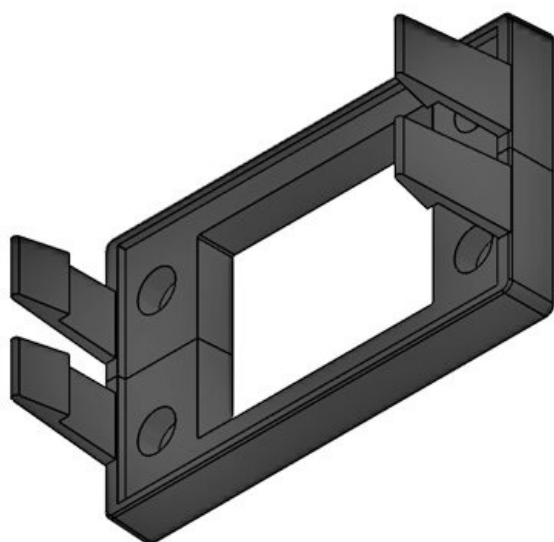

Obj.č.	42062	Velikost výřezu	65 × 36 mm
EAN	4251269323	Počet otvorů	4
	744	Průměr otvorů	5,5 mm
Bal.	10	pro šrouby	
Délka	108 mm	Vhodné pro:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
Šířka	64 mm		
Výška	38 mm		
Instalační výška	38 mm	Dělené	Ano

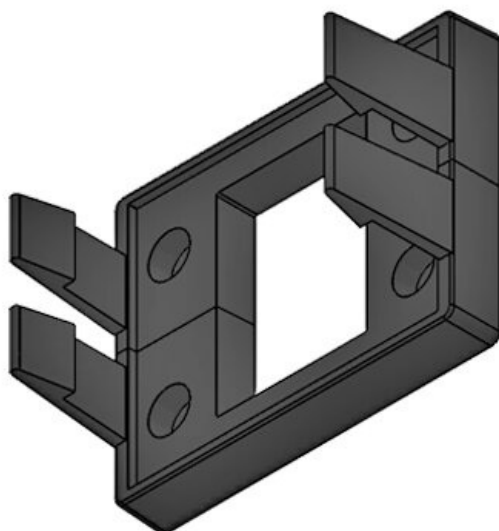

Obj.č.	42063	Velikost výřezu	46 × 46 mm
EAN	4251269323	Počet otvorů	4
	751	Průměr otvorů	5,5 mm
Bal.	10	pro šrouby	
Délka	81 mm	Vhodné pro:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Šířka	64 mm		
Výška	38 mm		
Instalační výška	38 mm	Dělené	Ano

