


KEL-ULTRA Pyramidové průchodky

pro jednotlivé kabely o průměru do 15 mm / IP66 / UL Type 12

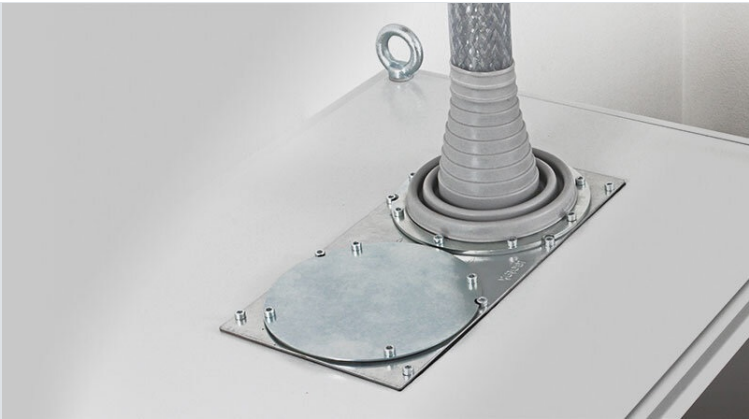

Řada KEL-ULTRA flex je navržena pro napájecí kabely rozváděčových skříní. Dvě velikosti průchodky pokrývají kabely průměru od 25 do 115 mm. Zavádění a montáž kabelů větších průměrů je jednodušší než při použití standardních průchodek díky vysoké flexibilitě elastomerové pyramidy. Po zavedení kabelu je průchodka KEL-ULTRA flex jednoduše připevněna pomocí kovového kroužku a šroubů. Kovový koužek, který je dodáván spolu s průchodkou, přitom zajišťuje utěsnění po celém obvodu průchodky.

Je vhodné použít dodatečné odlehčení kabelů v tahu.

Řezání KEL-ULTRA flex: Na průchodce jsou uvedeny průměry. Uřízněte na průměru o 25% menším než požadovaný průměr kabelu.

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

IP66

UL TYPE 12

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer Upevňovacího kroužku: Pozinkovaná ocel
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Zavádění konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků v úhlu 90° k rozváděči
- IP66/IP68 při správné volbě a použití všech komponent (certifi kováno dle ČSN EN 60529)

Typy a velikosti výrobků

Obj.č.	42630	Vnější průměr	168 mm
EAN	4251269309052	Velikost kulatého výřezu	140 mm
Bal.	1		
Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	8
Max. průměr kabelu	90 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Výška	175,5 mm	Pro průměry kabelů	25 - 90 mm
Instalační výška	175,5 mm	Pro průměry kabelů	1 x 25 - 90 mm

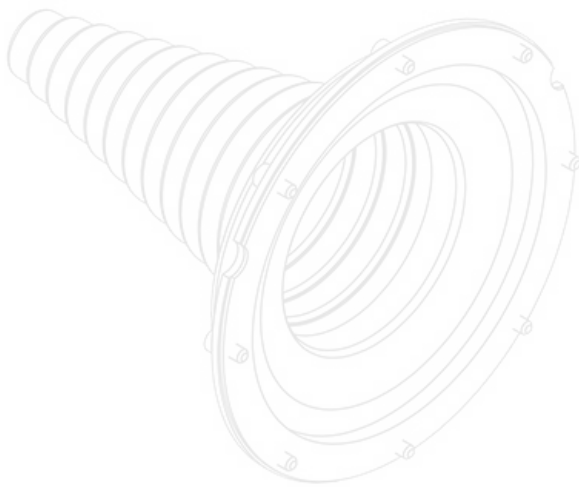

Obj.č.	42631	Vnější průměr	168 mm
EAN	4251269309069	Velikost kulatého výřezu	140 mm
Bal.	1		
Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	8
Max. průměr kabelu	115 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Výška	175,5 mm	Pro průměry kabelů	75 - 115 mm
Instalační výška	175,5 mm	Pro průměry kabelů	1 x 75 - 115 mm

