


KVT-SNAP | Nacvakávací dělené průchodky

pro konfekcionované kabely, pro výřezy M32 - M63 / IP54

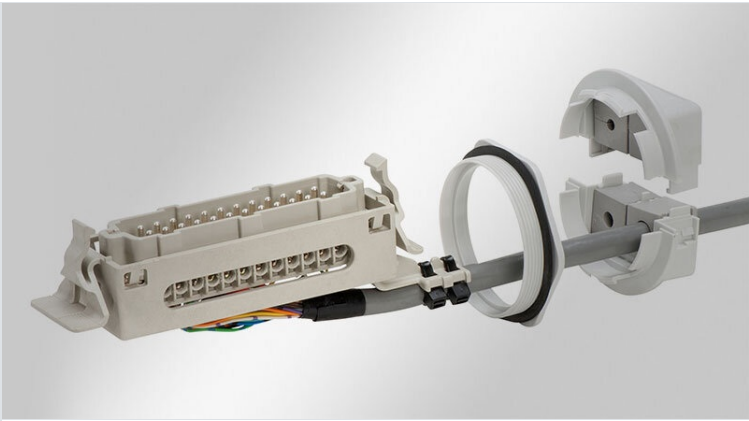

Nacvakávací kabelové průchodky KVT-SNAP umožňují rychlé zavedení konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků se stupněm krytí IP54.

V závislosti na velikosti kabelové průchodky lze vložit jednu nebo čtyři samostatné vložky. Použitím vložek s více otvory lze zavést až 16 kabelů pomocí jedné kabelové průchodky.

Kabely mohou být bez použití nářadí zavedeny do zařízení se silnými stěnami (> 5 mm) jako např. litinové skříně.

Součástí dodávky je těsnící kroužek.

Montáž:

Těsnící kroužek je přišroubován do metrického závitu nebo zasunut do výřezu (lze jej také upevnit pojistnou maticí).

Dělená průchodka KVT-SNAP se osadí kabely a bez použití nástrojů se nacvakne do patice. Rychlá a snadná montáž!

IP54

C_{UL}US



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Instalace pomocí matice, Zacvakávací

Výhody


- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Standardní metrické výřezy
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2 , nebo 4 otvory.
- Snadná a rychlá montáž z přední strany

Typy a velikosti výrobků




Obj.č. **45130**
EAN **4251269311260**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **40 mm**

Instalační výška **21 mm**
Velikost metrického výřezu **M32**
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
Závit **M32 x 1,5**
Délka závitu **11 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**



Obj.č. **45134**
EAN **4251269311277**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **40 mm**

Instalační výška **21 mm**
Velikost metrického výřezu **M40**
Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**
Závit **M40 x 1,5**
Délka závitu **11 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Vnější průměr

45152
4251269311284
5
16
17 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
70,5 mm

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné pro vložky

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
4 x KT malé



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Vnější průměr

45154
4251269311291
5
1
35 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
70,5 mm

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné pro vložky

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
1 x KT velký

icotek[®]
smart cable management