

Průchodkový rámeček s konektorem Han 3A / Han 4A / IP65 / UL typ 12



IP54

UL 1977

ECOLAB certified

IP55

UL ECBT2

HL3 EN 45545-2

IP64

IEC 61984

RoHS compliant

IP65

IK04

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

CE

Made in Germany

UL US in progress

UV ISO 4892-2A

Průchodkový systém MIS pro zavedení kabelů s konektory i bez nich v kombinaci s rozhraním pro přenos signálů a napájení přes konektor HAN 3A nebo HAN 4A. Přímě do děleného rámečku lze zasunout průmyslový konektor velikosti 3A nebo 4A. Kabely o průměru 1 až 15 mm lze vést, utěsnit a odlehčit v tahu v souladu s EN 62444.

Průchodkový systém se skládá z rámečku (montážní pouzdro pro konektor 3A/4A), krytu, dvou šroubů a zajišťovacího prvku. Protikus se skládá z pouzdra pro kolíkový konektor 3A/4A a kabelové vložky, buď M20 pro průměr kabelu 6 - 12 mm nebo M25 pro průměr kabelu 13 - 18 mm. MIS je CE kompatibilní a je vhodný pro konektory mnoha výrobců.

Kabelové vložky se zasunou do rámečku a automaticky se upevní. Po úplném sestavení se kryt přišroubuje. Konektor se pak připojí a zaaretuje na místě pomocí integrovaného zajišťovacího prvku. Pro nepotřebné konektory je k dispozici ochranný kryt. Tento kryt je k dispozici samostatně jako příslušenství.

Kombinace průmyslového konektoru a kabelového rámečku šetří další výřezy a tím i místo.

Vstřikované těsnění na zadní straně dosahuje stupně krytí IP65. IP65 je také dosaženo v aplikacích s dvojími vložkami! Volitelný ochranný kryt dosahuje třídy ochrany IP54.

Tento produkt je k dispozici v různých verzích: S ocelovými šrouby nebo šrouby z nerezové oceli. Je také možné integrovat závitová pouzdra. Zeptejte se nás na požadovanou variantu.


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 120 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, UV stabilní, bez halogenu, bez silikonu, antikorozi (V2A verze)


Výhody

- Úspora místa díky mnoha možným kombinacím průmyslových konektorů a rámečků
- Záruka na předem zakončené kabely zůstává zachována
- 3A / 4A konektory a kabely lze kombinovat v jednom rámečku
- Vysoká stabilita, odolnost proti vibracím
- Velmi snadná montáž
- Vysoká flexibilita
- Stupeň krytí IP65 / UL typ 12 (s těsněním a správným výběrem kabelových vložek)
- Odlehčení v tahu podle EN 62444
- CE kompatibilní a je vhodný pro konektory mnoha výrobců


Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	55500	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337185	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 x 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
		Verze	Without inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé




Obj.č.	55500.200	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337253	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
		Verze	Without inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé




Obj.č.	55501	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337192	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
		Verze	Without inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé




Obj.č.	55501.200	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337291	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
		Verze	Without inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé




Obj.č.	55502	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337208	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
		Verze	With 3A inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé




Obj.č.	55502.200	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337338	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
		Verze	With 3A inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé




Obj.č.	55503	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337215	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
		Verze	With 3A inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé




Obj.č.	55503.200	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337376	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
		Verze	With 3A inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé




Obj.č.	55504	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337222	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
		Verze	With 4A inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé




Obj.č.	55504.200	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337413	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
		Verze	With 4A inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé



Obj.č.	55505	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337239	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
		Verze	With 4A inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé



Obj.č.	55505.200	Šířka	40,5 mm
EAN	4251269337451	Výška	20 mm
Bal.	5	Instalační výška	119 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	65 × 24 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Počet otvorů	2
Cable gland	M25 (Ø 13 - 18 mm)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
		Verze	With 4A inserts
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé

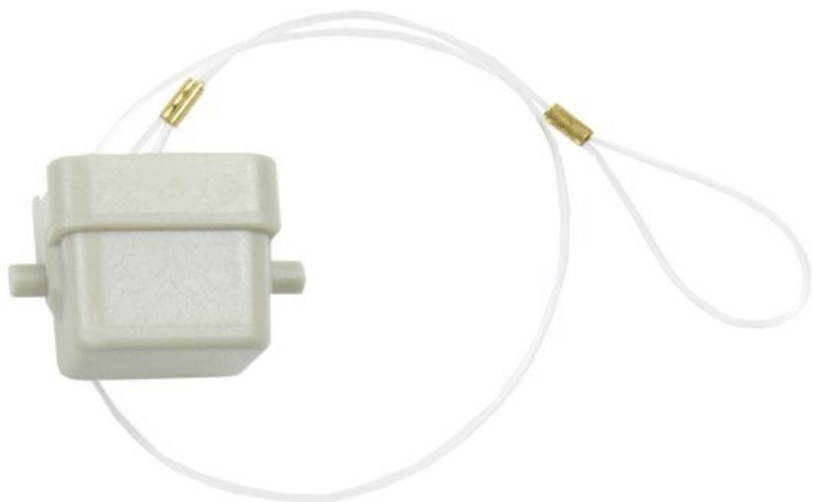

Obj.č.	55512
EAN	4251269337246
Bal.	5



Obj.č.	55513
EAN	4251269337567
Bal.	5

