


QT-AT-FL Průchodkové vložky

je odvozena od velké vložky QT, pro čtvercovou přírubu M23 / IP54

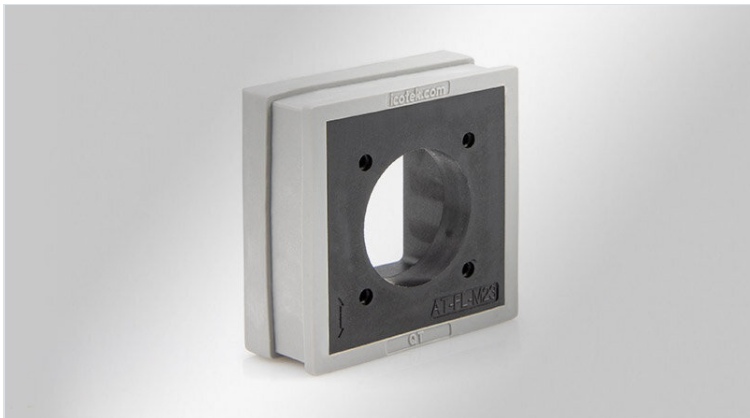

Vložka QT-AT-FL je odvozena od velké vložky QT. Elastomerová vložka je vybavena polyamidovým tělem. Lze integrovat všechny čtvercové příruby o rozměrech 19,8 x 19,8 mm (M23).

Použitím vložky QT-AT-FL lze dělený průchodkový rámeček využít pro zavádění konfekcionovaných kabelů a zároveň jako rozhraní pro konektory. To může ušetřit další výřezy a snížit pracovní náklady.

QT-AT-FL poskytuje ochranu až IP54 (v závislosti na použité přírubě a konektoru).

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- By utilising the QT-AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Úspora nákladů na montáž

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

42608
4251269323775
10
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

icotek[®]
smart cable management