


QVT-CLICK | Dělené kabelové průchodky nacvakávací

pro konfekcionované kabely, pro výřezy M16 - M50 / IP54

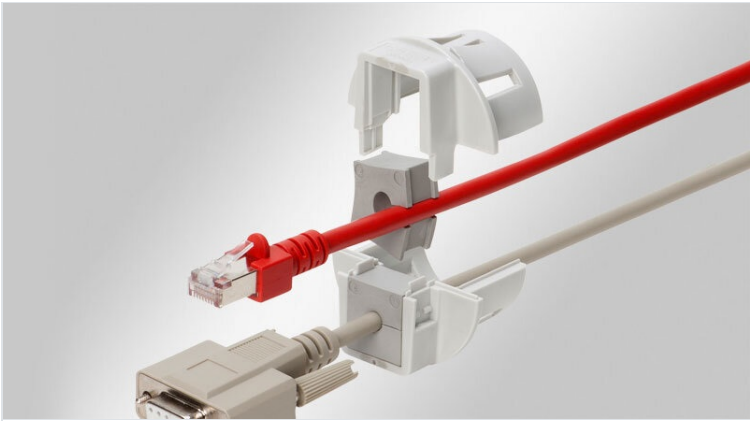

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Dělené kabelové průchodky QVT-CLICK umožňují zavedení a utěsnění kabelů, i s konektory nebo hotových kabelových svazků. Ale také elektrické, pneumatické nebo hydraulické hadice bez konektorů, jakož i vlnitá potrubí mohou být snadno zavedena s krytím IP54. Kompaktní provedení průchodek QVT-CLICK je vhodné pro stroje, rozváděče a zařízení s limitovaným prostorem.

Instalace je snadná. Konfekcionovaný kabel je umístěn do dělené vložky, která je vsazena do průchodky. V závislosti na velikosti kabelové průchodky lze použít jednu, dvě nebo čtyři samostatné vložky. Použitím průchodek s více otvory lze zavést až 16 kabelů pomocí jedné kabelové průchodky.

QVT-CLICK lze sestavit bez použití nářadí z přední strany stěny skříně. QVT-CLICK 16, 20, 40|1 a 50 lze také přišroubovat pojistnou maticí.

Těsnicí kroužek je součástí balení.

Pro zavádění a vyjímání je určen montážní nástroj QVT-CLICK Tool.
Obj.č. 61435 (Bal.: 1)

Nota:

Zacvakávací sestava QVT-CLICK 16 + 20 (tloušťka plechu 1,5 - 2,5 mm)
Zacvakávací sestava QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (tloušťka plechu 1 - 2,5 mm)


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Tepnota	-30 C° až 100 C°
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody


- Snadná a rychlá montáž z přední strany
- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení
- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Rychlá montáž jednoduchým nacvaknutím do výřezu
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2 , nebo 4 otvory.

Typy a velikosti výrobků




Obj.č. **45726**
EAN **4251269320552**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **10 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **32 mm**

Instalační výška **13,5 mm**
Velikost metrického výřezu **M16**
Velikost kulatého výřezu **16,2 mm**
Závit **M16 x 1,5**
Délka závitu **13 mm**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Vhodné šestihranné matice **52272, 31105**
Vhodné pro vložky **1 x QT malý**



Obj.č. **45728**
EAN **4251269320569**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **2**
Max. průměr kabelu **11 mm**
Výška **27,8 mm**
Instalační výška **13,5 mm**


Velikost metrického výřezu **M20**
Velikost kulatého výřezu **20,4 mm**
Závit **M20 x 1,5**
Délka závitu **13 mm**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Vhodné šestihranné matice **52273, 31110**
Vhodné pro vložky **1 x QT malý**



Obj.č. **45730**
EAN **4251269311529**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **39 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Vhodné pro vložky


13,5 mm
M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT malý



Obj.č. **45732**
EAN **4251269311536**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **39 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Vhodné pro vložky


13,5 mm
M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT malý



Obj.č. **45736**
EAN **4251269323973**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **29 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **50 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Vhodné šestihřanné matice
Vhodné pro vložky


13,5 mm
M40
40,5 mm
M40 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT velký



Obj.č. **45734**
EAN **4251269311543**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **8**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **50 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Vhodné pro vložky


13,5 mm
M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT malý



Obj.č. **45738**
EAN **4251269323980**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **29 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **62 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Vhodné šestihřanné matice
Vhodné pro vložky

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT velký



Obj.č. **45740**
EAN **4251269323997**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **16**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **62 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Vhodné šestihřanné matice
Vhodné pro vložky

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
4 x QT malý

Obj.č.
EAN
Bal.

61435

2



icotek[®]
smart cable management