


KDR-ESR Dna rozváděčů se zásuvným rámem

pro rozváděče Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54

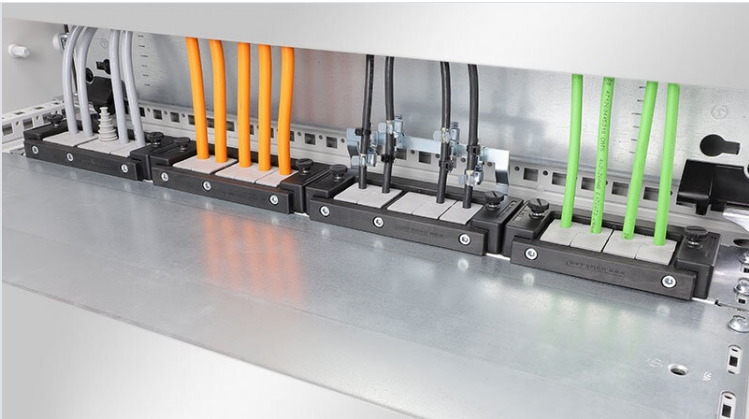

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Dna rozváděče: Pozinkovaná ocel ESR patice: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

KDR-ESR je jednodílný plech pro dna rozváděčů. Díky zásuvnému rámu lze do dna rozváděče jednoduše bez použití nástrojů zasunout a upevnit kabelové rámečky KEL-U. Na některé typy plechů lze namontovat také průchodkové rámečky KEL-JUMBO.

Po osazení všech pozic se průchodky zkompletují, zasunou do zásuvných rámu a upevní se pomocí vroubkovaného šroubu. Během údržby lze rámečky KEL-U ze zásuvného rámu vysunout bez použití nářadí. Díky kombinaci KDR-ESR a průchodkového rámečku KEL-U je dosaženo stupně krytí IP54 (při správném výběru kabelových vložek). Neosazené pozice lze utěsnit zaslepovacími deskami BPK-SNAP.


Extrémně úzký (75 mm) zásuvný rám KDRS-ESR-VX25 umožňuje přímé vedení kabelů do kabelového kanálu, aniž by se ohýbaly. Kabelový kanál tak může být níže, což zajistí více místa pro další komponenty ve skříní.

Výhody


- Jednoduchá montáž a demontáž
- V průběhu montáže je dostupná téměř celá plocha dna rozváděče
- Závádět lze bez obtíží i velké konektory
- Možná dodatečná montáž
- Odpadá oprávcování plechu

Typy a velikosti výrobků


	Obj.č.	44500	Pro šířku	600 mm
	EAN	4251269319754	rozdávěče	
	Bal.	1	Světltý rozměr dna	452 mm
	Délka	488 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
	Šířka	100 mm		
	Výška	43 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
	Celková délka dna rozváděče	488 mm		

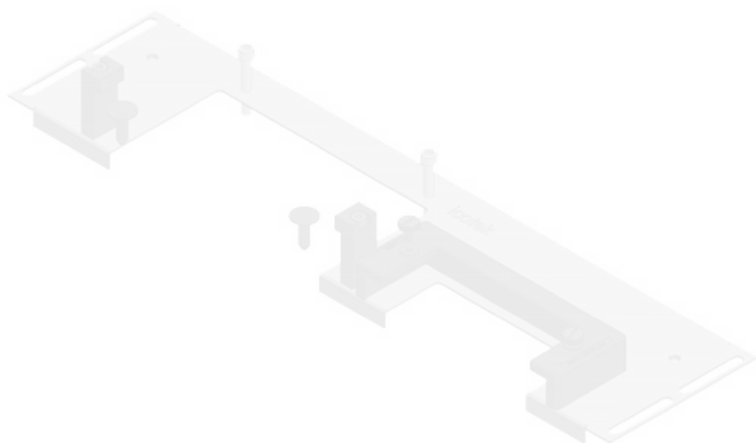


Obj.č.	44501	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	761	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2 Rittal VX25
Délka	488 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	488 mm	Vhodné pro rámečky	

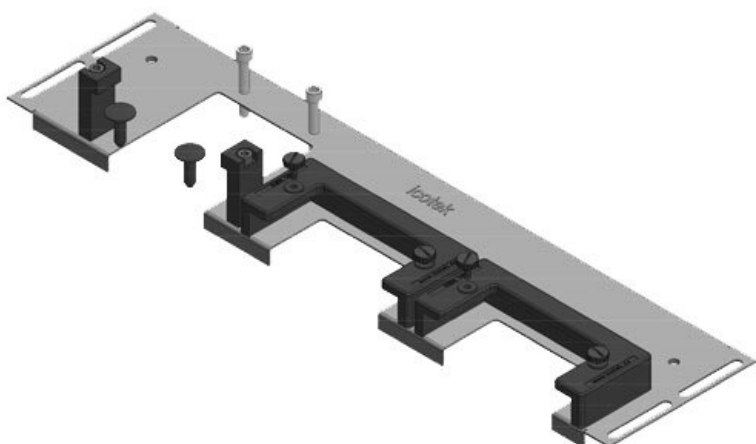


Obj.č.	44502	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	778	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1 Rittal VX25
Délka	488 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	488 mm	Vhodné pro rámečky	

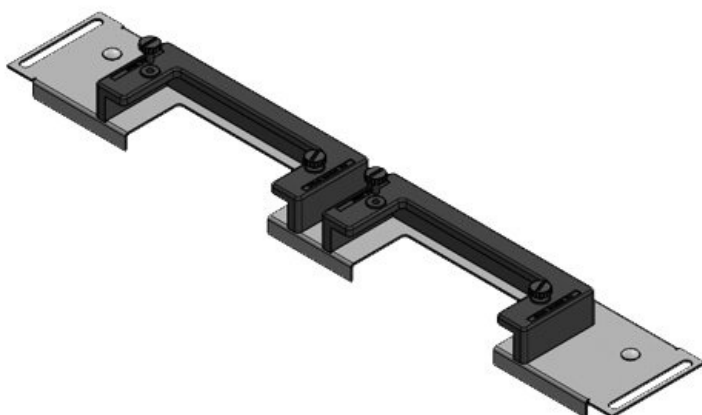


Obj.č.	44512	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269321	rozdávěče	
	108	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 Rittal VX25
Délka	488 mm		
Šířka	75 mm		
Výška	44 mm		
Celková délka dna rozváděče	488 mm	Vhodné pro rámečky	

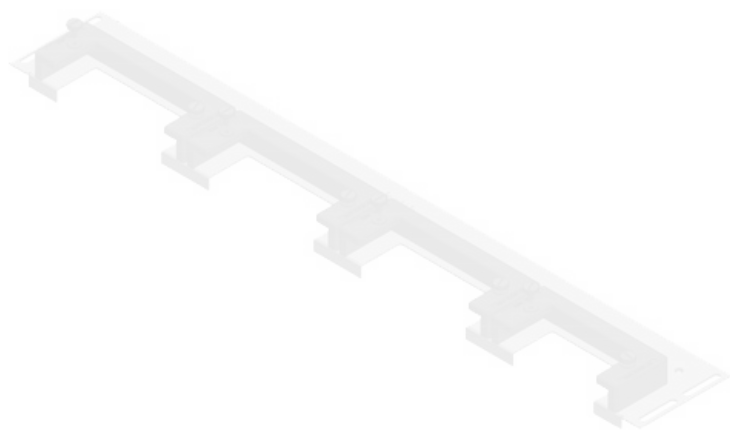


Obj.č.	44503	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	785	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
Délka	688 mm		Rittal VX25
Šířka	100 mm		
Výška	43 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	

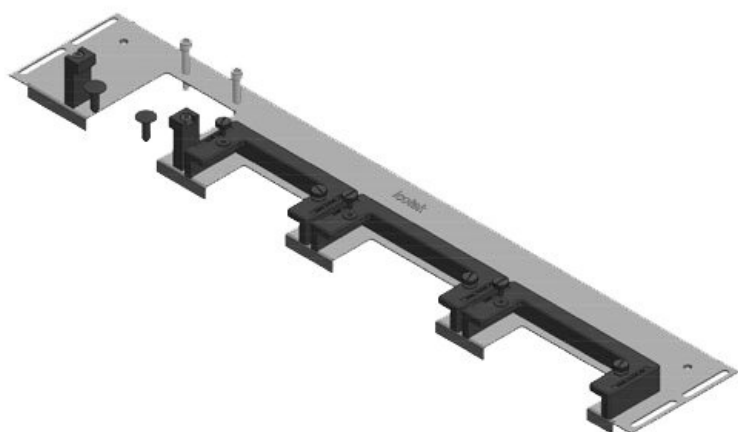

Obj.č.	44504	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	792	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	688 mm		Rittal VX25
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	

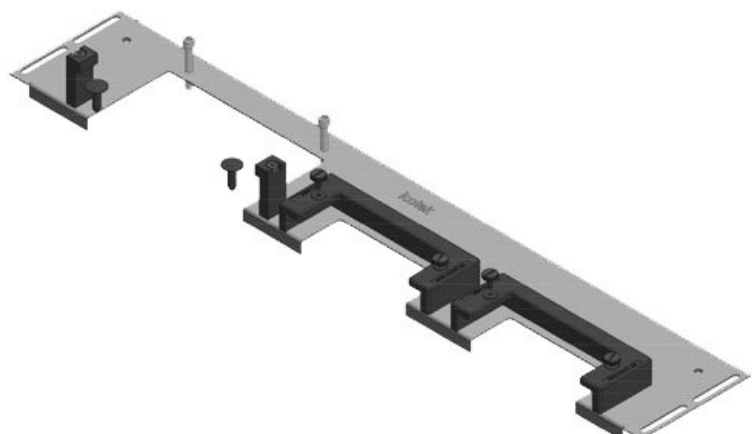


Obj.č.	44505	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	808	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	688 mm		Rittal VX25
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	

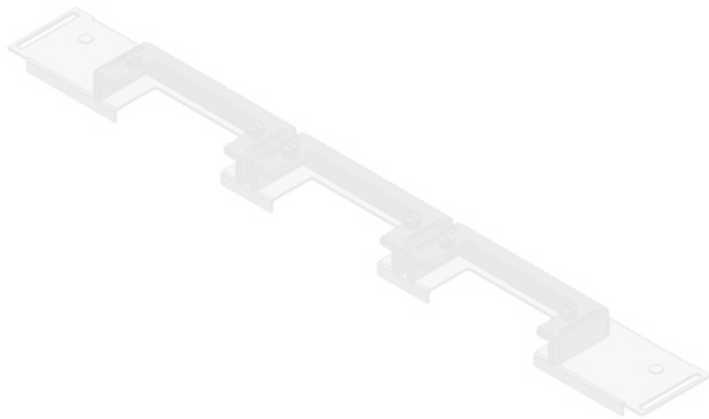


Obj.č.	44513	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269321	rozdávěče	
	115	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	688 mm		
Šířka	75 mm		
Výška	43 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25




Obj.č.	44506	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	815	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Šířka	100 mm		
Výška	43 mm		
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

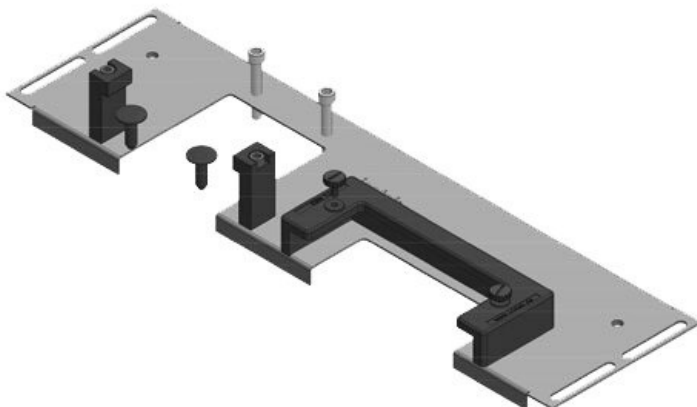

Obj.č.	44507	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	822	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

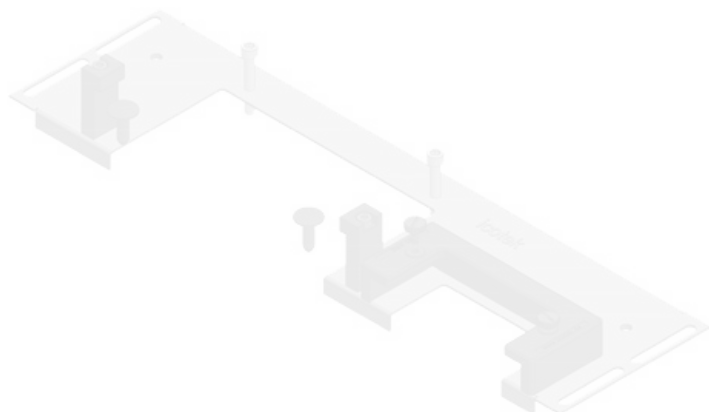


Obj.č.	44508	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269319	rozváděče	
	839	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 16
Šířka	120 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		16, 1 × KEL-
Celková délka dna rozváděče	438 mm		JUMBO 2
		Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

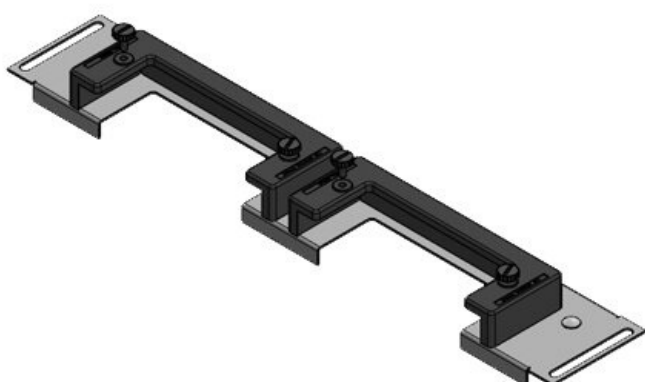


Obj.č.	44514	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269321	rozváděče	
	122	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Délka	438 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	75 mm		24
Výška	44 mm		Rittal VX25
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	



Obj.č.	44509	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269319	rozváděče	
	846	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24
Délka	538 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	100 mm		24
Výška	43 mm		Rittal VX25
Celková délka dna rozváděče	538 mm	Vhodné pro rámečky	

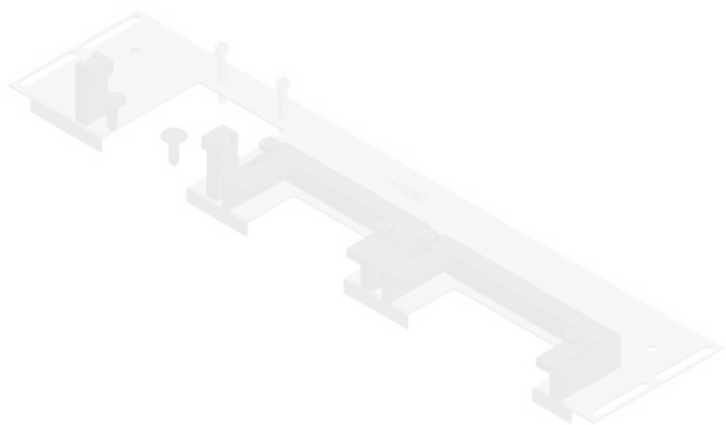


Obj.č.	44510	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	853	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	538 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	538 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

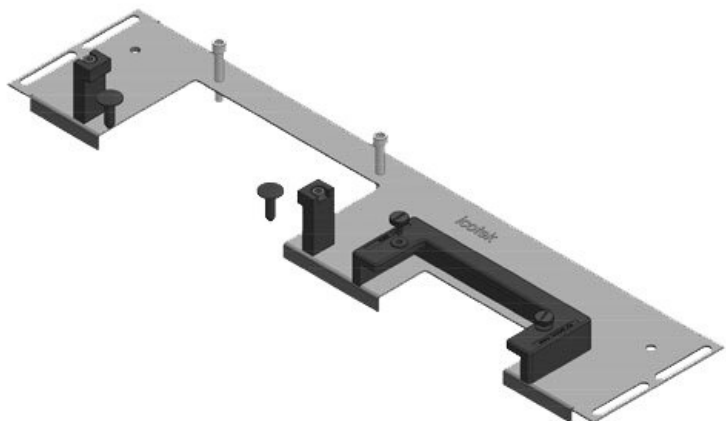


Obj.č.	44511	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269319	rozdávěče	
	860	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	538 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	538 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal VX25




Obj.č.	44515	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269321	rozdávěče	
	139	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	538 mm		
Šířka	75 mm		
Výška	44 mm		
Celková délka dna rozváděče	538 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

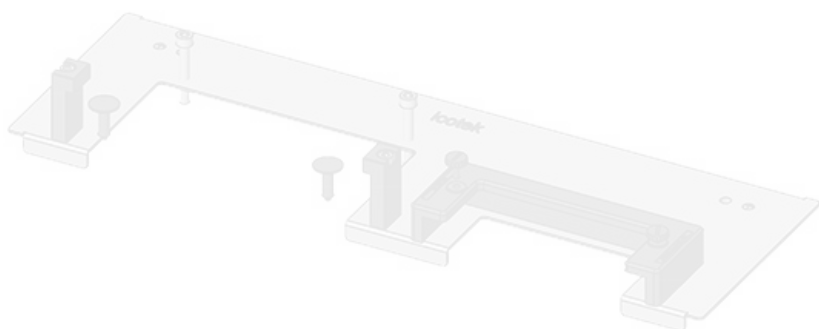


Obj.č.	43070	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309519	rozdávěče	
Bal.	1	Světlý rozměr dna	435 mm
Délka	458 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Šířka	150 mm		Rittal TS 8
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	458 mm	Vhodné pro rámečky	

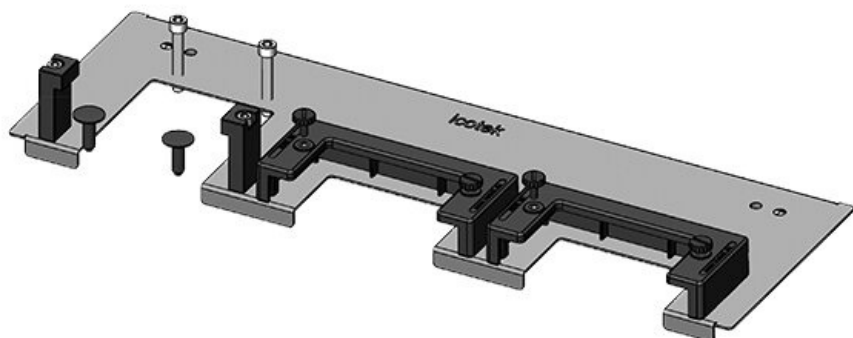


Obj.č.	43071	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309526	rozdávěče	
Bal.	1	Světlý rozměr dna	435 mm
Délka	458 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Šířka	150 mm		Rittal TS 8
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	458 mm	Vhodné pro rámečky	

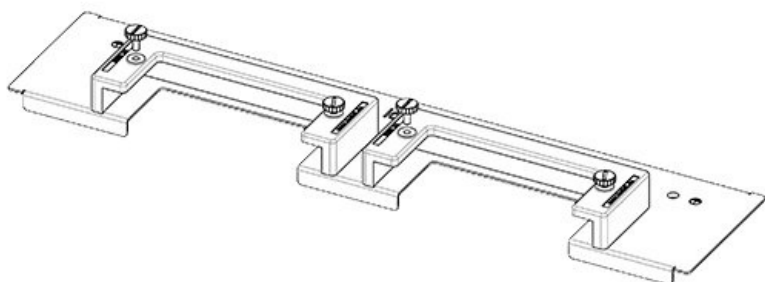


Obj.č.	43079	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309601	rozdávěče	
Bal.	1	Světlý rozměr dna	435 mm
Délka	458 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Šířka	100 mm		Rittal TS 8
Výška	44 mm		
Celková délka dna rozváděče	458 mm	Vhodné pro rámečky	

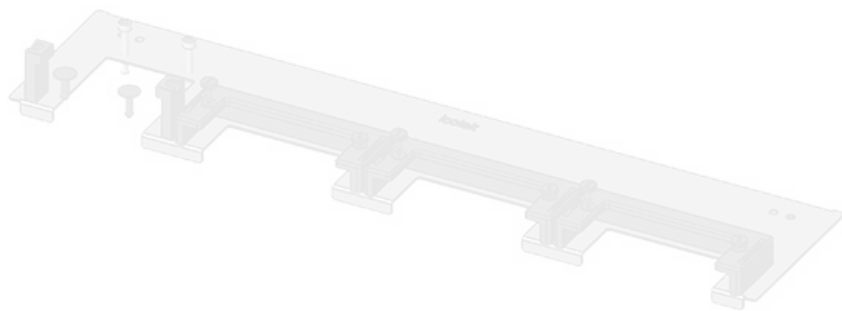


Obj.č.	43072	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	533	Světlý rozměr dna	635 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1 Rittal TS 8
Délka	658 mm		
Šířka	150 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	658 mm	Vhodné pro rámečky	

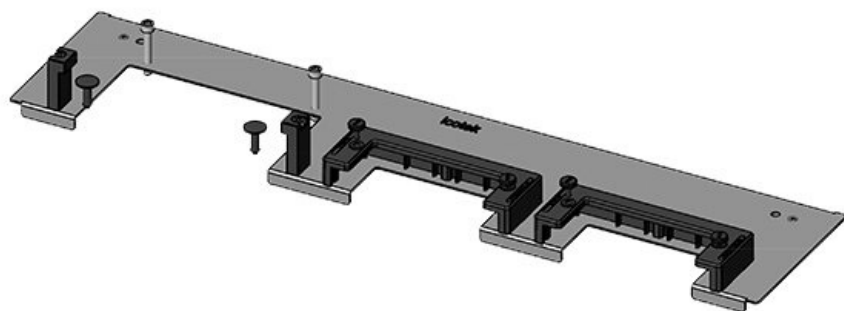


Obj.č.	43073	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	540	Světlý rozměr dna	635 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2 Rittal TS 8
Délka	658 mm		
Šířka	150 mm		
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	658 mm	Vhodné pro rámečky	

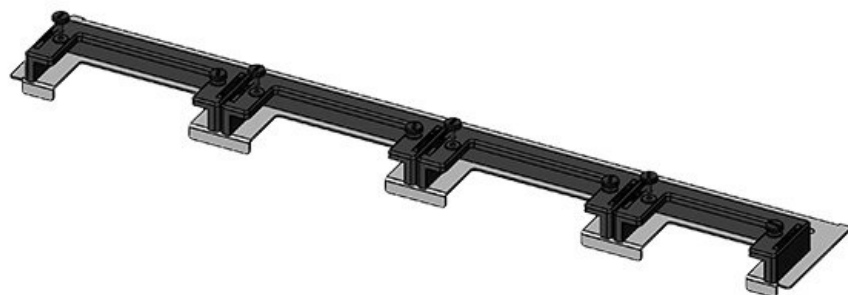


Obj.č.	43080	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	618	Světlý rozměr dna	635 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16 Rittal TS 8
Délka	658 mm		
Šířka	100 mm		
Výška	44 mm		
Celková délka dna rozváděče	658 mm	Vhodné pro rámečky	

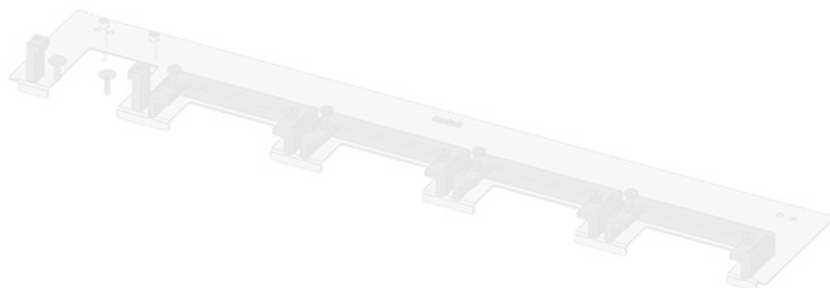


Obj.č.	43074	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	557	Světlý rozměr dna	835 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Šířka	150 mm		Rittal TS 8
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	858 mm	Vhodné pro rámečky	

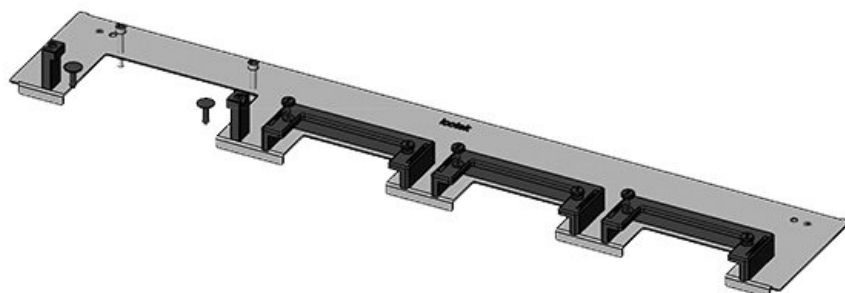


Obj.č.	43075	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	564	Světlý rozměr dna	835 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Šířka	150 mm		Rittal TS 8
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	858 mm	Vhodné pro rámečky	

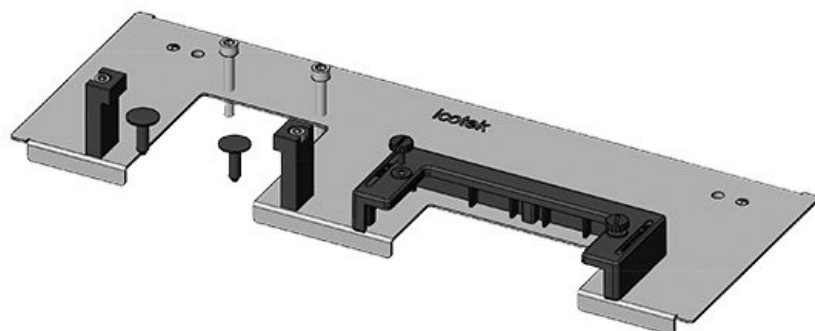


Obj.č.	43076	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	571	Světlý rozměr dna	398 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	420 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Šířka	150 mm		Rittal TS 8
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	420 mm	Vhodné pro rámečky	

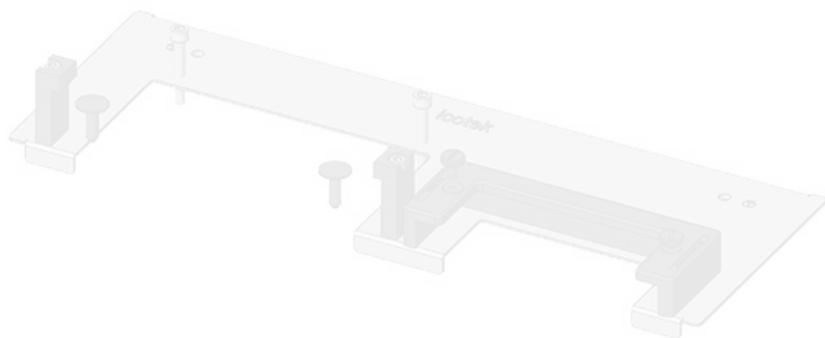


Obj.č.	43077	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	588	Světlý rozměr dna	398 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	420 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24
Šířka	150 mm		/ KEL-QUICK
Výška	57 mm		24, 1 × KEL-
Celková délka dna rozváděče	420 mm		JUMBO 2
		Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8

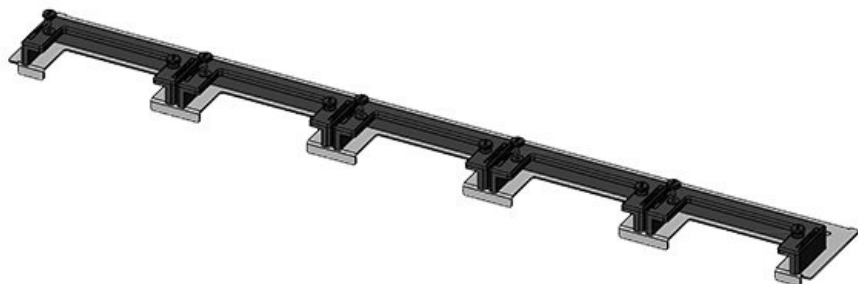


Obj.č.	43081	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	625	Světlý rozměr dna	835 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro:	5 × KEL-U 24
Šířka	100 mm		/ KEL-QUICK
Výška	44 mm		24
Celková délka dna rozváděče	858 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8

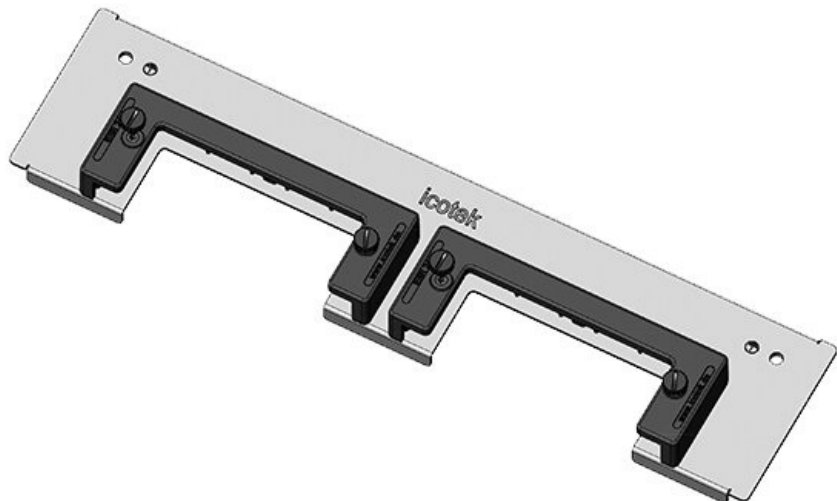


Obj.č.	43082	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	632	Světlý rozměr dna	398 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	420 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24
Šířka	100 mm		/ KEL-QUICK
Výška	44 mm		24
Celková délka dna rozváděče	420 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8

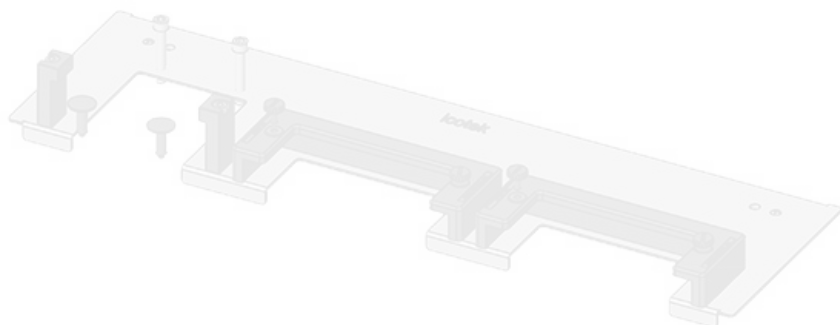


Obj.č.	43078	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309595	rozváděče	
Bal.	1	Světlý rozměr dna	495 mm
Délka	518 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Šířka	150 mm		Rittal TS 8
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	518 mm	Vhodné pro rámečky	

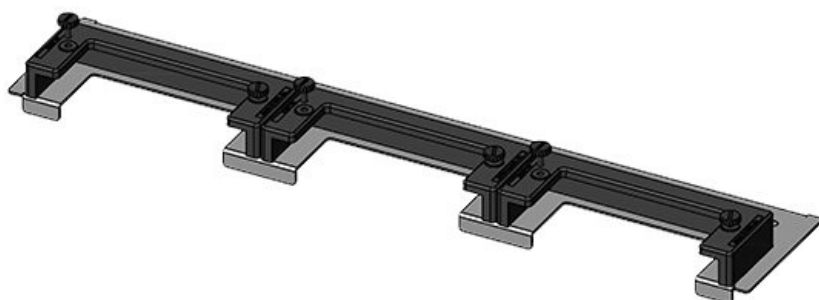


Obj.č.	43083	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309649	rozváděče	
Bal.	1	Světlý rozměr dna	495 mm
Délka	518 mm	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Šířka	100 mm		Rittal TS 8
Výška	44 mm		
Celková délka dna rozváděče	518 mm	Vhodné pro rámečky	

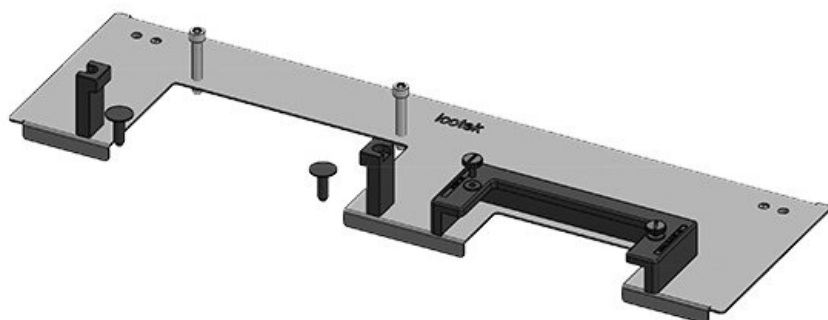


Obj.č.	43084	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309656	rozváděče	
Bal.	1	Světlý rozměr dna	495 mm
Délka	518 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Šířka	150 mm		Rittal TS 8
Výška	57 mm		
Celková délka dna rozváděče	518 mm	Vhodné pro rámečky	

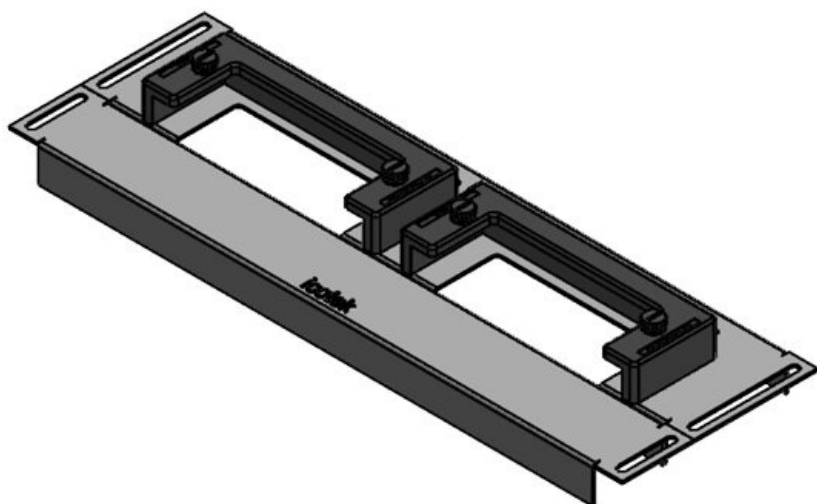KDR-ESR-HW-600 + zaslepovací desky


Obj.č.	44520	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269324	rozváděče	
	543	Světltý rozměr dna	392 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	427 mm		Häwa H390 / H395
Šířka	136 mm		
Výška	56 mm		
Celková délka dna rozváděče	427 mm	Vhodné pro rámečky	

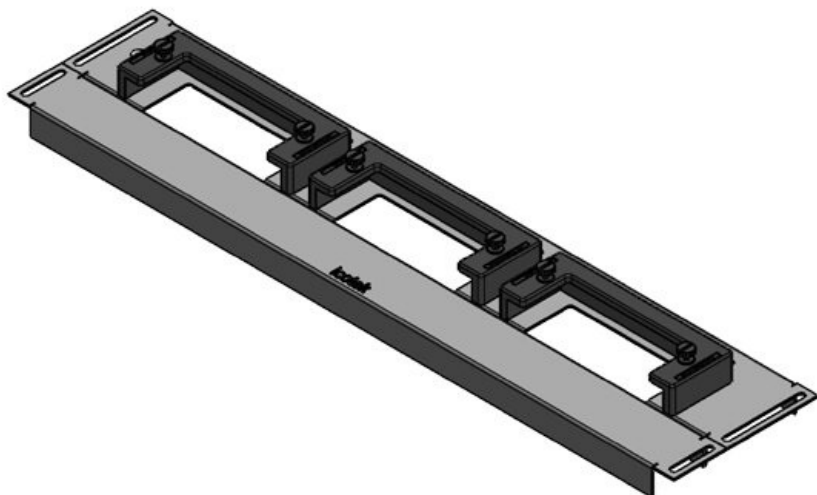KDR-ESR-HW-800 + zaslepovací desky


Obj.č.	44521	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269324	rozváděče	
	550	Světltý rozměr dna	592 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	627 mm		Häwa H390 / H395
Šířka	136 mm		
Výška	59 mm		
Celková délka dna rozváděče	627 mm	Vhodné pro rámečky	

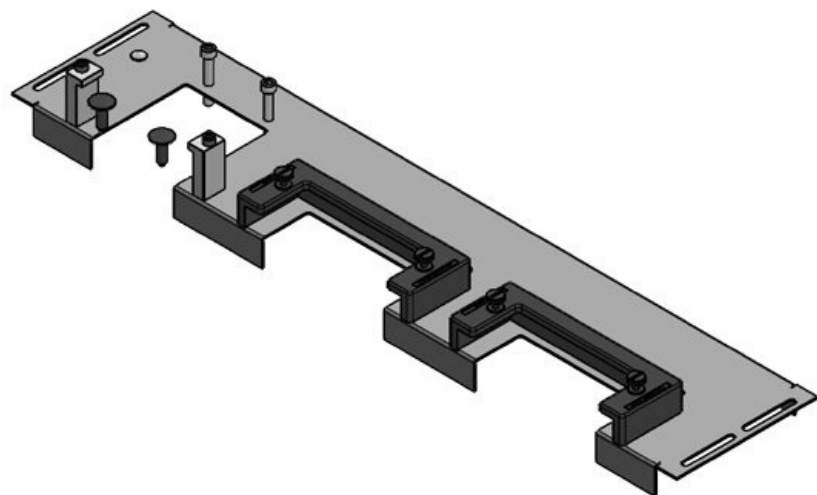


Obj.č.	44522	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269324	rozváděče	
	567	Světltý rozměr dna	592 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	627 mm		Häwa H390 / H395
Šířka	133 mm		
Výška	70 mm		
Celková délka dna rozváděče	627 mm	Vhodné pro rámečky	

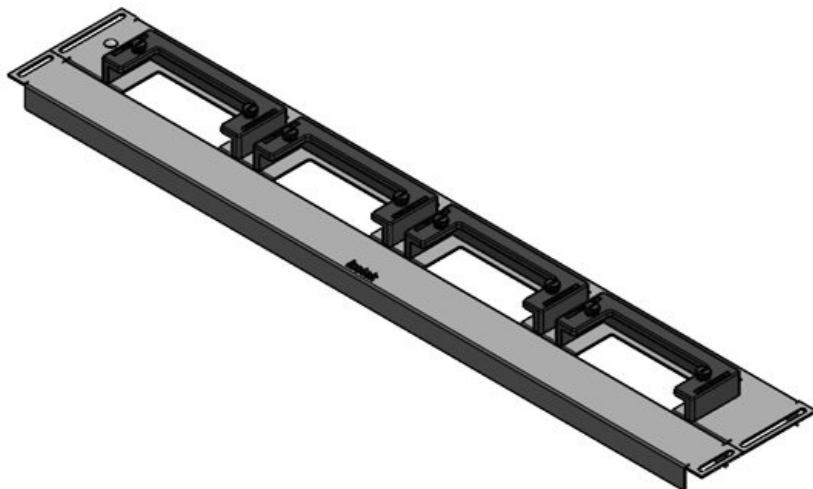KDR-ESR-HW-1000 + zaslepovací desky


Obj.č.	44523	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	574	Světlý rozměr dna	792 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	827 mm		
Šířka	136 mm		
Výška	56 mm		
Celková délka dna rozváděče	827 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395

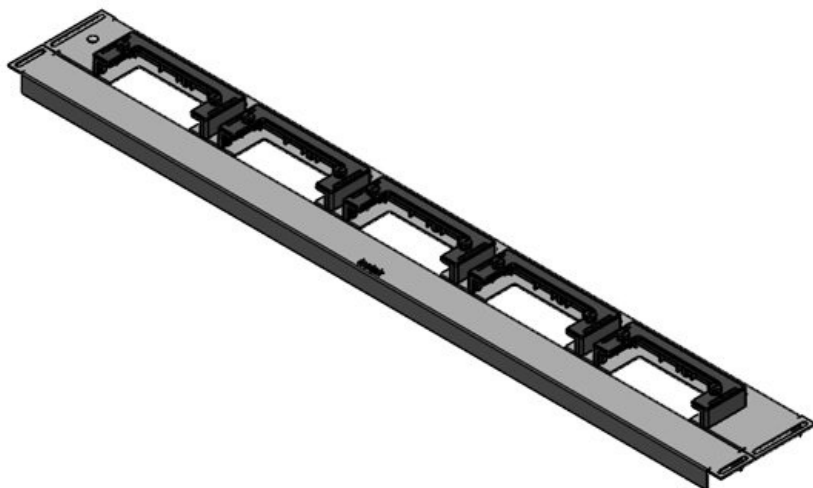KDR-ESR-HW-1200 + zaslepovací desky


Obj.č.	44524	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	581	Světlý rozměr dna	992 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	1.027 mm		
Šířka	136 mm		
Výška	56 mm		
Celková délka dna rozváděče	1.027 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395

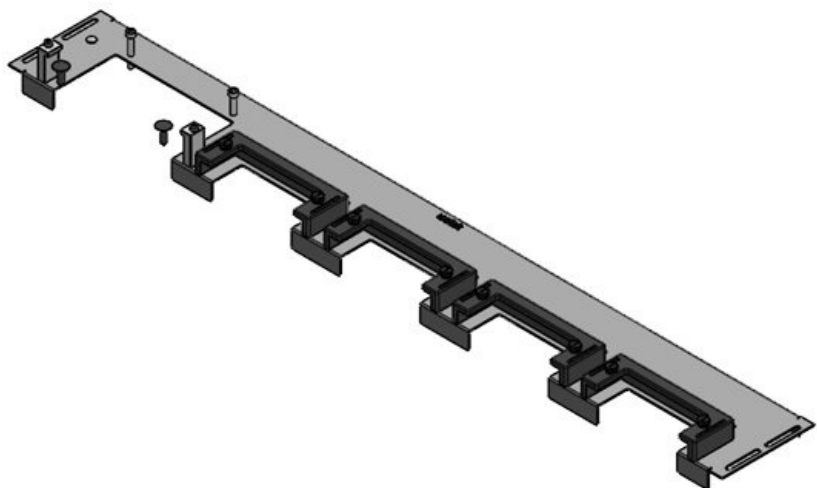

Obj.č.	44526	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269324	rozdávěče	
	604	Světlý rozměr dna	992 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	1.027 mm		
Šířka	133 mm		
Výška	70 mm		
Celková délka dna rozváděče	1.027 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395

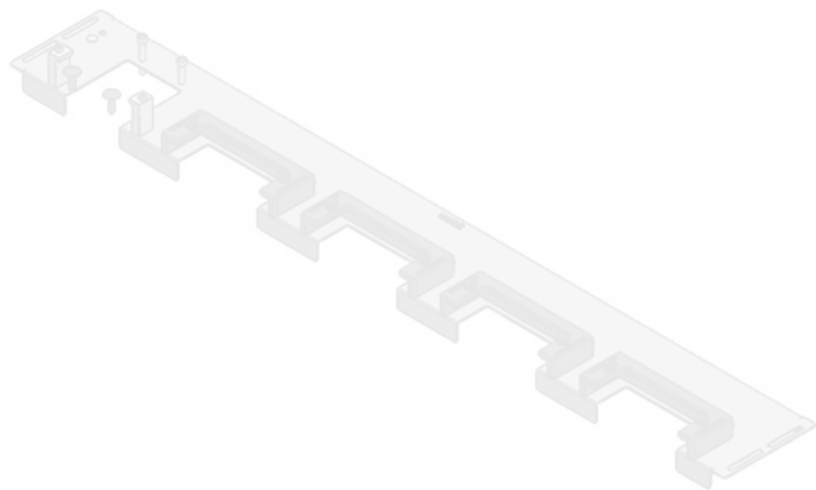


Obj.č.	44525	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269324598	rozdávěče	
Bal.	1	Světlý rozměr dna	992 mm
Délka	1.027 mm	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Šířka	133 mm		
Výška	70 mm		
Celková délka dna rozváděče	1.027 mm	Vhodné pro rámečky	Häwa H390 / H395

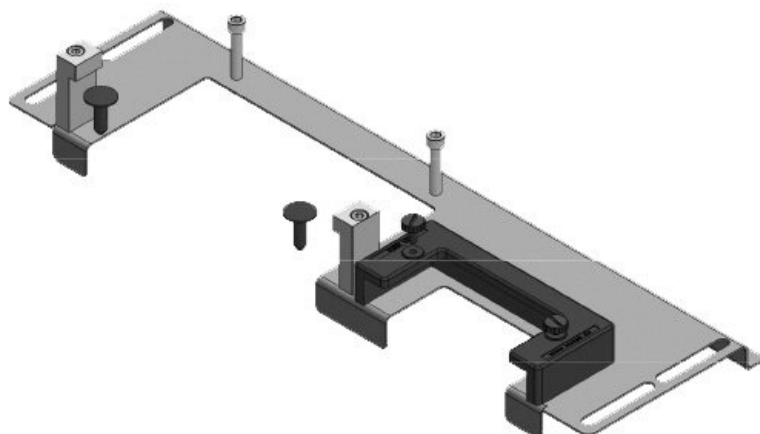

Obj.č.	43250	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269317033	rozdávěče	
Bal.	1	Světlý rozměr dna	368 mm
Délka	432 mm	Vhodné pro:	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
Šířka	131,5 mm		
Výška	62,3 mm		
Celková délka dna rozváděče	432 mm	Vhodné pro rámečky	nVent Hoffman PROLINE G2




Obj.č.	43251	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269317040	rozdávěče	
Bal.	1	Světlý rozměr dna	368 mm
Délka	432 mm	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Šířka	81 mm		
Výška	52,8 mm		
Celková délka dna rozváděče	432 mm	Vhodné pro rámečky	nVent Hoffman PROLINE G2

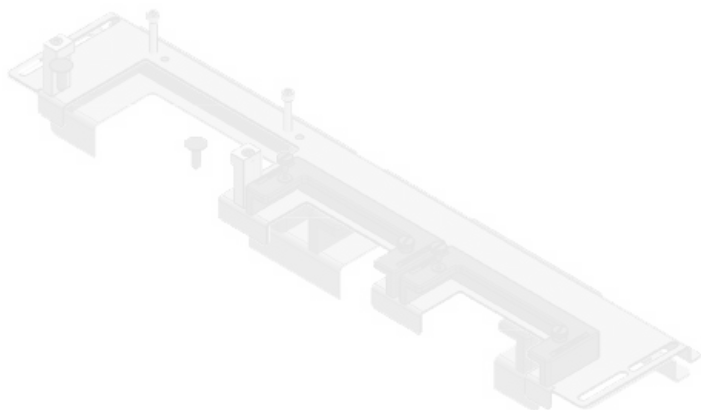


Obj.č.	43252	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269317	rozdávěče	
	057	Světlý rozměr dna	568 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	632 mm		nVent Hoffman PROLINE G2
Šířka	131,5 mm		
Výška	45 mm		
Celková délka dna rozváděče	632 mm	Vhodné pro rámečky	



Obj.č.	43253	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269317	rozdávěče	
	064	Světlý rozměr dna	568 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Délka	632 mm		nVent Hoffman PROLINE G2
Šířka	81 mm		
Výška	52,8 mm		
Celková délka dna rozváděče	632 mm	Vhodné pro rámečky	

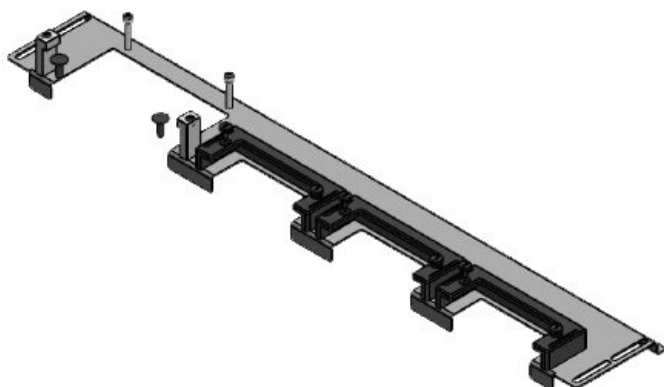

Obj.č.	43254	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269317	rozdávěče	
	071	Světlý rozměr dna	768 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	832 mm		nVent Hoffman PROLINE G2
Šířka	131,5 mm		
Výška	41,3 mm		
Celková délka dna rozváděče	832 mm	Vhodné pro rámečky	

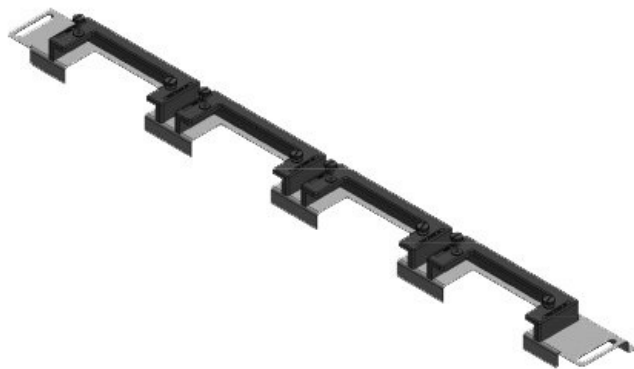

Obj.č.	43255	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269317	rozdávěče	
	088	Světlý rozměr dna	768 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL-U 24
Délka	832 mm		/ KEL-QUICK
Šířka	81 mm		24
Výška	52,8 mm	Vhodné pro	nVent
Celková délka dna rozváděče	832 mm	rámečky	Hoffman
			PROLINE G2

icotek[®]
smart cable management