

Pneumatické spojky

pro pneumatické hadice 4-12 mm



Pneumatické spojky pro pneumatické hadice jsou také k dispozici samostatně pro použití s průchodkovými vložkami.

Specifikace


Materiál	Mosaz, poniklovaná
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Použitím vložky AT-KS lze pneumatické spojky zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní rozměry


Typy a velikosti výrobků

Pneumatická spojka D4

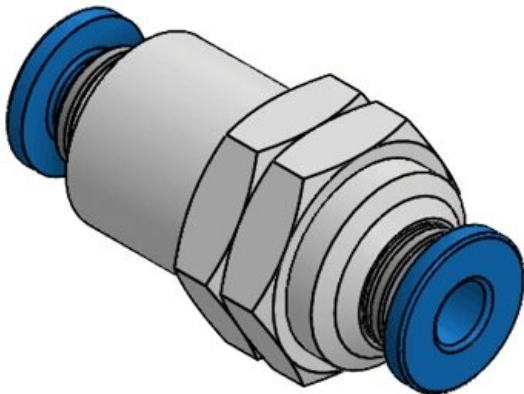


Obj.č.	99210
EAN	4251269325601
Bal.	10
Závit	M12 × 1,0
Délka	30,8 mm
Pro	4 mm
pneumatické hadice	

Pneumatická spojka D6

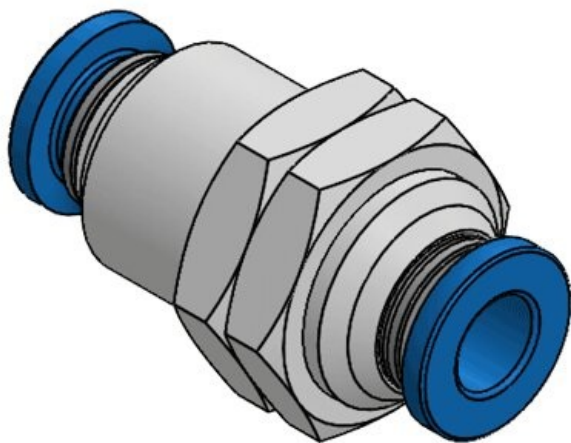


Obj.č. **99211**
EAN **4251269325618**
Bal. **10**
Závit **M14 × 1,0**
Délka **32,3 mm**
Pro **6 mm**
pneumatické
hadice

Pneumatická spojka D8

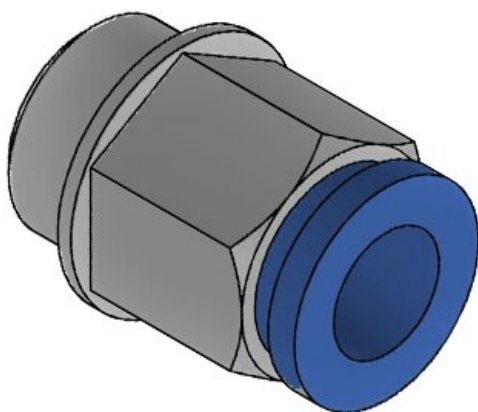


Obj.č. **99227**
EAN **4251269332012**
Bal. **10**
Závit **1/4"**
Délka **23 mm**
Pro **8 mm**
pneumatické
hadice

Pneumatická spojka D10

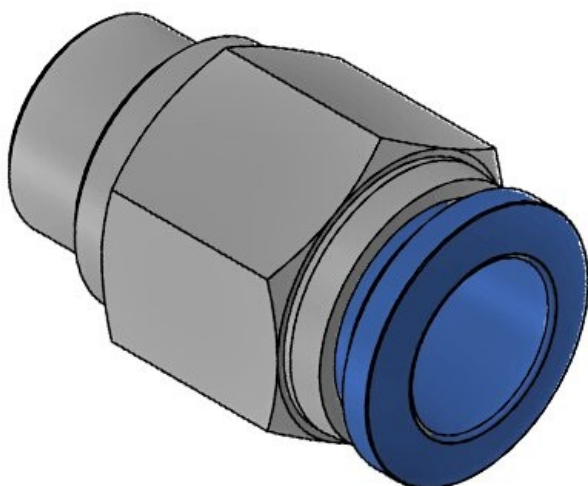

Obj.č. **99228**
EAN **4251269332029**
Bal. **10**
Závit **1/4"**
Délka **29,5 mm**
Pro **10 mm**
pneumatické
hadice

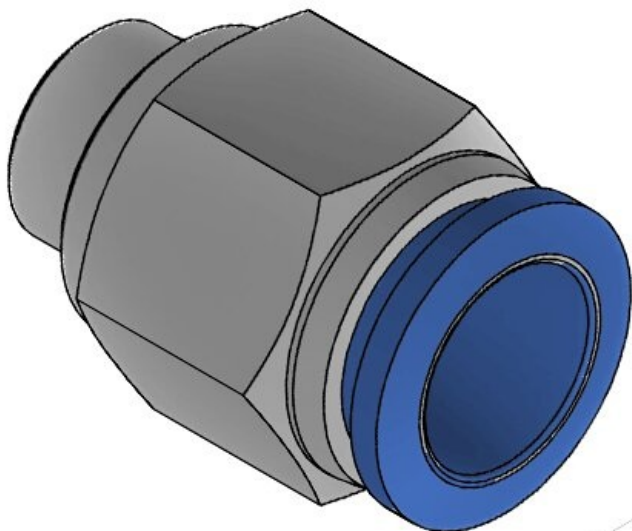

Obj.č.	99229
EAN	4251269332
	036
Bal.	10
Závit	1/4"
Délka	31,5 mm
Pro	12 mm
pneumatické hadice	