


TE | Prodloužení závitu

pro kabelové a membránové průchodky, M25 / M32 / M50 / M63

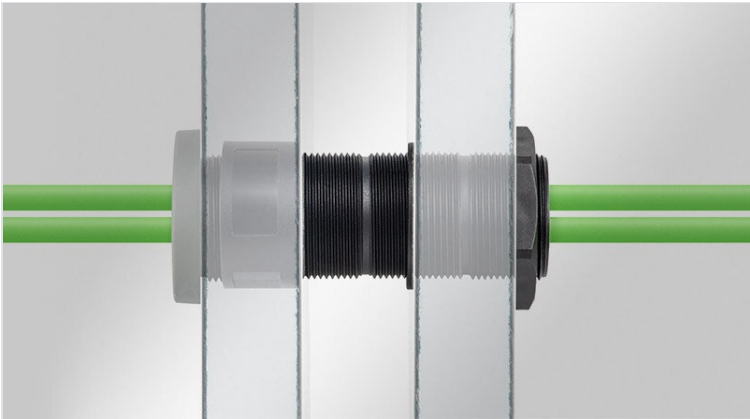

Kabelové a membránové průchodky s metrickým závitem se při montáži šroubují kontramaticí.

Pokud délka závitu nestačí, například při montáži na sendvičové panely nebo silné betonové stěny, nabízí icotek praktické řešení: prodloužení závitu!

Prodloužení závitu je dostupné ve velikostech M25, M32, M50, M63 a ve třech délkách (35 mm, 60 mm, 120 mm) a představuje skutečnou novinku v oblasti kabelového managementu. Různé délky lze flexibilně kombinovat nebo zkracovat. To znamená, že při zavedení kabelu lze překonat nejen velmi velké, ale i přesné vzdálenosti. Díky jejich stabilní konstrukci lze sešroubovat téměř libovolný počet prodloužení závitu. Pokud kabelová průchodka není dodávána s pojistnou maticí, je nutné ji objednat samostatně.

Adaptér TE-MA

Adaptér TE-MA je k dispozici jako doplněk k prodloužení závitu, které lze spojit téměř v libovolném pořadí. To umožňuje sešroubování prodloužení závitu stejného průměru v opačných směrech, takže na obou stranách lze namontovat kabelovou nebo membránovou průchodku. To umožňuje vedení a těsnění na obou stranách stěny.

Krycí panel AB-M

Jádrové vrtáky o průměrech od 80 mm se velmi často používají k výrobě otvorů ve stěnách v čistých prostorech, chladírenských skladech, budovách atd. Aby bylo možné použít prodloužení závitu TE pro takové otvory ve stěně, používají se krycí panely AB-M150. [Více informací »](#)

(The cable glands / cable entry plates shown are not included in the scope of delivery)

Specifikace

Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody

- Široká škála aplikací v různých odvětvích, jako je stavebnictví, stavební služby, karavany, čisté prostory a další.
- Zvláště vhodné pro sendvičové panely všech tloušťek
- Stupeň krytí IP průchodky zůstává zachován
- Možnost téměř nekonečného rozšiřování
- TE-MA: Použití prodloužení závitu na obou stranách
- Různé délky závitů lze vzájemně flexibilně kombinovat
- Větší délky lze zkrátit v zářezu mezi závity, aniž by se závity poškodily
- Vylisované plochy pro snadné dotažení šroubového spoje klíčem
- Vhodné pro všechny kabelové a membránové průchodky icotek s metrickým závitem M25, M32, M50 a M63

Typy a velikosti výrobků

Obj.č.	52316	Klíč	SW 28
EAN	4251269337	Velikost kulatého výřezu	30 mm
Bal.	5		
Max. průměr kabelu	18 mm	Závit	M25 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	35 mm		
Vnější průměr	29,5 mm		



Obj.č.	52317	Klíč	SW 28
EAN	4251269337	Velikost kulatého výřezu	30 mm
Bal.	5		
Max. průměr kabelu	18 mm	Závit	M25 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	60 mm		
Vnější průměr	29,5 mm		



Obj.č.	52318	Klíč	SW 28
EAN	4251269337	Velikost	30 mm
	758	kulatého	
Bal.	5	výřezu	
Max. průměr kabelu	18 mm	Závit	M25 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	120 mm		
Vnější průměr	29,5 mm		



Obj.č.	52300	Klíč	SW 35
EAN	4251269332	Velikost	37 mm
	449	kulatého	
Bal.	5	výřezu	
Max. průměr kabelu	25 mm	Závit	M32 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	35 mm		
Vnější průměr	36,5 mm		



Obj.č.	52301	Klíč	SW 35
EAN	4251269332	Velikost	37 mm
	456	kulatého	
Bal.	5	výřezu	
Max. průměr kabelu	25 mm	Závit	M32 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	60 mm		
Vnější průměr	36,5 mm		



Obj.č.	52302	Klíč	SW 35
EAN	4251269332	Velikost	37 mm
	463	kulatého	
Bal.	5	výřezu	
Max. průměr kabelu	25 mm	Závit	M32 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	120 mm		
Vnější průměr	36,5 mm		



Obj.č.	52305	Klíč	SW 35
EAN	4251269335	Velikost kulatého výřezu	37 mm
Bal.	5	Závit	M32 × 1,5
Max. průměr kabelu	25 mm		
Barva	Černá		
Délka	38 mm		
Vnější průměr	36,5 mm		



Obj.č.	52310	Klíč	SW 53
EAN	4251269332	Velikost kulatého výřezu	55 mm
Bal.	5	Závit	M50 × 1,5
Max. průměr kabelu	43 mm		
Barva	Černá		
Délka	35 mm		
Vnější průměr	54,5 mm		



Obj.č.	52311	Klíč	SW 53
EAN	4251269332	Velikost	55 mm
	487	kulatého	
Bal.	5	výřezu	
Max. průměr kabelu	43 mm	Závit	M50 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	60 mm		
Vnější průměr	54,5 mm		



Obj.č.	52312	Klíč	SW 53
EAN	4251269332	Velikost	55 mm
	494	kulatého	
Bal.	5	výřezu	
Max. průměr kabelu	43 mm	Závit	M50 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	120 mm		
Vnější průměr	54,5 mm		



Obj.č.	52307	Klíč	SW 53
EAN	4251269335	Velikost kulatého výřezu	55 mm
Bal.	5		
Max. průměr kabelu	43 mm	Závit	M50 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	38 mm		
Vnější průměr	54,5 mm		



Obj.č.	52313	Klíč	SW 66
EAN	4251269333	Velikost kulatého výřezu	68 mm
Bal.	5		
Max. průměr kabelu	56 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	35 mm		
Vnější průměr	67,5 mm		



Obj.č.	52314	Klíč	SW 66
EAN	4251269333	Velikost	68 mm
	408	kulatého	
Bal.	5	výřezu	
Max. průměr kabelu	56 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	60 mm		
Vnější průměr	67,5 mm		



Obj.č.	52315	Klíč	SW 66
EAN	4251269333	Velikost	68 mm
	415	kulatého	
Bal.	5	výřezu	
Max. průměr kabelu	56 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	120 mm		
Vnější průměr	67,5 mm		



Obj.č.	52308	Klíč	SW 66
EAN	4251269335	Velikost	68 mm
	389	kulatého	
Bal.	5	výřezu	
Max. průměr kabelu	56 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá		
Délka	38 mm		
Vnější průměr	67,5 mm		



icotek[®]
smart cable management