

TUBE

Robustní svítidlo pro stroje s nejvyššími kvalitativními standardy / IP67



IP67

RoHS
compliant



Made in
Germany



IK07

IK08

Řada svítidel TUBE poskytuje efektivní osvětlení strojů a zařízení, s konektory M12 pro standardizované připojení.

Svítidla jsou snadno montovatelná, otočná a nabízí životnost 50 000 provozních hodin nezávislých na okruhu.

Borrow a sample now



Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP67
Třída ochrany	III (Ochranné nízké napětí)
Materiál	Trubice: Polykarbonát Koncových krytek: Nerezová ocel
Teplota	-20 C° až 50 C°
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody

- Nárazuvzdorná polykarbonátová trubice
- Třída krytí IP67
- Zcela bezúdržbový produkt
- Vysoká energetická účinnost díky vysoce svítivým LED
- Kompaktní kulatý design ø 28 mm, vhodný pro nejtěsnější montážní situace
- Snadná montáž do stávajících strojů
- S otáčivou LED trubicí
- Nerezové koncovky
- Kabelové připojení prostřednictvím konektoru M12


Typy a velikosti výrobků

TUBE 8 W | 300 mm

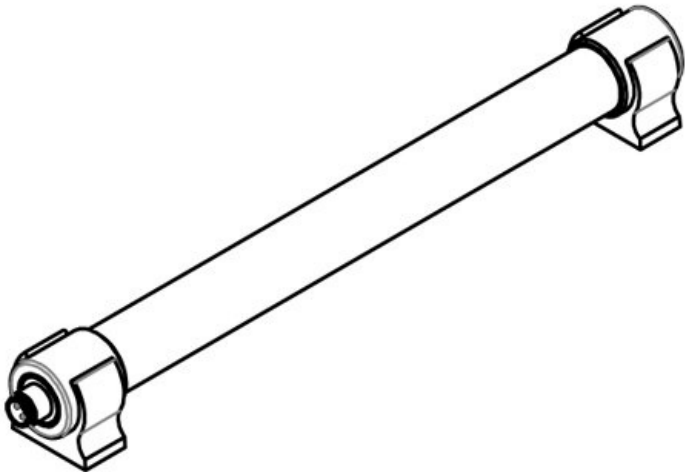


Obj.č.	81502	Průměr	28 mm
EAN	4251269333	koncových krytek	
Bal.	1	Možnosti připojení	M12 konektor
Délka	296,1 mm	Typ konektoru	M12 přírubová zásuvka
Výška	36 mm		8 W
Šířka	34 mm	Jmenovitý výkon	24 V, DC ±5%
Průměr trubky	24 mm	Jmenovité napětí	50.000 h
		Životnost	E
		Třída energetické účinnosti	
		Spotřeba kWh/1000 h	13
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	>80
		Světelný tok	1.000 lm
		Materiál trubice	Polykarbonát

TUBE 13 W | 570 mm

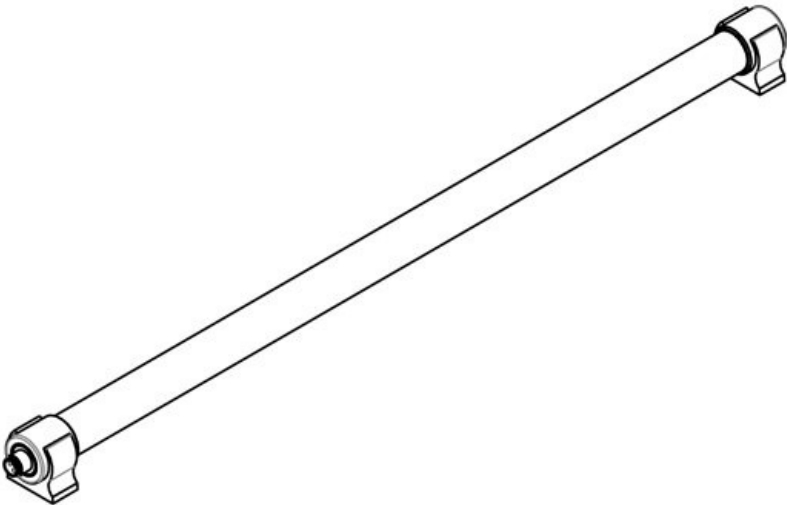

Obj.č.	81500	Průměr	28 mm
EAN	4251269333	koncových krytek	
Bal.	1	Možnosti připojení	M12 konektor
Délka	565,1 mm	Typ konektoru	M12 přírubová zásuvka
Výška	36 mm		13 W
Šířka	34 mm	Jmenovitý výkon	24 V, DC ±5%
Průměr trubky	24 mm	Jmenovité napětí	50.000 h
		Životnost	E
		Třída energetické účinnosti	
		Spotřeba kWh/1000 h	13
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	>80
		Světelný tok	1.700 lm
		Materiál trubice	Polykarbonát

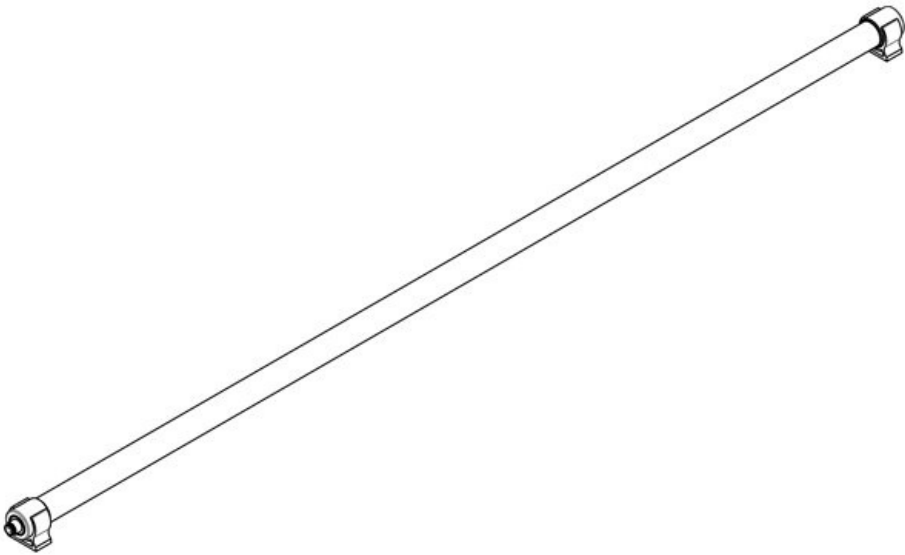

Obj.č.	81501	Průměr	28 mm
EAN	4251269333	koncových krytek	
Bal.	1	Možnosti připojení	M12 konektor
Délka	1.074,6 mm	Typ konektoru	M12
Výška	39 mm		přírubová zásuvka
Šířka	30,4 mm		26 W
Průměr trubky	24 mm	Jmenovitý výkon	24 V, DC
		Jmenovité napětí	±5%
		Jmenovitý proud	1,0 A
		Životnost	50.000 h
		Třída energetické účinnosti	E
		Spotřeba kWh/1000 h	13
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	>80
		Světelný tok	3.400 lm
		Materiál trubice	Polykarbonát

Propojovací kabel pro TUBE, 5000 mm



Obj.č.	81530	Materiál	Polyuretan
EAN	4251269333	pouzdra kabelu	
Bal.	1		
Délka	5.000 mm		
připojovacího kabelu			
Typ konektoru	M12 konektor, Dutinka		
Jmenovité napětí	24 V DC ±5%		
Barva	Černá		

Propojovací kabel pro TUBE, 10000 mm

Obj.č.	81531	Materiál	Polyuretan
EAN	4251269333170	pouzdra kabelu	
Bal.	1		
Délka připojovacího kabelu	10.000 mm		
Typ konektoru	M12 konektor, Dutinka		
Jmenovité napětí	24 V DC ±5%		
Barva	Černá		



Montážní svorka, nerezová ocel

Obj.č.	91443	Počet otvorů	1
EAN	4251269335082	Průměr otvorů pro šrouby	6,5 mm
Bal.	2		
Délka	30 mm		
Výška	38 mm		
Šířka	27 mm		
Barva	Černá		



Montážní svorka, otevírací rozměr 28 mm

Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Výška
Šířka
Průměr
koncových
krytek

91070
1
18,4 mm
34 mm
34 mm
28 mm

Barva **Černá**
Počet otvorů **1**
Průměr otvorů **4,2 mm**
pro šrouby



icotek[®]
smart cable management