

SF|ZL Lišty pro odlehčení tahu na DIN-lišty


pro montáž na 35 mm H DIN lišty



Lišty pro odlehčení tahu SF|ZL jsou určeny pro upevňování kabelů na 35 mm DIN-lištu.

Používají se k rychlému upevnění kabeláže či hadic v rozváděčích.

Nosným prvkem je odlehčovací lišta ZL, vybavená již z výroby nacvakávacími patkami SF na 35 mm DIN-lištu.

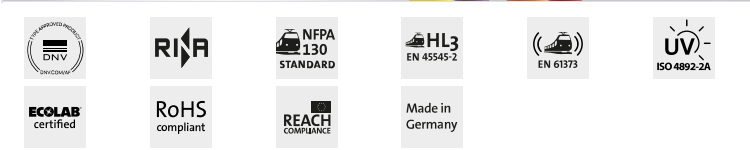

Specifikace


Materiál	Polyamid Zaklapávací patka: Pružinová ocel
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody


- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Velmi jednoduchá montáž
- Ekonomicky výhodné řešení
- Vysoká hustota montáže
- Univerzální použití

Typy a velikosti výrobků


	Obj.č.	32351	Instalační	11,4 mm
	EAN	4251269301	výška	
		247	Počet zubů	3
	Bal.	10		
	Pro počet kabelů	3		
	Délka	38,5 mm		
	Šířka	51,7 mm		
	Výška	16 mm		

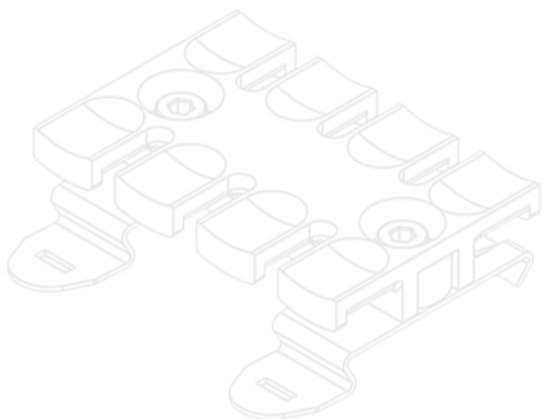


Obj.č.	32352	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	254	Počet zubů	4
Bal.	10		
Pro počet	4		
kabelů			
Délka	59,5 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

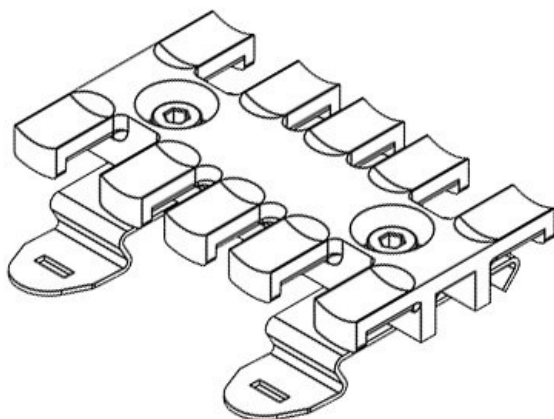


Obj.č.	32353	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	261	Počet zubů	5
Bal.	10		
Pro počet	5		
kabelů			
Délka	69,1 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

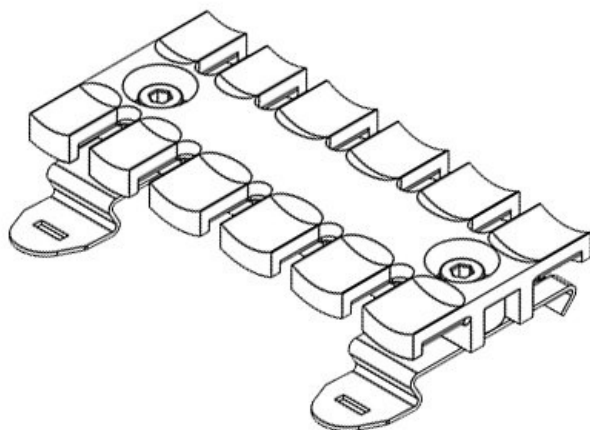


Obj.č.	32354	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	278	Počet zubů	6
Bal.	10		
Pro počet	6		
kabelů			
Délka	86,5 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

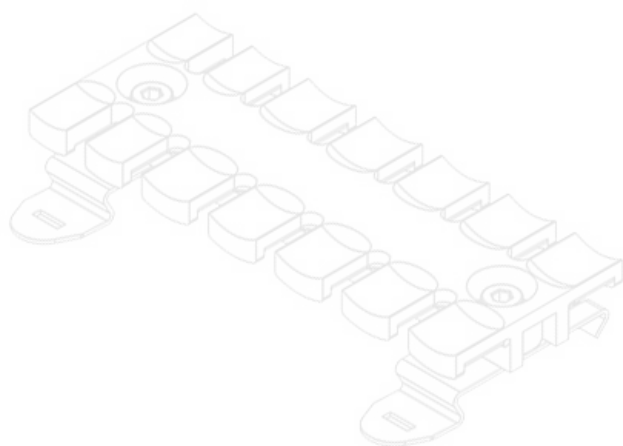


Obj.č.	32355	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	285	Počet zubů	7
Bal.	10		
Pro počet kabelů	7		
Délka	102,5 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

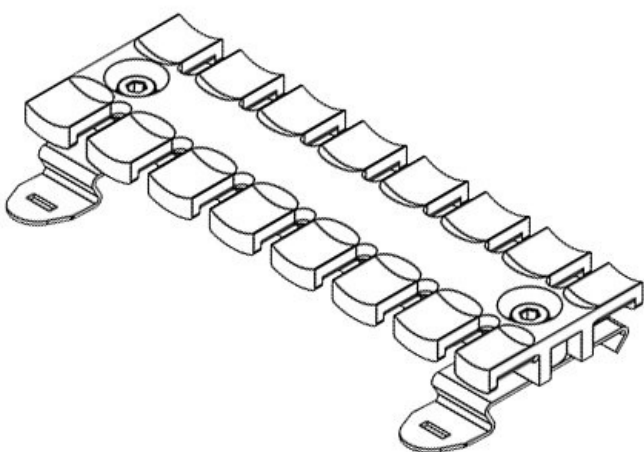

Obj.č.	32356	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	292	Počet zubů	8
Bal.	10		
Pro počet kabelů	8		
Délka	121 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

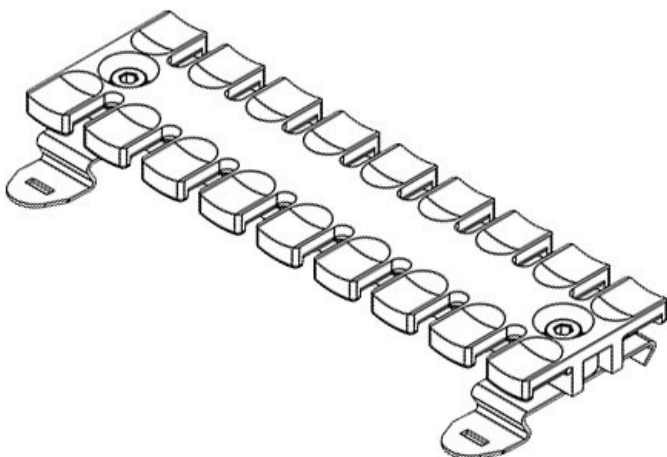

Obj.č.	32357	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	308	Počet zubů	9
Bal.	10		
Pro počet kabelů	9		
Délka	139,5 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

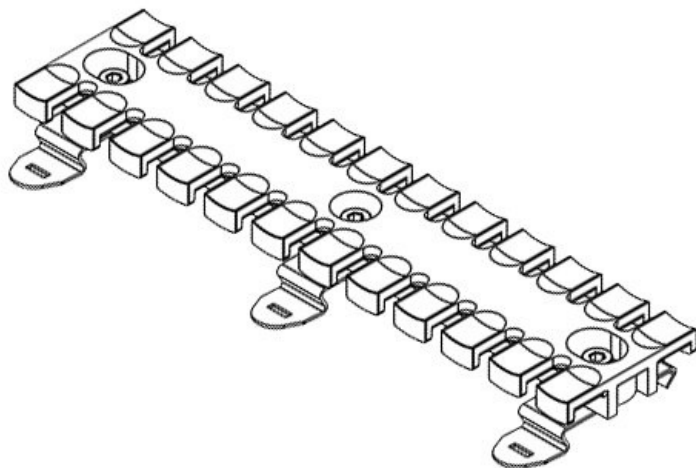

Obj.č.	32358	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	315	Počet zubů	12
Bal.	10		
Pro počet kabelů	12		
Délka	180 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

icotek[®]
smart cable management