EMV Schirmklammern zum Aufrasten auf Blechkanten

mit oder ohne integrierte Zugentlastung



EMV Schirmklammern werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.

Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet.

Die Klemmbereiche der Klammervariante MSKL sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß, die Baubreite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegtem 12 mm Leitungsschirm: Breite 26.25 mm).

Die Schirmklammer mit PFK-Montagefuß wird dort eingesetzt, wo keine Schraubverbindung möglich oder erwünscht ist. Sie wird einfach über die Blechkante geschoben. Die Krallen sorgen für einen sicheren Halt, auch bei Vibrationen.

Technische Daten

RoHS


Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Montagefuß: Federstahl
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Klemmen

Vorteile


- Teils integrierte Möglichkeit der Zugentlastung
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Schnelle werkzeuglose Montage
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Platzersparnis durch optimierte Anordnung
- Vibrationssicher, wartungsfrei

Produktvarianten & Größen

PFK-A|SKL 1.5-3

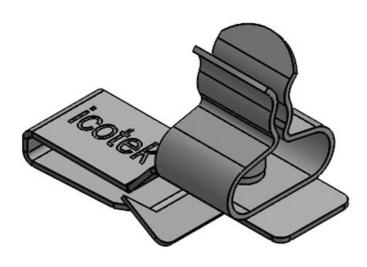


ArtNr.	30//8.1	Min.	T,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	227	Max.	3 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Länge	28,5 mm
Anzahl	1	Zugentlastung	Nein
Schirmklamme		(EN 62444)	
rn		Breite	12 mm
Тур	SKL	Höhe	19,4 mm
Schirmklamme		Für min.	1,5 mm
r		Wandstärke	
Für max.	1	Für max.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für	1,5 - 2 mm
Schirmdurchm	1,5 - 3 mm	Wandstärke	
esser			

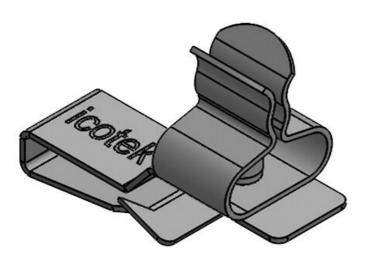

Art.-Nr. 36782.1 1,5 mm Min. EAN 4251269303 Schirmdurchm. Max. 3 mm Verpackungsei 10 Schirmdurchm. nheit Länge 28,5 mm Anzahl Zugentlastung Nein Schirmklamme (EN 62444) Breite 12 mm SKL 20,4 mm Тур Höhe 2 mm Schirmklamme Für min. Wandstärke Für max. 3 mm Für max. Anzahl Wandstärke Leitungen Für 2 - 3 mm Schirmdurchm 1,5 - 3 mm Wandstärke

PFK-A|SKL 3-6




Art.-Nr. 36778.2 Min. 3 mm EAN 4251269303 Schirmdurchm. 234 Max. 6 mm Verpackungsei 10 Schirmdurchm. nheit Länge 28,5 mm Zugentlastung **Nein** Anzahl 1 Schirmklamme (EN 62444) Breite 12 mm rn Тур SKL Höhe 20,1 mm Schirmklamme Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. Für max. Wandstärke Anzahl Leitungen Für 1,5 - 2 mm Schirmdurchm 3 - 6 mm Wandstärke

esser


36782.2 Art.-Nr. Min. 3 mm EAN **4251269303** Schirmdurchm. 777 Max. 6 mm Verpackungsei 10 Schirmdurchm. nheit 28,5 mm Länge Anzahl Zugentlastung **Nein** Schirmklamme (EN 62444) Breite 12 mm SKL 21,1 mm Тур Höhe Schirmklamme Für min. 2 mm Wandstärke Für max. Für max. 3 mm Wandstärke Anzahl Leitungen Für 2 - 3 mm Schirmdurchm 3 - 6 mm Wandstärke

esser

Art.-Nr.

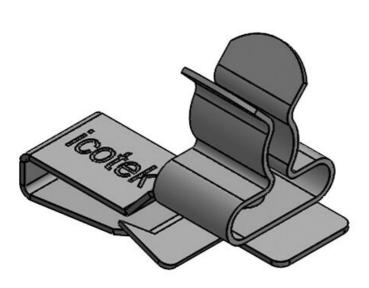

PFK-A|SKL 6-8




EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	241	Max.	8 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Länge	28,5 mm
Anzahl	1	Zugentlastung	Nein
Schirmklamme		(EN 62444)	
rn		Breite	12 mm
Тур	SKL	Höhe	21,5 mm
Schirmklamme		Für min.	1,5 mm
r		Wandstärke	
Für max.	1	Für max.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für	1,5 - 2 mm
Schirmdurchm	6 - 8 mm	Wandstärke	
esser			

Min.


6 mm

36778.3

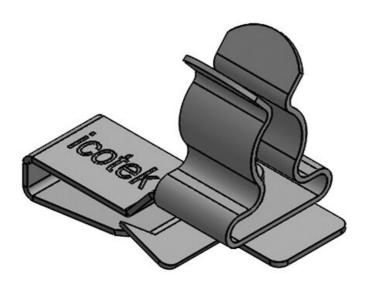

Art.-Nr. 36782.3 6 mm Min. EAN 4251269303 Schirmdurchm. Max. 8 mm Verpackungsei 10 Schirmdurchm. nheit Länge 28,5 mm Anzahl Zugentlastung Nein Schirmklamme (EN 62444) rn Breite 12 mm 22,5 mm SKL Тур Höhe Schirmklamme 2 mm Für min. Wandstärke Für max. 3 mm Für max. Anzahl Wandstärke Leitungen Für 2 - 3 mm Schirmdurchm 6 - 8 mm Wandstärke

PFK-A|SKL 8-11




EAN 4251269303 Schirmdurchm. 258 Max. 11 mm Verpackungsei 10 Schirmdurchm. nheit Länge 28,5 mm Zugentlastung Nein Anzahl 1 Schirmklamme (EN 62444) Breite 12 mm rn Тур SKL Höhe 26,5 mm Schirmklamme Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. Für max. Wandstärke Anzahl Leitungen Für 1,5 - 2 mm Schirmdurchm 8 - 11 mm Wandstärke esser

Min.


8 mm

36778.4

36782.4 Art.-Nr. Min. 8 mm EAN **4251269303** Schirmdurchm. 791 Max. 11 mm Verpackungsei 10 Schirmdurchm. nheit Länge 28,5 mm Anzahl Zugentlastung **Nein** Schirmklamme (EN 62444) Breite 12 mm SKL Höhe 27,5 mm Тур Schirmklamme Für min. 2 mm Wandstärke Für max. Für max. 3 mm Wandstärke Anzahl Leitungen Für 2 - 3 mm Schirmdurchm 8 - 11 mm Wandstärke esser



PFK2-A|SKL 01




			- , -
EAN	4251269303	Min.	1,5 mm
	302	Schirmdurchm.	
Verpackungsei	10	Pos. 2	
nheit		Max.	3 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
rn		Zugentlastung	Nein
Тур	SKL	(EN 62444)	
Schirmklamme		Breite	18 mm
r		Höhe	20,7 mm
Für max.	1	Für min.	1,5 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	2 mm
Schirmdurchm	- 1,5 - 3 mm	Wandstärke	
esser		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

Länge


32,5 mm

36780.01




36784.01 Art.-Nr. Länge 32,5 mm EAN **4251269303** Min. 1,5 mm Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Pos. 2 Max. 3 mm Anzahl Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Zugentlastung ${\bf Nein}$ SKL Тур (EN 62444) 18 mm Schirmklamme Breite 20,4 mm Höhe Für min. 2 mm Für max. Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm - | 1,5 - 3 mm Wandstärke Für 2 - 3 mm Wandstärke

PFK2-A|SKL 02




Art.-Nr. 36780.02 Länge 32,5 mm EAN **4251269303** Min. 3 mm 319 Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Pos. 2 Max. nheit 6 mm Schirmdurchm. Anzahl 1 Schirmklamme Pos. 2 Zugentlastung **Nein** rn Тур SKL (EN 62444) Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 21,5 mm Für max. Für min. 1,5 mm Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 2 mm Schirmdurchm - | 3 - 6 mm Wandstärke 1,5 - 2 mm esser Für Wandstärke

36784.02 32,5 mm Art.-Nr. Länge EAN **4251269303** Min. 3 mm 852 Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Pos. 2 nheit Max. 6 mm Anzahl Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Zugentlastung Nein SKL (EN 62444) Тур Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 21,1 mm Für max. Für min. 2 mm Wandstärke Anzahl Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm - | 3 - 6 mm Wandstärke esser Für 2 - 3 mm Wandstärke



PFK2-A|SKL 03



	326	Schirmdurchm.	
Verpackungsei	10	Pos. 2	
nheit		Max.	8 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
rn		Zugentlastung	Nein
Тур	SKL	(EN 62444)	
Schirmklamme		Breite	18 mm
r		Höhe	22,9 mm
Für max.	1	Für min.	1,5 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	2 mm
Schirmdurchm	- 6 - 8 mm	Wandstärke	
esser		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

Länge

32,5 mm


6 mm

36780.03

4251269303 Min.


Art.-Nr.

EAN



36784.03 Art.-Nr. Länge 32,5 mm EAN **4251269303** Min. 6 mm Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Pos. 2 Max. 8 mm Anzahl Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 rn Zugentlastung ${\bf Nein}$ SKL Тур (EN 62444) 18 mm Schirmklamme Breite 22,5 mm Höhe Für min. 2 mm Für max. Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm - | 6 - 8 mm Wandstärke Für 2 - 3 mm Wandstärke

PFK2-A|SKL 04




EAN **4251269303** Min. 8 mm 333 Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Pos. 2 Max. 11 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl 1 Schirmklamme Pos. 2 Zugentlastung **Nein** rn SKL (EN 62444) Тур Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 27,9 mm Für max. Für min. 1,5 mm Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 2 mm Schirmdurchm - | 8 - 11 mm Wandstärke Für 1,5 - 2 mm esser Wandstärke

Länge


32,5 mm

36780.04

36784.04 32,5 mm Art.-Nr. Länge EAN **4251269303** Min. 8 mm 876 Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Pos. 2 nheit Max. 11 mm Anzahl Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Zugentlastung Nein SKL (EN 62444) Тур Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 27,5 mm Für max. Für min. 2 mm Wandstärke Anzahl Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm - | 8 - 11 mm Wandstärke esser Für 2 - 3 mm Wandstärke



PFK2-A|SKL 10




EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	340	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	3 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 1	
Schirmklamme		Länge	32,5 mm
rn		Zugentlastung	Nein
Тур	SKL	(EN 62444)	
Schirmklamme		Breite	18 mm
r		Höhe	20,7 mm
Für max.	1	Für min.	1,5 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	2 mm
Schirm durchm	1,5 - 3 mm -	Wandstärke	
esser		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

Min.


1,5 mm

36780.10




Art.-Nr. 36784.10 1,5 mm Min. EAN 4251269303 Schirmdurchm. Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 3 mm Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 32,5 mm Zugentlastung ${\bf Nein}$ SKL Тур (EN 62444) 18 mm Schirmklamme Breite 20,4 mm Höhe Für min. 2 mm Für max. Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm 1,5 - 3 mm | - Wandstärke Für 2 - 3 mm Wandstärke

PFK2-A|SKL 11



Art.-Nr. 36780.11 Min. 1,5 mm EAN 4251269303 Schirmdurchm. 357 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 3 mm Schirmdurchm. nheit Pos. 1 Anzahl 2 Schirmklamme Länge 32,5 mm Min. 1,5 mm rn SKL Schirmdurchm. Тур Schirmklamme Pos. 2 Max. 3 mm Für max. Schirmdurchm. Pos. 2 Anzahl Leitungen Zugentlastung **Nein** Schirmdurchm 1,5 - 3 mm | (EN 62444) 1,5 - 3 mm 20 mm esser Breite 20,7 mm Höhe Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. 2 mm Wandstärke Für 1,5 - 2 mm



4251269303 Schirmdurchm. EAN 890 Pos. 1 Verpackungsei **10** Max. 3 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 32,5 mm rn Min. 1,5 mm Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 3 mm Schirmdurchm. Für max. 2 Pos. 2 Anzahl Leitungen Zugentlastung Nein Schirmdurchm 1,5 - 3 mm | (EN 62444) 1,5 - 3 mm Breite 20 mm esser Höhe 20,4 mm Für min. 2 mm Wandstärke Für max. 3 mm Wandstärke Für 2 - 3 mm Wandstärke

Min.

1,5 mm


1,5 mm

36784.11

Art.-Nr.

Art.-Nr.

PFK2-A|SKL 12




EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	364	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	3 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	2	Pos. 1	
Schirmklamme		Länge	32,5 mm
rn		Min.	3 mm
Тур	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
r		Max.	6 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Nein
Schirmdurchm	1,5 - 3 mm	(EN 62444)	
esser	3 - 6 mm	Breite	20 mm
		Höhe	21,5 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm

Wandstärke

Min.

36780.12



Art.-Nr. **36784.12** Min. **1,5 mm** EAN **4251269303** Schirmdurchm.

906 Pos. 1

Verpackungsei **10** Max. **3 mm** nheit Schirmdurchm.

Schillian

Anzahl **2** Pos. 1

Schirmklamme Länge **32,5 mm** m Min. **3 mm**

Typ **SKL** Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

r Max. **6 mm**

Für max. **2** Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung **Nein**

Schirmdurchm **1,5 - 3 mm** | (EN 62444)

esser 3 - 6 mm Breite 20 mm

 Höhe
 21,1 mm

 Für min.
 2 mm

Wandstärke


Für max. 3 mm

Wandstärke

Für **2 - 3 mm**

Wandstärke

PFK2-A|SKL 13



Art.-Nr. **36780.13** Min. **1,5 mm**

EAN **4251269303** Schirmdurchm.

371 Pos. 1

Verpackungsei **10** Max. **3 mm** nheit Schirmdurchm.

Anzahl **2** Pos. 1

Schirmklamme Länge **32,5 mm**

rn Min. **6 mm**

Typ **SKL** Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

Max. **8 mm**

Für max. **2** Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung **Nein**

Schirmdurchm **1,5 - 3 mm** | (EN 62444)

esser **6 - 8 mm** Breite

Breite **20 mm** Höhe **22,9 mm**


Für min. **1,5 mm**

Wandstärke

Für max. 2 mm


Wandstärke

Für **1,5 - 2 mm**



Art.-Nr. 36784.13 Min. 1,5 mm **4251269303** Schirmdurchm. EAN 913 Pos. 1 Verpackungsei **10** Max. 3 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 32,5 mm Min. 6 mm Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 8 mm Schirmdurchm. Für max. 2 Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung Nein Schirmdurchm 1,5 - 3 mm | (EN 62444) 6 - 8 mm Breite 20 mm esser Höhe 22,5 mm Für min. 2 mm Wandstärke Für max. 3 mm Wandstärke Für 2 - 3 mm Wandstärke

PFK2-A|SKL 14




ArtNr.	36780.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	388	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	3 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	2	Pos. 1	
Schirmklamme	!	Länge	32,5 mm
rn		Min.	8 mm
Тур	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklamme	<u> </u>	Pos. 2	
r		Max.	11 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Nein
Schirmdurchm	1,5 - 3 mm	(EN 62444)	
esser	8 - 11 mm	Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

Für

Wandstärke

1,5 - 2 mm



Art.-Nr. **36784.14** Min. **1,5 mm** EAN **4251269303** Schirmdurchm. **920** Pos. 1

Verpackungsei **10** Max. **3 mm** nheit Schirmdurchm.

Anzahl **2** Pos. 1

Schirmklamme Länge **32,5 mm**m Min. **8 mm**

Typ **SKL** Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

r Max. **11 mm**

Für max. **2** Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung **Nein**

Schirmdurchm **1,5 - 3 mm** | (EN 62444)

esser 8 - 11 mm Breite 20 mm

 Höhe
 27,5 mm

 Für min.
 2 mm

Wandstärke


Für max. 3 mm

Wandstärke

Für **2 - 3 mm**

Wandstärke

PFK2-A|SKL 20



Art.-Nr. **36780.20** Min. **3 mm**EAN **4251269303** Schirmdurchm. **395** Pos. 1

Verpackungsei **10** Max. **6 mm** nheit Schirmdurchm.

Anzahl **1** Pos. 1

Schirmklamme Länge **32,5 mm**

rn Zugentlastung **Nein**

Typ **SKL** (EN 62444)

 Schirmklamme
 Breite
 18 mm

 r
 Höhe
 21,5 mm

 Für max.
 Für min.
 1,5 mm

Anzahl Wandstärke


Leitungen Für max. 2 mm

Schirmdurchm 3 - 6 mm | - Wandstärke


esser Für **1,5 - 2 mm**

36784.20 Art.-Nr. Min. 3 mm EAN **4251269303** Schirmdurchm. 937 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 6 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 32,5 mm Zugentlastung Nein SKL (EN 62444) Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 21,1 mm Für max. Für min. 2 mm Wandstärke Anzahl Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm 3 - 6 mm | -Wandstärke esser Für 2 - 3 mm

Wandstärke



PFK2-A|SKL 21




7 ti C. 141.	50700.22		J
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	401	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	6 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	2	Pos. 1	
Schirmklamme		Länge	32,5 mm
rn		Min.	1,5 mm
Тур	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
r		Max.	3 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Nein
Schirmdurchm	3 - 6 mm	(EN 62444)	
esser	1,5 - 3 mm	Breite	20 mm
		Höhe	21,5 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm

Wandstärke

Min.

3 mm

36780.21



36784.21 Art.-Nr. Min. 3 mm 4251269303 Schirmdurchm. EAN

944 Pos. 1

Verpackungsei 10 6 mm Schirmdurchm.

nheit

Anzahl Pos. 1

32,5 mm Schirmklamme Länge Min. 1,5 mm

SKL Schirmdurchm. Тур

Schirmklamme Pos. 2

Max. 3 mm

Für max. Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung Nein

Schirmdurchm 3 - 6 mm | (EN 62444)

1,5 - 3 mm 20 mm Breite

> 21,1 mm Höhe 2 mm

Für min. Wandstärke

Für max.


Wandstärke

Für 2 - 3 mm

3 mm

Wandstärke

PFK2-A|SKL 22



Min. 36780.22 Art.-Nr. 3 mm 4251269303 Schirmdurchm. EAN

> 418 Pos. 1

Verpackungsei 10 Max. 6 mm

nheit Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 1

Schirmklamme Länge 32,5 mm Min. 3 mm

Тур SKL Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

Max. 6 mm

Für max. Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung Nein

Schirmdurchm **3 - 6 mm | 3 -** (EN 62444)

6 mm Breite 20 mm


> Höhe 21,5 mm Für min. 1,5 mm

Wandstärke

Für max. 2 mm

Wandstärke

Für 1,5 - 2 mm




Art.-Nr. 36784.22 Min. 3 mm EAN **4251269303** Schirmdurchm. Pos. 1 Verpackungsei 10 6 mm Schirmdurchm. nheit Anzahl 2 Pos. 1 Schirmklamme Länge 32,5 mm rn Min. 3 mm SKL Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 6 mm Max. Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung ${\bf Nein}$ Schirmdurchm **3 - 6 mm | 3 -** (EN 62444) esser 6 mm Breite 20 mm 21,1 mm Höhe Für min. 2 mm Wandstärke Für max. 3 mm Wandstärke Für 2 - 3 mm

Wandstärke

3 mm

Min.


PFK2-A|SKL 23



EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	425	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	6 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	2	Pos. 1	
Schirmklamme		Länge	32,5 mm
rn		Min.	6 mm
Тур	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
r		Max.	8 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Nein
Schirm durchm	3 - 6 mm 6 -	(EN 62444)	
esser	8 mm	Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1.5 - 2 mm

Wandstärke

36780.23



36784.23 Art.-Nr. Min. 3 mm 4251269303 Schirmdurchm. EAN Pos. 1 6 mm

Verpackungsei 10 nheit Schirmdurchm.

Anzahl

Pos. 1 32,5 mm Schirmklamme Länge

Min. 6 mm SKL Schirmdurchm.

Тур Schirmklamme Pos. 2

Max. 8 mm

Für max. Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung Nein

Schirmdurchm **3 - 6 mm | 6 -** (EN 62444)

20 mm 8 mm Breite

> Höhe 22,5 mm Für min. 2 mm

Wandstärke


Für max. 3 mm

Wandstärke

Für 2 - 3 mm

Wandstärke

PFK2-A|SKL 24



36780.24 Min. Art.-Nr. 3 mm **4251269303** Schirmdurchm. EAN

432 Pos. 1

Verpackungsei 10 Max. 6 mm

nheit Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 1

Schirmklamme Länge 32,5 mm Min. 8 mm

Тур SKL Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

Max. 11 mm

Für max. Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung Nein

Schirmdurchm **3 - 6 mm | 8 -** (EN 62444)

11 mm Breite 20 mm


> Höhe 27,9 mm Für min. 1,5 mm

Wandstärke

Für max. 2 mm

Wandstärke

Für 1,5 - 2 mm



36784.24 Art.-Nr. Min. 3 mm EAN 4251269303 Schirmdurchm. Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 6 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl 2 Pos. 1 Schirmklamme Länge 32,5 mm rn Min. 8 mm SKL Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 11 mm Max. Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung Nein Schirmdurchm 3 - 6 mm | 8 - (EN 62444) esser 11 mm Breite 20 mm Höhe 27,5 mm Für min. 2 mm Wandstärke Für max. 3 mm Wandstärke


> Für Wandstärke

Min.

2 - 3 mm


6 mm

PFK2-A|SKL 30




4251269303 Schirmdurchm. EAN 449 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 8 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 32,5 mm Schirmklamme Länge Zugentlastung Nein Тур SKL (EN 62444) 18 mm Schirmklamme Breite Höhe 22,9 mm Für max. Für min. 1,5 mm Anzahl Wandstärke Für max. 2 mm Leitungen Schirmdurchm 6 - 8 mm | -Wandstärke esser Für 1,5 - 2 mm Wandstärke

36780.30




Art.-Nr. 36784.30 6 mm Min. EAN **4251269303** Schirmdurchm. Pos. 1 Verpackungsei 10 8 mm Max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 32,5 mm Zugentlastung ${\bf Nein}$ SKL Тур (EN 62444) 18 mm Schirmklamme Breite 22,5 mm Höhe 2 mm Für max. Für min. Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm 6 - 8 mm | -Wandstärke Für 2 - 3 mm Wandstärke

PFK2-A|SKL 31




Art.-Nr. 36780.31 Min. 6 mm EAN 4251269303 Schirmdurchm. 456 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 8 mm Schirmdurchm. nheit Pos. 1 Anzahl 2 Schirmklamme Länge 32,5 mm Min. 1,5 mm rn SKL Schirmdurchm. Тур Schirmklamme Pos. 2 Max. 3 mm Für max. Schirmdurchm. Pos. 2 Anzahl Leitungen Zugentlastung **Nein** Schirmdurchm 6 - 8 mm | (EN 62444) 1,5 - 3 mm 20 mm esser Breite 22,9 mm Höhe 1,5 mm Für min. Wandstärke Für max. 2 mm Wandstärke Für 1,5 - 2 mm



Art.-Nr. 36784.31 Min. 6 mm **4251269303** Schirmdurchm. EAN 999 Pos. 1 Verpackungsei **10** Max. 8 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 32,5 mm Min. 1,5 mm Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 3 mm Schirmdurchm. Für max. 2 Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung Nein Schirmdurchm 6 - 8 mm | (EN 62444) 1,5 - 3 mm Breite 20 mm esser Höhe 22,5 mm Für min. 2 mm Wandstärke Für max. 3 mm Wandstärke Für 2 - 3 mm Wandstärke

PFK2-A|SKL 32



	463	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	8 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	2	Pos. 1	
Schirmklamme		Länge	32,5 mm
rn		Min.	3 mm
Тур	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
r		Max.	6 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Nein
Schirmdurchm	6 - 8 mm 3 -	(EN 62444)	
esser	6 mm	Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm

Wandstärke

Min.


4251269303 Schirmdurchm.

6 mm

36780.32

Art.-Nr.

EAN



Art.-Nr. 36784.32 Min. 6 mm 4251269304 Schirmdurchm. EAN 002 Pos. 1

Verpackungsei 10 8 mm Max. nheit Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 1

Schirmklamme 32,5 mm Länge Min. 3 mm rn

Тур SKL Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

Max. 6 mm

Für max. Schirmdurchm.

Pos. 2 Anzahl

Zugentlastung Nein Leitungen

Schirmdurchm 6 - 8 mm | 3 - (EN 62444)

Breite 20 mm esser 6 mm

Höhe 22,5 mm Für min. 2 mm

Wandstärke


Für max. 3 mm

Wandstärke

2 - 3 mm Für

Wandstärke

PFK2-A|SKL 33



Art.-Nr. 36780.33 Min. 6 mm EAN 4251269303 Schirmdurchm.

Pos. 1

Verpackungsei 10 Max. 8 mm Schirmdurchm. nheit

Anzahl Pos. 1 2

470

Schirmklamme Länge 32,5 mm Min. 6 mm rn

SKL Schirmdurchm. Тур

Schirmklamme Pos. 2

8 mm

Für max. Schirmdurchm.

Pos. 2 Anzahl

Zugentlastung Nein Leitungen

Schirmdurchm 6 - 8 mm | 6 - (EN 62444)

esser 8 mm Breite

20 mm Höhe 22,9 mm


1,5 mm Für min.

Wandstärke

Für max. 2 mm


Wandstärke

Für 1,5 - 2 mm



36784.33 Art.-Nr. Min. 6 mm **4251269304** Schirmdurchm. EAN 019 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 8 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 32,5 mm Min. 6 mm rn Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 8 mm Schirmdurchm. Für max. 2 Pos. 2 Anzahl Zugentlastung Nein Leitungen Schirmdurchm 6 - 8 mm | 6 - (EN 62444) Breite esser 8 mm 20 mm Höhe 22,5 mm Für min. 2 mm Wandstärke Für max. 3 mm Wandstärke Für 2 - 3 mm Wandstärke

PFK2-A|SKL 34




4251269303 Schirmdurchm. EAN 487 Pos. 1 Verpackungsei 10 8 mm Max. Schirmdurchm. nheit Anzahl Pos. 1 32,5 mm Schirmklamme Länge rn Min. 8 mm SKL Schirmdurchm. Тур Schirmklamme Pos. 2 Max. 11 mm Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Zugentlastung **Nein** Leitungen Schirmdurchm **6 - 8 mm | 8 -** (EN 62444) 11 mm Breite 20 mm esser Höhe 27,9 mm Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. 2 mm Wandstärke 1,5 - 2 mm Für

Wandstärke

Min.

6 mm

36780.34



Art.-Nr. **36784.34** Min. **6 mm**EAN **4251269304** Schirmdurchm. **026** Pos. 1

Verpackungsei 10 Max. 8 mm

nheit Schirmdurchm.

Anzahl **2** Pos. 1

Schirmklamme Länge **32,5 mm** m Min. **8 mm**

Typ **SKL** Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

r Max. **11 mm**

Für max. **2** Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung **Nein**

Schirmdurchm **6 - 8 mm | 8 -** (EN 62444)

esser 11 mm Breite 20 mm

 Höhe
 27,5 mm

 Für min.
 2 mm

Wandstärke


Für max. 3 mm

Wandstärke

Für **2 - 3 mm**

Wandstärke

PFK2-A|SKL 40



Art.-Nr. **36780.40** Min. **8 mm** EAN **4251269303** Schirmdurchm.

494 Pos. 1

Verpackungsei 10 Max. 11 mm

nheit Schirmdurchm.

Anzahl **1** Pos. 1

Schirmklamme Länge **32,5 mm**

rn Zugentlastung **Nein**

Typ **SKL** (EN 62444)

 Schirmklamme
 Breite
 18 mm

 r
 Höhe
 27,9 mm

 Für max.
 Für min.
 1,5 mm


Anzahl Wandstärke

Leitungen Für max. 2 mm


Schirmdurchm 8 - 11 mm | - Wandstärke

esser Für **1,5 - 2 mm**

36784.40 Art.-Nr. Min. 8 mm EAN **4251269304** Schirmdurchm. 033 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 11 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 32,5 mm Zugentlastung Nein SKL (EN 62444) Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 27,5 mm Für max. Für min. 2 mm Wandstärke Anzahl Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm **8 - 11 mm | -** Wandstärke esser Für 2 - 3 mm Wandstärke



PFK2-A|SKL 41




EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	500	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	11 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	2	Pos. 1	
Schirmklamme		Länge	32,5 mm
rn		Min.	1,5 mm
Тур	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
r		Max.	3 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Nein
Schirmdurchm	8 - 11 mm	(EN 62444)	
esser	1,5 - 3 mm	Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm

Wandstärke

Min.

8 mm

36780.41



36784.41 Art.-Nr. Min. 8 mm EAN 4251269304 Schirmdurchm.

040 Pos. 1

Verpackungsei 10 11 mm Schirmdurchm.

nheit

Anzahl Pos. 1

32,5 mm Schirmklamme Länge

Min.

SKL Schirmdurchm. Тур

Schirmklamme Pos. 2

Max. 3 mm

Für max. Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung Nein

Schirmdurchm 8 - 11 mm | (EN 62444)

1,5 - 3 mm 20 mm Breite

> 27,5 mm Höhe Für min. 2 mm

1,5 mm

Wandstärke

Für max.


Wandstärke

Für 2 - 3 mm

3 mm

Wandstärke

PFK2-A|SKL 42



36780.42 Min. Art.-Nr. 8 mm **4251269303** Schirmdurchm. EAN

> 517 Pos. 1

11 mm Verpackungsei 10 Max.

nheit Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 1

Schirmklamme Länge 32,5 mm Min. 3 mm

Тур SKL Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

Max. 6 mm

Für max. Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung Nein

Schirmdurchm 8 - 11 mm | 3 (EN 62444)

- 6 mm Breite 20 mm


> Höhe 27,9 mm Für min. 1,5 mm

Wandstärke

Für max. 2 mm

Wandstärke


Für 1,5 - 2 mm



36784.42 Art.-Nr. Min. 8 mm EAN 4251269304 Schirmdurchm. Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 11 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl 2 Pos. 1 Schirmklamme Länge 32,5 mm rn Min. 3 mm SKL Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 6 mm Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung Nein Schirmdurchm 8 - 11 mm | 3 (EN 62444) esser - 6 mm Breite 20 mm Höhe 27,5 mm Für min. 2 mm Wandstärke Für max. 3 mm Wandstärke 2 - 3 mm Für

Wandstärke

PFK2-A|SKL 43



36780.43 Art.-Nr. Min. 8 mm EAN 4251269303 Schirmdurchm. 524 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 11 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 32,5 mm Schirmklamme Länge Min. 6 mm Тур SKL Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 8 mm Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Zugentlastung Nein Leitungen Schirmdurchm 8 - 11 mm | 6 (EN 62444) esser - 8 mm Breite 20 mm Höhe 27,9 mm Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. 2 mm Wandstärke Für 1,5 - 2 mm



Art.-Nr. 36784.43 Min. 8 mm EAN 4251269304 Schirmdurchm.

Pos. 1

Verpackungsei 10 11 mm

nheit

Schirmdurchm.

Anzahl

32,5 mm Schirmklamme Länge

Pos. 1

rn Min. 6 mm

SKL Schirmdurchm. Тур

Schirmklamme Pos. 2

Max. 8 mm

Für max. Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Zugentlastung Nein Leitungen

Schirmdurchm 8 - 11 mm | 6 (EN 62444)

- 8 mm **Breite** 20 mm

> 27,5 mm Höhe Für min. 2 mm

Wandstärke

Für max. 3 mm

Wandstärke

Für 2 - 3 mm

Wandstärke

PFKZ-A-M|MSKL 3-12



Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit

Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen

Schirmdurchmesser

37640

4251269316746

3 - 12 mm

Min. Schirmdurchm.

Max. Schirmdurchm. Länge

Zugentlastung (EN 62444) Breite

Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke

Höhe

38 mm Ja 15 mm 28,8 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm

3 mm

12 mm

PFKZ-B-M|MSKL 3-12



Art.-Nr.

Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern

Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen

Schirmdurchmesser

37650

4251269316760

10

1 MSKL

1

3 - 12 mm

Min. Schirmdurchm.

Max. Schirmdurchm. Länge

Zugentlastung (EN 62444) Breite

Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke

Für Wandstärke

Ja 15 mm 28 mm 2 mm 3 mm

2 - 3 mm

3 mm

12 mm

38 mm

PFKZ-A-M|MSKL 8-18



Art.-Nr. EAN

EAN

Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen

Schirmdurchmesser 8 - 18 mm

37642

4251269316753

10 1 **MSKL** Min. Schirmdurchm. Max. Schirmdurchm.

Länge Zugentlastung (EN 62444) Breite

Höhe

Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke

Für Wandstärke

18 mm 38 mm Ja 20 mm 35 mm 1,5 mm

8 mm

1,5 - 2 mm

2 mm




Art.-Nr. 37652
EAN 4251269316777
Verpackungseinheit 10
Anzahl Schirmklammern 1
Typ Schirmklammer MSKL
Für max. Anzahl Leitungen 1
Schirmdurchmesser 8 - 18 mm

Min. Schirmdurchm. 8 mm Max. Schirmdurchm. 18 mm Länge 38 mm Zugentlastung (EN 62444) Ja 20 mm Breite Höhe 35 mm Für min. Wandstärke 2 mm Für max. Wandstärke 3 mm Für Wandstärke 2 - 3 mm

36779.1

Art.-Nr.

PFKZ-A|SKL 1.5-3




4251269303 Schirmdurchm. EAN Max. 3 mm Verpackungsei 10 Schirmdurchm. nheit Länge 33 mm Anzahl Zugentlastung Ja Schirmklamme (EN 62444) rn Breite 12 mm Тур SKL Höhe 21 mm Schirmklamme Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. Für max. 2 mm Anzahl Wandstärke Leitungen Für 1,5 - 2 mm Schirmdurchm 1,5 - 3 mm Wandstärke

Min.


1,5 mm

PFKZ-B|SKL 1.5-3

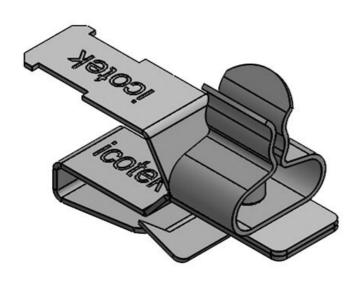


36783.1 Art.-Nr. Min. 1,5 mm 4251269303 EAN Schirmdurchm. 807 Max. 3 mm Verpackungsei 10 Schirmdurchm. nheit Länge 33 mm Anzahl Zugentlastung Ja Schirmklamme (EN 62444) **Breite** 12 mm SKL Höhe 21 mm Тур Schirmklamme Für min. 2 mm Wandstärke Für max. Für max. 3 mm Anzahl Wandstärke 2 - 3 mm Leitungen Für Schirmdurchm 1,5 - 3 mm Wandstärke

esser



Art.-Nr. 36779.2 Min. 3 mm EAN 4251269303 Schirmdurchm. 272 Max. 6 mm Schirmdurchm. Verpackungsei 10 33 mm nheit Länge Anzahl Zugentlastung Ja Schirmklamme (EN 62444) Breite 12 mm Тур SKL Höhe 20,5 mm 1,5 mm Schirmklamme Für min. Wandstärke Für max. Für max. 2 mm Anzahl Wandstärke 1,5 - 2 mm Leitungen Für Schirmdurchm 3 - 6 mm Wandstärke esser

PFKZ-B|SKL 3-6




4251269303 Schirmdurchm. EAN 814 Max. 6 mm Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Länge 33 mm nheit Anzahl Zugentlastung **Ja** Schirmklamme (EN 62444) Breite 12 mm Тур SKL Höhe 21,6 mm Schirmklamme Für min. 2 mm Wandstärke Für max. Für max. 3 mm Anzahl Wandstärke Für 2 - 3 mm Leitungen Schirmdurchm 3 - 6 mm Wandstärke esser

Min.


3 mm

36783.2


36779.3	Min.	6 mm
4251269303	Schirmdurchm.	
289	Max.	8 mm
10	Schirmdurchm.	
	Länge	33 mm
1	Zugentlastung	Ja
!	(EN 62444)	
	Breite	12 mm
SKL	Höhe	22 mm
!	Für min.	1,5 mm
	Wandstärke	
1	Für max.	2 mm
	Wandstärke	
	Für	1,5 - 2 mm
6 - 8 mm	Wandstärke	
	4251269303 289 10 1 SKL	4251269303 Schirmdurchm. 289 Max. 10 Schirmdurchm. Länge 1 Zugentlastung (EN 62444) Breite SKL Höhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für



PFKZ-B|SKL 6-8




ArtNr.	36783.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	821	Max.	8 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Länge	33 mm
Anzahl	1	Zugentlastung	Ja
Schirmklamme		(EN 62444)	
rn		Breite	12 mm
Тур	SKL	Höhe	23 mm
Schirmklamme		Für min.	2 mm
r		Wandstärke	
Für max.	1	Für max.	3 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für	2 - 3 mm
Schirmdurchm	6 - 8 mm	Wandstärke	
esser			



ArtNr.	36779.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	296	Max.	11 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Länge	33 mm
Anzahl	1	Zugentlastung	Ja
Schirmklamme	!	(EN 62444)	
rn		Breite	12 mm
Тур	SKL	Höhe	27 mm
Schirmklamme	<u> </u>	Für min.	1,5 mm
r		Wandstärke	
Für max.	1	Für max.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für	1,5 - 2 mm
Schirmdurchm	8 - 11 mm	Wandstärke	
esser			

PFKZ-B|SKL 8-11




ArtNr.	36783.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	838	Max.	11 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Länge	33 mm
Anzahl	1	Zugentlastung	Ja
Schirmklamme		(EN 62444)	
rn		Breite	12 mm
Тур	SKL	Höhe	28 mm
Schirmklamme		Für min.	2 mm
r		Wandstärke	
Für max.	1	Für max.	3 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für	2 - 3 mm
Schirmdurchm	8 - 11 mm	Wandstärke	

esser


36781.01 37 mm Art.-Nr. Länge EAN **4251269303** Min. 1,5 mm 531 Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Pos. 2 nheit Max. 3 mm Anzahl Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Zugentlastung Ja SKL (EN 62444) Тур Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 21,2 mm Für max. Für min. 1,5 mm Wandstärke Anzahl Leitungen Für max. 2 mm

esser Für **1,5 - 2 mm** Wandstärke


Schirmdurchm - | 1,5 - 3 mm Wandstärke



PFKZ2-B|SKL 01



ArtNr.	36785.01	Länge	37 mm
EAN	4251269304	Min.	1,5 mm
	071	Schirmdurchm.	
Verpackungsei	10	Pos. 2	
nheit		Max.	3 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
rn		Zugentlastung	Ja
Тур	SKL	(EN 62444)	
Schirmklamme		Breite	18 mm
r		Höhe	20,9 mm
Für max.	1	Für min.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	3 mm
Schirmdurchm	- 1,5 - 3 mm	Wandstärke	
esser		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	




Art.-Nr. 36781.02 Länge 37 mm EAN **4251269303** Min. 3 mm 548 Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Pos. 2 Max. 6 mm nheit Anzahl Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Zugentlastung **Ja** SKL (EN 62444) Тур Breite 18 mm Schirmklamme Höhe 22 mm Für max. Für min. 1,5 mm Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 2 mm Schirmdurchm - | 3 - 6 mm Wandstärke 1,5 - 2 mm Für

Wandstärke

37 mm

PFKZ2-B|SKL 02



Länge Art.-Nr. **4251269304** Min. EAN 3 mm 880 Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Pos. 2 Max. 6 mm nheit Anzahl Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 rn Zugentlastung Ja Тур SKL (EN 62444) Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 21,6 mm Für max. 2 mm Für min. Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm - | 3 - 6 mm Wandstärke Für 2 - 3 mm esser Wandstärke

36785.02

37 mm Art.-Nr. 36781.03 Länge EAN **4251269303** Min. 6 mm 555 Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Pos. 2

nheit

Anzahl

Zugentlastung Ja

Max.

8 mm

Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2

SKL (EN 62444)

Schirmklamme Breite 18 mm 23,4 mm Höhe Für max. Für min. 1,5 mm


Wandstärke Anzahl

Leitungen Für max. 2 mm


Schirmdurchm - | 6 - 8 mm Wandstärke

esser Für 1,5 - 2 mm

Wandstärke



PFKZ2-B|SKL 03



36785.03 Länge Art.-Nr. 37 mm **4251269304** Min. EAN 6 mm 095 Schirmdurchm.

Verpackungsei 10 Pos. 2

nheit Max. 8 mm Anzahl Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

Zugentlastung Ja SKL (EN 62444) Тур

Schirmklamme Breite 18 mm 23 mm Höhe

Für max. Für min. Anzahl Wandstärke

Für max. Leitungen


Schirmdurchm - | 6 - 8 mm Wandstärke

esser 2 - 3 mm

Wandstärke


2 mm

3 mm




Art.-Nr. 36781.04 Länge 37 mm EAN **4251269303** Min. 8 mm Schirmdurchm. 562 Verpackungsei 10 Pos. 2 Max. 11 mm nheit Anzahl Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Zugentlastung **Ja** SKL (EN 62444) Тур Breite 18 mm Schirmklamme Höhe 28,4 mm Für max. Für min. 1,5 mm Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 2 mm Schirmdurchm - | 8 - 11 mm Wandstärke 1,5 - 2 mm Für Wandstärke

PFKZ2-B|SKL 04




36785.04 Länge 37 mm Art.-Nr. **4251269304** Min. EAN 8 mm 101 Schirmdurchm. Verpackungsei 10 Pos. 2 Max. 11 mm nheit Anzahl Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Zugentlastung Ja Тур SKL (EN 62444) Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 28 mm Für max. 2 mm Für min. Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm - | 8 - 11 mm Wandstärke Für 2 - 3 mm esser Wandstärke


36781.10	Min.	1,5 mm
4251269303	Schirmdurchm.	
579	Pos. 1	
10	Max.	3 mm
	Schirmdurchm.	
1	Pos. 1	
	Länge	37 mm
	Zugentlastung	Ja
SKL	(EN 62444)	
	Breite	18 mm
	Höhe	21,2 mm
1	Für min.	1,5 mm
	Wandstärke	
	Für max.	2 mm
1,5 - 3 mm -	· Wandstärke	
	Für	1,5 - 2 mm
	Wandstärke	
	4251269303 579 10 1 SKL	4251269303 Schirmdurchm. 579 Pos. 1 10 Max. Schirmdurchm. 1 Pos. 1 Länge Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe 1 Für min. Wandstärke Für max. 1,5 - 3 mm - Wandstärke Für



PFKZ2-B|SKL 10



ArtNr.	36785.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	118	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	3 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 1	
Schirmklamme	!	Länge	37 mm
rn		Zugentlastung	Ja
Тур	SKL	(EN 62444)	
Schirmklamme	!	Breite	18 mm
r		Höhe	20,9 mm
Für max.	1	Für min.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	3 mm
Schirmdurchm	1,5 - 3 mm -	Wandstärke	
esser		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	



 Art.-Nr.
 36781.11
 Min.
 1,5 mm

 EAN
 4251269303
 Schirmdurchm.

 586
 Pos. 1

 Verpackungsei
 10
 Max.
 3 mm

 nheit
 Schirmdurchm.

 Anzahl
 2
 Pos. 1

Schirmklamme Länge **37 mm** m Min. **1,5 mm**

Typ **SKL** Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

r Max. **3 mm**

Für max. **2** Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung Ja

Schirmdurchm **1,5 - 3 mm** | (EN 62444)

esser **1,5 - 3 mm** Breite **20 mm**

Höhe **21,2 mm** Für min. **1,5 mm**

Wandstärke


Für max. 2 mm

Wandstärke

Für **1,5 - 2 mm**

Wandstärke

PFKZ2-B|SKL 11



Art.-Nr. **36785.11** Min. **1,5 mm** EAN **4251269304** Schirmdurchm.

125 Pos. 1

Verpackungsei **10** Max. **3 mm** nheit Schirmdurchm.

Anzahl **2** Pos. 1

Schirmklamme Länge **37 mm** rn Min. **1,5 mm**

Typ **SKL** Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

r Max. **3 mm**

Für max. **2** Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung **Ja**

Schirmdurchm **1,5 - 3 mm** | (EN 62444)

esser **1,5 - 3 mm** Breite **20 mm**

 Höhe
 20,9 mm


 Für min.
 2 mm

Wandstärke

Für max. 3 mm

Wandstärke

Für **2 - 3 mm**




ArtNr.	36781.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	593	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	3 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	2	Pos. 1	
Schirmklamme		Länge	37 mm
rn		Min.	3 mm
Тур	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
r		Max.	6 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchm	1,5 - 3 mm	(EN 62444)	
esser	3 - 6 mm	Breite	20 mm
		Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm

Wandstärke

Min.

1,5 mm

PFKZ2-B|SKL 12




			_,
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	132	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	3 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	2	Pos. 1	
Schirmklamme		Länge	37 mm
rn		Min.	3 mm
Тур	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
r		Max.	6 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchm	1,5 - 3 mm	(EN 62444)	
esser	3 - 6 mm	Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	
		Für	2 - 3 mm

Wandstärke

36785.12

Art.-Nr.

EAN



Art.-Nr. 36781.13 Min. 1,5 mm EAN 4251269303 Schirmdurchm. 609 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 3 mm Schirmdurchm. nheit Anzahl Pos. 1 Schirmklamme 37 mm Länge Min. 6 mm SKL Schirmdurchm. Тур Pos. 2 Schirmklamme 8 mm Max. Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung Ja Schirmdurchm **1,5 - 3 mm** | (EN 62444) 6 - 8 mm Breite 20 mm Höhe 23,4 mm Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. 2 mm Wandstärke

Für

Min.

Für min.

Wandstärke Für max.

Wandstärke Für

Wandstärke

4251269304 Schirmdurchm.

Wandstärke

1,5 - 2 mm


1,5 mm

2 mm

3 mm

2 - 3 mm

PFKZ2-B|SKL 13




Pos. 1 Verpackungsei 10 3 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl 2 Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm rn Min. 6 mm SKL Schirmdurchm. Тур Schirmklamme Pos. 2 Max. 8 mm Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung Ja Schirmdurchm 1,5 - 3 mm | (EN 62444) 6 - 8 mm 20 mm esser Breite Höhe 23 mm

36785.13

Art.-Nr.

EAN



36781.14 Art.-Nr. Min. 1,5 mm **4251269303** Schirmdurchm. EAN 616 Pos. 1 Verpackungsei 10 3 mm Max. nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm Min. 8 mm Тур SKL Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 11 mm Schirmdurchm. Für max. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung Ja Schirmdurchm 1,5 - 3 mm | (EN 62444) esser 8 - 11 mm Breite 20 mm Höhe 28,4 mm Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. 2 mm Wandstärke

Für


Min.

Wandstärke

1,5 - 2 mm

1,5 mm

PFKZ2-B|SKL 14




4251269304 Schirmdurchm. EAN 156 Pos. 1 Verpackungsei 10 3 mm Max. nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm 8 mm SKL Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 11 mm Schirm durchm.Für max. Pos. 2 Anzahl Zugentlastung **Ja** Leitungen Schirmdurchm 1,5 - 3 mm | (EN 62444) 8 - 11 mm Breite 20 mm esser Höhe 28 mm Für min. 2 mm Wandstärke Für max. 3 mm Wandstärke Für 2 - 3 mm

Wandstärke


36785.14

Art.-Nr.




Art.-Nr. 36781.20 Min. 3 mm EAN 4251269303 Schirmdurchm. 623 Pos. 1 6 mm Verpackungsei 10 Max. Schirmdurchm. nheit Anzahl Pos. 1 Schirmklamme 37 mm Länge Zugentlastung **Ja** Тур SKL (EN 62444) Breite 18 mm Schirmklamme Höhe 22 mm Für max. Für min. 1,5 mm Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 2 mm Schirmdurchm 3 - 6 mm | -Wandstärke Für 1,5 - 2 mm Wandstärke

PFKZ2-B|SKL 20



36785.20 3 mm Art.-Nr. Min. 4251269304 Schirmdurchm. EAN 163 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 6 mm Schirmdurchm. nheit Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm Zugentlastung Ja Тур SKL (EN 62444) Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 21,6 mm Für max. Für min. 2 mm Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm 3 - 6 mm | -Wandstärke Für 2 - 3 mm esser Wandstärke



EAN	4251269303 630	Schirmdurchm.	
Verpackungsei nheit		Max. Schirmdurchm.	6 mm
Anzahl	2	Pos. 1	
Schirmklamme		Länge	37 mm
rn		Min.	1,5 mm
Тур	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
r		Max.	3 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchm	3 - 6 mm	(EN 62444)	
esser	1,5 - 3 mm	Breite	20 mm
		Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	
		Für	1,5 - 2 mm
		Wandstärke	

Min.


3 mm

36781.21

Art.-Nr.

Art.-Nr.

PFKZ2-B|SKL 21



EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	170	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	6 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	2	Pos. 1	
Schirmklamme		Länge	37 mm
rn		Min.	1,5 mm
Тур	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Pos. 2	
r		Max.	3 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Schirmdurchm	3 - 6 mm	(EN 62444)	
esser	1,5 - 3 mm	Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm

Min.

Wandstärke Für max.

Wandstärke Für


Wandstärke

3 mm

3 mm

2 - 3 mm

36785.21



36781.22 Art.-Nr. Min. 3 mm **4251269303** Schirmdurchm. EAN 647 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 6 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm Min. 3 mm Тур SKL Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

Max. 6 mm

Für max. Schirm durchm.

Pos. 2 Anzahl

Zugentlastung **Ja** Leitungen

Schirmdurchm **3 - 6 mm | 3 -** (EN 62444)

6 mm Breite 20 mm Höhe 22 mm

Für min. 1,5 mm

Wandstärke


Für max. 2 mm

Wandstärke

Für 1,5 - 2 mm

Wandstärke

PFKZ2-B|SKL 22



Art.-Nr. 36785.22 Min. 3 mm EAN **4251269304** Schirmdurchm.

187 Pos. 1

Verpackungsei 10 Max. 6 mm Schirmdurchm.

nheit

Pos. 1 Anzahl

Schirmklamme 37 mm Länge Min. 3 mm

rn

SKL Schirmdurchm. Тур

Schirmklamme Pos. 2

Max. 6 mm

Schirmdurchm. Für max.

Pos. 2 Anzahl

Leitungen Zugentlastung **Ja**

Schirmdurchm **3 - 6 mm | 3 -** (EN 62444)

Breite 20 mm esser 6 mm

21,6 mm Höhe


Für min. 2 mm

Wandstärke

Für max. 3 mm


Wandstärke

2 - 3 mm Für




Art.-Nr. 36781.23 Min. **4251269303** Schirmdurchm. EAN 654 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 6 mm nheit Schirmdurchm. Pos. 1 Anzahl Länge 37 mm Schirmklamme Min. 6 mm rn Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 8 mm Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung **Ja** Schirmdurchm **3 - 6 mm | 6 -** (EN 62444) Breite esser 8 mm 20 mm Höhe 23,4 mm Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. 2 mm Wandstärke 1,5 - 2 mm Für Wandstärke

PFKZ2-B|SKL 23



Art.-Nr. 36785.23 Min. 3 mm EAN 4251269304 Schirmdurchm. 194 Pos. 1 Verpackungsei 10 6 mm Max. nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm Min. 6 mm rn SKL Schirmdurchm. Тур Schirmklamme Pos. 2 Max. Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung Ja Schirmdurchm 3 - 6 mm | 6 - (EN 62444) 20 mm esser 8 mm **Breite** Höhe 23 mm

Für min. 2 mm
Wandstärke
Für max. 3 mm
Wandstärke
Für 2 - 3 mm



36781.24 Art.-Nr. Min. 3 mm **4251269303** Schirmdurchm. EAN 661 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 6 mm

nheit Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 1

Schirmklamme Länge

Min. 8 mm SKL Schirmdurchm.

Тур Schirmklamme Pos. 2

11 mm Max.

Für max. Schirm durchm.Pos. 2

Anzahl Zugentlastung **Ja** Leitungen

Schirmdurchm **3 - 6 mm | 8 -** (EN 62444)

11 mm Breite 20 mm

Höhe 28,4 mm Für min. 1,5 mm

37 mm

Wandstärke


Für max. 2 mm

Wandstärke

Für 1,5 - 2 mm

Wandstärke

PFKZ2-B|SKL 24



Art.-Nr. 36785.24 Min. 3 mm EAN **4251269304** Schirmdurchm.

200 Pos. 1

Verpackungsei 10 Max. 6 mm Schirmdurchm.

nheit

Pos. 1 Anzahl

Schirmklamme 37 mm Länge Min. 8 mm

rn

SKL Schirmdurchm. Тур

Schirmklamme Pos. 2

Max. 11 mm

Schirmdurchm. Für max.

Pos. 2 Anzahl

Zugentlastung **Ja** Leitungen

Schirmdurchm **3 - 6 mm | 8 -** (EN 62444)

Breite 20 mm esser 11 mm

28 mm Höhe Für min. 2 mm


Wandstärke

Für max. 3 mm


Wandstärke

Für 2 - 3 mm


36781.30 Art.-Nr. Min. 6 mm EAN **4251269303** Schirmdurchm. 678 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 8 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm Zugentlastung Ja SKL (EN 62444) Тур Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 23,4 mm Für max. Für min. 1,5 mm Wandstärke Anzahl Leitungen Für max. 2 mm Schirmdurchm 6 - 8 mm | -Wandstärke esser Für 1,5 - 2 mm Wandstärke



PFKZ2-B|SKL 30



ArtNr.	36785.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Schirmdurchm.	
	217	Pos. 1	
Verpackungsei	10	Max.	8 mm
nheit		Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 1	
Schirmklamme		Länge	37 mm
rn		Zugentlastung	Ja
Тур	SKL	(EN 62444)	
Schirmklamme		Breite	18 mm
r		Höhe	23 mm
Für max.	1	Für min.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	3 mm
Schirmdurchm	6 - 8 mm -	Wandstärke	
esser		Für	2 - 3 mm
		Wandstärke	



Art.-Nr. **36781.31** Min. **6 mm**EAN **4251269303** Schirmdurchm. **685** Pos. 1

Verpackungsei **10** Max. **8 mm** nheit Schirmdurchm.

Anzahl **2** Pos. 1

Schirmklamme Länge **37 mm** m Min. **1,5 mm**

Typ **SKL** Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

r Max. **3 mm**

Für max. **2** Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung Ja

Schirmdurchm **6 - 8 mm** | (EN 62444)

esser **1,5 - 3 mm** Breite **20 mm**

Höhe **23,4 mm** Für min. **1,5 mm**

Wandstärke


Für max. 2 mm

Wandstärke

Für **1,5 - 2 mm**

Wandstärke

PFKZ2-B|SKL 31



Art.-Nr. **36785.31** Min. **6 mm** EAN **4251269304** Schirmdurchm.

224 Pos. 1

Verpackungsei **10** Max. **8 mm** nheit Schirmdurchm.

Anzahl **2** Pos. 1

Schirmklamme Länge **37 mm** rn Min. **1,5 mm**

Typ **SKL** Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

max. **3 mm**

Für max. **2** Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung **Ja**

Schirmdurchm **6 - 8 mm** | (EN 62444)

esser 1,5 - 3 mm Breite 20 mm


Höhe 23 mm Für min. 2 mm

Wandstärke

Für max. 3 mm


Wandstärke

Für **2 - 3 mm**



36781.32 Art.-Nr. Min. 6 mm **4251269303** Schirmdurchm. EAN 692 Pos. 1 Verpackungsei 10 8 mm Max. nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm Min. 3 mm Тур SKL Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 6 mm Schirmdurchm. Für max. Anzahl Pos. 2 Zugentlastung Ja Leitungen Schirmdurchm 6 - 8 mm | 3 - (EN 62444) esser 6 mm Breite 20 mm Höhe 23,4 mm Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. 2 mm Wandstärke Für 1,5 - 2 mm Wandstärke

PFKZ2-B|SKL 32



4251269304 Schirmdurchm. EAN 231 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 8 mm nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm 3 mm SKL Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 6 mm Schirm durchm.Für max. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung ${f Ja}$ Schirmdurchm 6 - 8 mm | 3 - (EN 62444) Breite esser 6 mm Höhe

Min.


6 mm

36785.32

Art.-Nr.

20 mm 23 mm Für min. 2 mm Wandstärke Für max. 3 mm

Wandstärke Für 2 - 3 mm



Art.-Nr. **36781.33** Min. **6 mm**EAN **4251269303** Schirmdurchm. **708** Pos. 1

Verpackungsei **10** Max. **8 mm** nheit Schirmdurchm.

Anzahl **2** Pos. 1

Schirmklamme Länge **37 mm** m Min. **6 mm** Typ **SKL** Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

r Max. **8 mm**

Für max. **2** Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung Ja

Schirmdurchm **6 - 8 mm | 6 -** (EN 62444)

esser 8 mm Breite 20 mm

Höhe **23,4 mm** Für min. **1,5 mm**

Wandstärke


Für max. 2 mm

Wandstärke

Für **1,5 - 2 mm**

Wandstärke

PFKZ2-B|SKL 33



Art.-Nr. **36785.33** Min. **6 mm** EAN **4251269304** Schirmdurchm.

248 Pos. 1

Verpackungsei **10** Max. **8 mm** nheit Schirmdurchm.

Anzahl **2** Pos. 1

Schirmklamme Länge **37 mm** rn Min. **6 mm**

Typ **SKL** Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

r Max. **8 mm**

Für max. **2** Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 2

Leitungen Zugentlastung **Ja**

Schirmdurchm **6 - 8 mm | 6 -** (EN 62444)

esser 8 mm Breite 20 mm


Höhe 23 mm Für min. 2 mm

Wandstärke

Für max. 3 mm

Wandstärke

Für **2 - 3 mm**




36781.34 Art.-Nr. Min. 6 mm 4251269303 Schirmdurchm. EAN 715 Pos. 1 Verpackungsei 10 8 mm Max. nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm Min. 8 mm Тур SKL Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 11 mm Max. Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung Ja Schirmdurchm 6 - 8 mm | 8 - (EN 62444) 11 mm Breite 20 mm Höhe 28,4 mm Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. 2 mm Wandstärke 1,5 - 2 mm Für

Wandstärke

6 mm

Min.

PFKZ2-B|SKL 34




4251269304 Schirmdurchm. EAN 255 Pos. 1 Verpackungsei 10 8 mm Max. nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm 8 mm SKL Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 11 mm Schirmdurchm. Für max. Pos. 2 Anzahl Zugentlastung **Ja** Leitungen Schirmdurchm 6 - 8 mm | 8 - (EN 62444) 11 mm Breite 20 mm esser Höhe 28 mm Für min. 2 mm

36785.34

Art.-Nr.


Für min. 2 mm
Wandstärke
Für max. 3 mm
Wandstärke

Für **2 - 3 mm**




Art.-Nr. 36781.40 Min. 8 mm EAN 4251269303 Schirmdurchm. 722 Pos. 1 Verpackungsei 10 11 mm Max. Schirmdurchm. nheit Anzahl Pos. 1 Schirmklamme 37 mm Länge Zugentlastung **Ja** SKL (EN 62444) Тур Breite 18 mm Schirmklamme Höhe 28,4 mm Für max. Für min. 1,5 mm Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 2 mm Schirmdurchm 8 - 11 mm | - Wandstärke 1,5 - 2 mm Für Wandstärke

PFKZ2-B|SKL 40



36785.40 8 mm Art.-Nr. Min. 4251269304 Schirmdurchm. EAN 262 Pos. 1 Verpackungsei 10 11 mm Max. Schirmdurchm. nheit Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm Zugentlastung Ja Тур SKL (EN 62444) Schirmklamme Breite 18 mm Höhe 28 mm Für max. 2 mm Für min. Anzahl Wandstärke Leitungen Für max. 3 mm Schirmdurchm 8 - 11 mm | - Wandstärke Für 2 - 3 mm esser Wandstärke



4251269303 Schirmdurchm. EAN 739 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 11 mm nheit Schirmdurchm. Pos. 1 Anzahl Länge 37 mm Schirmklamme Min. 1,5 mm rn Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 3 mm Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung **Ja** (EN 62444) Schirmdurchm 8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm Breite esser 20 mm Höhe 28,4 mm Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. 2 mm Wandstärke 1,5 - 2 mm Für Wandstärke

Min.

8 mm


36781.41

Art.-Nr.

Art.-Nr.

EAN

PFKZ2-B|SKL 41



279 Pos. 1 Verpackungsei 10 11 mm Max. nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm Min. 1,5 mm rn SKL Schirmdurchm. Тур Schirmklamme Pos. 2 Max. Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung **Ja** Schirmdurchm 8 - 11 mm | (EN 62444) 1,5 - 3 mm 20 mm esser **Breite** Höhe

36785.41


Min.

4251269304 Schirmdurchm.

8 mm

Höhe 28 mm
Für min. 2 mm
Wandstärke
Für max. 3 mm

Wandstärke Für **2 - 3 mm**



36781.42 Art.-Nr. Min. 8 mm **4251269303** Schirmdurchm. EAN 746 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 11 mm

nheit Schirmdurchm.

Anzahl Pos. 1

Schirmklamme Länge 37 mm Min. 3 mm

Тур SKL Schirmdurchm.

Schirmklamme Pos. 2

Max. 6 mm

Für max. Schirm durchm.Pos. 2 Anzahl

Zugentlastung **Ja** Leitungen

Schirmdurchm **8 - 11 mm | 3** (EN 62444)

- 6 mm Breite

20 mm Höhe 28,4 mm

> Für min. 1,5 mm

Wandstärke


Für max. 2 mm

Wandstärke

Für 1,5 - 2 mm

Wandstärke

PFKZ2-B|SKL 42



Art.-Nr. 36785.42 Min. 8 mm EAN **4251269304** Schirmdurchm.

> 286 Pos. 1

11 mm Verpackungsei 10 Max. Schirmdurchm.

nheit

Pos. 1 Anzahl 2

Schirmklamme 37 mm Länge Min. 3 mm

rn

SKL Schirmdurchm. Тур

Schirmklamme Pos. 2

Max. 6 mm

Schirmdurchm. Für max.

Pos. 2 Anzahl

Zugentlastung **Ja** Leitungen

Schirmdurchm **8 - 11 mm | 3** (EN 62444)

Breite 20 mm esser - 6 mm


28 mm Höhe Für min. 2 mm

Wandstärke

Für max. 3 mm

Wandstärke

Für 2 - 3 mm




Art.-Nr. 36781.43 Min. 8 mm **4251269303** Schirmdurchm. EAN 753 Pos. 1 Verpackungsei 10 Max. 11 mm nheit Schirmdurchm. Pos. 1 Anzahl 2 37 mm Schirmklamme Länge Min. 6 mm rn Тур Schirmdurchm. Schirmklamme Pos. 2 Max. 8 mm Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Zugentlastung Ja Leitungen Schirmdurchm **8 - 11 mm | 6** (EN 62444) - 8 mm Breite esser 20 mm Höhe 28,4 mm Für min. 1,5 mm Wandstärke Für max. 2 mm Wandstärke 1,5 - 2 mm Für

Wandstärke

8 mm

Min.

PFKZ2-B|SKL 43



EAN 4251269304 Schirmdurchm. 293 Pos. 1 11 mm Verpackungsei 10 Max. nheit Schirmdurchm. Anzahl Pos. 1 Schirmklamme Länge 37 mm Min. 6 mm rn SKL Schirmdurchm. Тур Schirmklamme Pos. 2 Max. Für max. Schirmdurchm. Anzahl Pos. 2 Leitungen Zugentlastung **Ja** Schirmdurchm 8 - 11 mm | 6 (EN 62444) 20 mm esser - 8 mm **Breite** Höhe 28 mm Für min. 2 mm Wandstärke Für max. 3 mm Wandstärke Für 2 - 3 mm

Wandstärke

36785.43

Art.-Nr.

