

KVT-EMV Bügel mit Schirmklammer

zur EMV Abschirmung an Kabelverschraubungen



Mit Hilfe der KVT-EMV können die teilbaren Verschraubungen KVT, KVT-ER und QVT gleichzeitig dazu genutzt werden, um den Schirm der einzelnen Leitungen mit dem Massepotential zu verbinden. Die Ableitung kann über die Blechwand oder über ein Masseband / Erdungsband erfolgen.

Normgerecht zu dieser Funktion kann das Kabel gleichzeitig zugentlastet werden.

Mit der KVT-EMV-32 können 9-polige SUB-D Stecker nicht eingeführt werden.

Technische Daten


Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile


- Sehr einfache Bestückung und Montage
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Nachträgliche Montage möglich
- Zusätzliche Aufnahme (M5 Bohrung) für Masseband bzw. PE-Leiter
- Als Ersatz für EMV Verschraubungen, auch für konfektionierte Kabel

Produktvarianten & Größen


KVT-EMV-16|SKL 1.5-3

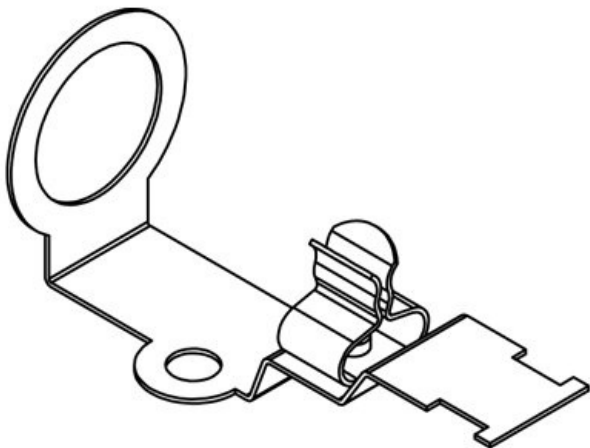

Art.-Nr.	37187.1	Max.	3 mm
EAN	4251269329	Schirmdurchm.	
	005	Länge	58,5 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	23 mm
Schirmklammer		Höhe	26,7 mm
Typ	SKL	Lochung	M16
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführungen:	QVT 16
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm		

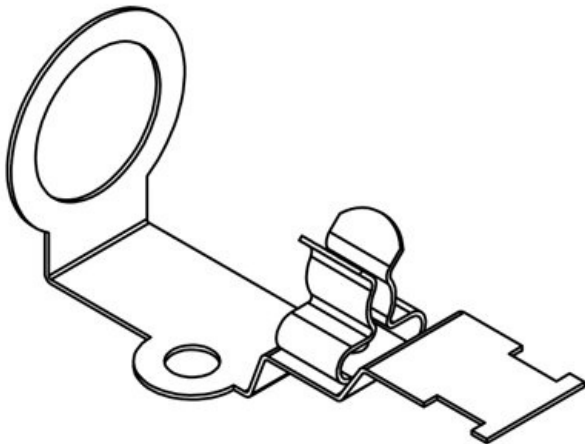


Art.-Nr.	37187.2	Max.	6 mm
EAN	4251269329012	Schirmdurchm.	
		Länge	58,5 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	23 mm
Schirmklammer		Höhe	26,7 mm
Typ	SKL	Lochung	M16
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführung	QVT 16
Für max. Anzahl Leitungen	1	gen:	
Min.	3 mm		
Schirmdurchm.			

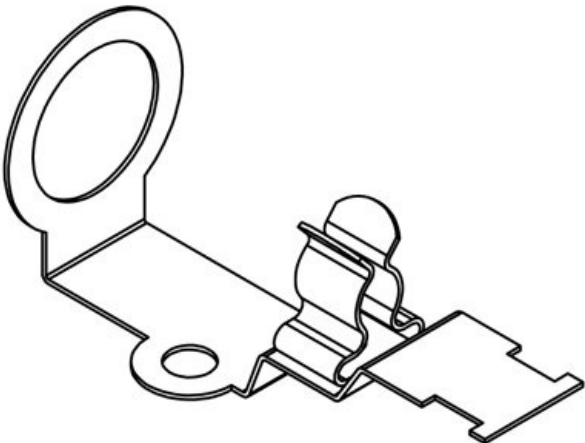



Art.-Nr.	37187.3	Max.	8 mm
EAN	4251269329029	Schirmdurchm.	
		Länge	58,5 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	23 mm
Schirmklammer		Höhe	26,7 mm
Typ	SKL	Lochung	M16
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführung	QVT 16
Für max. Anzahl Leitungen	1	gen:	
Min.	6 mm		
Schirmdurchm.			

Art.-Nr.	37187.4	Max.	11 mm
EAN	4251269329036	Schirmdurchm.	
		Länge	58,5 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	23 mm
Schirmklammer		Höhe	26,7 mm
Typ	SKL	Lochung	M16
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführungen:	QVT 16
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	8 mm		

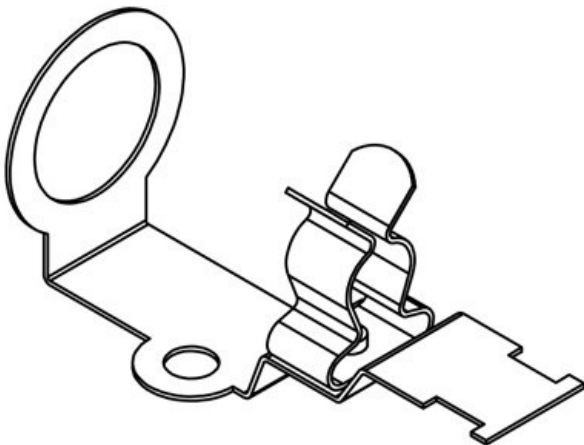


Art.-Nr.	37190.1	Max.	3 mm
EAN	4251269335983	Schirmdurchm.	
		Länge	58,9 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	27 mm
Schirmklammer		Höhe	31 mm
Typ	SKL	Lochung	M20
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführungen:	KVT 20, QVT 20
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm		

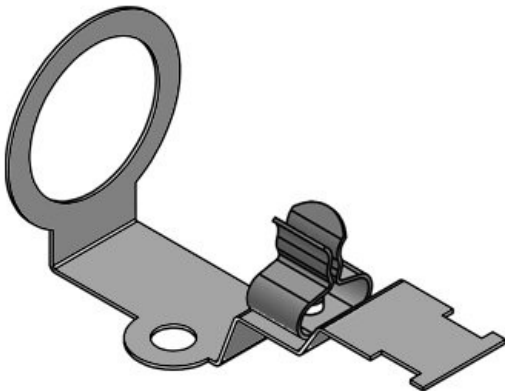

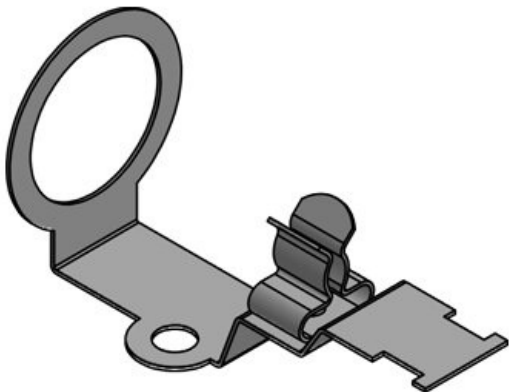


Art.-Nr.	37190.2	Max.	6 mm
EAN	4251269335	Schirmdurchm.	
	990	Länge	58,9 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	27 mm
Schirmklammer		Höhe	31 mm
Typ	SKL	Lochung	M20
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführung	KVT 20, QVT 20
Für max. Anzahl Leitungen	1	gen:	
Min.	3 mm		
Schirmdurchm.			

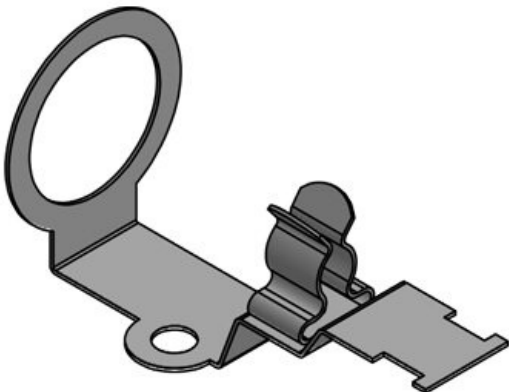



Art.-Nr.	37190.3	Max.	8 mm
EAN	4251269336	Schirmdurchm.	
	003	Länge	58,9 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	27 mm
Schirmklammer		Höhe	31 mm
Typ	SKL	Lochung	M20
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführung	KVT 20, QVT 20
Für max. Anzahl Leitungen	1	gen:	
Min.	6 mm		
Schirmdurchm.			

Art.-Nr.	37190.4	Max.	11 mm
EAN	4251269336010	Schirmdurchm.	
		Länge	58,9 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	27 mm
Schirmklammer		Höhe	31 mm
Typ	SKL	Lochung	M20
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführung	KVT 20, QVT 20
Für max. Anzahl Leitungen	1	gen:	
Min. Schirmdurchm.	8 mm		

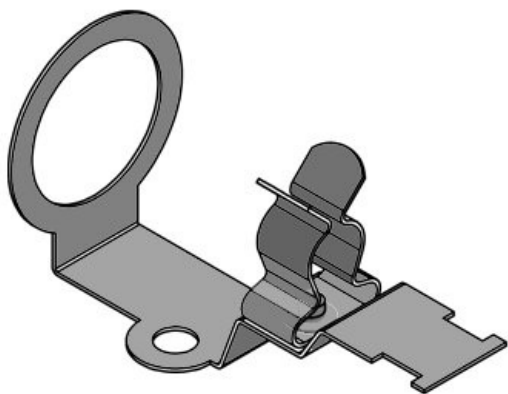


Art.-Nr.	37180.1	Max.	3 mm
EAN	4251269305283	Schirmdurchm.	
		Länge	60 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	36 mm
Schirmklammer		Höhe	39 mm
Typ	SKL	Lochung	M25
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführung	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm		

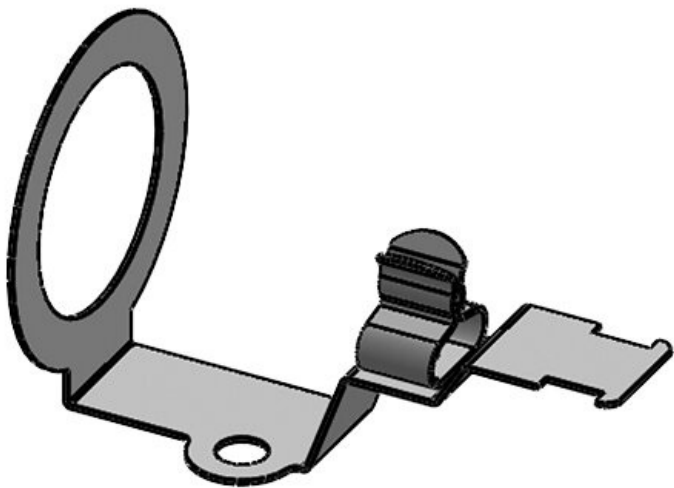

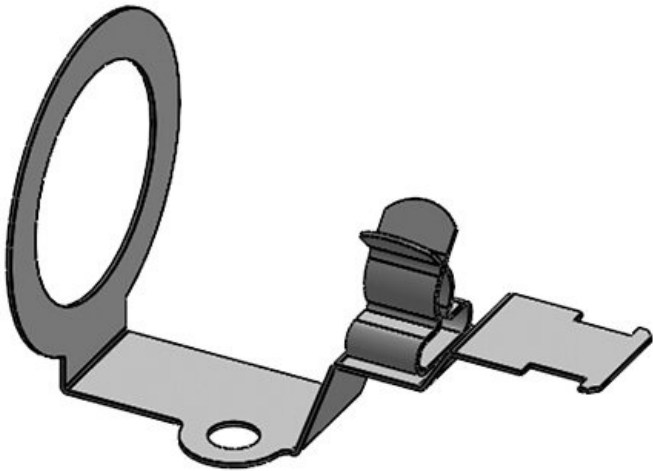


Art.-Nr.	37180.2	Max.	6 mm
EAN	4251269305290	Schirmdurchm.	
		Länge	60 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl Schirmklammer	1	Breite	36 mm
		Höhe	39 mm
Typ	SKL	Lochung	M25
Schirmklammer		Passend für Kabelneinführung:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		

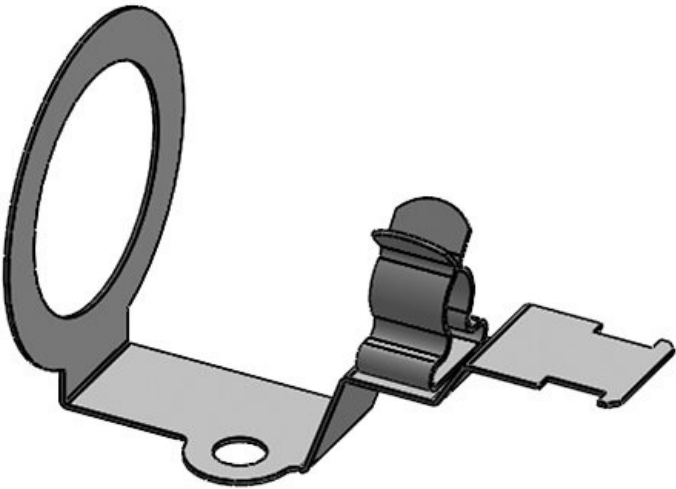

Art.-Nr.	37180.3	Max.	8 mm
EAN	4251269305306	Schirmdurchm.	
		Länge	60 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl Schirmklammer	1	Breite	36 mm
		Höhe	39 mm
Typ	SKL	Lochung	M25
Schirmklammer		Passend für Kabelneinführung:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	6 mm		


KVT-EMV-25|SKL 8-11


Art.-Nr.	37180.4	Max.	11 mm
EAN	4251269305313	Schirmdurchm.	
		Länge	60 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	36 mm
Schirmklammer		Höhe	39 mm
Typ	SKL	Lochung	M25
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführungen:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	8 mm		

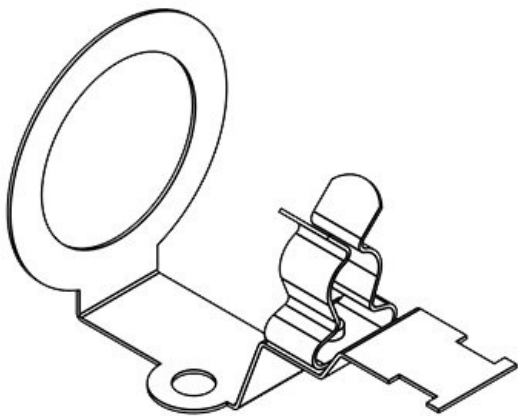


KVT-EMV-32|SKL 1.5-3

Art.-Nr.	37181.1	Max.	3 mm
EAN	4251269305320	Schirmdurchm.	
		Länge	60 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	43 mm
Schirmklammer		Höhe	48 mm
Typ	SKL	Lochung	M32
Schirmklammer		Passend für Kabeleinführungen:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm		

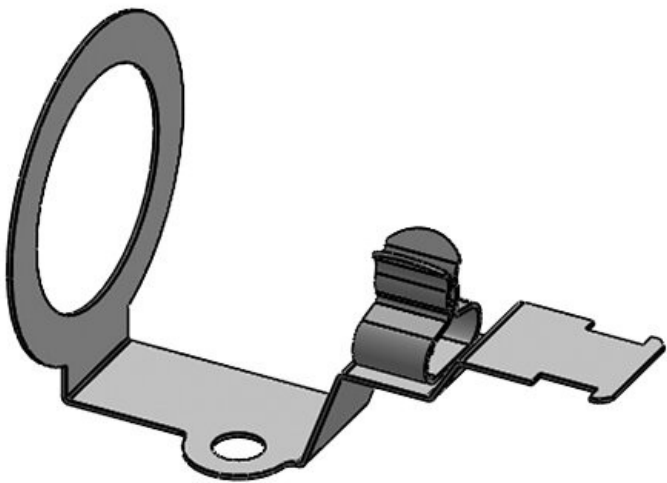

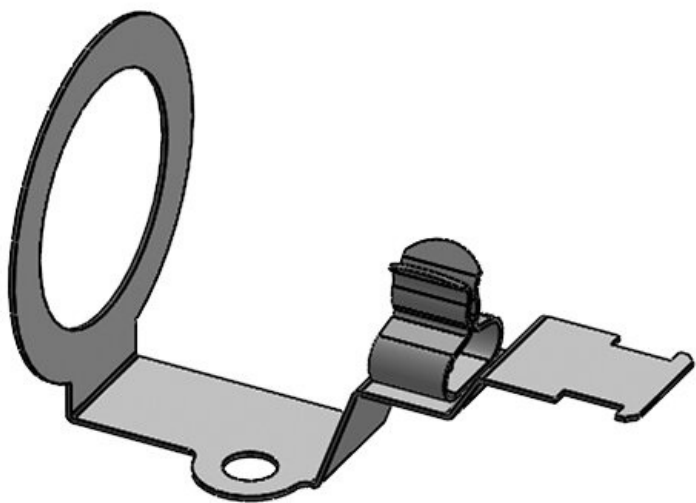

Art.-Nr.	37181.2	Max.	6 mm
EAN	4251269305337	Schirmdurchm.	
		Länge	60 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Anzahl	1	Breite	43 mm
Schirmklammer		Höhe	48 mm
Typ	SKL	Lochung	M32
Schirmklammer		Passend für	KVT-ER 32,
Für max.	1	Kabeleinführung	KVT 32, KVT
Anzahl		gen:	32-W90, QVT
Leitungen			32, KEL-DPF
Min.	3 mm		32, KEL-BES-
Schirmdurchm.			S 32

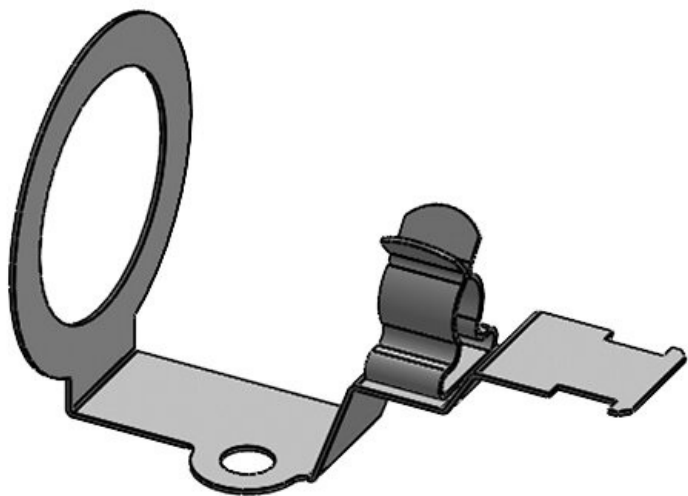

Art.-Nr.	37181.3	Max.	8 mm
EAN	4251269305344	Schirmdurchm.	
		Länge	60 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Anzahl	1	Breite	43 mm
Schirmklammer		Höhe	48 mm
Typ	SKL	Lochung	M32
Schirmklammer		Passend für	KVT-ER 32,
Für max.	1	Kabeleinführung	KVT 32, KVT
Anzahl		gen:	32-W90, QVT
Leitungen			32, KEL-DPF
Min.	6 mm		32, KEL-BES-
Schirmdurchm.			S 32

Art.-Nr.	37181.4	Max.	11 mm
EAN	4251269305	Schirmdurchm.	
	351	Länge	60 mm
Verpackungseinheit	5	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl	1	Breite	43 mm
Schirmklammer		Höhe	48 mm
m		Lochung	M32
Typ	SKL	Passend für	KVT-ER 32,
Schirmklammer		Kabeleinführungen:	KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min.	8 mm		
Schirmdurchm.			

