


KEL-EMV | KEL-EMV-Z Kabelabfangleisten

zur EMV Abschirmung an Kabeldurchführungen

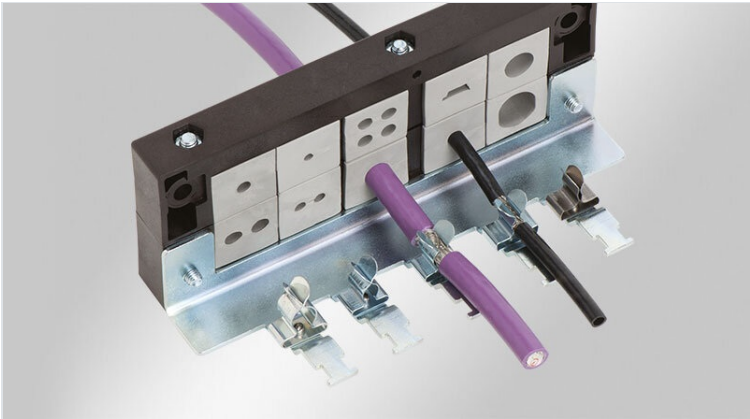

Zur Ableitung schirmgebundener Störungen unmittelbar an der Kabeleinführungsleiste. Die Leitungen werden mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet. Die Kontaktierung des Schirms erfolgt unmittelbar an der Gehäuse-/Schaltschrank-Innenseite.

Die Bestückung der EMV-Leiste KEL-EMV-Z mit den entsprechenden EMV-Schirmklammern bis max. 16 mm Schirmdurchmesser erfolgt kurzfristig nach Kundenvorgabe. Die Leiste verfügt über M5- und M6-Anschlüsse.

Material:
KEL-EMV: Edelstahl
KEL-EMV-Z: Stahl, galvanisch verzinkt



Technische Daten


Material	Stahl, galvanisch verzinkt Edelstahl
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Schrauben

Vorteile


- Großflächige Verbindung der Schirmauflage mit der Gehäusewand - insbesondere bei mit leitendem Lack behandelten Oberflächen
- Befestigung zusammen mit Kabeleinführungsleisten
- Lieferbar auch ohne SKL Schirmklammern für rein zusätzliche Zugentlastung der Kabel
- M6-Anschluss für Masseband bzw. PE-Leiter (KEL-EMV-Z)
- Direkte, einfache und schnelle Kontaktierung mit dem Gehäuse
- Platz sparend, bis zu 10 Leitungen bei zweireihiger Ausführung
- Als Ersatz für EMV Verschraubungen, auch für konfektionierte Kabel

Produktvarianten & Größen


KEL-EMV-Z 24|5

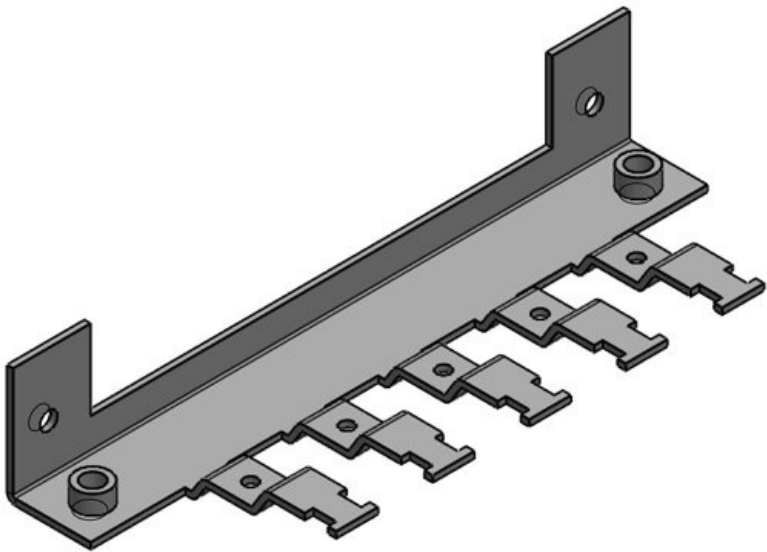


Art.-Nr.	36527	Breite	56 mm
EAN	4251269303074	Höhe	28 mm
		Aufbauhöhe	28 mm
Verpackungseinheit	1	Lochung	M5 / M6
Für Anzahl	5	Anzahl	2
Schirmklammer		Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	5	Anzahl Zähne	5
Länge L1	147 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
Länge L2	130 mm		

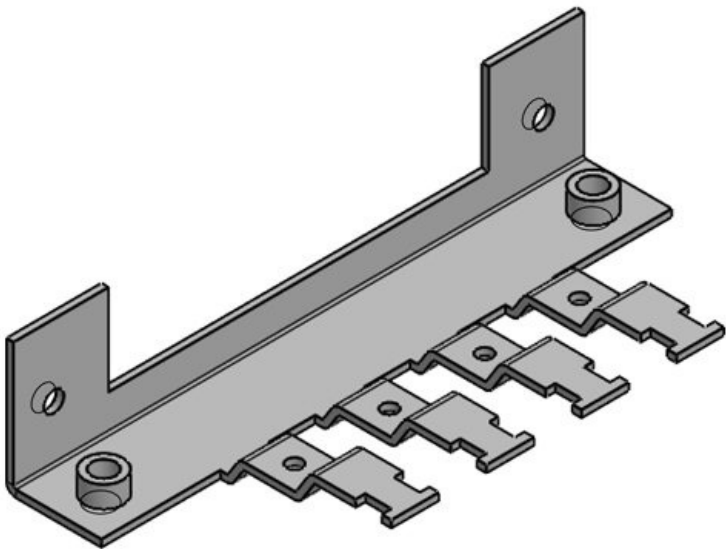


Art.-Nr.	36525	Breite	56 mm
EAN	4251269303050	Höhe	28 mm
		Aufbauhöhe	28 mm
Verpackungseinheit	1	Lochung	M6 / M5
Für Anzahl Schirmklammern	4	Anzahl	2
Für max. Anzahl Leitungen	4	Schraublöcher	
Länge L1	120 mm	Anzahl Zähne	4
Länge L2	103 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16

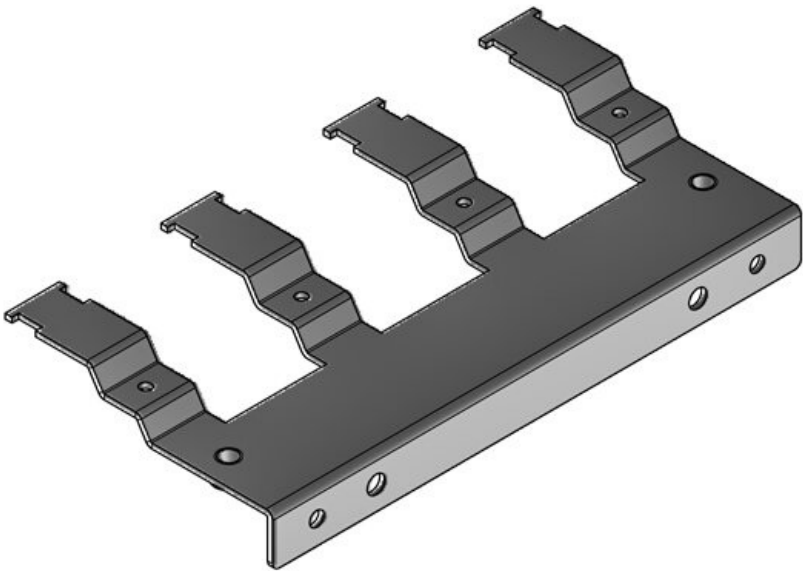

Art.-Nr.	36528	Breite	79 mm
EAN	4251269331343	Höhe	27 mm
		Aufbauhöhe	27 mm
Verpackungseinheit	1	Lochung	M4 / M6
Für Anzahl Schirmklammern	4	Anzahl	2
Für max. Anzahl Leitungen	4	Schraublöcher	
Länge L1	156 mm	Anzahl Zähne	4
Länge L2	140 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 183-E, KEL 183

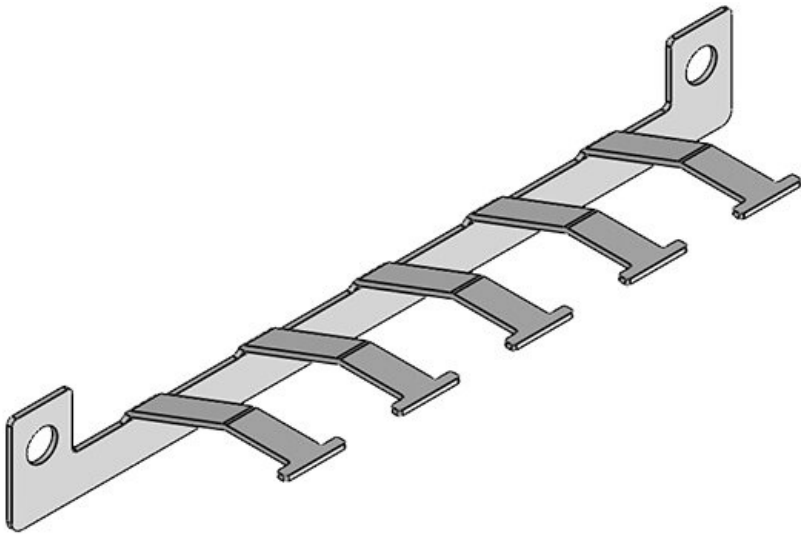


Art.-Nr.	36526	Höhe	19,5 mm
EAN	4251269303067	Aufbauhöhe	19,5 mm
		Anzahl	2
Verpackungseinheit	5	Schraublöcher Durchmesser	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	5	Schraublöcher Anzahl Zähne	5
Länge L1	142 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Länge L2	130 mm	Kabeleinführung:	KEL-ER-E5,
Breite	35 mm		KEL 24, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24

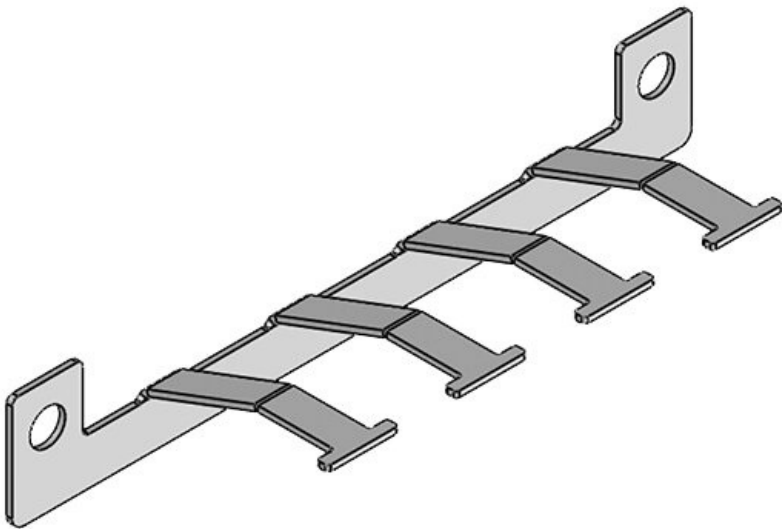


Art.-Nr.	36524	Höhe	19,5 mm
EAN	4251269303043	Aufbauhöhe	19,5 mm
		Anzahl	2
Verpackungseinheit	5	Schraublöcher Durchmesser	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Schraublöcher Anzahl Zähne	4
Länge L1	115 mm	Passend für	KEL-ER 16,
Länge L2	103 mm	Kabeleinführung:	KEL-ER-E4,
Breite	35 mm		KEL 16, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16

KEL-EMV 10

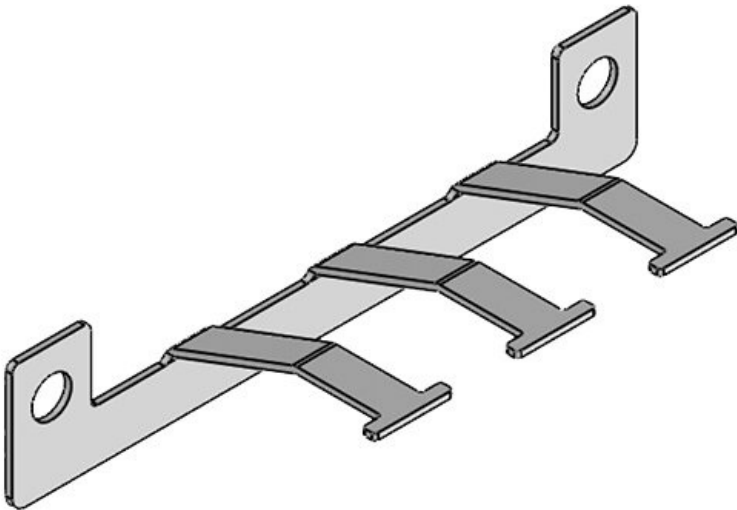


Art.-Nr.	36522	Höhe	19,5 mm
EAN	4251269303036	Aufbauhöhe	19,5 mm
		Anzahl	2
Verpackungseinheit	5	Schraublöcher Durchmesser	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	3	Schraublöcher Anzahl Zähne	3
Länge L1	95 mm	Passend für	KEL-ER 10,
Länge L2	83 mm	Kabeleinführungen:	KEL-ER-E3,
Breite	35 mm		KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10

KEL-EMV-B

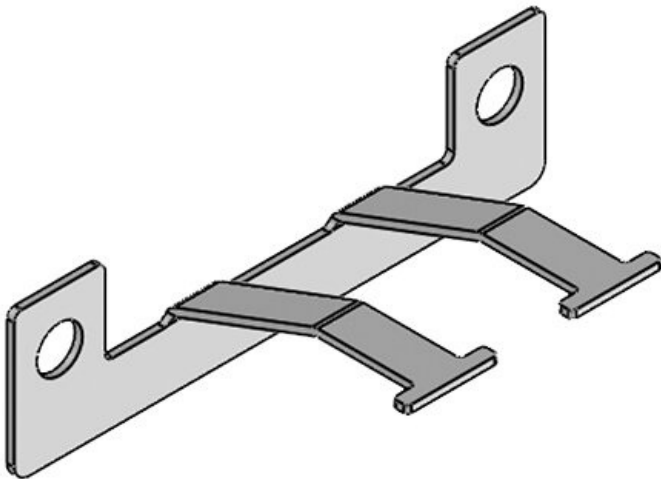

Art.-Nr.	36520	Höhe	19,5 mm
EAN	4251269303029	Aufbauhöhe	19,5 mm
		Anzahl	2
Verpackungseinheit	5	Schraublöcher Durchmesser	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schraublöcher Anzahl Zähne	2
Länge L1	70 mm	Passend für	KEL-ER-B,
Länge L2	58 mm	Kabeleinführungen:	KEL-ER-E2,
Breite	35 mm		KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B

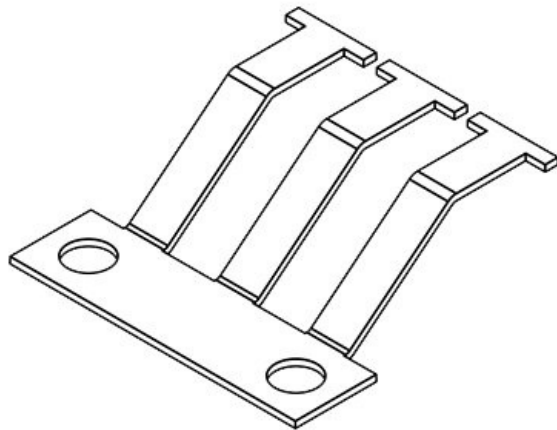

Art.-Nr.	39110	Höhe	19,5 mm
EAN	4251269305	Aufbauhöhe	19,5 mm
	955	Anzahl	2
Verpackungseinheit	5	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	3	Durchmesser	6 mm
Länge L1	44 mm	Schraublöcher	
Länge L2	32 mm	Anzahl Zähne	3
Breite	35 mm	Passend für	KEL-ER
		Kabeleinführung:	24/16/10/-B, KEL
			24/16/10/-B, KEL-U
			24/16/10/-B, KEL-QUICK
			24/16/10/-B, KEL-BES
			24/16/10, KEL-BES-S
			24/16/10, KEL-DPZ
			24/16, KEL-DPU 24