


KEL-DPZ CR Kabeldurchführungsplatten

für den Einsatz im Reinraum / bis IP66 / UL Type 12

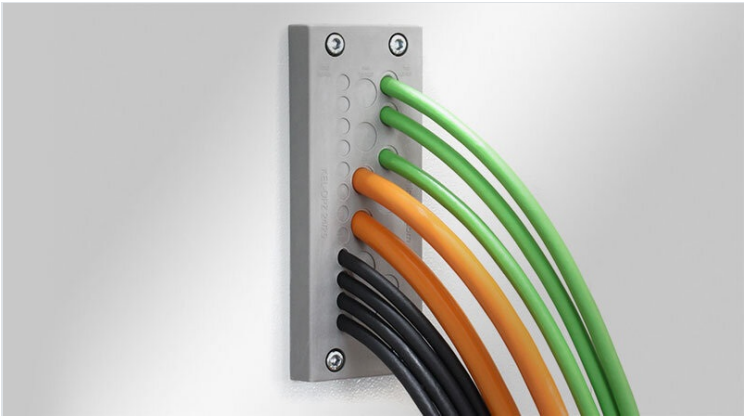

IP54

UL TYPE 12

EN 61373

RoHS compliant

IP55

CULUS

ECOLAB certified

REACH COMPLIANCE

IP64

IP65

ISO 4892-2A

Made in Germany

IP65

RISA

EN ISO 14644

IP66

HL3 EN 45545-2

PNEUMATICS



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ CR ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach bis IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ CR passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B CR lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 x 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E CR ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 x 112 mm.

Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeformend) sind im Lieferumfang enthalten.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Die KEL-DPZ CR gibt es auch in runder Bauform mit metrischem Gewinde M25-M63.

Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.

Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid Grundträger: Edelstahl V2A
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Produktvarianten & Größen

Vorteile

- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzart bis IP66 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen
- Platz sparende, kompakte Bauform


KEL-DPZ 24|14 CR gy



Art.-Nr. **43700.601**
EAN **4251269327315**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **14**
Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC gy



Art.-Nr. **43700.600**
EAN **4251269327148**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **14**
Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR bk



Art.-Nr. **50700.601**
EAN **4251269327407**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **14**
Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC bk



Art.-Nr. **50700.600**
EAN **4251269327223**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **14**
Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24|15 CR gy



Art.-Nr. **43720.601**
EAN **4251269327360**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **15**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **147 mm**


Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **15 x 7.5 - 12 mm**


KEL-DPZ 24|15 CR (S)VOC gy





Art.-Nr. **43720.600**
EAN **4251269327186**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **15**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **147 mm**


Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **15 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24 15 CR (S)VOC bk 	Art.-Nr.	50720.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327278	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	15 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24 15 CR bk 	Art.-Nr.	50720.601	Breite	58 mm
	EAN	4251269327452	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
			Klemmbereich	15 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24 16 CR gy 	Art.-Nr.	43725.601	Breite	58 mm
	EAN	4251269327377	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
			Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 5 - 9.7 mm
				2 x 9 - 16.2 mm
				2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24 16 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr.	43725.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327193	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 5 - 9.7 mm
				2 x 9 - 16.2 mm
				2 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24 16 CR (S)VOC bk 	Art.-Nr.	50725.600	Breite	58 mm
	EAN	4251269327285	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
			Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 5 - 9.7 mm
				2 x 9 - 16.2 mm
				2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 CR bk




Art.-Nr.	50725.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327469	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	43705.600	Breite	58 mm
EAN	4251269325458	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR gy




Art.-Nr.	43705.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327322	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR bk




Art.-Nr.	50705.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327414	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC bk



Art.-Nr.	50705.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327230	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43710.601
4251269327339
5
25
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
nein
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43710.600
4251269327155
5
25
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
ja
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

50710.600
4251269327247
5
25
12 mm
schwarz
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
ja
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

50710.601
4251269327421
5
25
12 mm
schwarz
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
nein
12 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43711.600
4251269327162
5
26
10,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich


58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
ja
26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR gy




Art.-Nr.	43711.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327346	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR bk




Art.-Nr.	50711.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327438	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk




Art.-Nr.	50711.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327254	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|32 CR gy




Art.-Nr.	43730.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327384	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	43730.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327209	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR bk




Art.-Nr.	50730.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327476	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC bk




Art.-Nr.	50730.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327292	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 CR gy




Art.-Nr.	43715.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327353	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	43715.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327179	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR bk




Art.-Nr.	50715.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327445	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50715.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327261	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR gy




Art.-Nr.	43735.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327391	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43735.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327216	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR bk




Art.-Nr.	50735.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327483	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR
(S)VOC bk



Art.-Nr.	50735.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327308	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 CR gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43815.601
4251269327643
5
11
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
nein
11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|11 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43815.600
4251269327544
5
11
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
ja
11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 CR gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43816.601
4251269327650
5
14
16,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
nein
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|14 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43816.600
4251269327551
5
14
16,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
ja
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 CR gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43817.601
4251269327667
5
20
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich


58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
nein
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|20 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43817.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327568	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	11 x 3.2 - 6.5 mm
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR gy



Art.-Nr.	43818.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327674	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43818.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327575	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 CR gy




Art.-Nr.	43819.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327681	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	34	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 16|34 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr.	43819.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327582	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	34	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|12 CR gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43809.601
4251269327599
5
12
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
85,5 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
nein
12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|12 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43809.600
4251269327490
5
12
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
85,5 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
ja
12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|18 CR gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43812.601
4251269327612
5
18
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
85,5 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
nein
18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43812.600
4251269327513
5
18
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
85,5 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
ja
18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 CR gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43811.601
4251269327605
5
18
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
85,5 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich


54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
nein
7 x 4.5 - 8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43811.600	Breite	54 mm
EAN	4251269327506	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	7 x 4.5 - 8 mm
			5 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR gy




Art.-Nr.	43813.601	Breite	54 mm
EAN	4251269327629	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	23	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43813.600	Breite	54 mm
EAN	4251269327520	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	23	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 CR gy




Art.-Nr.	43814.601	Breite	54 mm
EAN	4251269327636	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	27	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43814.600	Breite	54 mm
EAN	4251269327537	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	27	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 CR gy




Art.-Nr.	43794.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327834	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	43794.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327711	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR bk




Art.-Nr.	50794.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327889	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC bk




Art.-Nr.	50794.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327766	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 CR gy



Art.-Nr.	43796.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327841	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr. **43796.600**
EAN **4251269327728**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **17**
Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **10 mm**
Aufbauhöhe **10 mm**
Ausbruchgröße **46 × 46 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 CR bk



Art.-Nr. **50796.601**
EAN **4251269327896**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **17**
Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **10 mm**
Aufbauhöhe **10 mm**
Ausbruchgröße **46 × 46 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC bk



Art.-Nr. **50796.600**
EAN **4251269327773**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **17**
Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **10 mm**
Aufbauhöhe **10 mm**
Ausbruchgröße **46 × 46 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 25 CR gy



Art.-Nr. **43798.601**
EAN **4251269327858**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **25**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **10 mm**
Aufbauhöhe **10 mm**
Ausbruchgröße **46 × 46 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **25 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ-B 25 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr. **43798.600**
EAN **4251269327735**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **25**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **72,8 mm**


Breite **58 mm**
Höhe **10 mm**
Aufbauhöhe **10 mm**
Ausbruchgröße **46 × 46 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **25 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-B 25 CR bk



Art.-Nr.	50798.601	Breite	58 mm
EAN	4251269327902	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR
(S)VOC bk



Art.-Nr.	50798.600	Breite	58 mm
EAN	4251269327780	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 CR
gy



Art.-Nr.	43780.601	Breite	29 mm
EAN	4251269327810	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	(S)VOC geprüft	nein
Länge	147 mm	Klemmbereich	7 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ-E 112|7 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr.	43780.600	Breite	29 mm
EAN	4251269327698	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	(S)VOC geprüft	ja
Länge	147 mm	Klemmbereich	7 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ-E 112|7 CR
bk




Art.-Nr.	50780.601	Breite	29 mm
EAN	4251269327865	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	schwarz	(S)VOC geprüft	nein
Länge	147 mm	Klemmbereich	7 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ-E 112|7 CR
(S)VOC bk



Art.-Nr.	50780.600	Breite	29 mm
EAN	4251269327742	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	schwarz	(S)VOC geprüft	ja
Länge	147 mm	Klemmbereich	7 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ-E 112|21 CR
gy



Art.-Nr.	43790.601	Breite	29 mm
EAN	4251269327827	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	(S)VOC geprüft	nein
Länge	147 mm	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|21 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr.	43790.600	Breite	29 mm
EAN	4251269327704	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	(S)VOC geprüft	ja
Länge	147 mm	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|21 CR
bk




Art.-Nr.	50790.601	Breite	29 mm
EAN	4251269327872	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	schwarz	(S)VOC geprüft	nein
Länge	147 mm	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|21 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50790.600	Breite	29 mm
EAN	4251269327759	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	schwarz	(S)VOC geprüft	ja
Länge	147 mm	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
gy




Art.-Nr.	43675.001.601	Breite	90 mm
EAN	4251269327919	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	72	Ausbruchgröße	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr.	43675.001.600	Breite	90 mm
EAN	4251269327797	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	72	Ausbruchgröße	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
bk**




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43675.101.601
4251269327926
1
72
22 mm
schwarz
221 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
nein
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC bk**



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43675.101.600
4251269327803
1
72
22 mm
schwarz
221 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgröße
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
ja
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm