AB-M | Abschlussblende

für Gewindeverlängerungen & Kabeldurchführungen, M32 / M50 / M63

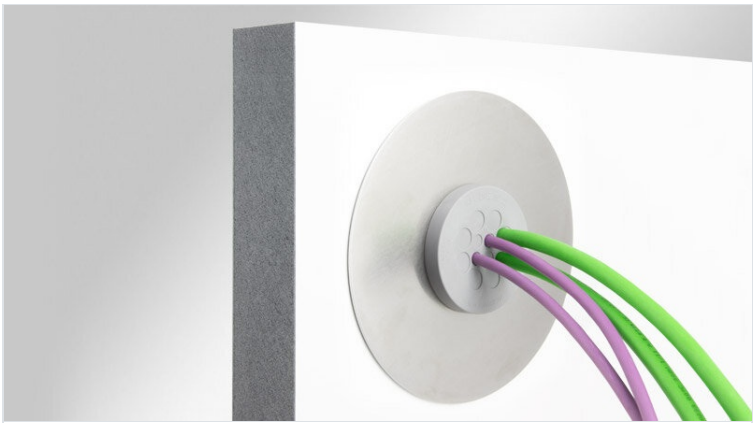

RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

Zur Herstellung von Wanddurchbrüchen in Reinräumen, Kühlräumen, Gebäuden usw. werden sehr häufig Kernbohrer mit Durchmessern ab 80 mm eingesetzt. Um bei solchen Wanddurchbrüchen die Gewindeverlängerung TE und/oder diverse metrische Kabeldurchführungen und teilbare Kabelverschraubungen einsetzen zu können, werden die Abschlussblenden AB-M verwendet. Sie decken die große Bohrung ab und reduzieren sie auf das erforderliche Maß. Außerdem sorgen sie für einen sauberen Abschluss des Ausbruchs.

Die Abschlussblenden haben einen Außendurchmesser von 150 mm und ein zentrales Loch von 32,5 mm, 50,5 mm oder 63,5 mm zur Aufnahme der Gewindeverlängerung. Sie bestehen aus 2 mm starkem Edelstahl und sind am Außenradius mit einer Fase versehen, um einen perfekten Übergang zur Wand zu schaffen. In der Regel werden Abschlussblenden mit speziellen Silikonen an die Wand geklebt und nicht geschraubt.

Technische Daten

Material	Edelstahl
Brandklasse	
Montageart	Kleben

Vorteile

- Reduktion von großen Bohrlöchern auf das benötigte Maß am Ausbruch
- Passend für die Gewindeverlängerungen TE-M32, TE-M50 und TE-M63
- Für einen sauberen Abschluss am Ausbruch
- Perfekter Übergang zur Wand dank Fase an der Außenkante
- Montage mit Silikon oder Montagekleber (aus Hygienegründen ohne Befestigungsbohrungen)

Produktvarianten & Grössen

AB-M 150-32

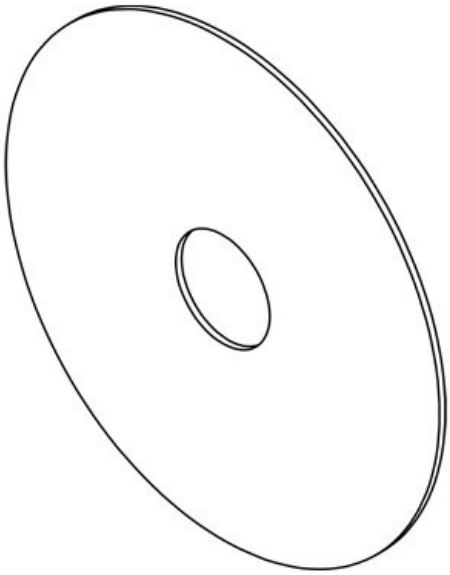

Art.-Nr.	**52350**
EAN	**4251269335532**
Verpackungseinheit	**1**
Aussendurchmesser	**150 mm**
Aufbauhöhe	**2 mm**
Ausbruchgröße, metrisch	**M32**
Ausbruchgröße, rund	**32,5 mm**

AB-M 150-50

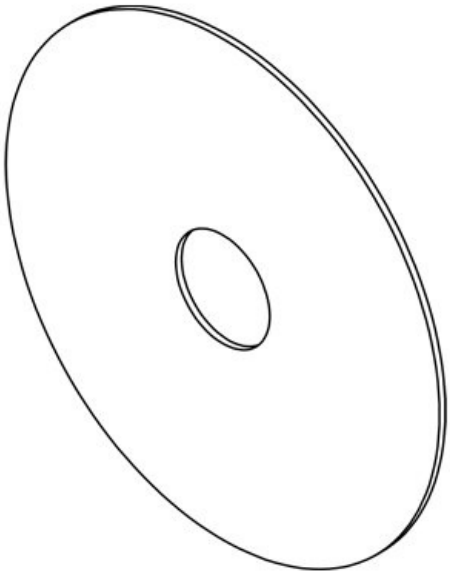

Art.-Nr.	**52351**
EAN	**4251269335549**
Verpackungseinheit	**1**
Aussendurchmesser	**150 mm**
Aufbauhöhe	**2 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch	**M50**
Ausbruchgrösse, rund	**50,5 mm**

AB-M 150-63

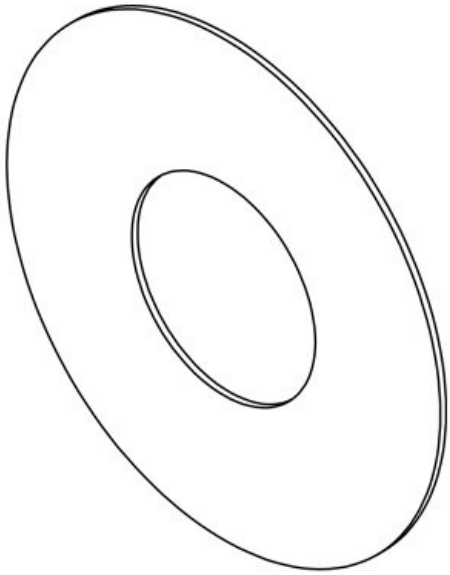

Art.-Nr.	**52352**
EAN	**4251269335556**
Verpackungseinheit	**1**
Aussendurchmesser	**150 mm**
Aufbauhöhe	**2 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch	**M63**
Ausbruchgrösse, rund	**63,5 mm**

icotek®
smart cable management