

ALLIO

für Industrie und IT-Anwendungen



IP20

C_{UL}US

CE

UK
CA

IK07

IK08

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Die ALLIO Systemleuchte bietet mit ihrer kompakten Bauform und um 190° drehbarer Röhre eine platzsparende Beleuchtung für Schaltschränke. Das ermöglicht außerdem ein einfaches Nachrüsten in bestehenden Schaltschränken.

Die High Power LED leuchtet mit 1050 Lumen und bietet eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das opalweiße Polycarbonat-Rohr sorgt für ein homogenes, blendfreies Flächenlicht.

Ein [Türpositionsschalter](#) ist optional erhältlich.

UL Zertifikate:

[UL-US-2442933-0 \(USA\)](#)

[UL-CA-2432446-0 \(Canada\)](#)

Kostenloses Leihmuster bestellen



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP20
Schutzklasse	II (Schutzisolierung)
Material	Rohr: Polycarbonat Gehäuse: Polycarbonat
Brandklasse	
Temperaturbereich	-20 C° bis 50 C°
Montageart	Schrauben,Magnetbefestigung,Clip-Befestigung (patentiert)

Produktvarianten & Grössen

Vorteile


- Kompakte Bauform mit 190° drehbarer LED-Röhre
- Verschiedene Montagearten: mit Magneten, Schraubmontage oder Rastmontage für 19“-Rack Serverschränke
- Einfaches Nachrüsten in bestehenden Schaltschränken
- Effektive LED-Beleuchtung mit 1050 lm
- Erhältlich mit Bewegungssensor
- Türpositionsschalter optional erhältlich

ALLIO 24 V DC

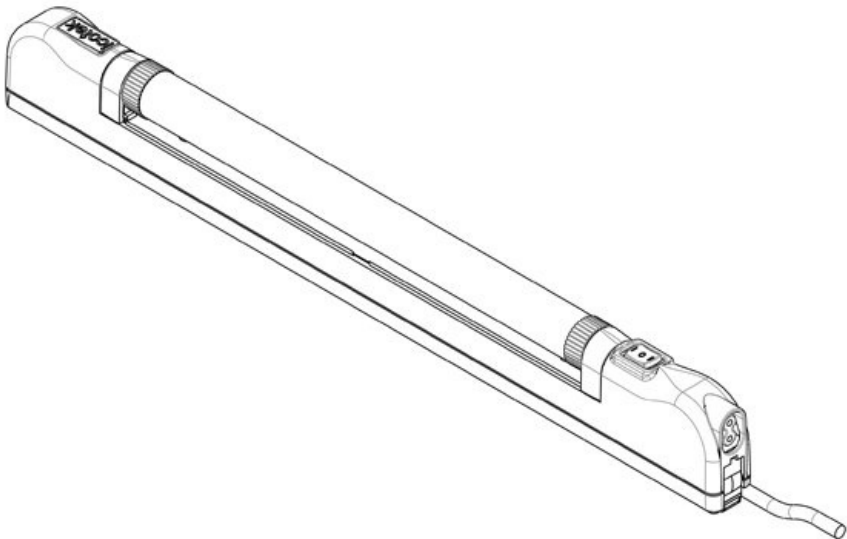


Art.-Nr.	81100	Länge	3.000 mm
EAN	4251269333019	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	Standard
UL Zertifikat	-	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter
Länge	448 mm	Steckertyp	Aderendhülsen
Höhe	56,5 mm	Nennleistung	8 W
Breite	26,2 mm	Betriebsspannung	24 V DC
		Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

ALLIO 24 V DC UL/CSA

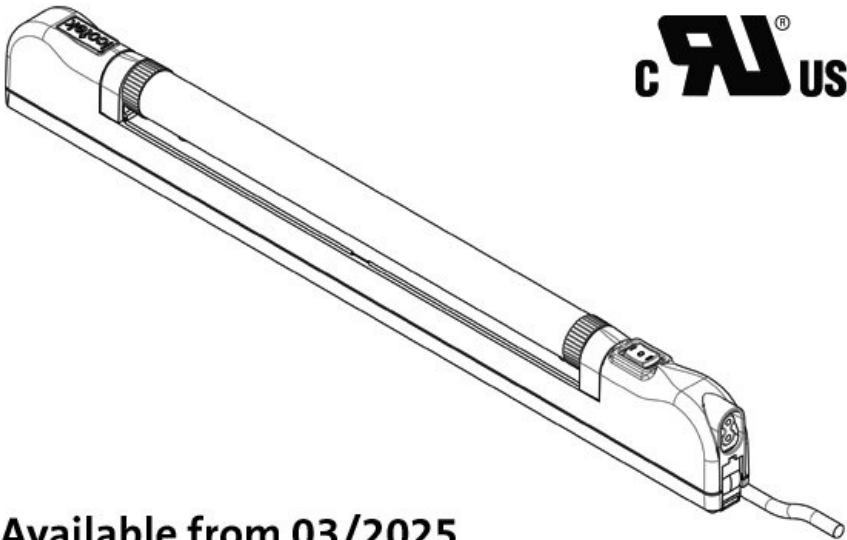


Art.-Nr.	81202	Länge	3.000 mm
EAN		Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	Standard
UL Zertifikat	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter
		Steckertyp	Aderendhülsen
Länge	448 mm	Nennleistung	8 W
Höhe	56,5 mm	Betriebsspannung	24 V DC ±5%
Breite	26,2 mm	Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

Available from 03/2025

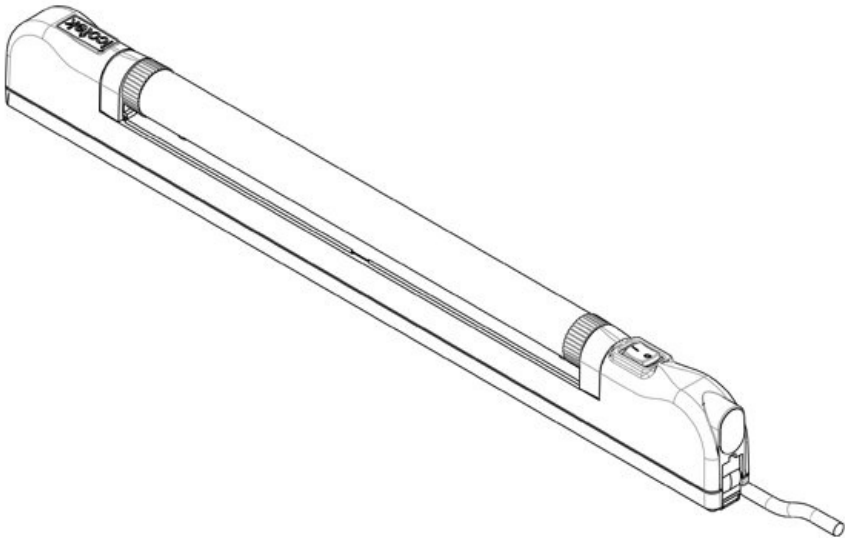


Art.-Nr.	81101	Länge	3.000 mm
EAN	4251269333026	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	PIR-Bewegungsmelder
UL Zertifikat	-	Steckertyp	Aderendhülsen
Länge	448 mm	Nennleistung	8 W
Höhe	56,5 mm	Betriebsspannung	24 V DC
Breite	26,2 mm	Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabefaktor	> 80
		Farbwiedergabindex CRI	> 80
		Lichtstrom	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

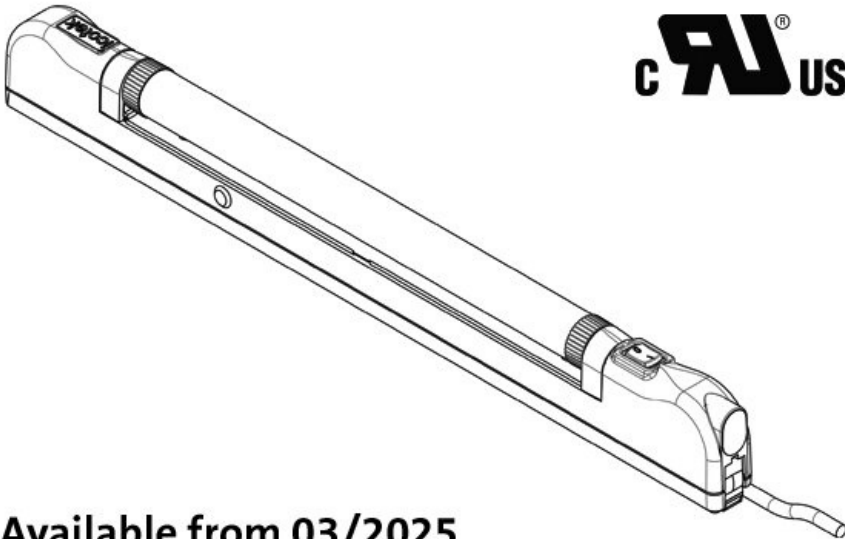

Art.-Nr.	81203	Länge	3.000 mm
EAN		Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	PIR-Bewegungsmelder
UL Zertifikat	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Steckertyp	Aderendhülsen
Länge	448 mm	Nennleistung	8 W
Höhe	56,5 mm	Betriebsspannung	24 V DC ±5%
Breite	26,2 mm	Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabefaktor	> 80
		Farbwiedergabindex CRI	> 80
		Lichtstrom	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)


Available from 03/2025

ALLIO 230 V AC

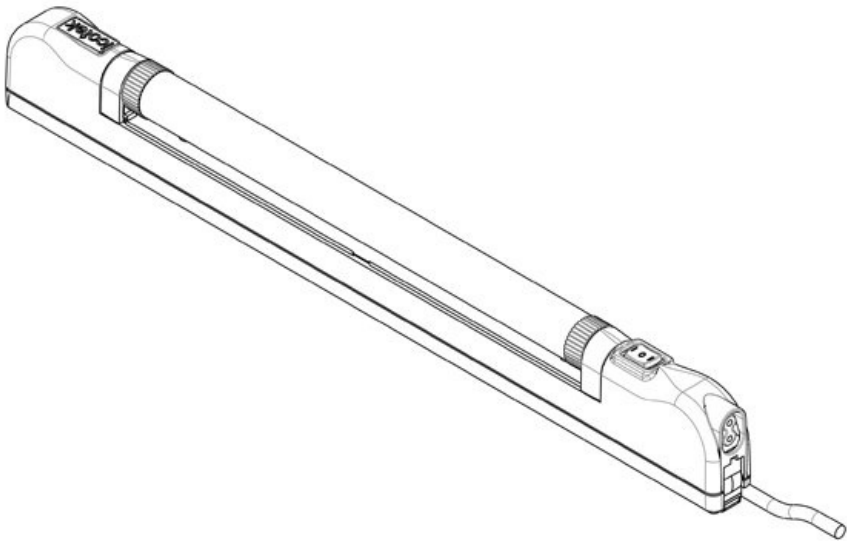


Art.-Nr.	81102	Länge	3.000 mm
EAN	4251269333033	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	Standard
UL Zertifikat	-	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter
Länge	448 mm	Steckertyp	Aderendhülsen
Höhe	56,5 mm	Nennleistung	8 W
Breite	26,2 mm	Betriebsspannung	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)


ALLIO 230 V AC

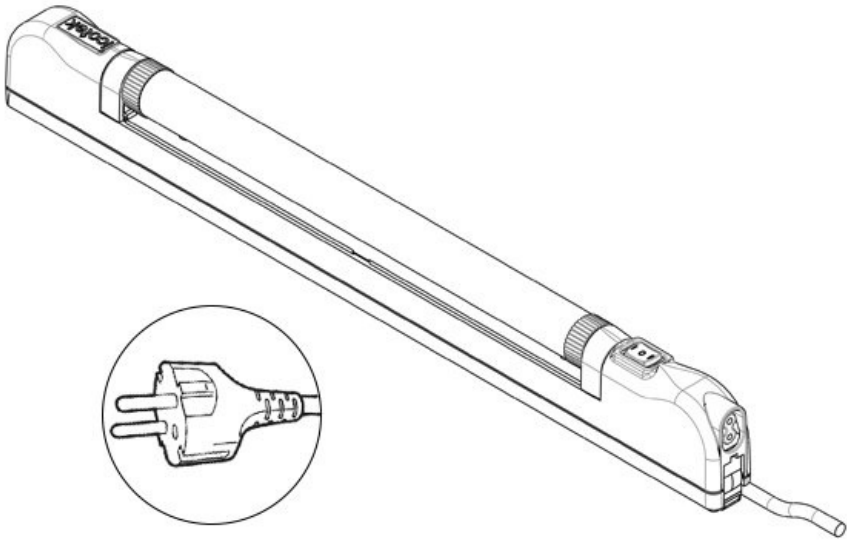

Art.-Nr.	81103	Länge	1.500 mm
EAN	4251269333040	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	Standard
UL Zertifikat	-	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter
Länge	448 mm	Steckertyp	Konturenstecker CEE 7/17
Höhe	56,5 mm	Nennleistung	8 W
Breite	26,2 mm	Betriebsspannung	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

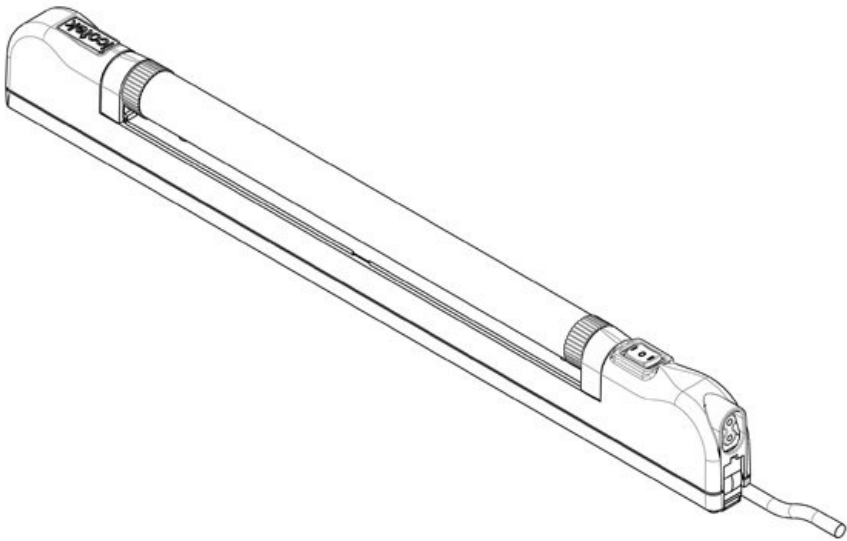


Art.-Nr.	81104	Länge	3.000 mm
EAN	4251269333057	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	Standard
UL Zertifikat	-	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter
Länge	448 mm	Steckertyp	Aderendhülsen
Höhe	56,5 mm	Nennleistung	8 W
Breite	26,2 mm	Betriebsspannung	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

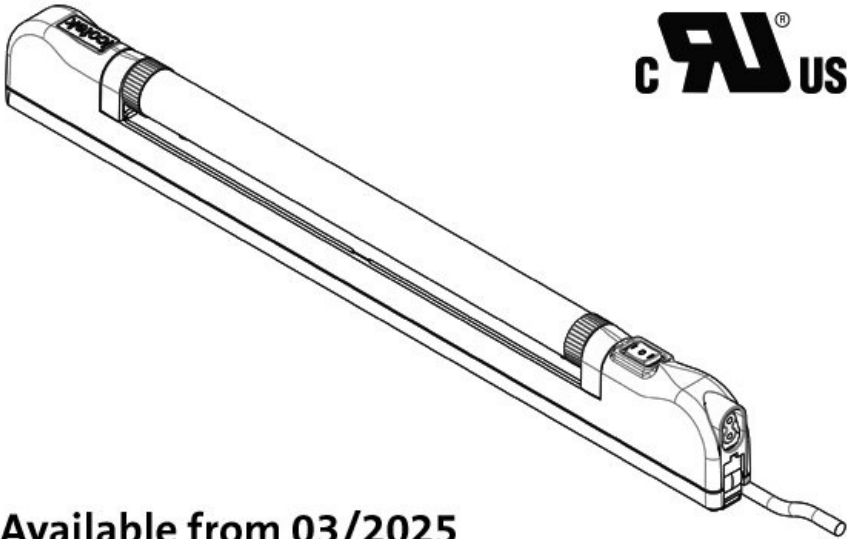

Art.-Nr.	81200	Länge	3.000 mm
EAN		Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	Standard
UL Zertifikat	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Anschlussmöglichkeit	Türpositionsschalter
		Steckertyp	Aderendhülsen
Länge	448 mm	Nennleistung	8 W
Höhe	56,5 mm	Betriebsspannung	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breite	26,2 mm	Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)


Available from 03/2025

ALLIO 100-240 V AC mit Bewegungsmelder

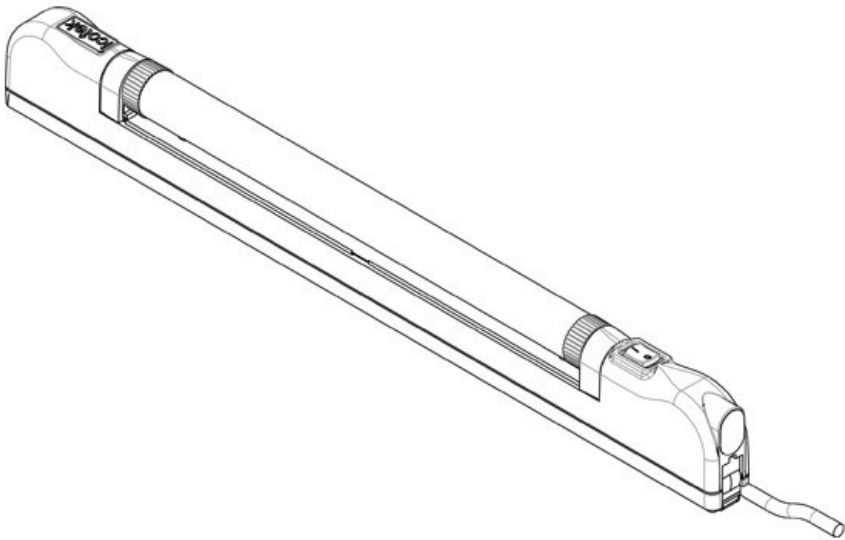

Art.-Nr.	81105	Länge	3.000 mm
EAN	4251269333064	Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	PIR-Bewegungsmelder
UL Zertifikat	-	Steckertyp	Aderendhülsen
Länge	448 mm	Nennleistung	8 W
Höhe	56,5 mm	Betriebsspannung	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breite	26,2 mm	Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

ALLIO 100-240 V AC UL/CSA mit Bewegungsmelder

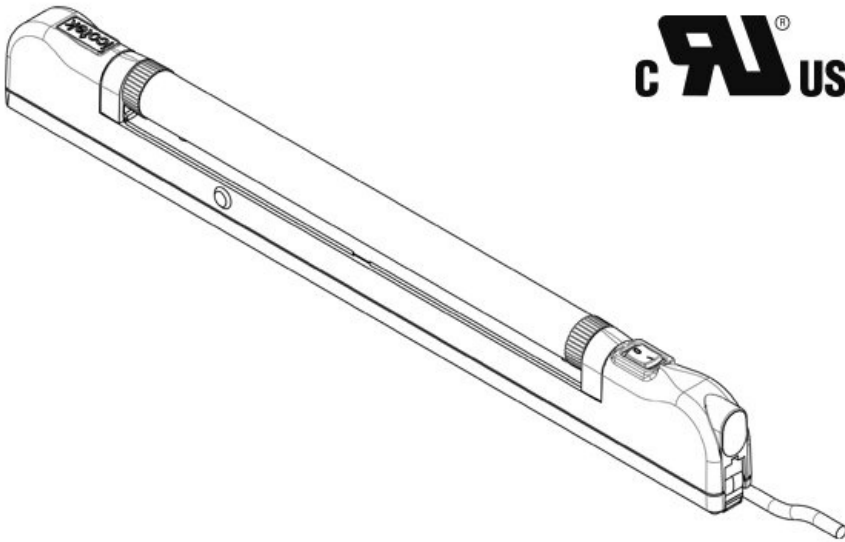

Art.-Nr.	81201	Länge	3.000 mm
EAN		Anschlussleitung	
Verpackungseinheit	1	Ausführung	PIR-Bewegungsmelder
UL Zertifikat	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Steckertyp	Aderendhülsen
Länge	448 mm	Nennleistung	8 W
Höhe	56,5 mm	Betriebsspannung	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breite	26,2 mm	Prüfnorm	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlinien	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Betriebsdauer	50.000 h
		Energieeffizienzklasse	E
		Farbtemperatur	5.600 K
		Farbwiedergabeindex CRI	> 80
		Lichtstrom	1.000 lm
		Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)

Blende für 19" Rack bk



Art.-Nr.	81135	Anzahl	4
EAN	4251269333101	Schraublöcher	
		Durchmesser	6,5 mm
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Länge	484 mm		
Höhe	6 mm		
Breite	44 mm		
Farbe	schwarz		

Blende für 19" Rack gy



Art.-Nr.	81134	Anzahl	4
EAN	4251269333095	Schraublöcher	
		Durchmesser	6,5 mm
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Länge	484 mm		
Höhe	6 mm		
Breite	44 mm		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		