EMV Schirmklammern für Peripheriemodule

mit Steckfuß

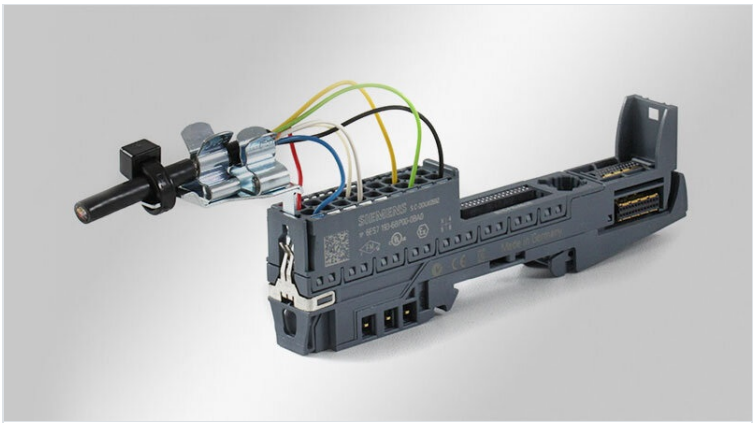

EMV Schirmklammern für Zugentlastung, Kabelführung und Schirmung von Signalleitungen an dezentralen Peripheriemodulen verschiedenster Hersteller. Die Varianten STFZ2 werden für analoge E/A Module, die für zwei Aktoren/Sensoren ausgelegt sind, eingesetzt.

Variante STFZ|SKL passend für:

Bosch Rexroth: IP20 Inline Module

PHOENIX CONTACT: Alle INLINE Module, an denen die Klemmen 1.4 und 2.4 als PE-Klemmen ausgeführt sind.

Pilz: Alle PSSu-Module, mit Schirmklemmen 13 und 23

Siemens: Alle ET200s-Klemmen, an denen die Klemmen 4 und 8 als PE-Klemmen ausgeführt sind, sowie für Terminalmodule mit zusätzlichen PE Kontakten.

TURCK: BL20 I/O System

VIPA SLIO: Alle SLIO Module, an denen die Klemmen 4 und 8 nicht belegt sind.

WAGO: Alle Klemmen des WAGO I/O Systems 750, an denen die Klemmen 4 und 8 als PE-Klemmen ausgeführt sind.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Serie 1734

Weitere Hersteller auf Anfrage.

Das STFZ I/O Insert Tool dient zur vereinfachten Montage/Demontage des STFZ|SKL Steckfußes.

Variante STFZ-SP|SKL passend für:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Variante STFZ-U|SKL passend für:

Beckhoff: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134

Technische Daten

Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Schnappfuss: Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Rasten

Vorteile

- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Direkte Schirmung der Signalleitungen an der Klemme
- Kabelführung und Zugentlastung direkt am Peripheriemodul

Produktvarianten & Grössen

STFZ-SP|SKL 1.5-3

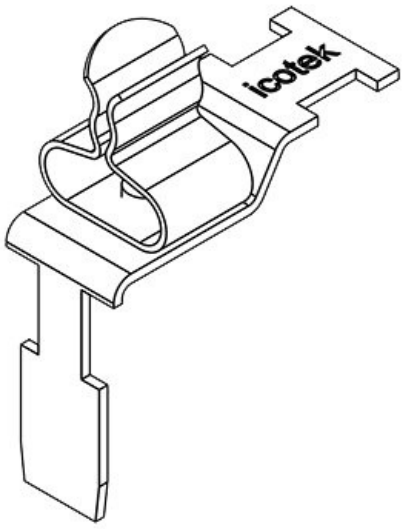

Art.-Nr.	**37512.1**	Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm**
EAN	**4251269305696**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Länge	**26,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**11,8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**32,9 mm**

STFZ-SP|SKL 3-6

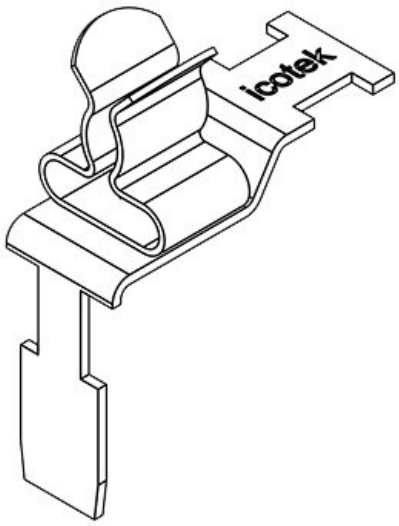

Art.-Nr.	**37512.2**	Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm**
EAN	**4251269305702**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Länge	**26,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**11,8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**33,6 mm**

STFZ-SP|SKL 6-8

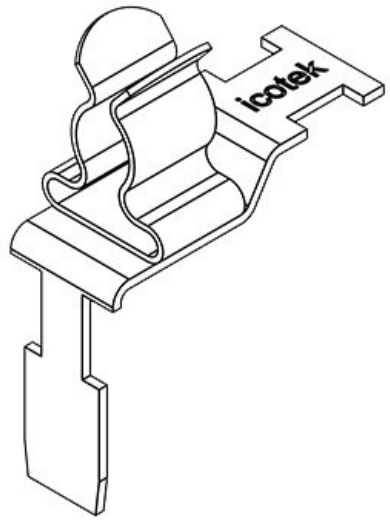

Art.-Nr.	**37512.3**	Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm**
EAN	**4251269305719**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Länge	**26,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**11,8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**35 mm**

STFZ2-SP|01

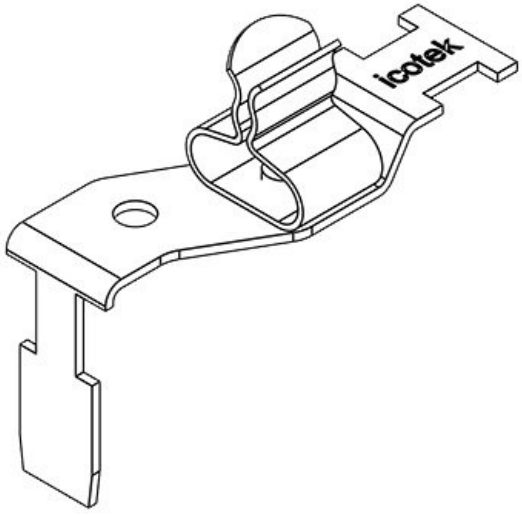

Art.-Nr.	**37507.01**	Schirmdurchmesser	**- | 1,5 - 3 mm**
EAN	**4251269305511**	Länge	**36,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**15,9 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**32,9 mm**

STFZ2-SP|02

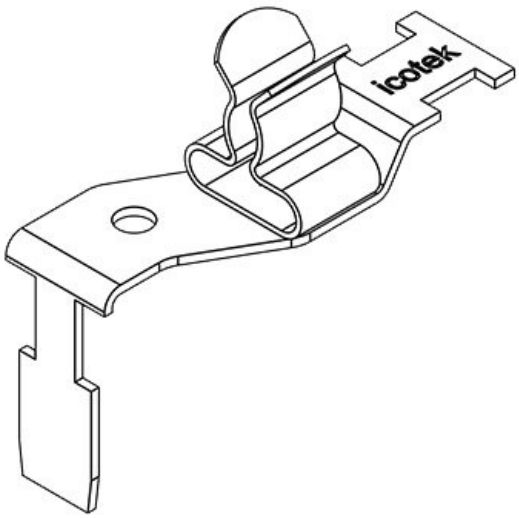

Art.-Nr.	**37507.02**	Schirmdurchmesser	**- | 3 - 6 mm**
EAN	**4251269305528**	Länge	**36,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**15,9 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**33,6 mm**

STFZ2-SP|03

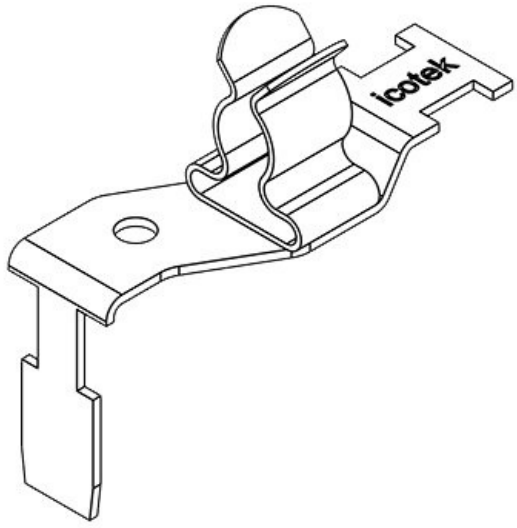

Art.-Nr.	**37507.03**	Schirmdurchmesser	**- | 6 - 8 mm**
EAN	**4251269305535**	Länge	**36,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**15,9 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**35 mm**

STFZ2-SP|10

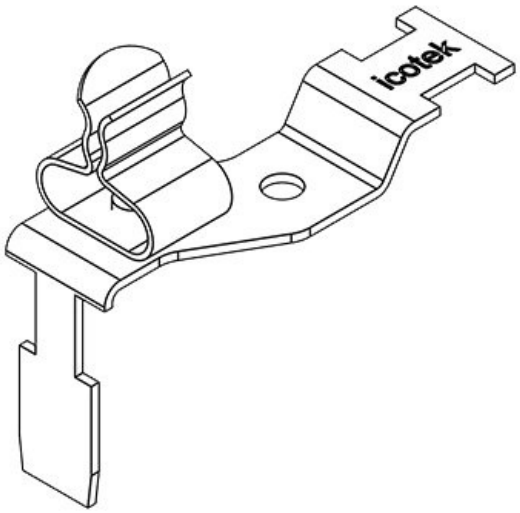

Art.-Nr.	**37507.10**	Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | -**
EAN	**4251269305542**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Länge	**36,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**15,9 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**32,9 mm**

STFZ2-SP|20

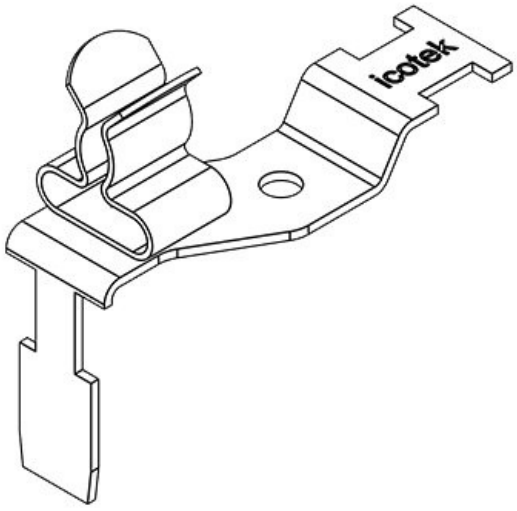

Art.-Nr.	**37507.20**	Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | -**
EAN	**4251269305580**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Länge	**36,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**15,9 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**33,6 mm**

STFZ2-SP|30

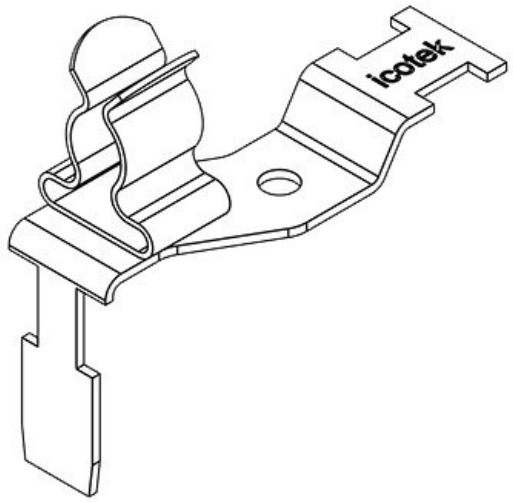

Art.-Nr.	**37507.30**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269305627**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Länge	**36,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**15,9 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**35 mm**

STFZ2-SP|11

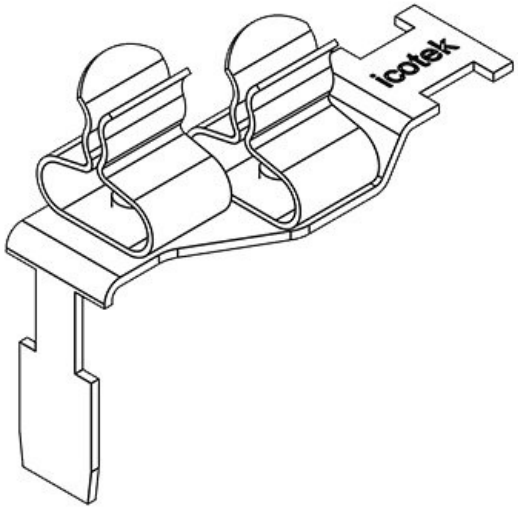

Art.-Nr.	**37507.11**	Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**
EAN	**4251269305559**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Länge	**36,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**15,9 mm**
		Höhe	**32,9 mm**

STFZ2-SP|12

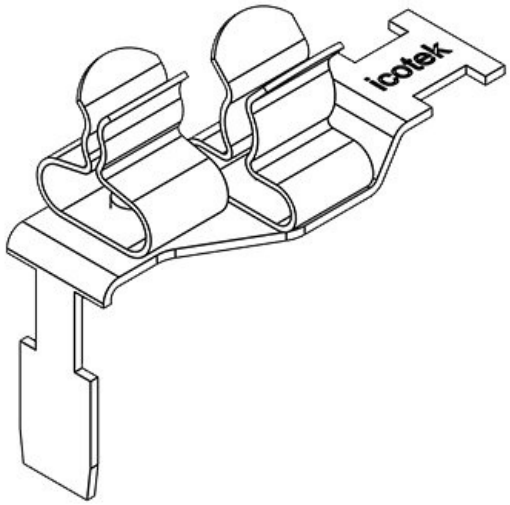

Art.-Nr.	**37507.12**	Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**
EAN	**4251269305566**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Länge	**36,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16,8 mm**
		Höhe	**33,6 mm**

STFZ2-SP|13

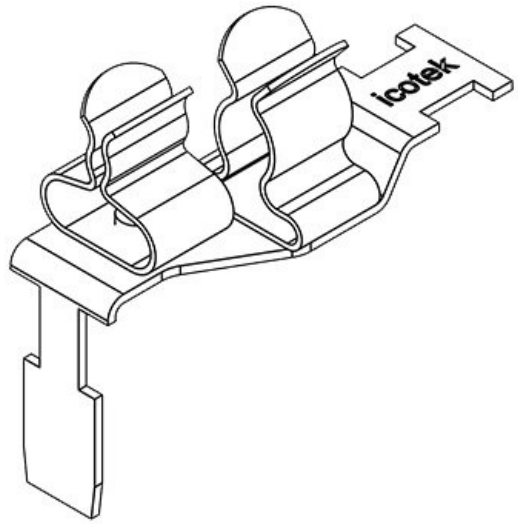

Art.-Nr.	**37507.13**	Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**
EAN	**4251269305573**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Länge	**36,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16,8 mm**
		Höhe	**35 mm**

STFZ2-SP|21

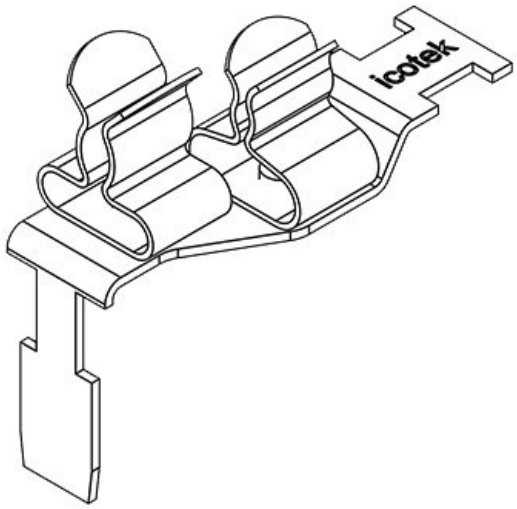

Art.-Nr.	**37507.21**	Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**
EAN	**4251269305597**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**		
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**36,5 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16,8 mm**
		Höhe	**33,6 mm**

STFZ2-SP|22

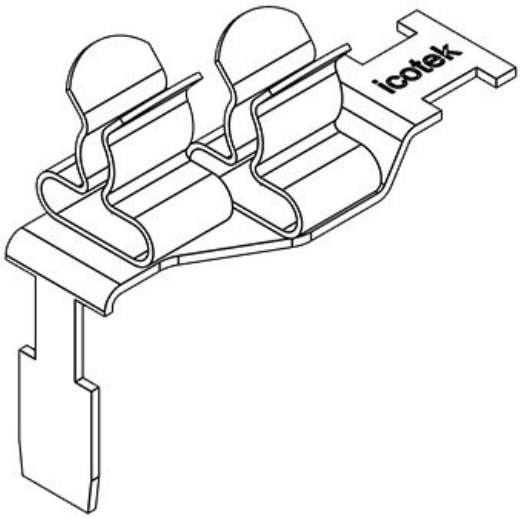

Art.-Nr.	**37507.22**	Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**
EAN	**4251269305603**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**		
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**36,5 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16,8 mm**
		Höhe	**33,6 mm**

STFZ2-SP|23

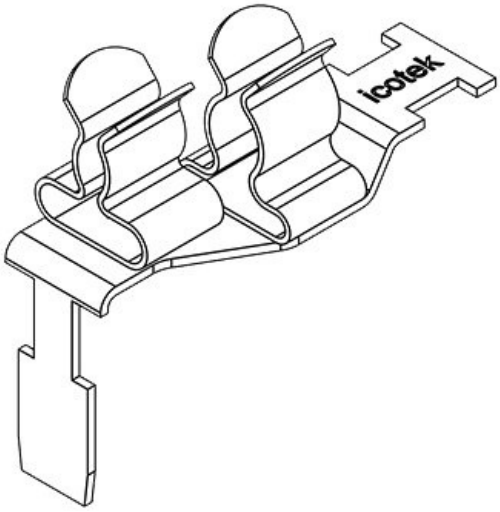

Art.-Nr.	**37507.23**	Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**
EAN	**4251269305610**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Länge	**36,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16,8 mm**
		Höhe	**35 mm**

STFZ2-SP|31

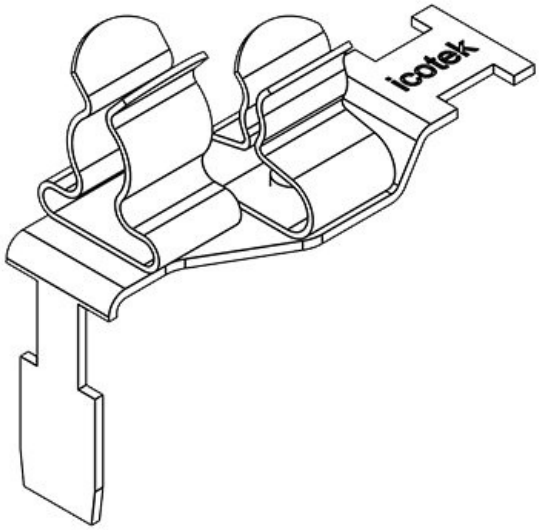

Art.-Nr.	**37507.31**	Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**
EAN	**4251269305634**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Länge	**36,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16,8 mm**
		Höhe	**35 mm**

STFZ2-SP|32

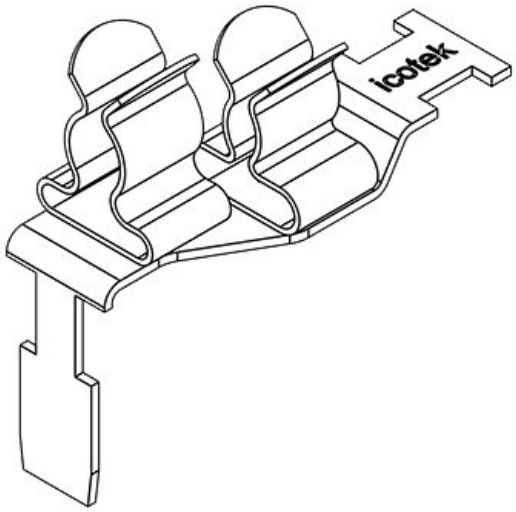

Art.-Nr.	**37507.32**	Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**
EAN	**4251269305641**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**		
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**36,5 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16,8 mm**
		Höhe	**35 mm**

STFZ2-SP|33

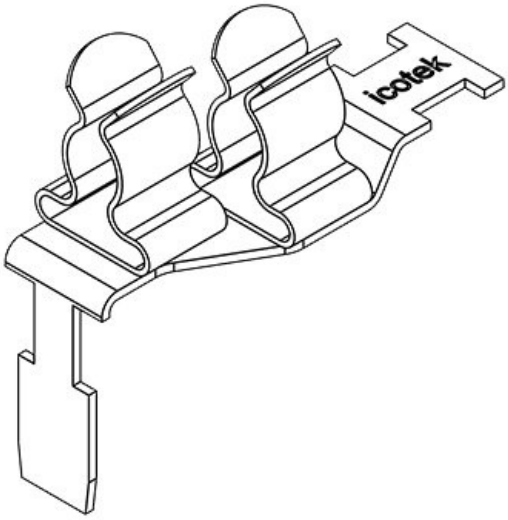

Art.-Nr.	**37507.33**	Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**
EAN	**4251269305658**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**		
Passend für I/O-Module	**Siemens SIMATIC ET 200SP**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**36,5 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16,8 mm**
		Höhe	**35 mm**

STFZ-U|SKL 1.5-3

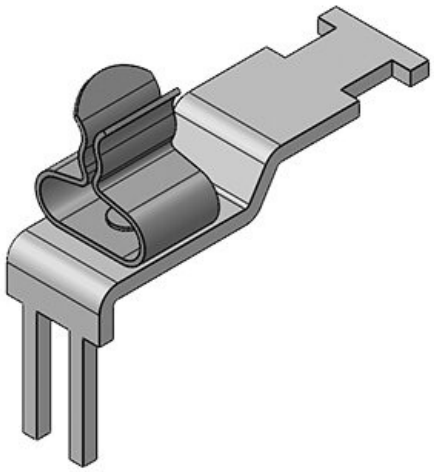

Art.-Nr.	**37514.1**	Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm**
EAN	**4251269305726**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX**	Länge	**35,5 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**11,8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Höhe	**29,9 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ-U|SKL 3-6

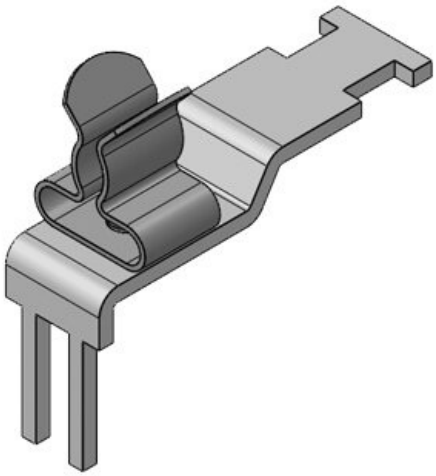

Art.-Nr.	**37514.2**	Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm**
EAN	**4251269305733**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Passend für I/O-Module	**Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX**	Länge	**35,5 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**11,8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Höhe	**30,6 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ-U|SKL 6-8

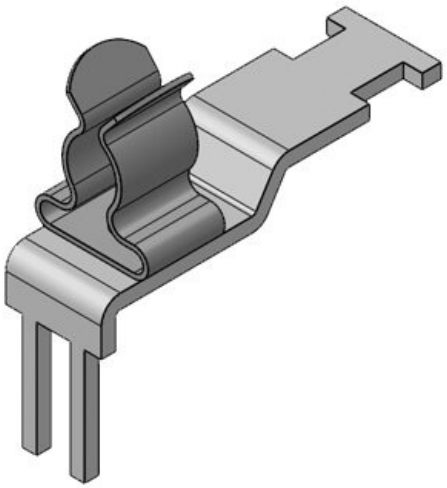

Art.-Nr.	**37514.3**	Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm**
EAN	**4251269305740**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Passend für I/O-Module	**Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX**	Länge	**35,5 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**11,8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Höhe	**31,6 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ|SKL 1.5-3

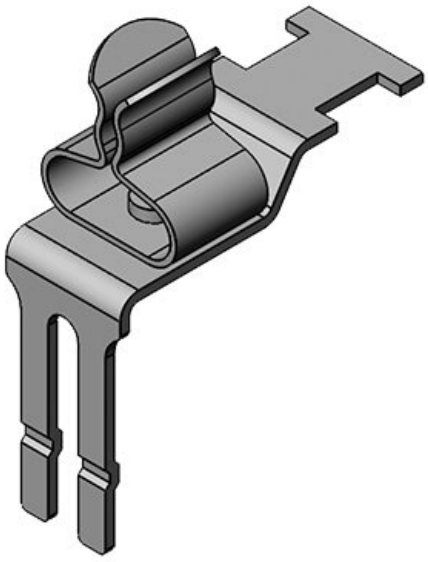

Art.-Nr.	**37510.1**	Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm**
EAN	**4251269305665**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Länge	**26,5 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**11,8 mm**
		Höhe	**32,9 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ|SKL 3-6

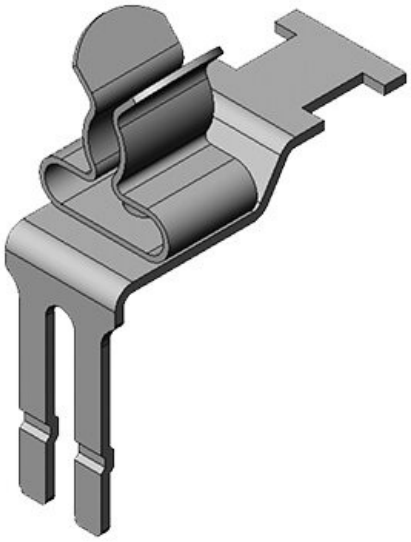

Art.-Nr.	**37510.2**	Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm**
EAN	**4251269305672**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Länge	**26,5 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**11,8 mm**
		Höhe	**33,6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ|SKL 6-8

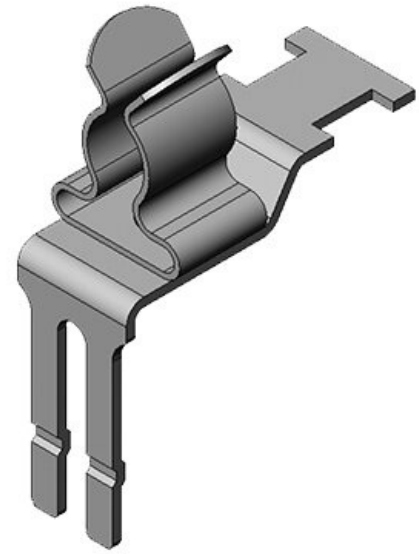

Art.-Nr.	**37510.3**	Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm**
EAN	**4251269305689**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Länge	**26,5 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**11,8 mm**
		Höhe	**35 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ2|01

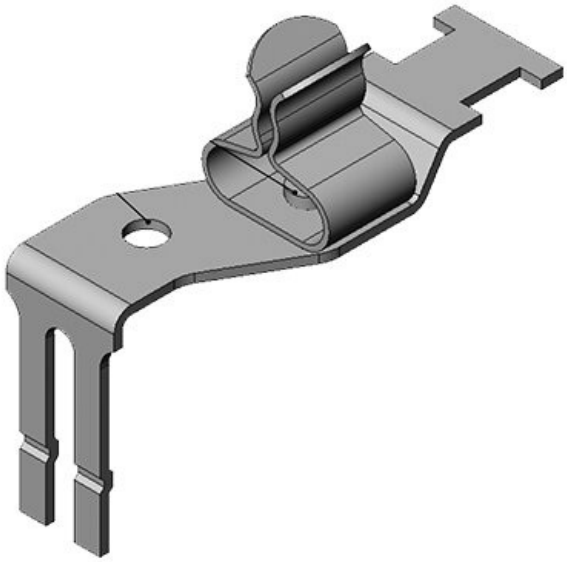

Art.-Nr.	**37505.01**	Schirmdurchmesser	**- | 1,5 - 3 mm**
EAN	**4251269305368**	Länge	**36 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16 mm**
		Höhe	**33 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ2|02

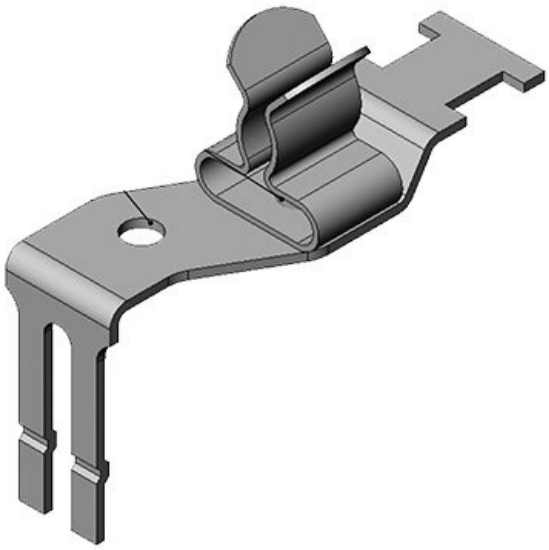

Art.-Nr.	**37505.02**	Schirmdurchmesser	**- | 3 - 6 mm**
EAN	**4251269305375**	Länge	**36 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16 mm**
		Höhe	**34 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ2|03

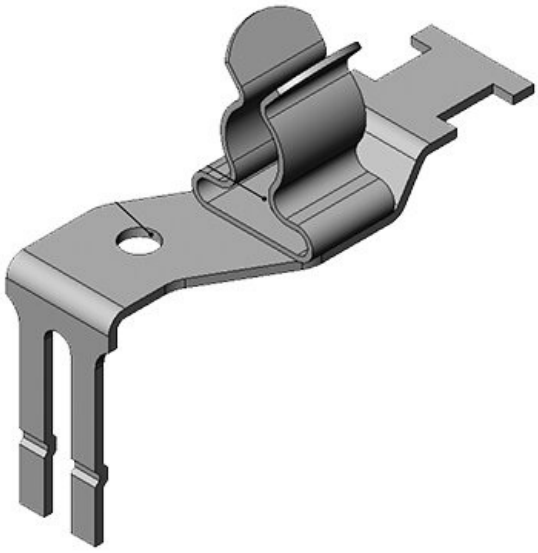

Art.-Nr.	**37505.03**	Schirmdurchmesser	**- | 6 - 8 mm**
EAN	**4251269305382**	Länge	**36 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16 mm**
		Höhe	**35 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ2|10

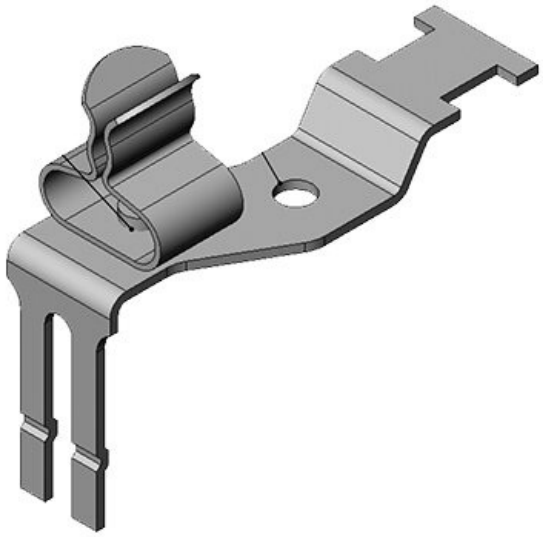

Art.-Nr.	**37505.10**	Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | -**
EAN	**4251269305399**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Länge	**36 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16 mm**
		Höhe	**33 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ2|20

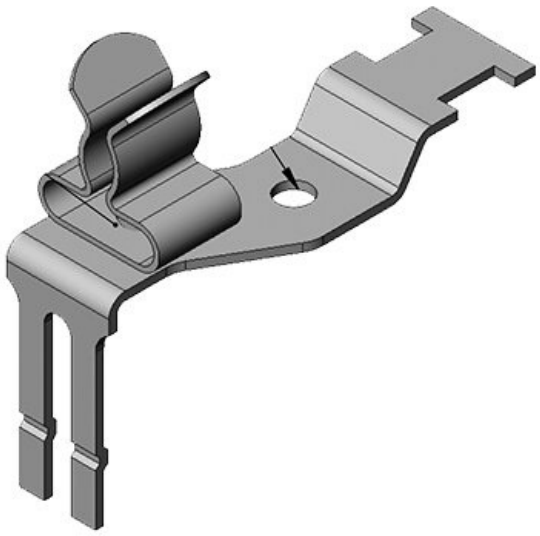

Art.-Nr.	**37505.20**	Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | -**
EAN	**4251269305436**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Länge	**36 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16 mm**
		Höhe	**34 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ2|30

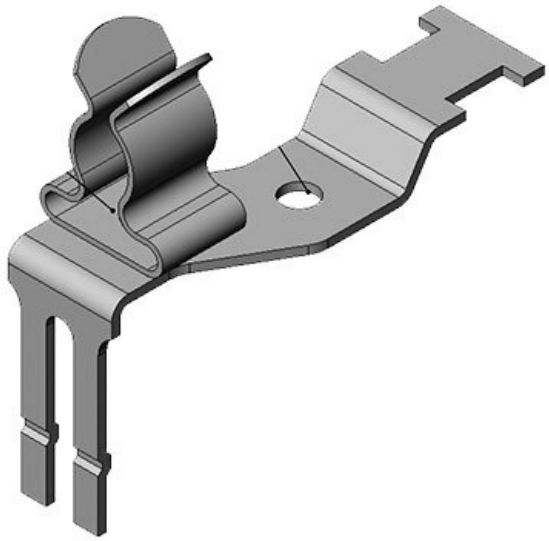

Art.-Nr.	**37505.30**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269305474**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**36 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**16 mm**
		Höhe	**35 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		

STFZ2|11

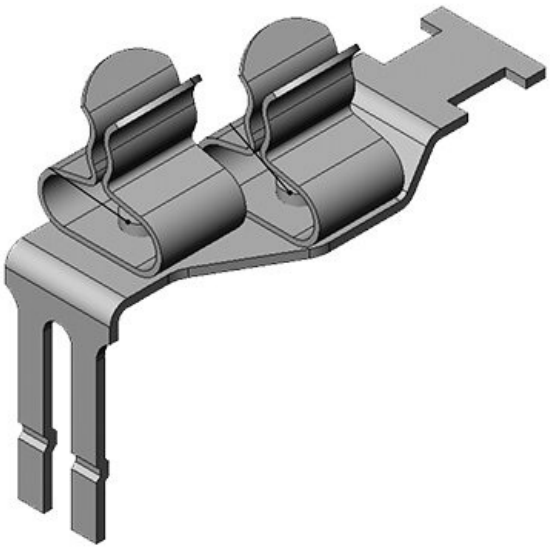

Art.-Nr.	**37505.11**	Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**
EAN	**4251269305405**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Länge	**36 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**17 mm**
		Höhe	**33 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		

STFZ2|12

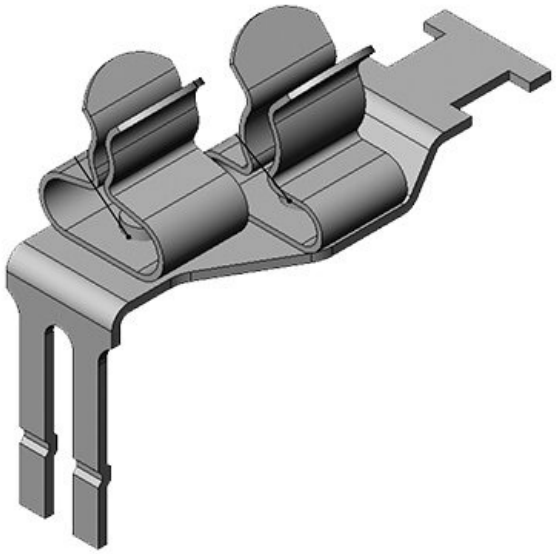

Art.-Nr.	**37505.12**	Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**
EAN	**4251269305412**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Länge	**36 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**17 mm**
		Höhe	**34 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		

STFZ2|13

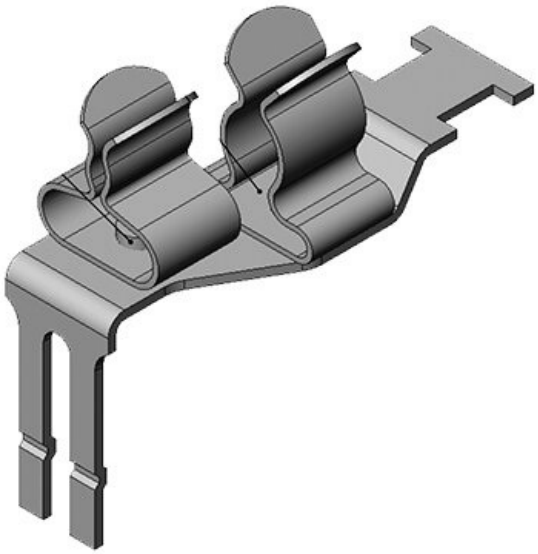

Art.-Nr.	**37505.13**	Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**
EAN	**4251269305429**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**		
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
		Länge	**36 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**17 mm**
		Höhe	**35 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		

STFZ2|21

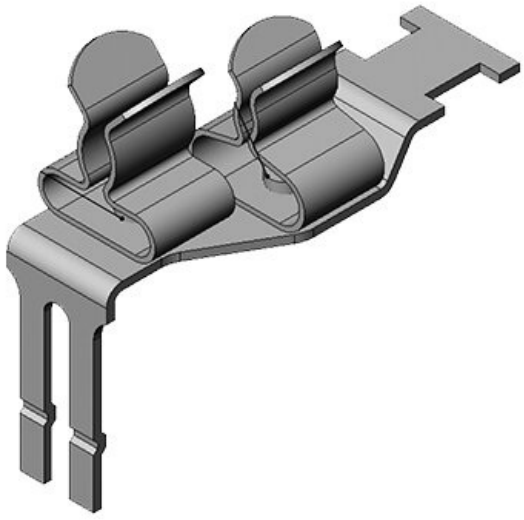

Art.-Nr.	**37505.21**	Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**
EAN	**4251269305443**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**		
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
		Länge	**36 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**17 mm**
		Höhe	**34 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		

STFZ2|22

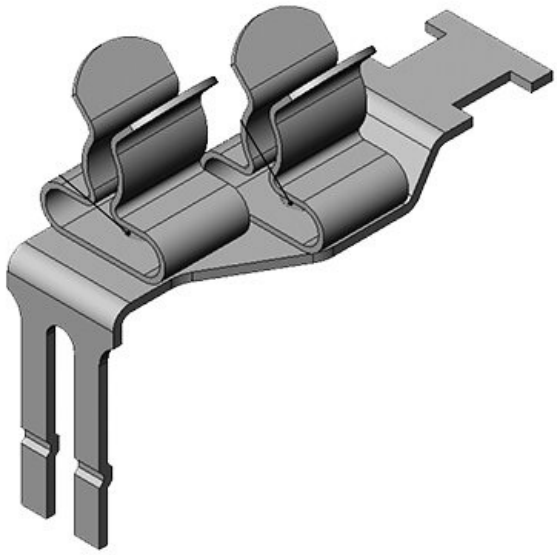

Art.-Nr.	**37505.22**	Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**
EAN	**4251269305450**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Länge	**36 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**17 mm**
		Höhe	**34 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		

STFZ2|23

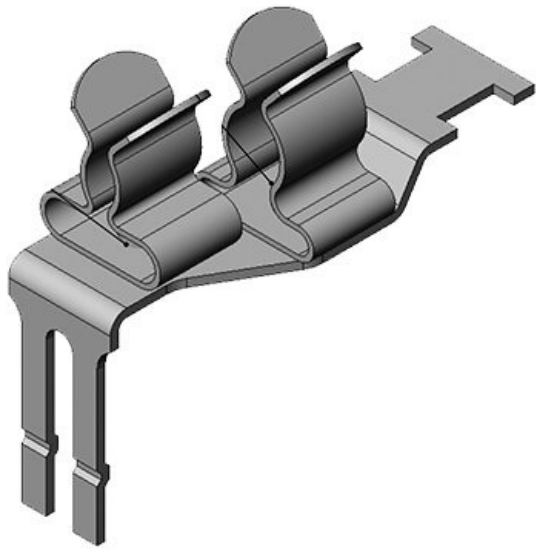

Art.-Nr.	**37505.23**	Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**
EAN	**4251269305467**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Länge	**36 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**17 mm**
		Höhe	**35 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		

STFZ2|31

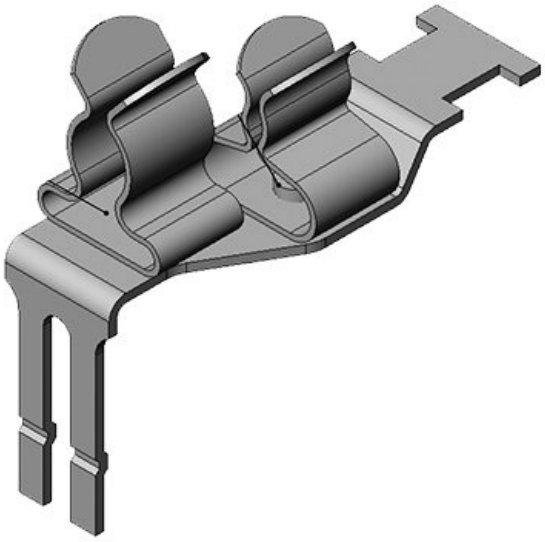

Art.-Nr.	**37505.31**	Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**
EAN	**4251269305481**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**		
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
		Länge	**36 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**17 mm**
		Höhe	**35 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		

STFZ2|32

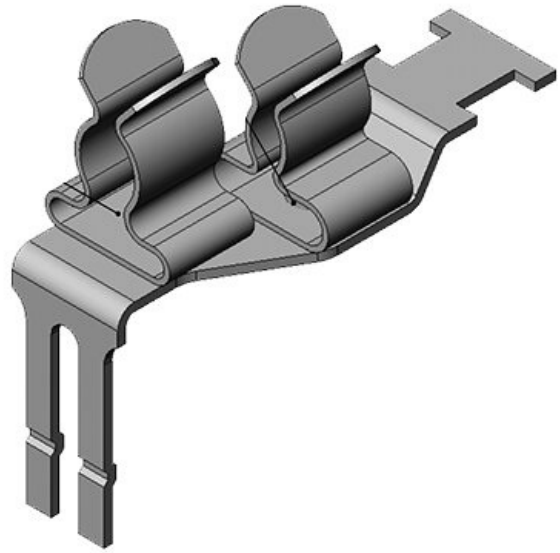

Art.-Nr.	**37505.32**	Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**
EAN	**4251269305498**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**		
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
		Länge	**36 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**17 mm**
		Höhe	**35 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		

STFZ2|33

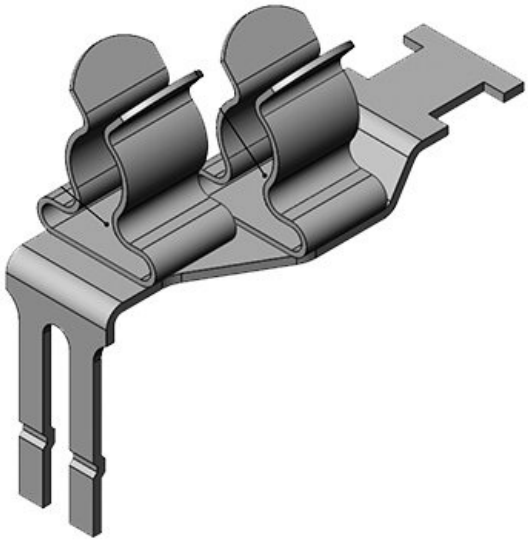

Art.-Nr.	**37505.33**	Schirmdurchm esser	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**
EAN	**4251269305504**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Passend für I/O-Module	**Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734**	Länge	**36 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**17 mm**
		Höhe	**35 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**		
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		

STFZ I/O Insert Tool

Art.-Nr.	**61430**
EAN	
Verpackungseinheit	**1**

icotek®
smart cable management