


KEL-DPZ-CLICK Kabeldurchführungsplatten

zum Einrasten oder Verschrauben, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68

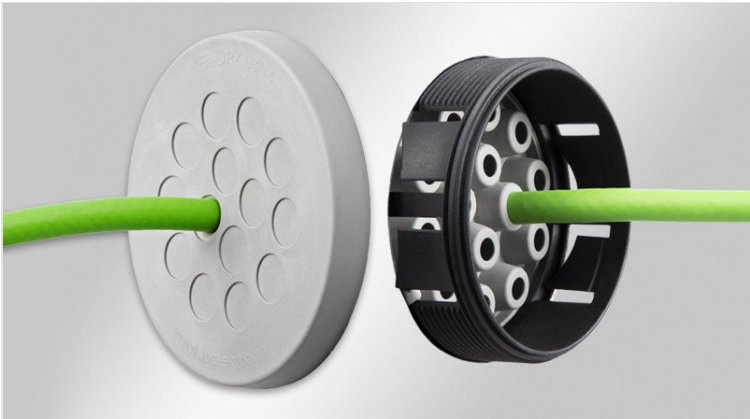

Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ-CLICK ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP65 / IP66 / IP68 (zertifiziert nach DIN EN 60529) abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die neue Variante der bewährten Kabeldurchführung KEL-DPZ wird direkt von der Frontseite aus in den Ausbruch eingerastet. Hierdurch wird die Montagezeit wesentlich verkürzt. Sie kann alternativ auch mit einer Gegenmutter verschraubt werden. Die KEL-DPZ-CLICK in runder Bauform verfügt über ein integriertes metrisches Gewinde von M25 bis M63. Hierdurch können Standardausbrüche wie für herkömmliche Kabelverschraubungen verwendet werden.

Einrasten in den Ausbruch

Für Wandstärken von 1 - 2,5 mm
Schutzart IP65

Verschrauben mit der Gegenmutter

Für max. Wandstärke 11 mm
Schutzart IP66 / IP68

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen, die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DPZ gibt es auch in [rechteckiger Bauform](#) für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

Gegenmuttern sind **NICHT** im Lieferumfang enthalten.

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68					
		RoHS compliant		Made in Germany	

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter,Rasten

Vorteile

- Schnelle Montage
- Bietet zwei Montagearten: Einrasten und Verschrauben
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzarten IP65/IP66/IP68 (nach DIN EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen

Produktvarianten & Grössen

KEL-DPZ-CLICK 25|3
9y



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe


44050
4251269323065
10
3
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
20 mm
52284
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 25|4

9y



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe


44051
4251269323072
10
4
5,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
20 mm
52284
4 x 3.2 - 5.2 mm

KEL-DPZ-CLICK 32|4

9y



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe


44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 32|4-2

9y



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe


44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 32|7

9y



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe


44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 40|8

9y



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe


44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-CLICK 50|8

9y




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 50|10
gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-CLICK 50|12
gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

44058
4251269323140
10
12
10,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-CLICK 50|19
gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

44059
4251269323157
10
19
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 50|78
gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

44060
4251269323164
10
78
5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-CLICK 63|9
gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

44061
4251269323171
10
9
22,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
28 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Passende Gegenmutter
Klemmbereich


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



Art.-Nr. **44062**
EAN **4251269323188**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **13**
Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **75 mm**
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **20 mm**
Passende Gegenmutter **52288**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 63|14
gy**



Art.-Nr. **44063**
EAN **4251269323195**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **14**
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **75 mm**
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **20 mm**
Passende Gegenmutter **52288**
Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35
gy**



Art.-Nr. **44064**
EAN **4251269323201**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **35**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **75 mm**
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **20 mm**
Passende Gegenmutter **52288**
Klemmbereich **35 x 3.2 - 6.5 mm**