KTMB | Mehrbereich-Kabeltüllen

für Leitungsdurchmesser 2.5 - 33 mm / IP54 / UL Type 12

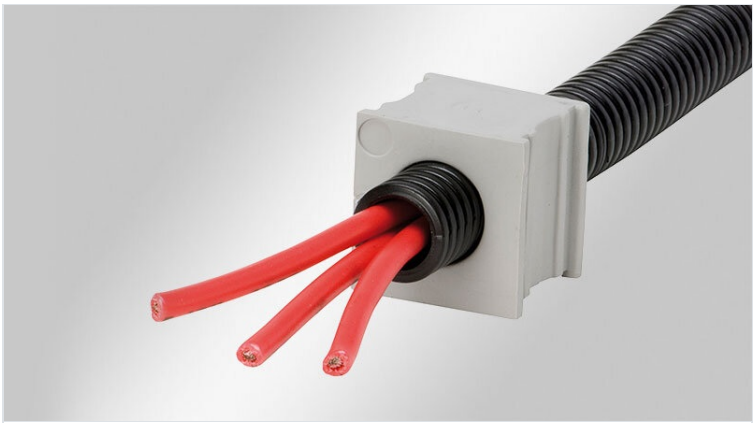

Die Mehrbereichs-Kabeltüllen KTMB eignen sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.

Die KTMB sind nicht geteilt und somit für konfektionierte Leitungen nicht geeignet!

Die Baureihe KTMB klein deckt den Durchmesserbereich 2.5 bis 16 mm, die Baureihe KTMB groß den Durchmesserbereich 13 bis 33 mm ab.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Ideal für die Endverdrahtung nicht konfektionierter Leitungen vor Ort
- Vereinfachte Lagerhaltung

Produktvarianten & Grössen

KTMB-A



Art.-Nr.	**41432**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269307188**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**2,5 - 6,5 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**1 x 2.5 - 6.5 mm**
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KTMB-B



Art.-Nr.	**41434**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269307195**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**4 - 7,5 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**1 x 4 - 7.5 mm**
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KTMB-C



Art.-Nr.	**41436**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269307201**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**6,5 - 10 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**1 x 6.5 - 10 mm**
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KTMB-D



Art.-Nr.	**41438**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269307218**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**9,5 - 13 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**1 x 9.5 - 13 mm**
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KTMB-E



Art.-Nr.	**41440**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269307225**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**13 - 16 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**1 x 13 - 16 mm**
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KTMB-G



Art.-Nr.	**41460**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269307232**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**13 - 18 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**1 x 13 - 18 mm**
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**40,5 mm**		

KTMB-H



Art.-Nr.	**41465**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269307249**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**18 - 23 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**1 x 18 - 23 mm**
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**40,5 mm**		

KTMB-I



Art.-Nr.	**41470**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269307256**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**23 - 28 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**1 x 23 - 28 mm**
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**40,5 mm**		

KTMB-J



Art.-Nr.	**41475**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269307263**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**28 - 33 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**1 x 28 - 33 mm**
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**40,5 mm**		

KTMB-K



Art.-Nr.	**41480**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269307270**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Klemmbereich	**2× 13 - 18 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Klemmbereich	**2 x 13 - 18 mm**
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**40,5 mm**		

icotek®
smart cable management