

IFPS | Juntas intumescentes

según norma EN 45545-3



Juntas con protección contra fuego para pasacables BS de icotek, aprobados para uso en tecnología ferroviaria (cumplen las normas EN 45545-2, EN 45545-3 y EN 1363-1).

Los sellos de protección contra el fuego intumescentes (espuma) IFPS que se montan en la parte trasera de los componentes del pasamuros, consisten en grafito expandible y aumentan su volumen en caso de fuego. Esto crea una barrera que previene la entrada de llamas y de mucho calor, desde una habitación a otra, por el mayor tiempo posible.

Los pasacables y pasamuros de icotek han sido testeados según la norma EN 45545-3 y EN 1363-1 tanto en los niveles "E45" como en los niveles "EI30", para situaciones con montaje vertical y uso de las juntas intumescentes IFPS que actúan como barrera ante la propagación de la llama y humo. Todos los productos ensayados han sido certificados con éxito usando tan sólo una capa de juntas intumescentes.


También disponible: junta intumescente IFPS en formato tira: 900 x 17 x 2.7 mm autoadhesiva

Especificaciones

Material	Grafito
Propiedades	Intumescente (espuma), Libre de halógenos, Libre de silicona

Ventajas y beneficios


Tipos y tamaños de productos

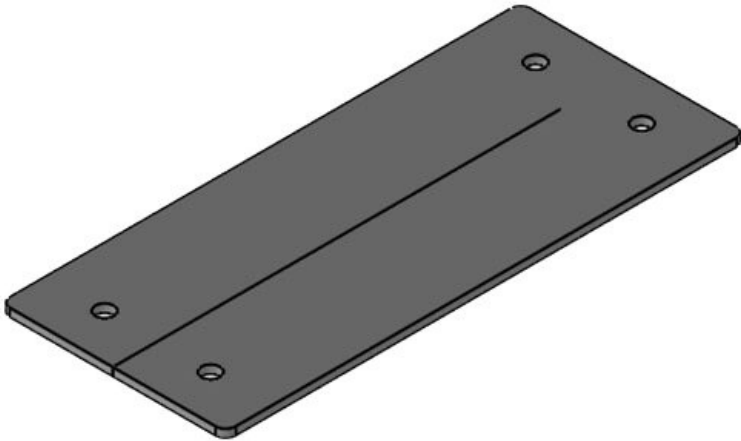

Ref.	99300	Recorte	112 × 36 mm
EAN	4251269318375	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	157 mm		
Ancho	68 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		



Ref.	99312	Número de	6
EAN	4251269323362	agujeros para tornillos	
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	157 mm		
Ancho	112 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		

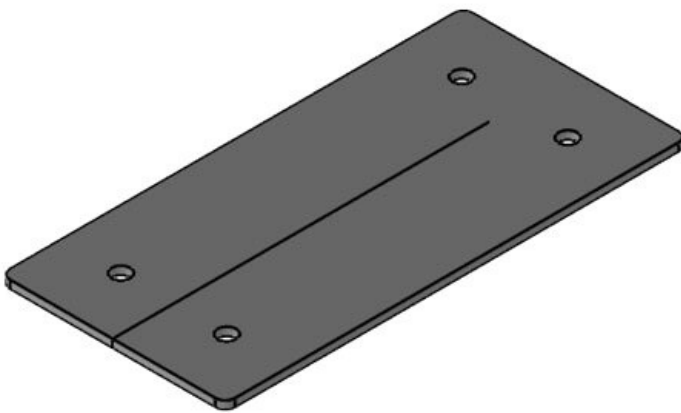


Ref.	99301	Recorte	86 x 36 mm
EAN	4251269318382	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	140 mm		
Ancho	68 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		

Ref.	99314	Número de	6
EAN	4251269323	agujeros para	
	966	tornillos	
Unidad de	1	Diámetro de	5,5 mm
embalaje		los agujeros	
Largo	130 mm	del tornillo	
Ancho	112 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de	2,5 mm		
montaje			



Ref.	99306	Recorte	65 × 36 mm
EAN	4251269322	Número de	4
	280	agujeros para	
Unidad de	1	tornillos	
embalaje		Diámetro de	5,5 mm
Largo	108 mm	los agujeros	
Ancho	68 mm	del tornillo	
Altura	2,5 mm		
Altura de	2,5 mm		
montaje			

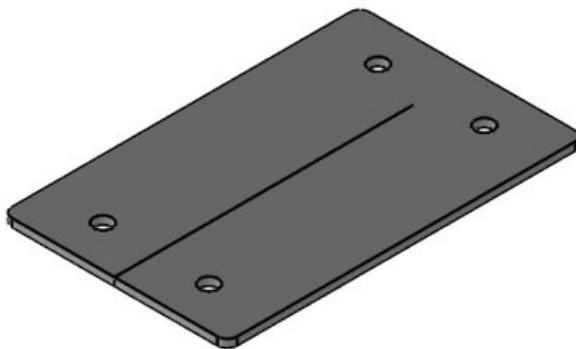




Ref.	99305	Recorte	46 × 46 mm
EAN	4251269319075	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	83 mm		
Ancho	68 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		



Ref.	99302	Recorte	112 × 24 mm
EAN	4251269318399	Número de agujeros para tornillos	2
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	157 mm		
Ancho	49,5 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		




Ref.	99309	Recorte	86 × 24 mm
EAN	4251269321702	Número de agujeros para tornillos	2
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	140 mm		
Ancho	49,5 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		

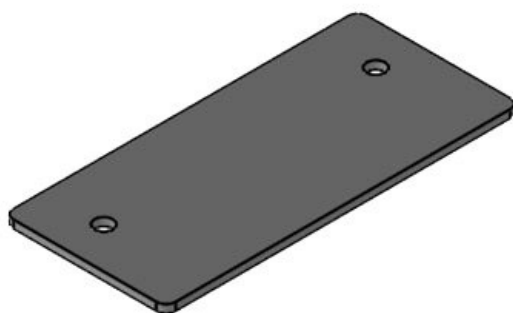

Ref.	99308	Recorte	65 × 24 mm
EAN	4251269321696	Número de agujeros para tornillos	2
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	108 mm		
Ancho	49,5 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		




Ref.	99307	Recorte	43 × 24 mm
EAN	4251269321689	Número de agujeros para tornillos	2
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	83 mm		
Ancho	49,5 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		

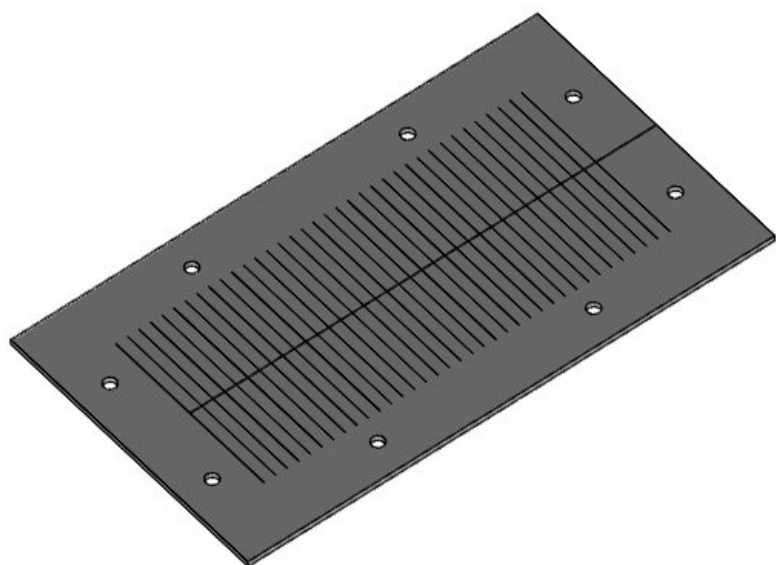

Ref.	99311	Recorte	180 × 80 mm
EAN	4251269325670	Número de agujeros para tornillos	8
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	232 mm		
Ancho	130 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		

Ref.	99315	Recorte	192 × 62 mm
EAN	4251269324	Número de	6
	154	agujeros para	
Unidad de	1	tornillos	
embalaje		Diámetro de	5,5 mm
Largo	231 mm	los agujeros	
Ancho	100 mm	del tornillo	
Altura	2,5 mm		
Altura de	2,5 mm		
montaje			

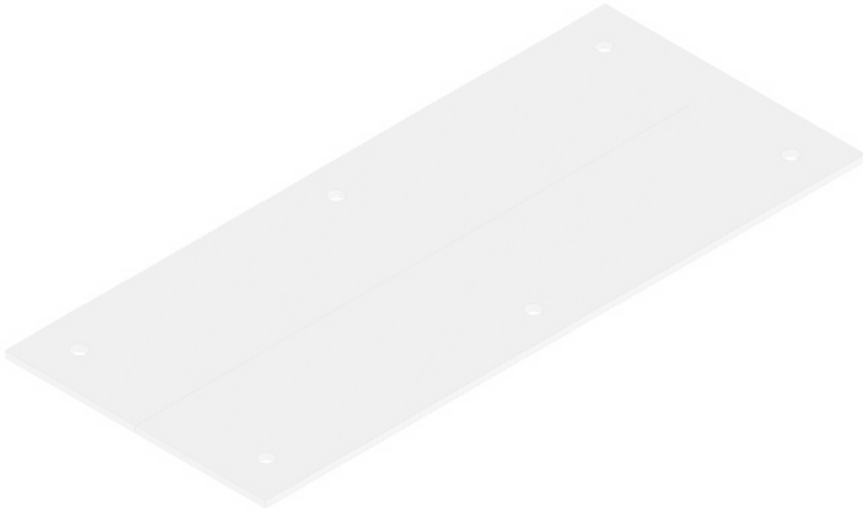

Tira intumescente IFPS

Ref.	99303
EAN	4251269318
	405
Unidad de	1
embalaje	
Largo	900 mm
Ancho	17 mm
Altura	2,7 mm

