KEL-BES | Placa de cepillo

para paso de cables

Pasacables KEL-BES para el paso de cables dentro de bastidores de servidores, paneles de control y armarios eléctricos. KEL-BES es también una solución ideal para la entrada y salida de cables, que están conectados dentro de suelos elevados, por ejemplo, en centros informáticos.

Los pasacables de cepillo se pueden montar bien por medio de tornillos o bien por medio de remaches.

Los pasacables KEL-BES coinciden exactamente con las dimensiones del recorte de conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos.

Especificaciones

Material	Poliamida Cepillos: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos,Montaje remachado

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido y fácil
- Utilización versátil
- Permite reducir el flujo de aire, a la vez que filtra el polvo, el cabello y partículas más grandes
- Pantalla de protección visual
- Protege los cables contra el desgaste, debido a los bordes afilados del recorte

Tipos y tamaños de productos

Ref.	**51515**	Recorte	**112 × 36 mm**
EAN	**4251269315442**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Unidad de embalaje	**10**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**147 mm**		
Ancho	**58 mm**		
Altura	**10 mm**		
Altura de montaje	**10 mm**		

Ref.	**51510**	Recorte	**86 × 36 mm**
EAN	**4251269315435**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Unidad de embalaje	**10**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**120 mm**		
Ancho	**58 mm**		
Altura	**10 mm**		
Altura de montaje	**10 mm**		

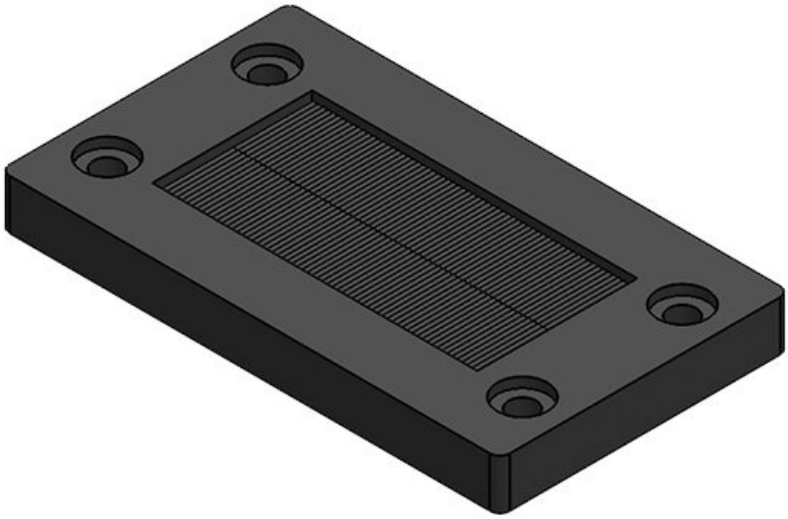

Ref.	**51505**	Recorte	**65 × 36 mm**
EAN	**4251269315428**	Número de agujeros para tornillos	**4**
Unidad de embalaje	**10**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,8 mm**
Largo	**100 mm**		
Ancho	**58 mm**		
Altura	**10 mm**		
Altura de montaje	**10 mm**		

icotek®
smart cable management