

# KEL-QTE | Pasamuros insertable

para cables conectorizados, fabricado de elastómero / IP54



EL KEL-QTE conecta fácilmente cables conectorizados, multi-conectores, mangueras o tubos, sin utilizar ninguna herramienta para el montaje.

El KEL-QTE encaja en recortes de 20 mm de diámetro.

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

## Especificaciones

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Protección IP (EN 60529)      | IP54                                                         |
| Material                      | Elastómero                                                   |
| Combustibilidad               | UL94-V0, autoextinguible                                     |
| Temperatura de funcionamiento | -40 C° hasta 100 C°                                          |
| Propiedades                   | Resistente a rayos UV, Libre de silicona, Libre de halógenos |
| Opciones de montaje           | Inserción                                                    |
| Altura de montaje             | 2 mm                                                         |

## Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados.
- Cuando se desmonta (por ejemplo, para el mantenimiento), no es necesario atornillar y desatornillar el marco pasamuros
- Apropiado para recortes métricos

## Tipos y tamaños de productos



|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Ref.                                    | <b>43412</b>      |
| EAN                                     | <b>4251269309</b> |
|                                         | <b>793</b>        |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>         |
| Para número máximo de cables            | <b>2</b>          |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>3,2 mm</b>     |
| Diámetro máximo del cable, sin conector | <b>5,2 mm</b>     |
| Altura                                  | <b>6 mm</b>       |
| Altura de montaje                       | <b>2 mm</b>       |
| Para espesor mínimo de pared            | <b>1,5 mm</b>     |
| Para espesor máximo de pared            | <b>2,5 mm</b>     |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | <b>2,6 mm</b>     |
| Diámetro mínimo del cable, sin conector | <b>1 mm</b>       |


---



|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Ref.                                    | <b>43413</b>      |
| EAN                                     | <b>4251269309</b> |
|                                         | <b>809</b>        |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>         |
| Para número máximo de cables            | <b>2</b>          |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>3,8 mm</b>     |
| Diámetro máximo del cable, sin conector | <b>5,2 mm</b>     |
| Altura                                  | <b>6 mm</b>       |
| Altura de montaje                       | <b>2 mm</b>       |
| Para espesor mínimo de pared            | <b>1,5 mm</b>     |
| Para espesor máximo de pared            | <b>2,5 mm</b>     |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | <b>3,1 mm</b>     |
| Diámetro mínimo del cable, sin conector | <b>1 mm</b>       |



|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Ref.                                    | <b>43414</b>      |
| EAN                                     | <b>4251269309</b> |
|                                         | <b>816</b>        |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>         |
| Para número máximo de cables            | <b>2</b>          |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>4,8 mm</b>     |
| Diámetro máximo del cable, sin conector | <b>5,2 mm</b>     |
| Altura                                  | <b>6 mm</b>       |
| Altura de montaje                       | <b>2 mm</b>       |
| Para espesor mínimo de pared            | <b>1,5 mm</b>     |
| Para espesor máximo de pared            | <b>2,5 mm</b>     |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | <b>3,8 mm</b>     |
| Diámetro mínimo del cable, sin conector | <b>1 mm</b>       |

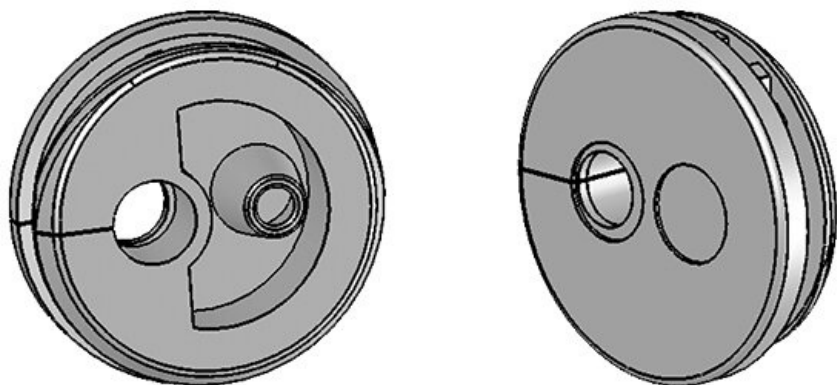

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Ref.                                    | <b>43415</b>      |
| EAN                                     | <b>4251269309</b> |
|                                         | <b>823</b>        |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>         |
| Para número máximo de cables            | <b>2</b>          |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>5,6 mm</b>     |
| Diámetro máximo del cable, sin conector | <b>5,2 mm</b>     |
| Altura                                  | <b>6 mm</b>       |
| Altura de montaje                       | <b>2 mm</b>       |
| Para espesor mínimo de pared            | <b>1,5 mm</b>     |
| Para espesor máximo de pared            | <b>2,5 mm</b>     |
| Diámetro mínimo del cable, con conector | <b>4,7 mm</b>     |
| Diámetro mínimo del cable, sin conector | <b>1 mm</b>       |