

KEL-SNAP | Marcos de montaje

para pasamuros partidos / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C_{UL} US

HL3
EN 45545-2

EN 61973

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos
Altura de montaje	38 mm

Ventajas y beneficios


- Cuando se desmonta (por ejemplo, para el mantenimiento), no es necesario atornillar y desatornillar el marco pasamuros
- Plantilla de perforación idéntica al marco pasamuros (excepto KEL-SNAP-B)
- Junta integrada
- Fácil inserción de juegos de cables premontados
- Montaje posterior posible (KEL-SNAP-S)

Tipos y tamaños de productos

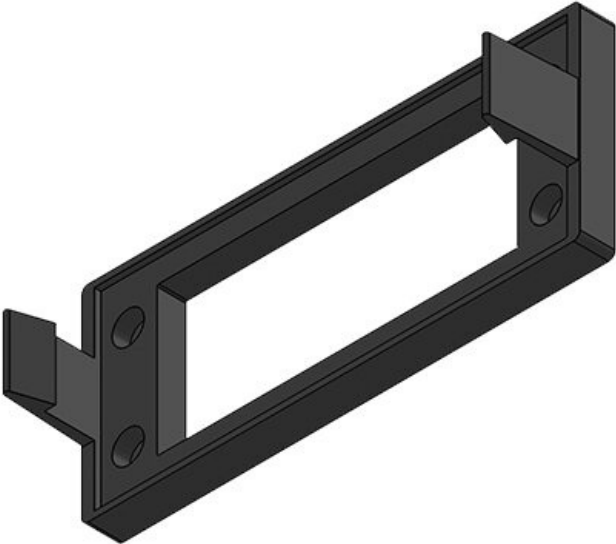
	Ref.	42042	Recorte	112 x 36 mm
	EAN	4251269307	Número de	4
	Unidad de	652	agujeros para	
	embalaje	10	tornillos	
	Largo	155 mm	Diámetro de	5,5 mm
	Ancho	64 mm	los agujeros	
	Altura	38 mm	del tornillo	
	Altura de	38 mm	Adecuado para	KEL 24, KEL-
	montaje		pasacables:	QUICK 24,
				KEL-FA 24,
				KEL-FG-A
				No
			Partida	

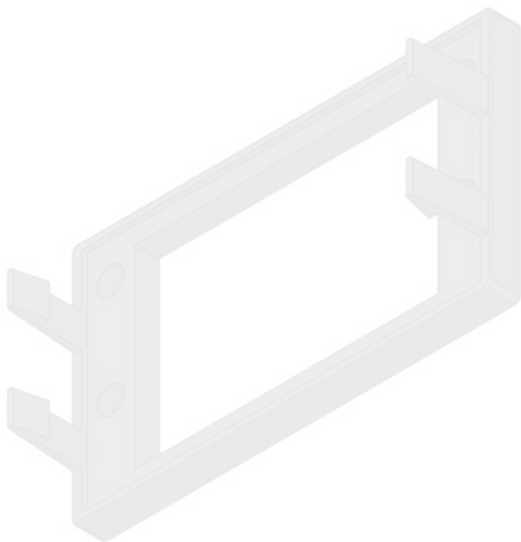


Ref.	42044	Recorte	112 × 66 mm
EAN	4251269307669	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	155 mm	Adecuado para pasacables:	KEL 24-E
Ancho	89 mm	Partida	No
Altura	38 mm		
Altura de montaje	38 mm		

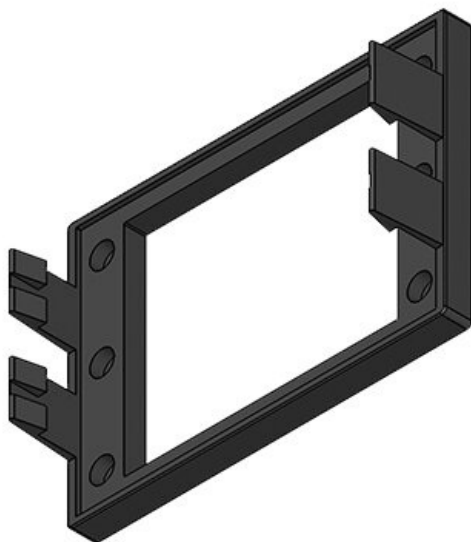


Ref.	42046	Recorte	112 × 82 mm
EAN	4251269307676	Número de agujeros para tornillos	6
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	155 mm	Adecuado para pasacables:	KEL 24-MT
Ancho	108 mm	Partida	No
Altura	38 mm		
Altura de montaje	38 mm		

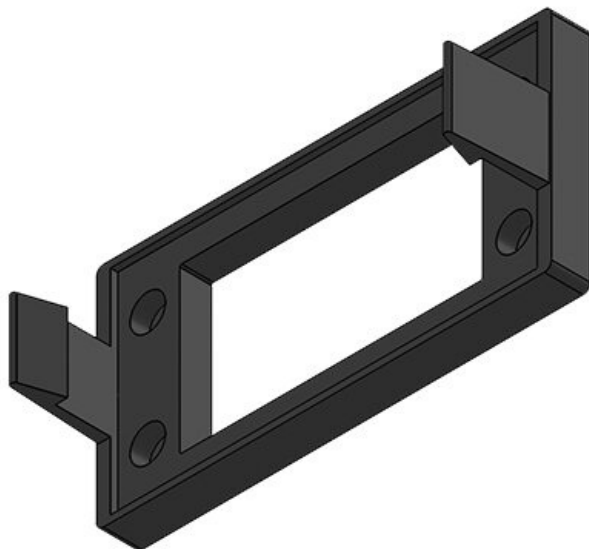


Ref.	42040	Recorte	86 × 36 mm
EAN	4251269307645	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	128 mm	Adecuado para pasacables:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
Ancho	64 mm	Partida	No
Altura	38 mm		
Altura de montaje	38 mm		

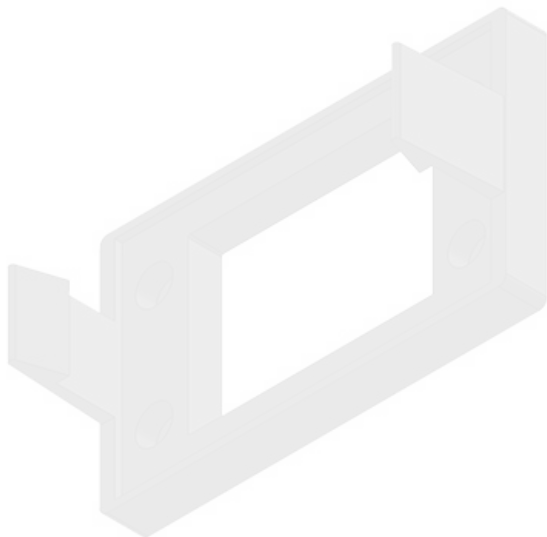


Ref.	42039	Recorte	65 × 36 mm
EAN	4251269307638	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	108 mm	Adecuado para pasacables:	KEL 10, KEL-10, KEL-QUICK 10
Ancho	64 mm		
Altura	38 mm		
Altura de montaje	38 mm	Partida	No

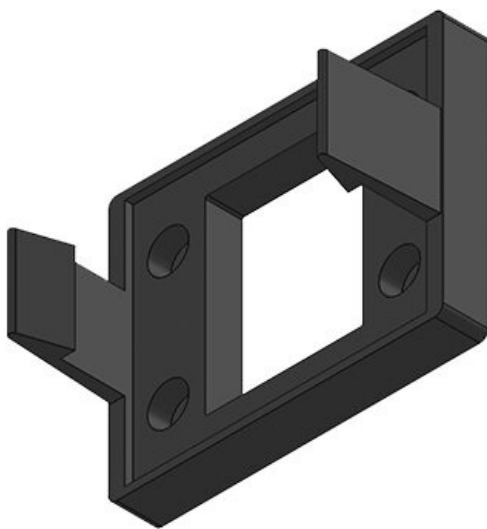


Ref.	42038	Recorte	46 × 46 mm
EAN	4251269307621	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	81 mm	Adecuado para pasacables:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Ancho	64 mm		
Altura	38 mm		
Altura de montaje	38 mm	Partida	No

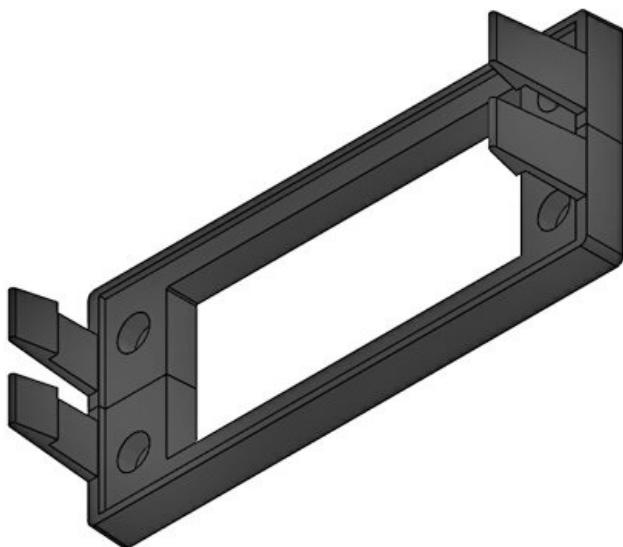


Ref.	42060	Recorte	112 × 36 mm
EAN	4251269323720	Número de agujeros para tornillos	4
Unidad de embalaje	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	155 mm	Adecuado para pasacables:	KEL 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
Ancho	64 mm		
Altura	38 mm		
Altura de montaje	38 mm	Partida	Sí

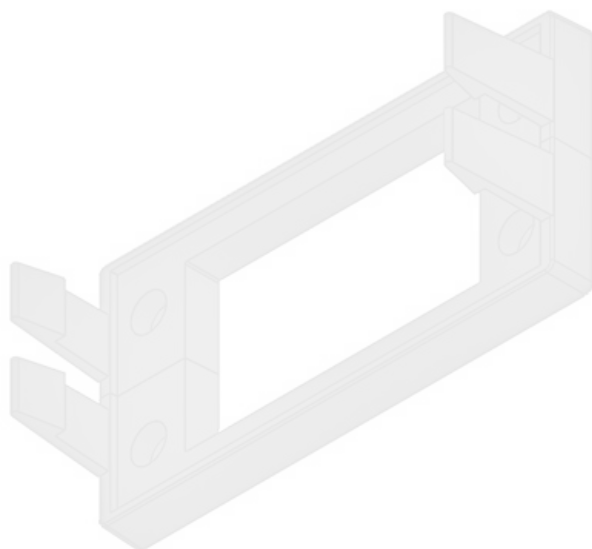

Ref.	42061	Recorte	86 x 36 mm
EAN	4251269323	Número de	4
	737	agujeros para	
Unidad de	10	tornillos	
embalaje		Diámetro de	5,5 mm
Largo	128 mm	los agujeros	
Ancho	64 mm	del tornillo	
Altura	38 mm	Adecuado para	KEL 16, KEL-
Altura de	38 mm	pasacables:	U 16, KEL-
montaje			16, KEL-
		Partida	Sí

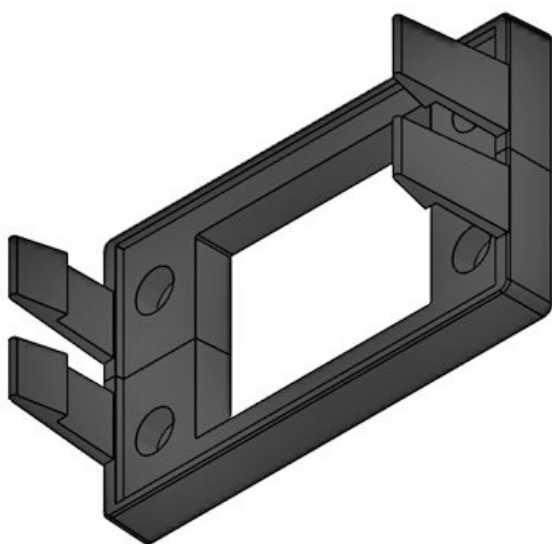

Ref.	42062	Recorte	65 x 36 mm
EAN	4251269323	Número de	4
	744	agujeros para	
Unidad de	10	tornillos	
embalaje		Diámetro de	5,5 mm
Largo	108 mm	los agujeros	
Ancho	64 mm	del tornillo	
Altura	38 mm	Adecuado para	KEL 10, KEL-
Altura de	38 mm	pasacables:	U 10, KEL-
montaje			10, KEL-
		Partida	Sí

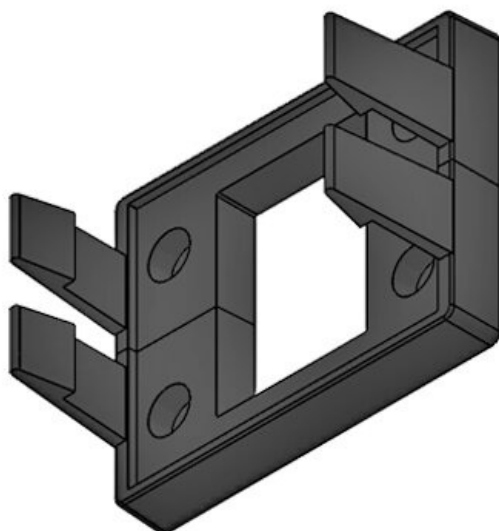

Ref.	42063	Recorte	46 x 46 mm
EAN	4251269323	Número de	4
	751	agujeros para	
Unidad de	10	tornillos	
embalaje		Diámetro de	5,5 mm
Largo	81 mm	los agujeros	
Ancho	64 mm	del tornillo	
Altura	38 mm	Adecuado para	KEL-B, KEL-
Altura de	38 mm	pasacables:	U-B, KEL-
montaje			QUICK-B
		Partida	Sí

