


KEL-ULTRA flex | Conos pasacables

para cables con Ø 25 - 115 mm / IP66 / UL Type 12

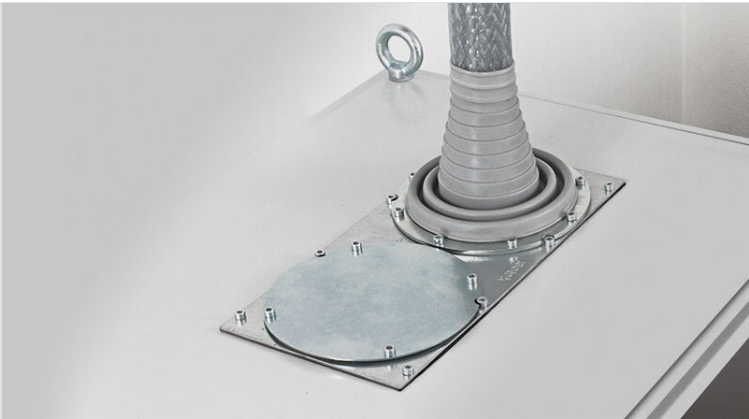

El KEL-ULTRA flex está diseñado como cono pasacables, para cualquier cable o tubo grande, que sea difícil de manejar. El KEL-ULTRA flex viene en dos tamaños y es ideal para el paso y sellado de cables y tubos, con un diámetro desde 25 hasta 115 mm.

Gracias a la gran flexibilidad de la pirámide de elastómeros, resulta más fácil insertar cables, grandes y gruesos con KEL-ULTRA flex, que utilizar los prensaestopas estándar.

Después de insertar el cable o tubo, el KEL-ULTRA flex se monta rápido y fácilmente con el aro de metal y los tornillos. El aro facilita una fijación y sellado circular del inserto en la pared del armario. El aro se suministra con cada KEL-ULTRA flex.

Se recomienda añadir un sistema de antitracción adicional para los cables, como parte de la instalación.

Corte de los conos: diámetro de cable menor del 25%. Los diámetros correspondientes están marcados en el inserto.

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

IP66

UL TYPE 12

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero Anillo fijo: Acero con baño de zinc
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Grado de protección certificado IP66 de acuerdo con la norma EN 60529

Tipos y tamaños de productos

Ref.	42630	Diámetro	168 mm
EAN	4251269309052	externo	
		Recorte	140 mm
Unidad de embalaje	1	circular	
Para número	1	Número de	8
máximo de		agujeros para	
cables		tornillos	
Máximo	90 mm	Diámetro de	5,5 mm
diámetro del		los agujeros	
cable		del tornillo	
Altura	175,5 mm	Rango de	25 - 90 mm
Altura de	175,5 mm	sujeción	
montaje		Rango de	1 x 25 - 90
		sujeción	mm

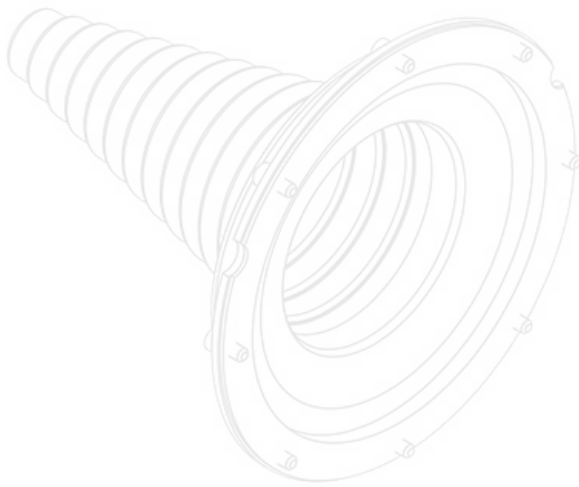

Ref.	42631	Diámetro	168 mm
EAN	4251269309069	externo	
		Recorte	140 mm
Unidad de embalaje	1	circular	
Para número	1	Número de	8
máximo de		agujeros para	
cables		tornillos	
Máximo	115 mm	Diámetro de	5,5 mm
diámetro del		los agujeros	
cable		del tornillo	
Altura	175,5 mm	Rango de	75 - 115 mm
Altura de	175,5 mm	sujeción	
montaje		Rango de	1 x 75 - 115
		sujeción	mm

