


KT-DT | Insertos multi-membrana

para cables con Ø 1 - 14.5 mm / IP54 / UL Type 12

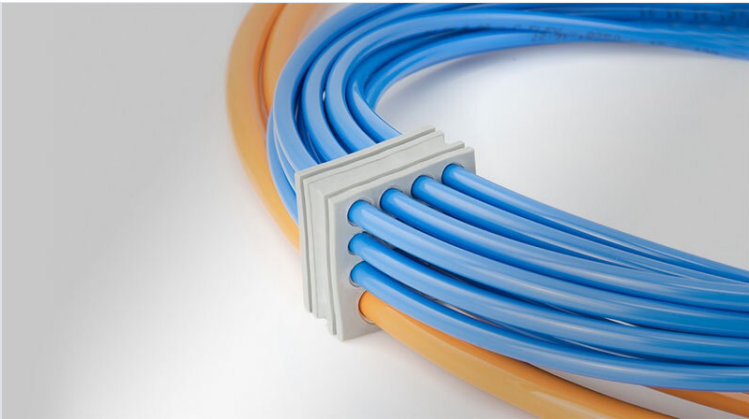

IP54

E45
E130
EN 45545-3

Made in
Germany

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

C^{RU}US

ISO 4892-2A

DNV

PNEUMATICS

RIFA

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

Los insertos con membranas KT-DT se pueden utilizar en cualquier sitio, donde se tengan que pasar y sellar con IP54, una gran cantidad de líneas eléctricas, neumáticas o hidráulicas. Al utilizar los insertos KT-DT, la densidad de cableado se puede aumentar de forma significativa.

Los insertos KT-DT son compatibles con los pasamuros partidos de icotek, tales como KEL-U, KEL y KEL-FG. De esta manera, el paso de cables con y sin conectores preensamblados en un pasamuros, se puede combinar fácilmente.

Los insertos KT-DT son también perfectamente adecuados, para el ensamblado de mazos de cables confeccionados posteriormente.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Alta densidad de cableado
- Facilita el ensamblado subordinado de mazos de cables

Tipos y tamaños de productos

	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho	41550 4251269319204 10 4 gris (similar RAL 7035) 21 mm 21 mm	Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción	19 mm 2 mm Cable redondo 4 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 6 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho	41552 4251269319211 10 4 gris (similar RAL 7035) 21 mm 21 mm	Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción	19 mm 2 mm Cable redondo 2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 7 mm 2 x 1 - 7 mm 2 x 1 - 4 mm




Ref. **41500**
EAN **4251269307287**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **14**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **40,5 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción

Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
12 x 1 - 6,5 mm | 12 x 1 - 12,2 mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm



Ref. **41510**
EAN **4251269307294**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **40,5 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
16 x 1 - 7,1 mm
16 x 1 - 7.1 mm




Ref. **41520**
EAN **4251269307300**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **40,5 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción

Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
4 x 1 - 6,5 mm | 3 x 1 - 9,5 mm
| 3 x 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm



Ref. **41530**
EAN **4251269307317**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **40,5 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
9 x 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm



Ref. **41540**
EAN **4251269319099**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **5**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **40,5 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción

Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm
mm
4 x 1 - 14.5 mm
1 x 1 - 9.5 mm