

Acopladores

para tubos neumáticos 4-12 mm



Los acopladores para tubos neumáticos están también disponibles de forma individual para poder montarse sobre [insertos adaptadores AT-K-M](#) y [QT-AT-K-M](#).

Esto significa que los acopladores neumáticos M12 x 1,0 y M14 x 1,0 se pueden integrar directamente en los pasamuros.

Especificaciones


Material	Latón niquelado
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Mediante el uso de los insertos AT-K-M se pueden integrar acopladores neumáticos directamente en el pasacables
- Se eliminan recortes adicionales en el armario
- Ahorro de espacio


Tipos y tamaños de productos

Acoplador neumático D4

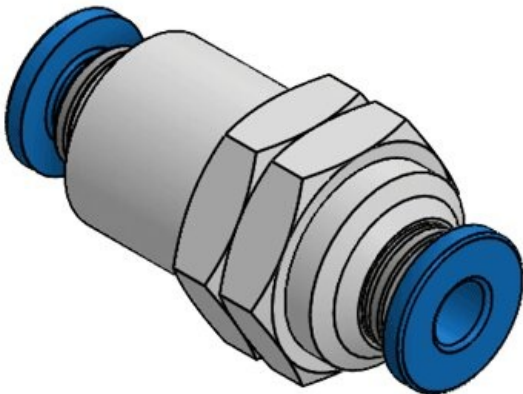


Ref.	99210
EAN	4251269325601
Unidad de embalaje	10
Rosca	M12 x 1,0
Largo	30,8 mm
Para tubo neumático	4 mm

Acoplador neumático D6

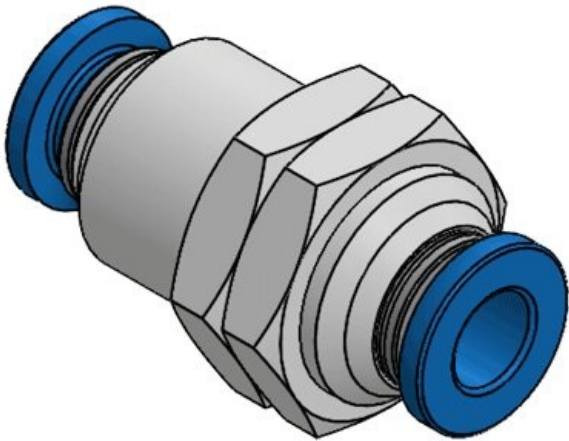


Ref.	99211
EAN	4251269325618
Unidad de embalaje	10
Rosca	M14 × 1,0
Largo	32,3 mm
Para tubo neumático	6 mm

Acoplador neumático D8

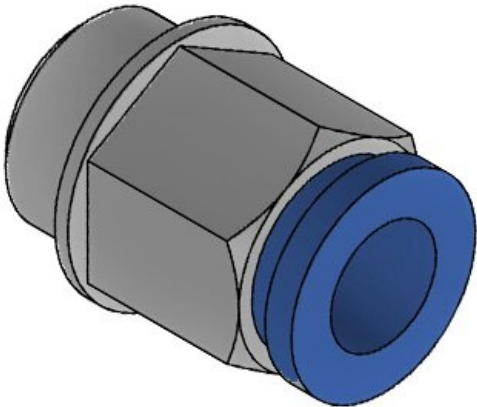


Ref.	99227
EAN	4251269332012
Unidad de embalaje	10
Rosca	1/4"
Largo	23 mm
Para tubo neumático	8 mm

Acoplador neumático D10

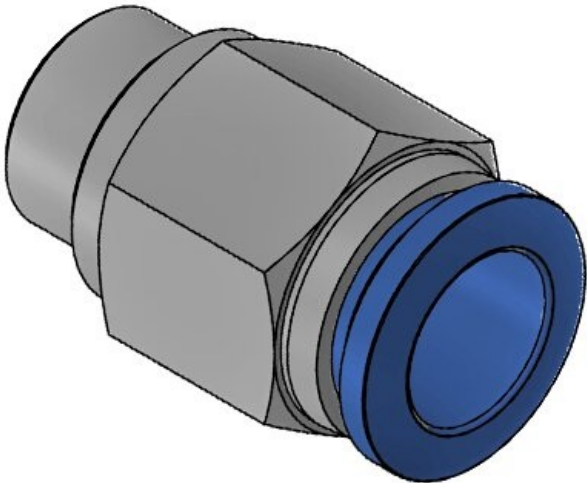

Ref.	99228
EAN	4251269332029
Unidad de embalaje	10
Rosca	1/4"
Largo	29,5 mm
Para tubo neumático	10 mm

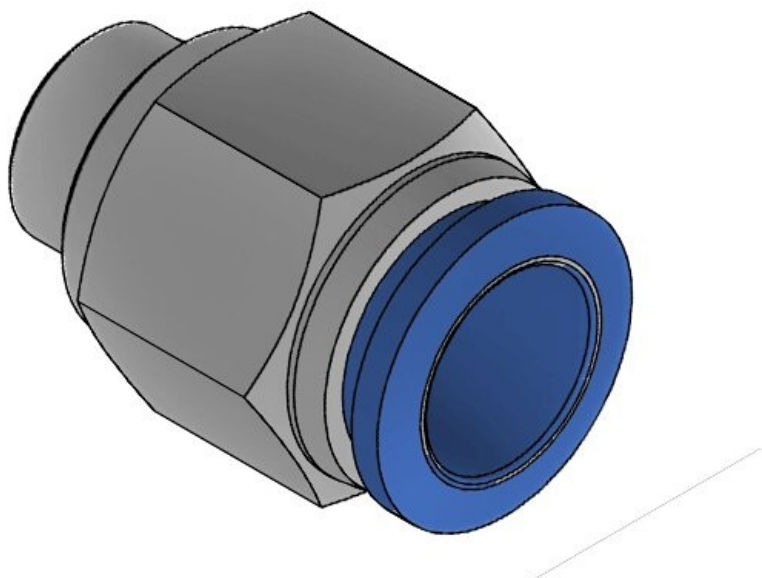

Ref.	99229
EAN	4251269332
	036
Unidad de embalaje	10
Rosca	1/4"
Largo	31,5 mm
Para tubo neumático	12 mm