EMC-KVT-DS | Prensaestopas partido y conductivo EMC

para cables conectorizados, roscas M32/M63 / IP55

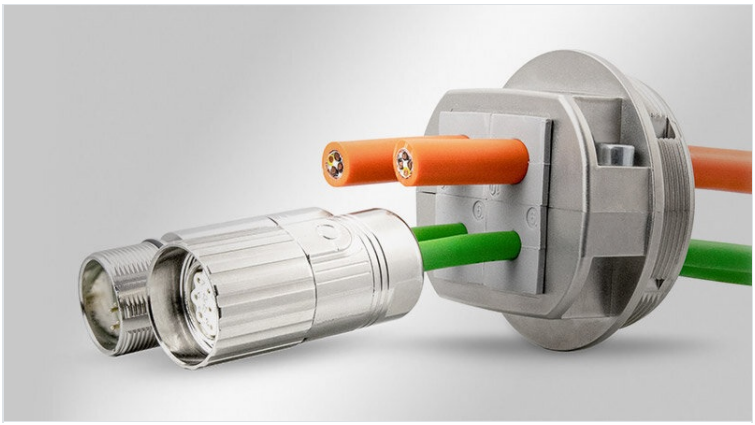

El prensaestopas partido EMC-KVT-DS está basado en la serie KVT de icotek, a la cual se ha aplicado un tratamiento metalizado para conseguir una superficie conductora.

El primer inserto (KT) se emplea para conseguir sujección, antitracción y protección IP55 sobre la funda del cable. El segundo inserto (EMC-KT) abraza la malla del cable en 360º y deriva las perturbaciones conducidas por la pantalla del cable.

El contacto con el potencial de tierra se realiza a través de la tuerca EMC.

IP54 IP55 RINA EMV EMC CEM RoHS compliant REACH COMPLIANCE Made in Germany

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55
Material	Policarbonato de alta conductividad Tuerca de seguridad: Latón niquelado Tuerca de seguridad: Plástico
Combustibilidad	UL94-HB
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 90 C°
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Efectivo para perturbaciones conducidas y radiadas
- Diseño con superficie antilladuras
- Contacto de 360º con la malla del cable
- Insertos EMC de material elastómero conductivo
- Excelente apantallado
- Buen nivel de atenuación ante perturbaciones radiadas

Tipos y tamaños de productos

EMC-KVT-DS 32 con tuerca plástica



Ref.	**99431**	Recorte circular	**32,3 mm**
EAN	**4251269321962**	Rosca	**M32 × 1,5**
Unidad de embalaje	**5**	Longitud de rosca	**14 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño** **1 x EMC-KT pequeño**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**		
Altura de montaje	**23 mm**		
Recorte métrico	**M32**		

EMC-KVT-DS 32 con tuerca EMC



Ref.	**99432**	Recorte circular	**32,3 mm**
EAN	**4251269322662**	Rosca	**M32 × 1,5**
Unidad de embalaje	**5**	Longitud de rosca	**14 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Adecuado para insertos	**1 x KT pequeño** **1 x EMC-KT pequeño**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**		
Altura de montaje	**23 mm**		
Recorte métrico	**M32**		

EMC-KVT-DS 63|1 con tuerca plástica



Ref.	**99434**	Recorte circular	**63,4 mm**
EAN	**4251269322587**	Rosca	**M63 × 1,5**
Unidad de embalaje	**1**	Longitud de rosca	**14 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Adecuado para insertos	**1 x KT grande**
Altura de montaje	**23 mm**		**1 x EMC-KT grande**
Recorte métrico	**M63**		

EMC-KVT-DS 63|1 con tuerca EMC



Ref.	**99435**	Recorte circular	**63,4 mm**
EAN	**4251269322594**	Rosca	**M63 × 1,5**
Unidad de embalaje	**1**	Longitud de rosca	**14 mm**
Para número máximo de cables	**1**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Máximo diámetro del cable	**35 mm**	Adecuado para insertos	**1 x KT grande**
Altura de montaje	**23 mm**		**1 x EMC-KT grande**
Recorte métrico	**M63**		

EMC-KVT-DS 63|4 con tuerca EMC



Ref.	**99437**	Recorte circular	**63,4 mm**
EAN	**4251269322617**	Rosca	**M63 × 1,5**
Unidad de embalaje	**1**	Longitud de rosca	**14 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Adecuado para insertos	**4 x KT pequeño**
Altura de montaje	**23 mm**		**4 x EMC-KT pequeño**
Recorte métrico	**M63**		

EMC-KVT-DS 63|4 con tuerca plástica



Ref.	**99436**	Recorte circular	**63,4 mm**
EAN	**4251269322600**	Rosca	**M63 × 1,5**
Unidad de embalaje	**1**	Longitud de rosca	**14 mm**
Para número máximo de cables	**4**	Material de los tornillos	**Acero inoxidable V2A**
Máximo diámetro del cable	**17 mm**	Adecuado para insertos	**4 x KT pequeño**
Altura de montaje	**23 mm**		**4 x EMC-KT pequeño**
Recorte métrico	**M63**		

EMC junta conductiva 32

Ref.	**99555**
EAN	**4251269322631**
Unidad de embalaje	**5**
Altura	**2,5 mm**
Diámetro externo	**38 mm**

EMC junta conductiva 63

Ref.	**99556**
EAN	**4251269322648**
Unidad de embalaje	**5**
Altura	**2,5 mm**
Diámetro externo	**70 mm**

EMC-GM 32

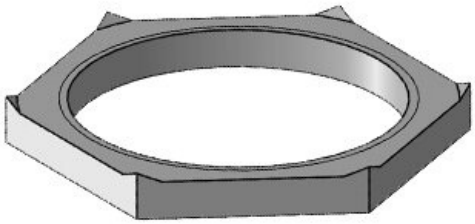

Ref.	**99557**
EAN	**4251269321979**
Unidad de embalaje	**5**
Altura	**4,5 mm**

EMC-GM 63

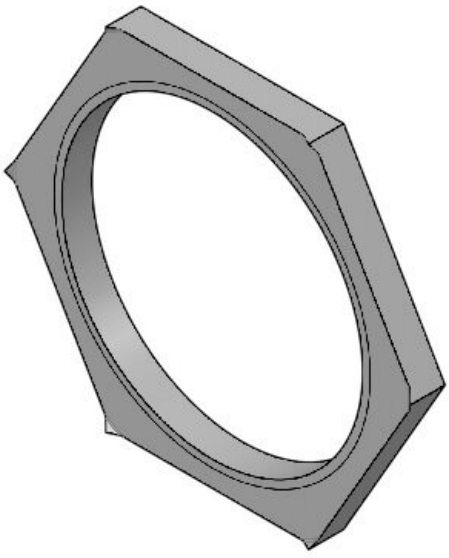

Ref.	**99558**
EAN	**4251269322624**
Unidad de embalaje	**1**
Altura	**7 mm**

icotek®
smart cable management