KEL-ULTRA flex | Conos pasacables

para cables con Ø 25 - 115 mm / IP66 / UL Type 12

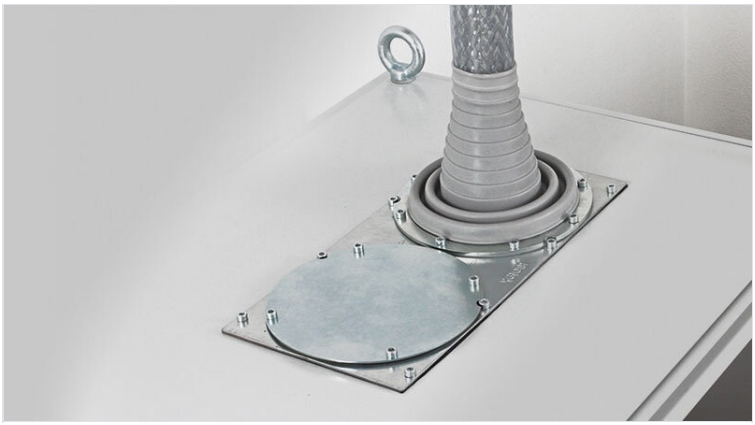

El KEL-ULTRA flex está diseñado como cono pasacables, para cualquier cable o tubo grande, que sea difícil de manejar. El KEL-ULTRA flex viene en dos tamaños y es ideal para el paso y sellado de cables y tubos, con un diámetro desde 25 hasta 115 mm.

Gracias a la gran flexibilidad de la pirámide de elastómeros, resulta más fácil insertar cables, grandes y gruesos con KEL-ULTRA flex, que utilizar los prensaestopas estándar.

Después de insertar el cable o tubo, el KEL-ULTRA flex se monta rápido y fácilmente con el aro de metal y los tornillos. El aro facilita una fijación y sellado circular del inserto en la pared del armario. El aro se suministra con cada KEL-ULTRA flex.

Se recomienda añadir un sistema de antitracción adicional para los cables, como parte de la instalación.

Corte de los conos: diámetro de cable menor del 25%. Los diámetros correspondientes están marcados en el inserto.

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero Anillo fijo: Acero con baño de zinc
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Grado de protección certificado IP66 de acuerdo con la norma EN 60529

Tipos y tamaños de productos

Ref.	**42630**	Diámetro externo	**168 mm**
EAN	**4251269309052**	Recorte circular	**140 mm**
Unidad de embalaje	**1**	Número de agujeros para tornillos	**8**
Para número máximo de cables	**1**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,5 mm**
Máximo diámetro del cable	**90 mm**	Rango de sujeción	**25 - 90 mm**
Altura	**175,5 mm**	Rango de sujeción	**1 x 25 - 90 mm**
Altura de montaje	**175,5 mm**		

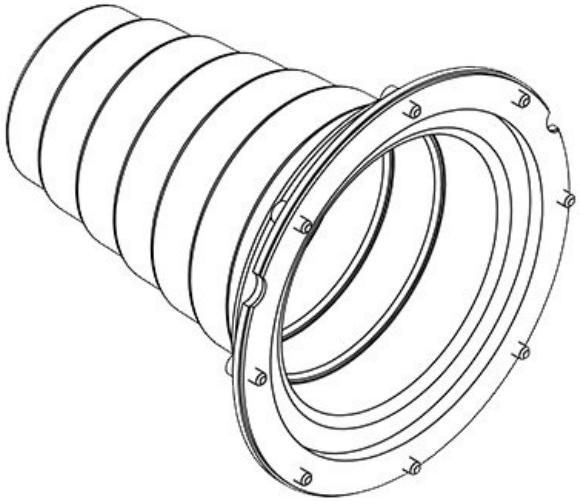

Ref.	**42631**	Diámetro externo	**168 mm**
EAN	**4251269309069**	Recorte circular	**140 mm**
Unidad de embalaje	**1**	Número de agujeros para tornillos	**8**
Para número máximo de cables	**1**	Diámetro de los agujeros del tornillo	**5,5 mm**
Máximo diámetro del cable	**115 mm**	Rango de sujeción	**75 - 115 mm**
Altura	**175,5 mm**	Rango de sujeción	**1 x 75 - 115 mm**
Altura de montaje	**175,5 mm**		