QT-AT-M | QT-AT-K-M | Insertos adaptadores

con rosca interna M5 - M25 / IP54

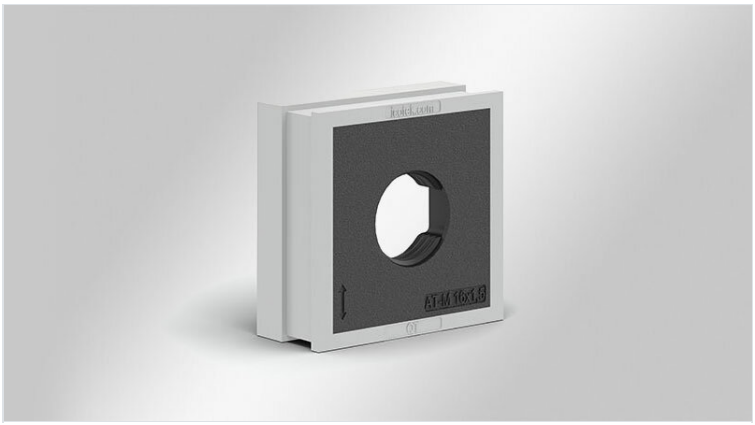

El QT-AT-M es un inserto adaptador (basado en los insertos QT grandes) que lleva integrada una rosca métrica, válida para los pasacables partidos de icotek. Los materiales de los insertos adaptadores QT-AT-M son elastómeros sobre un cuerpo de poliamida.

Los insertos adaptadores QT-AT-M están disponibles con roscas internas de M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 y M25 x 1.5.

Los QT-AT-M son ideales para integrar conectores de datos, potencia o híbridos necesitándose tan sólo roscarlos en la rosca del cuerpo del elastómero. También se pueden integrar compensadores de presión y adaptadores de tubo de hasta roscas de M25 x 1.5.

El QT-AT-K-M es un inserto adaptador basado en los insertos QT pequeños. Los materiales de los insertos adaptadores QT-AT-M son elastómeros sobre un marco de latón niquelado.

Los insertos adaptadores QT-AT-K-M están disponibles con roscas internas de M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0 y M12 x 1.5.

Al usar el pasacable adaptador QT-AT-K-M, se pueden insertar varios conectores directamente en el marco de entrada del cable, por ejemplo conectores de mamparo neumáticos M12 x 1,0, conectores métricos y elementos de compensación de presión.

Ellos son compatibles con todos los sistemas de entrada de cables partidos KEL-QUICK (adecuados para pasacables de cable QT).

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero cuerpo: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Se pueden integrar conectores circular y conectores de panel directamente en el pasacables
- Se eliminan recortes adicionales en el armario
- Ahorro de espacio

Tipos y tamaños de productos



Ref.	**42604**	Altura de montaje	**2 mm**
EAN	**4251269323423**		
Unidad de embalaje	**5**		
Rosca	**M5 × 0,5**		
Largo	**20 mm**		
Ancho	**19 mm**		
Altura	**12 mm**		



Ref.	**42605**	Altura de montaje	**2 mm**
EAN	**4251269323430**		
Unidad de embalaje	**5**		
Rosca	**M8 × 1,0**		
Largo	**20 mm**		
Ancho	**19 mm**		
Altura	**12 mm**		



Ref.	**42609**	Altura de montaje	**2 mm**
EAN	**4251269323829**		
Unidad de embalaje	**5**		
Rosca	**M8 × 0,5**		
Largo	**20 mm**		
Ancho	**19 mm**		
Altura	**12 mm**		



Ref.	**42606**	Altura de montaje	**2 mm**
EAN	**4251269323447**		
Unidad de embalaje	**5**		
Rosca	**M12 × 1,0**		
Largo	**20 mm**		
Ancho	**19 mm**		
Altura	**12 mm**		



Ref.	**42607**	Altura de montaje	**2 mm**
EAN	**4251269323454**		
Unidad de embalaje	**5**		
Rosca	**M12 × 1,5**		
Largo	**20 mm**		
Ancho	**19 mm**		
Altura	**12 mm**		



Ref.	**42596**	Altura de montaje	**2**
EAN	**4251269322952**		
Unidad de embalaje	**10**		
Rosca	**M12 × 1,0**		
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		
Altura	**19**		



Ref.	**42597**	Altura de montaje	**2**
EAN	**4251269322969**		
Unidad de embalaje	**10**		
Rosca	**M16 × 1,5**		
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		
Altura	**19**		



Ref.	**42598**	Altura de montaje	**2**
EAN	**4251269322976**		
Unidad de embalaje	**10**		
Rosca	**M20 × 1,5**		
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		
Altura	**19**		



Ref.	**42599**	Altura de montaje	**2**
EAN	**4251269322983**		
Unidad de embalaje	**10**		
Rosca	**M25 × 1,5**		
Largo	**40 mm**		
Ancho	**39 mm**		
Altura	**19**		

icotek®
smart cable management