


QVT-CLICK | Prensaestopas partido compacto, insertable

para cables conectorizados, para recortes M16 - M50 / IP54

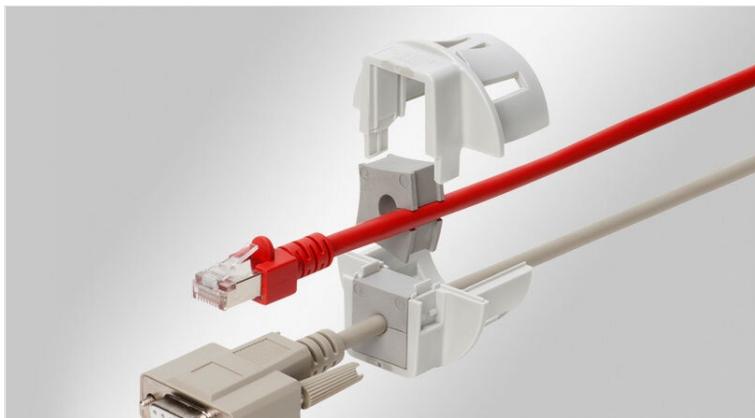

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

El QVT-CLICK es un marco partido circular para una instalación rápida y fácil de cables conectorizados o mazos de cables completos.

El QVT-CLICK se puede ensamblar sin herramientas, desde la parte frontal de la pared del armario.

Por su diseño, extremadamente compacto, la gama QVT-CLICK es adecuada especialmente, para máquinas, dispositivos e instrumentos pequeños.

Los tamaños 16, 20, 40|1 y 50 se encajan a presión o se pueden atornillar con una contratuerca.

La herramienta QVT-CLICK Tool simplifica el montaje / desmontaje.

Se incluye en el envío un aro de sellado.

Nota:

Montaje a presión QVT-CLICK 16 + 20 (espesor de pared 1,5 - 2,5 mm)

Montaje a presión QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (espesor de pared 1 - 2,5 mm)


Especificaciones

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Protección IP (EN 60529) | IP54 |
| Material | Policarbonato |
| Combustibilidad | UL94-V0, autoextinguible |
| Temperatura de funcionamiento | -30 C° hasta 100 C° |
| Opciones de montaje | Inserción |

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido y fácil desde la parte frontal
- Forma que ahorra espacio
- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Montaje rápido, presionándolas dentro del recorte
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos




| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Ref. | 45726 |
| EAN | 4251269320552 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 1 |
| Máximo diámetro del cable | 10 mm |
| Color | gris (similar RAL 7035) |
| Diámetro externo | 32 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Altura de montaje | 13,5 mm |
| Recorte métrico | M16 |
| Recorte circular | 16,2 mm |
| Rosca | M16 x 1,5 |
| Longitud de rosca | 13 mm |
| Para espesor mínimo de pared | 1,5 mm |
| Para espesor máximo de pared | 2,5 mm |
| Contratuercas adecuadas | 52272, 31105 |
| Adecuado para insertos | 1 x QT pequeño |




| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ref. | 45728 |
| EAN | 4251269320569 |
| Unidad de embalaje | 10 |
| Para número máximo de cables | 2 |
| Máximo diámetro del cable | 11 mm |
| Altura | 27,8 mm |
| Altura de montaje | 13,5 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Recorte métrico | M20 |
| Recorte circular | 20,4 mm |
| Rosca | M20 x 1,5 |
| Longitud de rosca | 13 mm |
| Para espesor mínimo de pared | 1,5 mm |
| Para espesor máximo de pared | 2,5 mm |
| Contratuercas adecuadas | 52273, 31110 |
| Adecuado para insertos | 1 x QT pequeño |




Ref. **45730**
EAN **4251269311529**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **39 mm**

Altura de montaje **13,5 mm**
Recorte métrico **M25**
Recorte circular **25,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Adecuado para insertos **1 x QT pequeño**




Ref. **45732**
EAN **4251269311536**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **39 mm**

Altura de montaje **13,5 mm**
Recorte métrico **M32**
Recorte circular **32,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Adecuado para insertos **1 x QT pequeño**




Ref. **45736**
EAN **4251269323973**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **29 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **50 mm**

Altura de montaje **13,5 mm**
Recorte métrico **M40**
Recorte circular **40,5 mm**
Rosca **M40 x 1,5**
Longitud de rosca **20 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Contratuercas adecuadas **52276, 45107, 31130**
Adecuado para insertos **1 x QT grande**




Ref. **45734**
EAN **4251269311543**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **50 mm**

Altura de montaje **13,5 mm**
Recorte métrico **M40**
Recorte circular **40,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Adecuado para insertos **2 x QT pequeño**



Ref. **45738**
EAN **4251269323980**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **29 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **62 mm**

Altura de montaje **22 mm**
Recorte métrico **M50**
Recorte circular **50,4 mm**
Rosca **M50 x 1,5**
Longitud de rosca **20 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Contratuercas adecuadas **52277, 45108, 31140**
Adecuado para insertos **1 x QT grande**



Ref. **45740**
EAN **4251269323997**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **62 mm**

Altura de montaje **22 mm**
Recorte métrico **M50**
Recorte circular **50,4 mm**
Rosca **M50 x 1,5**
Longitud de rosca **20 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Contratuercas adecuadas **52277, 45108, 31140**
Adecuado para insertos **4 x QT pequeño**

Ref. **61435**
EAN
Unidad de **2**
embalaje



icotek[®]
smart cable management