


TE | Prolongador de rosca

para prensaestopas y pasacables M25 / M32 / M50 / M63

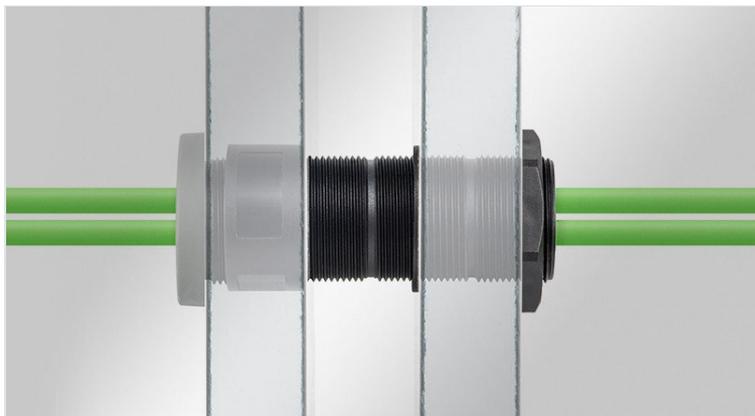

ECOLAB
certified

RoHS
compliant



Made in
Germany

Los [prensaestopas](#) y [pasacables](#) de icotek con roscas de paso 1.5mm se sujetan mediante una contratuerca.

En ciertos casos la longitud de la rosca no es suficiente para atravesar la pared, por ejemplo en paneles sandwich o muros de hormigón. Para ello icotek ofrece una práctica solución: ¡El prolongador de rosca de icotek!

El prolongador de rosca de icotek está disponible en tallas M25, M32, M50 y M63 y 3 longitudes (35, 60 y 120 mm) representando una innovación en la gestión del cableado. Las distintas longitudes pueden combinarse y acoplarse consiguiendo longitudes mayores o menores. Las extensiones también se pueden acortar en los puntos especificados para lograr un espaciado aún más preciso. Gracias a su estabilidad mecánica se pueden concatenar cualquier número de prolongadores. Si el prensaestopas no se suministra con contratuerca, deberá pedirse ésta también.

Tamaños de recorte: 30 / 37 / 55 / 68 mm (tamaños estándar para sierras de corona)

Adaptador TE-MA

El adaptador TE-MA está disponible como complemento de las prolongaciones de rosca, que pueden unirse entre sí en casi cualquier orden. Esto permite atornillar prolongaciones de rosca del mismo diámetro en direcciones opuestas, de modo que se pueda montar un prensaestopas o una entrada de cable en ambos lados. De este modo es posible realizar el guiado y la estanqueidad a ambos lados de la pared.

Panel de cubierta AB-M

Las perforadoras de corona con diámetros a partir de 80 mm se utilizan muy a menudo para realizar aberturas en paredes de salas blancas, cámaras frigoríficas edificios, etc. Para poder utilizar la extensión de rosca TE, se utilizan las placas de cubierta AB-M150. [Más información »](#)

(Los prensaestopas/placas pasacables que se muestran no están incluidos en el volumen de suministro)

Especificaciones

Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Numerosas aplicaciones en distintas industrias tales como construcción, domótica, autocaravanas, salas limpias y muchas más
- Ideal para paneles tipo sandwich y paredes gruesas
- Se mantiene la protección IP del pasacables o prensaestopas
- Extensiones casi infinitas
- TE-MA: Utilización de la prolongación de rosca en ambos lados
- Se puede recortar la longitud del prolongador mediante un sistema retractil
- Las extensiones se pueden acortar en los puntos especificados
- Muecas para llave inglesa facilitando así el apriete
- Válido para pasacables icotek de rosca M25, M32, M50 y M63

Tipos y tamaños de productos



Ref.	52316	Tipo de llave	SW 28
EAN	4251269337734	Recorte	30 mm
		circular	
Unidad de embalaje	5	Rosca	M25 x 1,5
Máximo diámetro del cable	18 mm		
Color	Negro		
Largo	35 mm		
Diámetro externo	29,5 mm		



Ref.	52317	Tipo de llave	SW 28
EAN	4251269337741	Recorte	30 mm
		circular	
Unidad de embalaje	5	Rosca	M25 x 1,5
Máximo diámetro del cable	18 mm		
Color	Negro		
Largo	60 mm		
Diámetro externo	29,5 mm		

Ref.	52318	Tipo de llave	SW 28
EAN	4251269337	Recorte	30 mm
	758	Recorte	circualar
Unidad de embalaje	5	Rosca	M25 × 1,5
Máximo diámetro del cable	18 mm		
Color	Negro		
Largo	120 mm		
Diámetro externo	29,5 mm		



Ref.	52300	Tipo de llave	SW 35
EAN	4251269332	Recorte	37 mm
	449	Recorte	circualar
Unidad de embalaje	5	Rosca	M32 × 1,5
Máximo diámetro del cable	25 mm		
Color	Negro		
Largo	35 mm		
Diámetro externo	36,5 mm		





Ref.	52301	Tipo de llave	SW 35
EAN	4251269332	Recorte	37 mm
	456	circular	
Unidad de embalaje	5	Rosca	M32 x 1,5
Máximo diámetro del cable	25 mm		
Color	Negro		
Largo	60 mm		
Diámetro externo	36,5 mm		



Ref.	52302	Tipo de llave	SW 35
EAN	4251269332	Recorte	37 mm
	463	circular	
Unidad de embalaje	5	Rosca	M32 x 1,5
Máximo diámetro del cable	25 mm		
Color	Negro		
Largo	120 mm		
Diámetro externo	36,5 mm		

Ref.	52305	Tipo de llave	SW 35
EAN	4251269335	Recorte	37 mm
	365	Recorte	circular
Unidad de embalaje	5	Rosca	M32 × 1,5
Máximo diámetro del cable	25 mm		
Color	Negro		
Largo	38 mm		
Diámetro externo	36,5 mm		



Ref.	52310	Tipo de llave	SW 53
EAN	4251269332	Recorte	55 mm
	470	Recorte	circular
Unidad de embalaje	5	Rosca	M50 × 1,5
Máximo diámetro del cable	43 mm		
Color	Negro		
Largo	35 mm		
Diámetro externo	54,5 mm		





Ref.	52311	Tipo de llave	SW 53
EAN	4251269332	Recorte	55 mm
	487	circular	
Unidad de embalaje	5	Rosca	M50 x 1,5
Máximo diámetro del cable	43 mm		
Color	Negro		
Largo	60 mm		
Diámetro externo	54,5 mm		



Ref.	52312	Tipo de llave	SW 53
EAN	4251269332	Recorte	55 mm
	494	circular	
Unidad de embalaje	5	Rosca	M50 x 1,5
Máximo diámetro del cable	43 mm		
Color	Negro		
Largo	120 mm		
Diámetro externo	54,5 mm		

Ref.	52307	Tipo de llave	SW 53
EAN	4251269335372	Recorte	55 mm
		circular	
Unidad de embalaje	5	Rosca	M50 × 1,5
Máximo diámetro del cable	43 mm		
Color	Negro		
Largo	38 mm		
Diámetro externo	54,5 mm		



Ref.	52313	Tipo de llave	SW 66
EAN	4251269333392	Recorte	68 mm
		circular	
Unidad de embalaje	5	Rosca	M63 × 1,5
Máximo diámetro del cable	56 mm		
Color	Negro		
Largo	35 mm		
Diámetro externo	67,5 mm		





Ref.	52314	Tipo de llave	SW 66
EAN	4251269333408	Recorte	68 mm
		circular	
Unidad de embalaje	5	Rosca	M63 x 1,5
Máximo diámetro del cable	56 mm		
Color	Negro		
Largo	60 mm		
Diámetro externo	67,5 mm		



Ref.	52315	Tipo de llave	SW 66
EAN	4251269333415	Recorte	68 mm
		circular	
Unidad de embalaje	5	Rosca	M63 x 1,5
Máximo diámetro del cable	56 mm		
Color	Negro		
Largo	120 mm		
Diámetro externo	67,5 mm		

Ref.	52308	Tipo de llave	SW 66
EAN	4251269335389	Recorte	68 mm
		circualar	
Unidad de embalaje	5	Rosca	M63 x 1,5
Máximo diámetro del cable	56 mm		
Color	Negro		
Largo	38 mm		
Diámetro externo	67,5 mm		

