IP20 | IK07 | IK08

RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP20
Tiiviysluokka	II (suojaeristys)
Materiaali	Putki: Polykarbonaatti Kotelo: Polykarbonaatti
Palamisluokka	
Lämpötila	-20 C° ... 50 C°
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys,Magneettikiinnitys,Klipsikiinnitys (patentoitu)

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

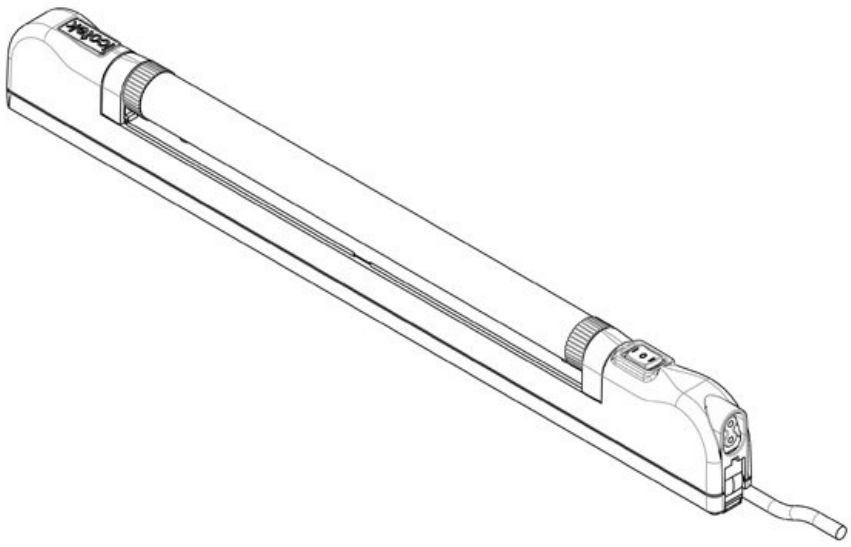

Osa nro.	**81100**	Liitäntäkaapelin pituus	**3.000 mm**
EAN	**4251269333019**	Versio	**Standard**
Pakkausyksikkö	**1**	Liitäntämahdollisuudet	**Ovikytkin**
UL sertifikaatti	**-**	Liitintyypille	**Ferrulit**
Pituus	**448 mm**	Nimellisteho	**8 W**
Korkeus	**56,5 mm**	Käyttöjännite	**24 V DC**
Leveys	**26,2 mm**	Testistandardi	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		Ohjeet	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Käyttöikä	**50.000 h**
		Energiatehokkuusluokka	**E**
		Värilämpötila	**5.600 K**
		Värintoistoindeksi CRI	**> 80**
		Valovirta	**1.000 lm**
		Väri	**Harmaa (RAL 7035)**

Osa nro.	**81202**	Liitäntäkaapelin pituus	**3.000 mm**
EAN		Versio	**Standard**
Pakkausyksikkö	**1**	Liitäntämahdollisuudet	**Ovikytkin**
UL sertifikaatti	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	Liitintyypille	**Ferrulit**
		Nimellisteho	**8 W**
Pituus	**448 mm**	Käyttöjännite	**24 V DC ±5%**
Korkeus	**56,5 mm**	Testistandardi	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
Leveys	**26,2 mm**	Ohjeet	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Käyttöikä	**50.000 h**
		Energiatehokkuusluokka	**E**
		Värilämpötila	**5.600 K**
		Värintoistoindeksi CRI	**> 80**
		Valovirta	**1.000 lm**
		Väri	**Harmaa (RAL 7035)**

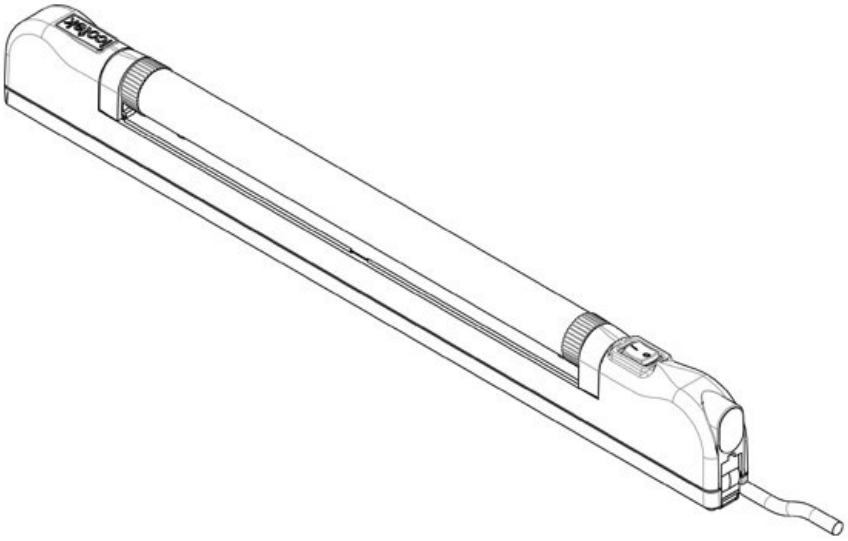

Osa nro.	**81101**	Liitäntäkaapelin pituus	**3.000 mm**
EAN	**4251269333026**	Versio	**PIR liiketunnistin**
Pakkausyksikkö	**1**	Liitintyypille	**Ferrulit**
UL sertifikaatti	**-**	Nimellisteho	**8 W**
Pituus	**448 mm**	Käyttöjännite	**24 V DC**
Korkeus	**56,5 mm**	Testistandardi	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
Leveys	**26,2 mm**	Ohjeet	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Käyttöikä	**50.000 h**
		Energiatehokkuusluokka	**E**
		Värilämpötila	**5.600 K**
		Värintoistoindeksi CRI	**> 80**
		Valovirta	**1.000 lm**
		Väri	**Harmaa (RAL 7035)**

Osa nro.	**81203**	Liitäntäkaapelin pituus	**3.000 mm**
EAN		Versio	**PIR liiketunnistin**
Pakkausyksikkö	**1**	Liitintyypille	**Ferrulit**
UL sertifikaatti	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	Nimellisteho	**8 W**
		Käyttöjännite	**24 V DC ±5%**
Pituus	**448 mm**	Testistandardi	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
Korkeus	**56,5 mm**		
Leveys	**26,2 mm**	Ohjeet	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Käyttöikä	**50.000 h**
		Energiatehokkuusluokka	**E**
		Värilämpötila	**5.600 K**
		Värintoistoindeksi CRI	**> 80**
		Valovirta	**1.000 lm**
		Väri	**Harmaa (RAL 7035)**

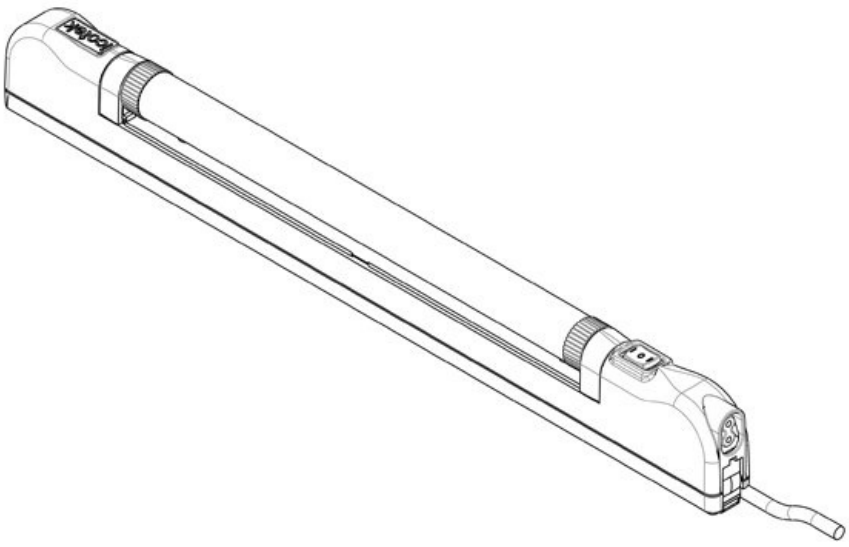

Osa nro.	**81102**	Liitäntäkaapelin pituus	**3.000 mm**
EAN	**4251269333033**	Versio	**Standard**
Pakkausyksikkö	**1**	Liitäntämahdollisuudet	**Ovikytkin**
UL sertifikaatti	**-**	Liitintyypille	**Ferrulit**
Pituus	**448 mm**	Nimellisteho	**8 W**
Korkeus	**56,5 mm**	Käyttöjännite	**220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Leveys	**26,2 mm**	Testistandardi	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		Ohjeet	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Käyttöikä	**50.000 h**
		Energiatehokkuusluokka	**E**
		Värilämpötila	**5.600 K**
		Värintoistoindeksi CRI	**> 80**
		Valovirta	**1.000 lm**
		Väri	**Harmaa (RAL 7035)**

Osa nro.	**81103**	Liitäntäkaapelin pituus	**1.500 mm**
EAN	**4251269333040**	Versio	**Standard**
Pakkausyksikkö	**1**	Liitäntämahdollisuudet	**Ovikytkin**
UL sertifikaatti	**-**	Liitintyypille	**Pistoke CEE 7/17**
Pituus	**448 mm**	Nimellisteho	**8 W**
Korkeus	**56,5 mm**	Käyttöjännite	**220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Leveys	**26,2 mm**	Testistandardi	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		Ohjeet	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Käyttöikä	**50.000 h**
		Energiatehokkuusluokka	**E**
		Värilämpötila	**5.600 K**
		Värintoistoindeksi CRI	**> 80**
		Valovirta	**1.000 lm**
		Väri	**Harmaa (RAL 7035)**

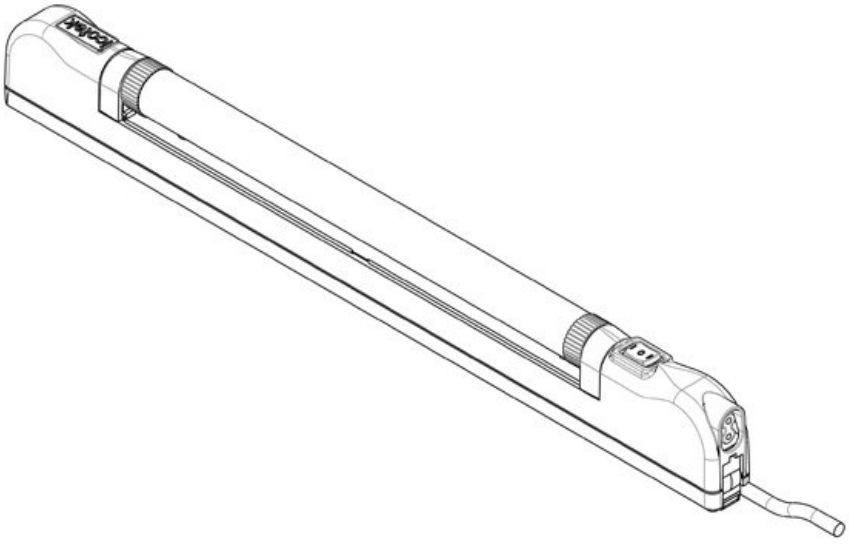

Osa nro.	**81104**	Liitäntäkaapelin pituus	**3.000 mm**
EAN	**4251269333057**	Versio	**Standard**
Pakkausyksikkö	**1**	Liitäntämahdollisuudet	**Ovikytkin**
UL sertifikaatti	**-**	Liitintyypille	**Ferrulit**
Pituus	**448 mm**	Nimellisteho	**8 W**
Korkeus	**56,5 mm**	Käyttöjännite	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Leveys	**26,2 mm**	Testistandardi	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		Ohjeet	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Käyttöikä	**50.000 h**
		Energiatehokkuusluokka	**E**
		Värilämpötila	**5.600 K**
		Värintoistoindeksi CRI	**> 80**
		Valovirta	**1.000 lm**
		Väri	**Harmaa (RAL 7035)**

Osa nro.	**81200**	Liitäntäkaapelin pituus	**3.000 mm**
EAN		Versio	**Standard**
Pakkausyksikkö	**1**	Liitäntämahdollisuudet	**Ovikytkin**
UL sertifikaatti	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	Liitintyypille	**Ferrulit**
		Nimellisteho	**8 W**
		Käyttöjännite	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Pituus	**448 mm**		
Korkeus	**56,5 mm**		
Leveys	**26,2 mm**	Testistandardi	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		Ohjeet	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Käyttöikä	**50.000 h**
		Energiatehokkuusluokka	**E**
		Värilämpötila	**5.600 K**
		Värintoistoindeksi CRI	**> 80**
		Valovirta	**1.000 lm**
		Väri	**Harmaa (RAL 7035)**

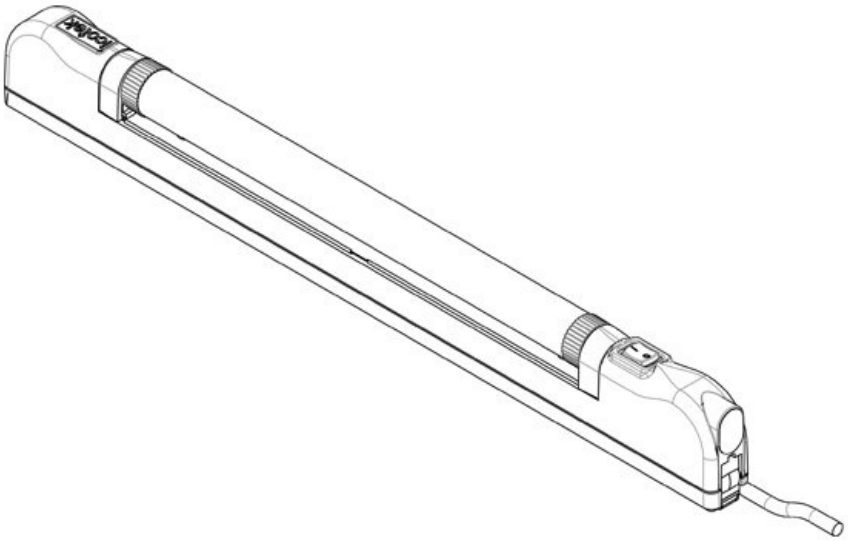

Osa nro.	**81105**	Liitäntäkaapelin pituus	**3.000 mm**
EAN	**4251269333064**	Versio	**PIR liiketunnistin**
Pakkausyksikkö	**1**	Liitintyypille	**Ferrulit**
UL sertifikaatti	**-**	Nimellisteho	**8 W**
Pituus	**448 mm**	Käyttöjännite	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Korkeus	**56,5 mm**		
Leveys	**26,2 mm**	Testistandardi	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		Ohjeet	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Käyttöikä	**50.000 h**
		Energiatehokkuusluokka	**E**
		Värilämpötila	**5.600 K**
		Värintoistoindeksi CRI	**> 80**
		Valovirta	**1.000 lm**
		Väri	**Harmaa (RAL 7035)**

Osa nro.	**81201**	Liitäntäkaapelin pituus	**3.000 mm**
EAN		Versio	**PIR liiketunnistin**
Pakkausyksikkö	**1**	Liitintyypille	**Ferrulit**
UL sertifikaatti	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	Nimellisteho	**8 W**
		Käyttöjännite	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Pituus	**448 mm**		
Korkeus	**56,5 mm**	Testistandardi	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
Leveys	**26,2 mm**		
		Ohjeet	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Käyttöikä	**50.000 h**
		Energiatehokkuusluokka	**E**
		Värilämpötila	**5.600 K**
		Värintoistoindeksi CRI	**> 80**
		Valovirta	**1.000 lm**
		Väri	**Harmaa (RAL 7035)**

Osa nro.	**81135**	Ruuvireikien määrä	**4**
EAN	**4251269333101**	Ruuvinreikien halkaisijat	**6,5 mm**
Pakkausyksikkö	**1**		
Pituus	**484 mm**		
Korkeus	**6 mm**		
Leveys	**44 mm**		
Väri	**Musta**		

Osa nro.	**81134**	Ruuvireikien määrä	**4**
EAN	**4251269333095**	Ruuvinreikien halkaisijat	**6,5 mm**
Pakkausyksikkö	**1**		
Pituus	**484 mm**		
Korkeus	**6 mm**		
Leveys	**44 mm**		
Väri	**Harmaa (RAL 7035)**		

icotek®
smart cable management