



IP20

cULus

CE

UKCA


RoHS
compliantREACH
COMPLIANCEMade in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP20
Tiiviysluokka	I (suojajohdinliitäntä)
Materiaali	Kotelo: Alumiini, suulakepuristettu Valaisimen kansi: Polykarbonaatti
Palamisluokka	
Lämpötila	-20 C° ... 50 C°
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

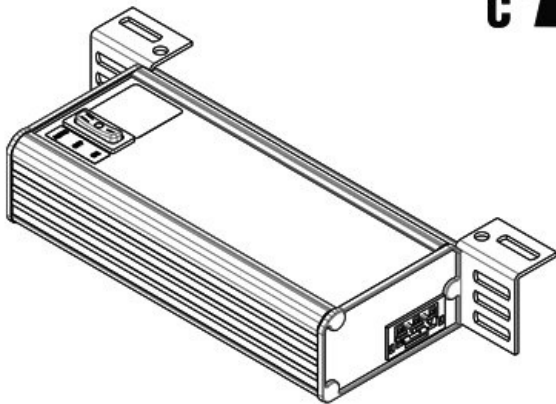

cULus

Available from 03/2025


Osa nro.	81404	Liitäntämahdol	Ovikytin,
EAN		lisuudet	Läp johdotet
Pakkausyksikk	1		tu, Feed-in
ö		Liitintyyppille	WAGO 770
UL sertifikaatti	UL-US-	Nimellisteho	6 W
	2442933-0 /	Käyttöjännite	100 - 240 V
	UL-CA-		AC ±5%, 50 -
	2432446-0		60 Hz
Pituus	197,2 mm	Testistandardi	EN 60598,
Korkeus	48 mm		EN 62471,
Leveys	112,6 mm		EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokk	F
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoinde	>80
		ksi CRI	
		Valovirta	900 lm

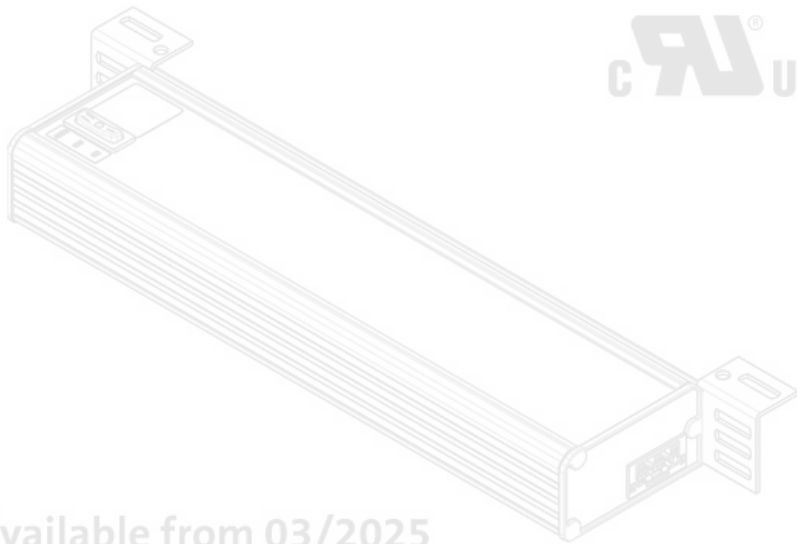

Available from 03/2025

CRI[®] US


Osa nro.	81403	Liitännämahdol	Feed-in,
EAN		lisuudet	Läpjohtotet
Pakkausyksikk	1		tu, Ovikytkin
ö		Liitintyyppille	WAGO 770
UL sertifikaatti	UL-US-	Nimellisteho	9 W
	2442933-0 /	Käyttöjännite	100 - 240 V
	UL-CA-		AC ±5%, 50 -
	2432446-0		60 Hz
Pituus	347,2 mm	Testistandardi	EN 60598,
Korkeus	48 mm		EN 62471,
Leveys	112,6 mm		EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokk	F
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoinde	>80
		ksi CRI	
		Valovirta	1.280 lm

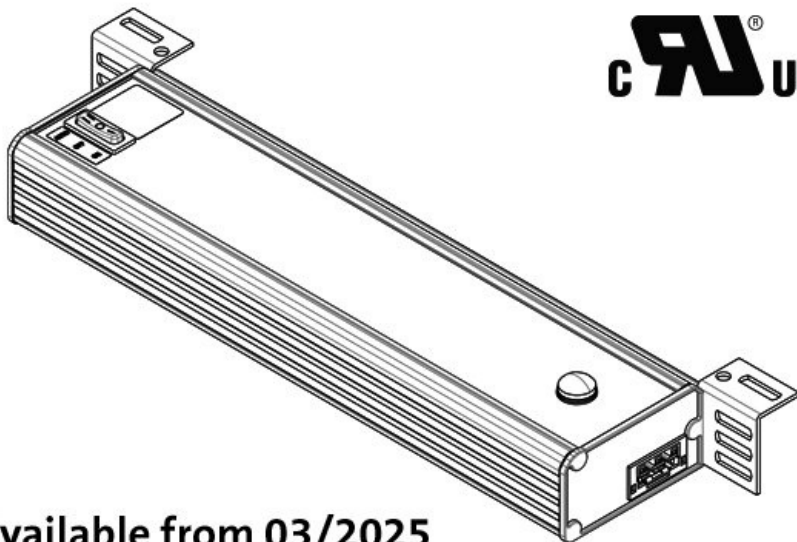

Available from 03/2025

CRI[®] US


Osa nro.	81401	Versio	PIR
EAN			liiketunnistin
Pakkausyksikk	1	Liitännämahdol	Feed-in,
ö		lisuudet	Läpjohtotet
UL sertifikaatti	UL-US-		tu
	2442933-0 /	Liitintyyppille	WAGO 770
	UL-CA-	Nimellisteho	9 W
	2432446-0	Käyttöjännite	100 - 240 V
Pituus	347,2 mm		AC ±5%, 50 -
Korkeus	48 mm		60 Hz
Leveys	112,6 mm	Testistandardi	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokk	F
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoinde	>80
		ksi CRI	
		Valovirta	1.280 lm

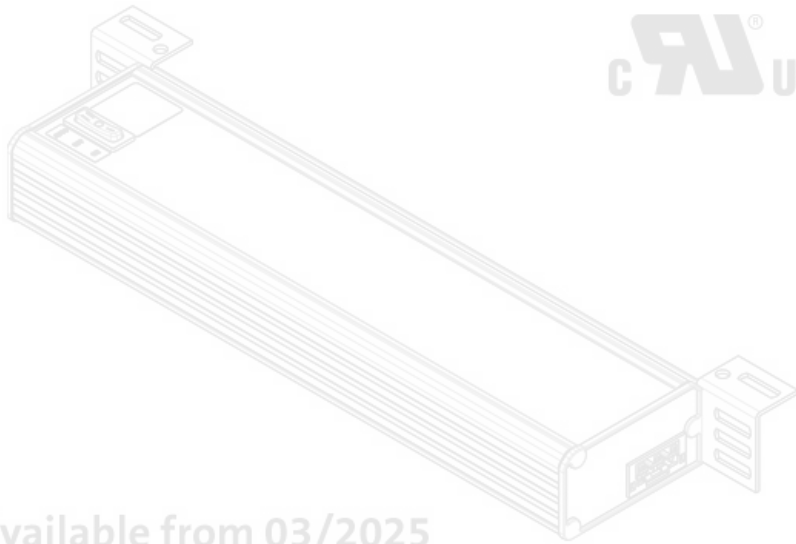


Available from 03/2025




Osa nro.	81408	Liitântämahdol	Feed-in,
EAN		lisuudet	Läp johdotet
Pakkausyksikkö	1		tu, Ovikytkin
UL sertifikaatti	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Liitintyyppille	WAGO 770
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	9 W
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	120 V AC
Leveys	112,6 mm		±5%, 50 - 60 Hz
		Testistandardi	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.280 lm

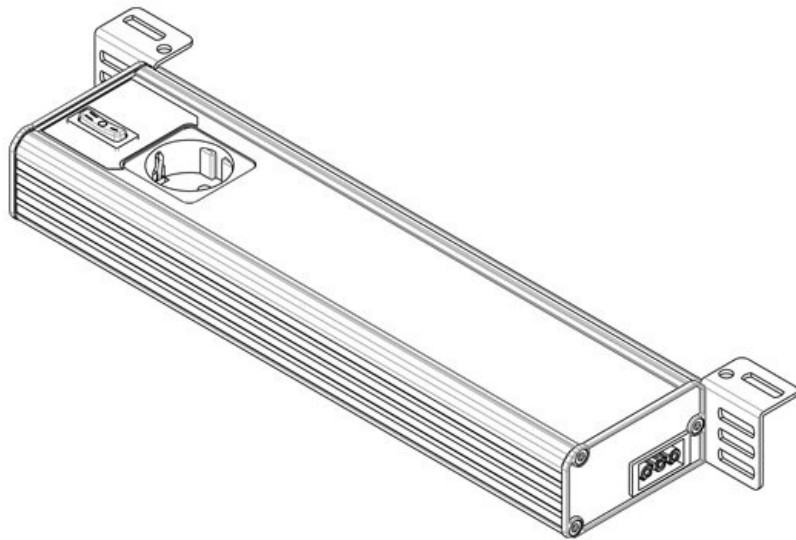


Osa nro.	81300	Liitântämahdol	Ovikytkin,
EAN	4251269332	lisuudet	Läp johdotet
Pakkausyksikkö	1		tu, Feed-in
UL sertifikaatti	883	Liitintyyppille	GST 18 pistorasia
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	12 W
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	230 V AC
Leveys	112,6 mm		+/-5%, 50 - 60 Hz
Versio	Pistorasia D/Schuko (Tyyppi F, CEE 7/3)	Testistandardi	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.350 lm

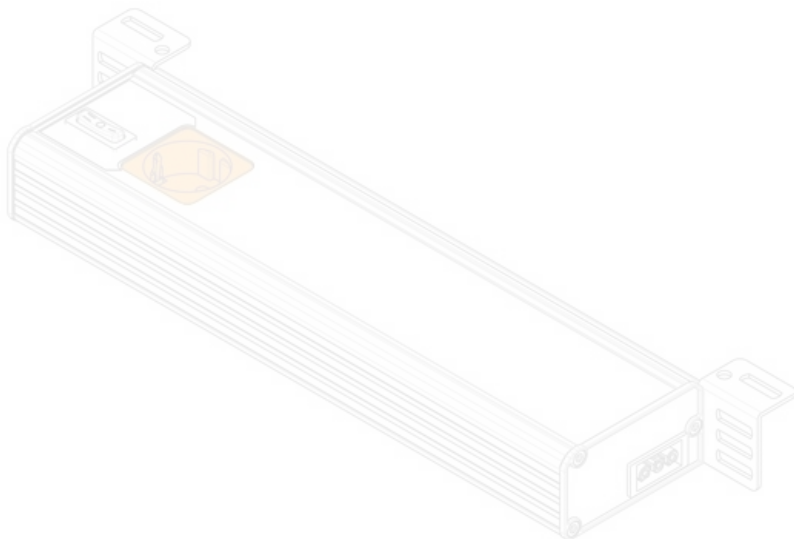


Osa nro.	81308	Liitännämahdol	Ovikytin,
EAN	4251269335	lisuudet	Läpjohtotet
	273		tu, Feed-in
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	GST 18
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	pistorasia
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	12 W
Leveys	112,6 mm		230 V AC
Versio	Pistorasia		+/-5%, 50 -
	D/Schuko	Testistandardi	60 Hz
	(Tyyppi F,		EN 60598,
	CEE 7/3)		EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokk	F
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.350 lm

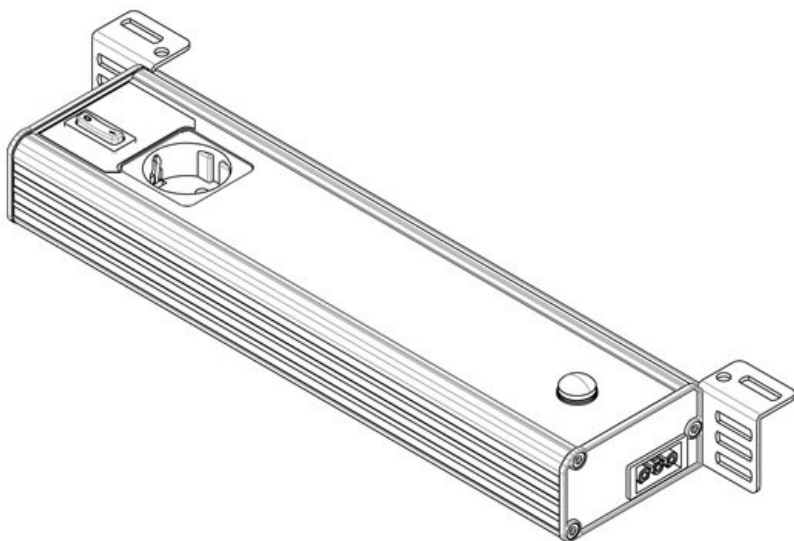

Osa nro.	81304	Liitännämahdol	Feed-in,
EAN	4251269332	lisuudet	Läpjohtotet
	920		tu
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	GST 18
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	pistorasia
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	12 W
Leveys	112,6 mm		230 V AC
Versio	Pistorasia		+/-5%, 50 -
	D/Schuko	Testistandardi	60 Hz
	(Tyyppi F,		EN 60598,
	CEE 7/3), PIR		EN 62471,
	liiketunnistin		EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokk	F
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.350 lm

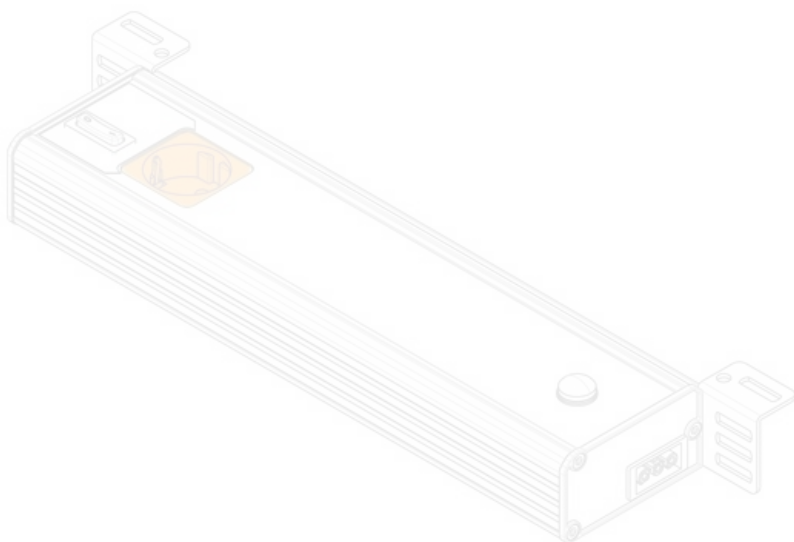


Osa nro.	81309	Liitännämahdol	Feed-in,
EAN	4251269335	lisuudet	Läp johdotet
	280		tu
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	GST 18
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	pistorasia
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	12 W
Leveys	112,6 mm		230 V AC
Versio	Pistorasia		+/-5%, 50 -
	D/Schuko	Testistandardi	60 Hz
	(Tyyppi F,		EN 60598,
	CEE 7/3), PIR		EN 62471,
	liiketunnistin		EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokk	F
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.350 lm

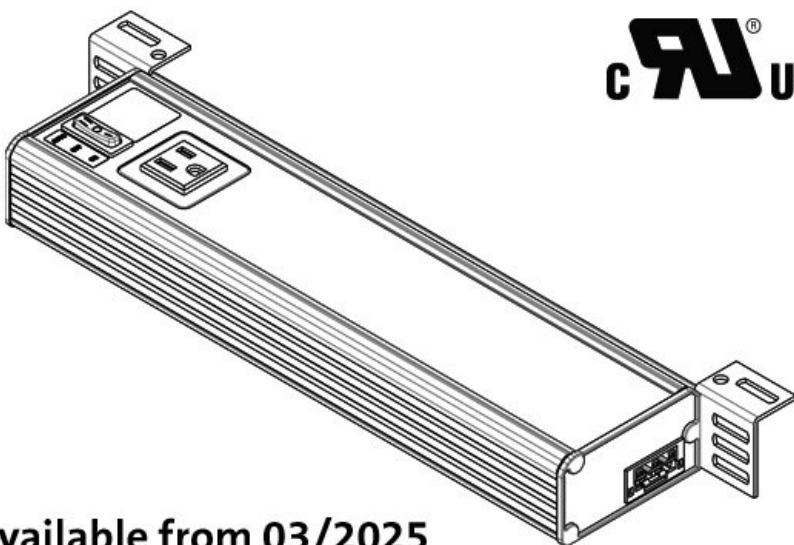

Osa nro.	81402	Versio	Pistorasia
EAN			US (Tyyppi B,
Pakkausyksikkö	1		NEMA 5)
UL sertifikaatti	UL-US-	Liitännämahdol	Ovikytin,
	2442933-0 /	lisuudet	Läp johdotet
	UL-CA-		tu, Feed-in
	2432446-0	Liitintyyppille	WAGO 770
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	9 W
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	125 V AC
Leveys	112,6 mm		±5%, 60 Hz
		Testistandardi	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokk	F
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.280 lm


Available from 03/2025

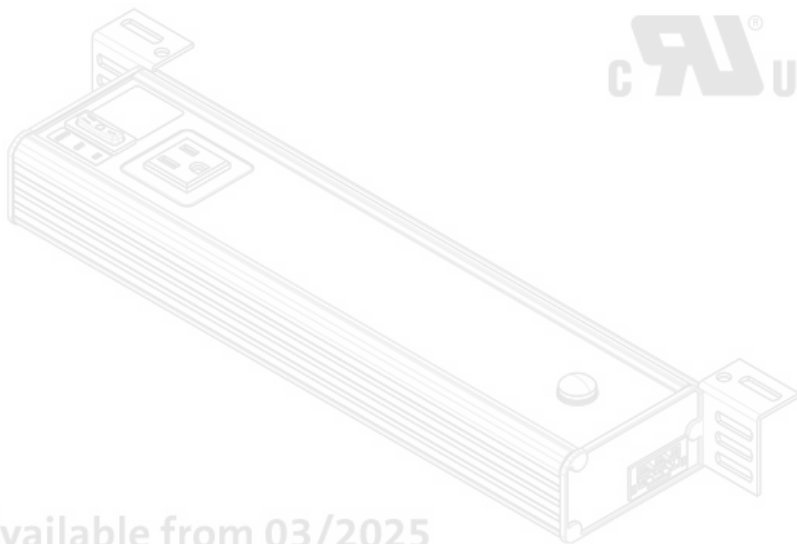


Available from 03/2025

CRI[®] US


Osa nro.	81400	Versio	PIR
EAN	4251269333 477		liiketunnistin , Pistorasia US (Tyyppi A, NEMA 5)
Pakkausyksikkö	1		
UL sertifikaatti	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Liitännämahdollisuudet	Feed-in, Lämpijohdotettu
Pituus	347,2 mm	Liitintyyppille	WAGO 770
Korkeus	48 mm	Nimellisteho	9 W
Leveys	112,6 mm	Käyttöjännite	125 V AC ±5%, 60 Hz
		Testistandardi	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.280 lm

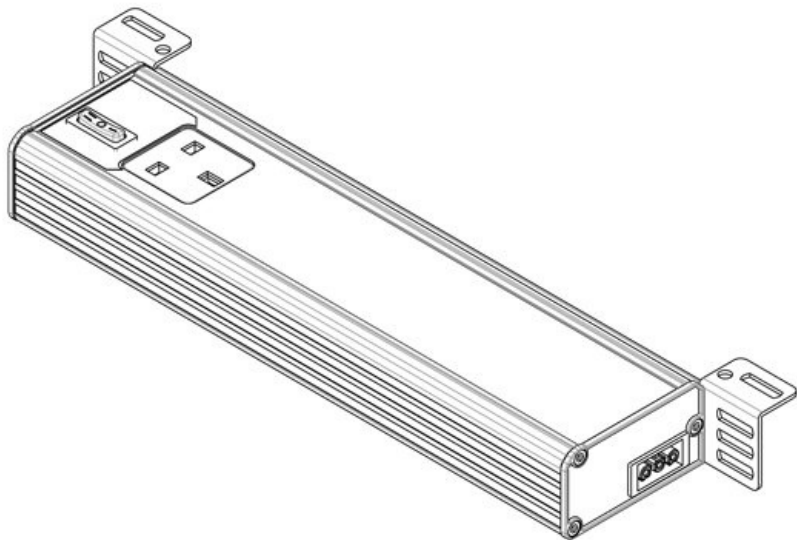


Osa nro.	81303	Liitännämahdollisuudet	Ovikytkin, Lämpijohdotettu, Feed-in
EAN	4251269332 913		
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	GST 18 pistorasia
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	12 W
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Leveys	112,6 mm		
Versio	Pistorasia GB (Tyyppi G, BS 1363)	Testistandardi	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.350 lm

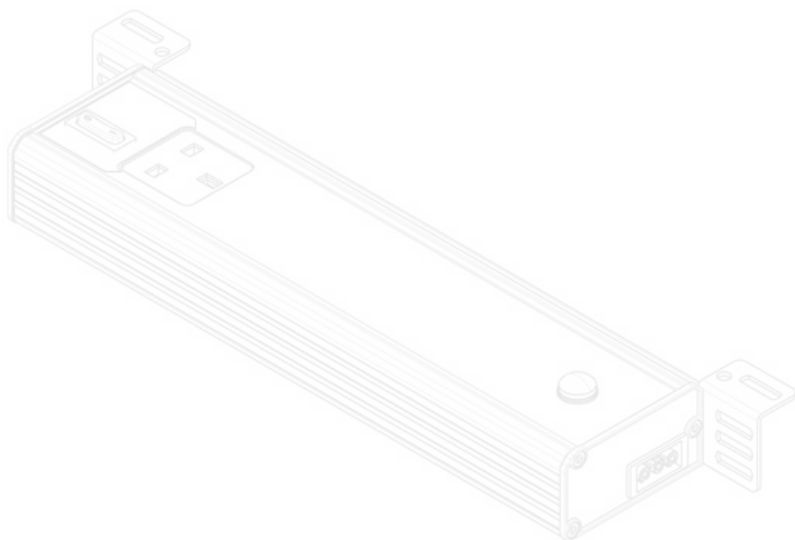


Osa nro.	81307	Liitântämahdol	Feed-in,
EAN	4251269332	lisuudet	Läp johdotet
	951		tu
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	GST 18
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	pistorasia
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	12 W
Leveys	112,6 mm		230 V AC
Versio	Pistorasia		+/-5%, 50 -
	GB (Tyyppi	Testistandardi	60 Hz
	G, BS 1363),		EN 60598,
	PIR		EN 62471,
	liiketunnistin		EN 55015,
		Ohjeet	EN 61000
			2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatehokk	F
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.350 lm

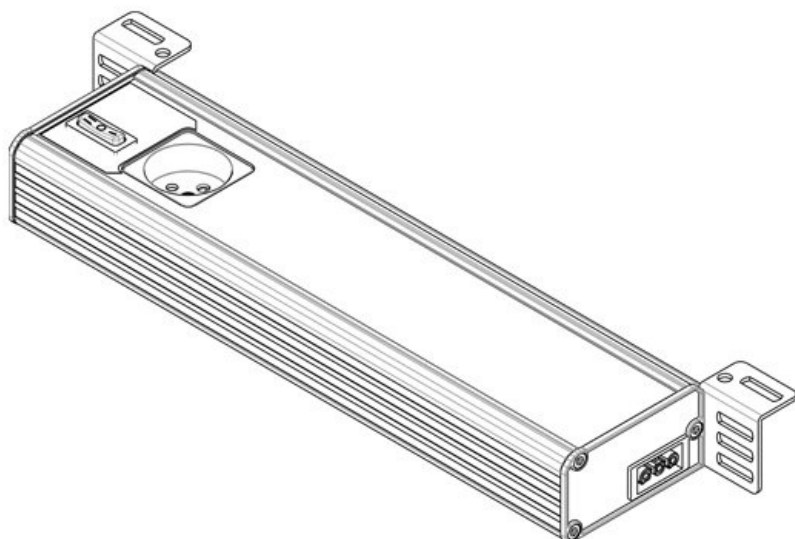


Osa nro.	81301	Liitântämahdol	Ovikytkin,
EAN	4251269332	lisuudet	Läp johdotet
	890		tu, Feed-in
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	GST 18
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	pistorasia
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	12 W
Leveys	112,6 mm		230 V AC
Versio	Pistorasia		+/-5%, 50 -
	F/B (Tyyppi	Testistandardi	60 Hz
	E, CEE 7/5)		EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatehokk	F
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.350 lm

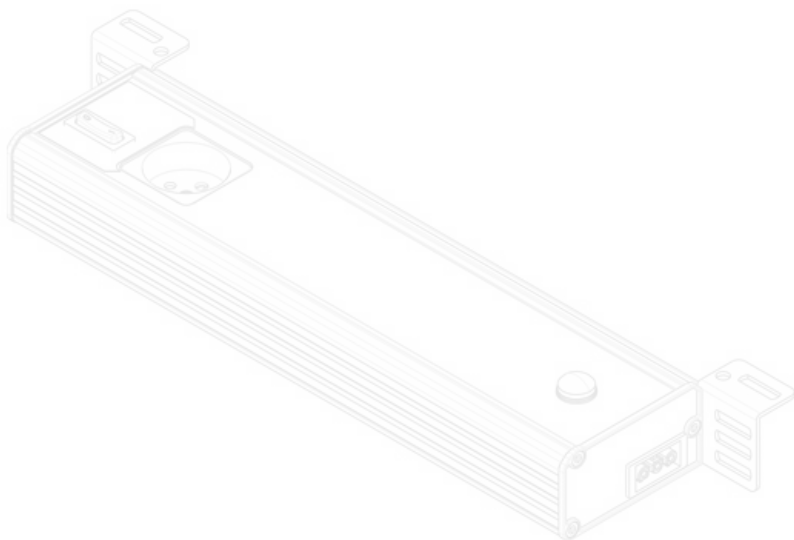

Osa nro.	81305	Liitântämahdol	Feed-in,
EAN	4251269332	lisuudet	Läp johdotet
	937		tu
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	GST 18
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	pistorasia
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	12 W
Leveys	112,6 mm		230 V AC
Versio	PIR		+/-5%, 50 -
	liiketunnistin	Testistandardi	60 Hz
	, Pistorasia		EN 60598,
	F/B (Tyyppi		EN 62471,
	E, CEE 7/5)		EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatehokk	F
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.350 lm

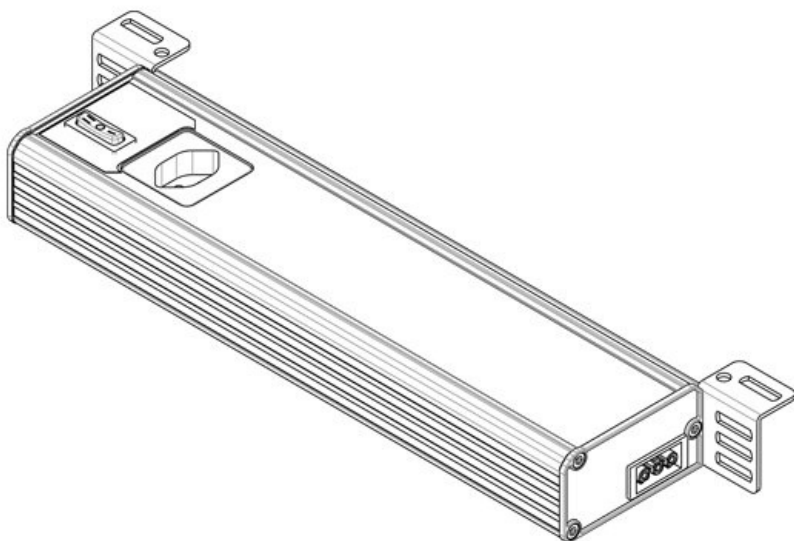

Osa nro.	81302	Liitântämahdol	Ovikytkin,
EAN	4251269332	lisuudet	Läp johdotet
	906		tu, Feed-in
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	GST 18
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	pistorasia
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	12 W
Leveys	112,6 mm		230 V AC
Versio	Pistorasia		+/-5%, 50 -
	CH (Tyyppi J,	Testistandardi	60 Hz
	SEV 1011)		EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatehokk	F
		uusluokka	
		Virrankulutus	13
		kWh/1000 h	
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.350 lm

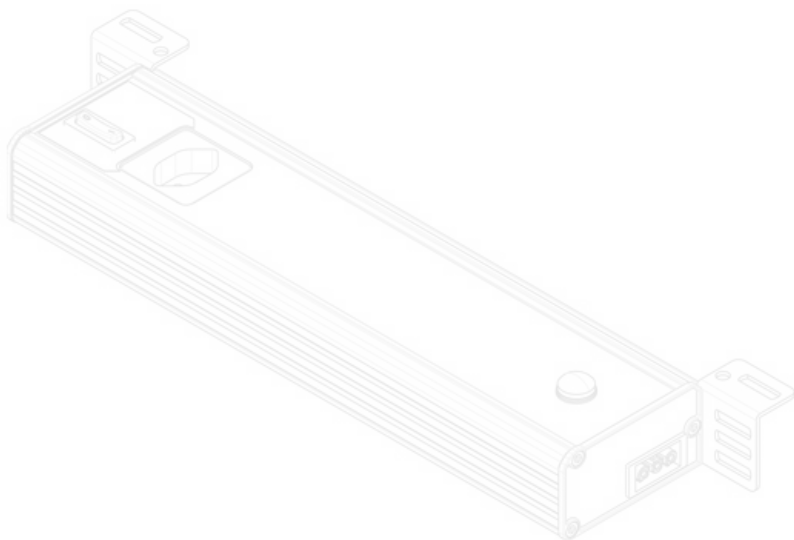

Osa nro.	81306	Liitântämahdol	Feed-in,
EAN	4251269332	lisuudet	Läp johdotet
	944		tu
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	GST 18
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	12 W
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	230 V AC
Leveys	112,6 mm		+/-5%, 50 -
Versio	PIR		60 Hz
	liiketunnistin	Testistandardi	EN 60598,
	, Pistorasia		EN 62471,
	CH (Tyyppi J,		EN 55015,
	SEV 1011)		EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta	1.350 lm



Osa nro.	81330	Vaipan	PVC
EAN	4251269332	materiaali	
	968		
Pakkausyksikkö	1		
Liitântäkaapelin pituus	3.000 mm		
Liitintyyppille	Ferrulit, GST		
	18 liitin		
Käyttöjännite	230 V AC		
	±5%, 50 - 60		
	Hz		
Väri	orange		



Available from 03/2025

Osa nro.	81430	Väri	orange
EAN		Vaipan materiaali	PVC
Pakkausyksikkö	1		
UL sertifikaatti	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0		
Liitäntäkaapelin pituus	3.000 mm		
Liitintyyppille	Ferrulit, WAGO 770		
Käyttöjännite	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		



Osa nro.	81331	Vaipan materiaali	PVC
EAN	4251269332		
Pakkausyksikkö	1		
Liitäntäkaapelin pituus	600 mm		
Liitintyyppille	GST 18 liitin, GST 18 pistorasia		
Käyttöjännite	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Väri	orange		

Osa nro.	81431	Väri	orange
EAN		Vaipan	PVC
Pakkausyksikkö	1	materiaali	
UL sertifikaatti	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0		
Liitântäkaapelin pituus	600 mm		
Liitintyyppille	WAGO 770		
Käyttöjännite	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		




Osa nro.	81332	Vaipan	PVC
EAN	4251269332	materiaali	
Pakkausyksikkö	1		
Liitântäkaapelin pituus	1.000 mm		
Liitintyyppille	GST 18 liitin, GST 18 pistorasia		
Käyttöjännite	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Väri	orange		





Available from 03/2025

Osa nro.	81432	Väri	orange
EAN		Vaipan	PVC
Pakkausyksikkö	1	materiaali	
UL sertifikaatti	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0		
Liitäntäkaapelin pituus	1.000 mm		
Liitintyyppille	WAGO 770		
Käyttöjännite	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		

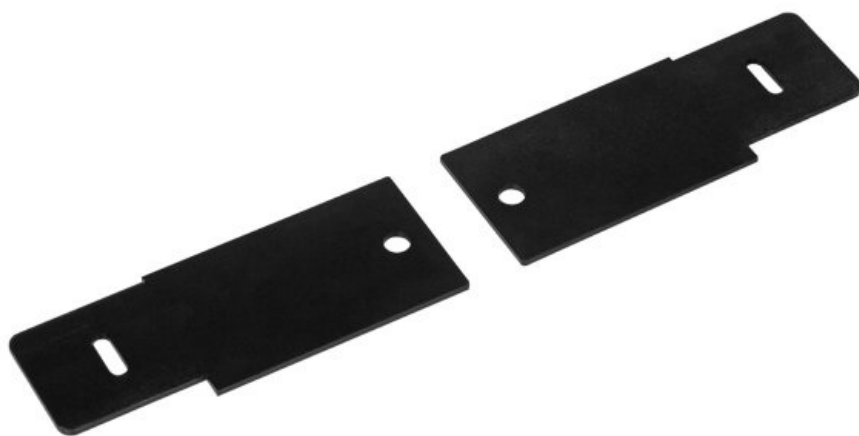

Osa nro.	81337	Ruuvireikien halkaisijat	7 mm
EAN			
Pakkausyksikkö	2		
Pituus	111 mm		
Leveys	43,4 mm		
Väri	Musta		
Ruuvireikien määrä	2		

Osa nro. **91008**

EAN

Pakkausyksikkö **1**

ö

Pituus **20 mm**

Korkeus **5 mm**

Leveys **20 mm**

Ruuvireikien
määrä **1**

Ruuvireikien halkaisijat **4,2 mm**



icotek[®]
smart cable management