


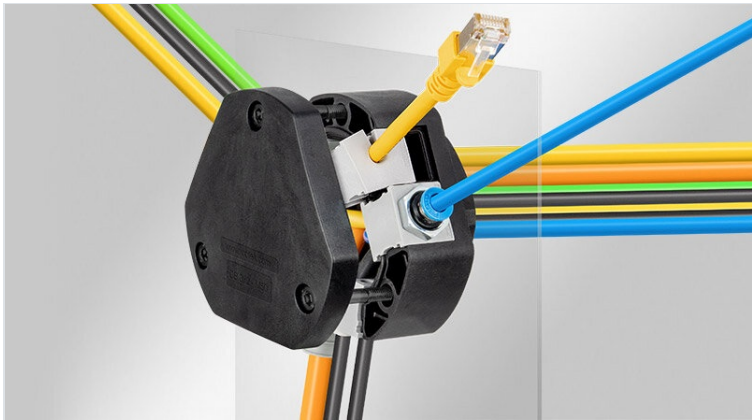

IP54

Made in
Germany

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


UL
in progress

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polyamidi
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	54300
EAN	4251269332524
Pakkausyksikkö	5
Kaapelien max. lukumäärä	12
Kaapelin max. halkaisija	15 mm
Pituus	72 mm
Leveys	67 mm

Korkeus	53 mm
Asennuskorkeus	39,4 mm
Leikkauskoko metrinen	M32
Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kierteet	M32 x 1,5
Kierteen pituus	13,6 mm
Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni




Osa nro.	54301
EAN	4251269332531
Pakkausyksikkö	5
Kaapelien max. lukumäärä	24
Kaapelin max. halkaisija	15 mm
Pituus	94,5 mm
Leveys	87 mm

Korkeus	53 mm
Asennuskorkeus	39,4 mm
Leikkauskoko metrinen	M50
Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kierteet	M50 x 1,5
Kierteen pituus	13,6 mm
Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni



Osa nro.	54302
EAN	4251269332548
Pakkausyksikkö	1
Kaapelien max. lukumäärä	36
Kaapelin max. halkaisija	15 mm
Pituus	115 mm
Leveys	104 mm

Korkeus	53 mm
Asennuskorkeus	39,4 mm
Leikkauskoko metrinen	M63
Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kierteet	M63 x 1,5
Kierteen pituus	13,6 mm
Sopivat tiivisteosat	9 x KT pieni



Osa nro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapelin max. halkaisija

Pituus

Leveys

54303

4251269332555

1

36

15 mm

140 mm

125 mm

Korkeus

Asennuskorkeus

Leikkauskoko metrinen

Leikkauskoko pyöreä

Kierteet

Kierteen pituus

Sopivat tiivisteosat

53 mm

39,4 mm

M75

75,5 mm

M75 × 1,5

13,6 mm

12 x KT pieni

icotek[®]
smart cable management