




Tekniset tiedot


Materiaali	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

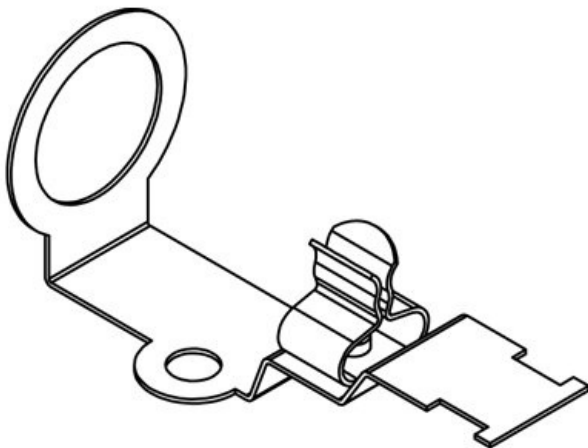


Osa nro.	37187.1	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269329	max. halkaisija	
	005	Pituus	58,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitinten määrä	1	Leveys	23 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	26,7 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M16
Suojuksen min. halkaisija	1,5 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	QVT 16

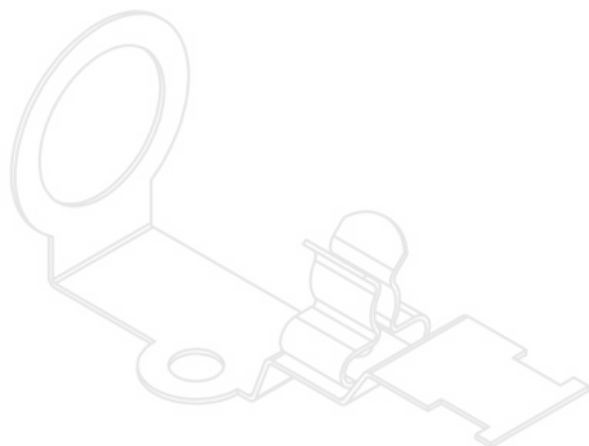


Osa nro.	37187.2	Suojausten	6 mm
EAN	4251269329	max. halkaisija	
	012	Pituus	58,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitintien määrä	1	Leveys	23 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	26,7 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M16
Suojausten min. halkaisija	3 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	QVT 16

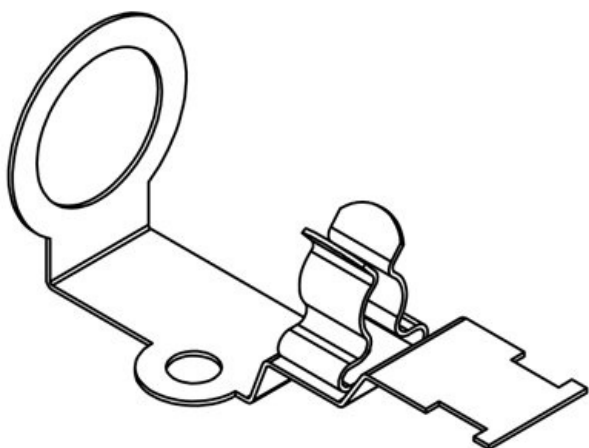


Osa nro.	37187.3	Suojausten	8 mm
EAN	4251269329	max. halkaisija	
	029	Pituus	58,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitintien määrä	1	Leveys	23 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	26,7 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M16
Suojausten min. halkaisija	6 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	QVT 16

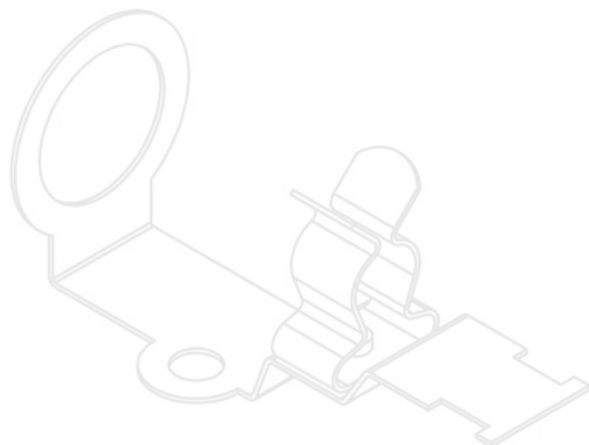


Osa nro.	37187.4	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269329	max. halkaisija	
	036	Pituus	58,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitintömäärä	1	Leveys	23 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	26,7 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M16
Suojuksen min. halkaisija	8 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	QVT 16

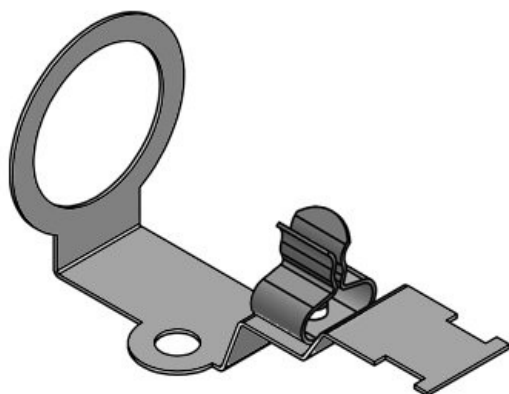


Osa nro.	37190.1	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269335	max. halkaisija	
	983	Pituus	58,9 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitintömäärä	1	Leveys	27 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	31 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M20
Suojuksen min. halkaisija	1,5 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT 20, QVT 20

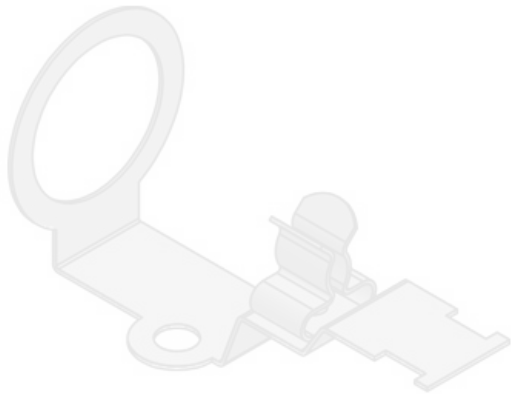


Osa nro.	37190.2	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269335	max. halkaisija	
	990	Pituus	58,9 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitinten määrä	1	Leveys	27 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	31 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M20
Suojuksen min. halkaisija	3 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT 20, QVT 20

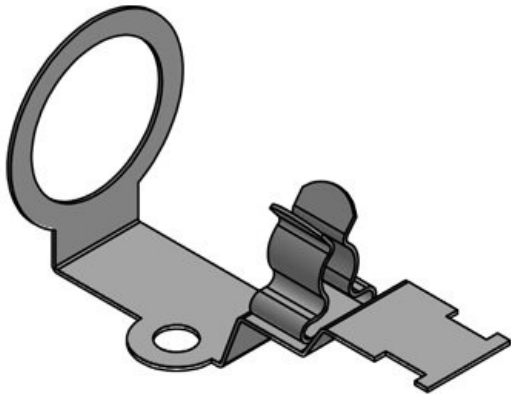


Osa nro.	37190.3	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269336	max. halkaisija	
	003	Pituus	58,9 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitinten määrä	1	Leveys	27 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	31 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M20
Suojuksen min. halkaisija	6 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT 20, QVT 20

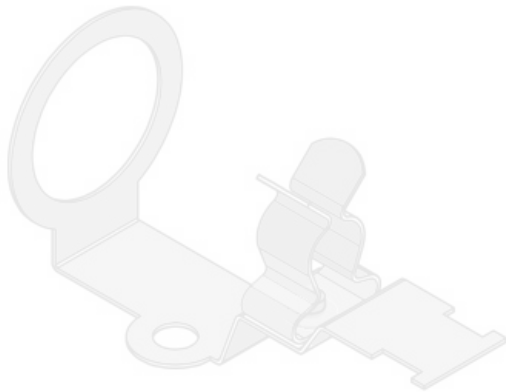


Osa nro.	37190.4	Suojausten	11 mm
EAN	4251269336	max. halkaisija	
	010	Pituus	58,9 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitintien määrä	1	Leveys	27 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	31 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M20
Suojausten min. halkaisija	8 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT 20, QVT 20

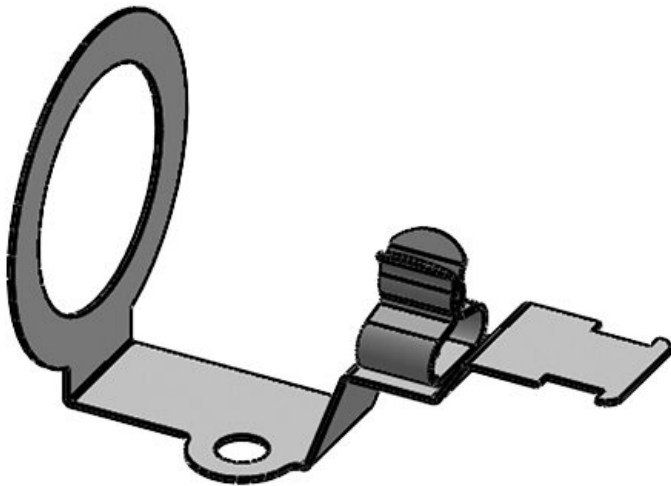


Osa nro.	37180.1	Suojausten	3 mm
EAN	4251269305	max. halkaisija	
	283	Pituus	60 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitintien määrä	1	Leveys	36 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	39 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M25
Suojausten min. halkaisija	1,5 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25

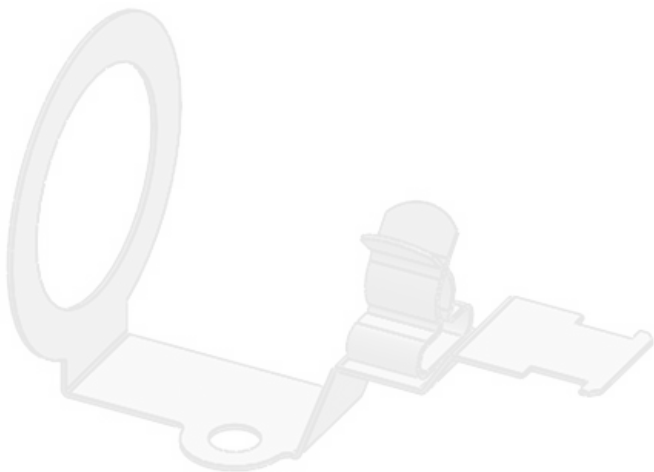


Osa nro.	37180.2	Suojausten	6 mm
EAN	4251269305	max. halkaisija	
	290	Pituus	60 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitintien määrä	1	Leveys	36 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	39 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M25
Suojausten min. halkaisija	3 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25

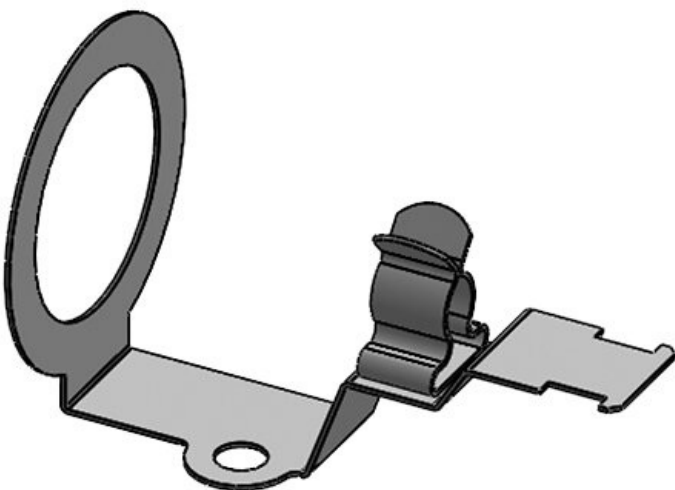


Osa nro.	37180.3	Suojausten	8 mm
EAN	4251269305	max. halkaisija	
	306	Pituus	60 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitintien määrä	1	Leveys	36 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	39 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M25
Suojausten min. halkaisija	6 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25

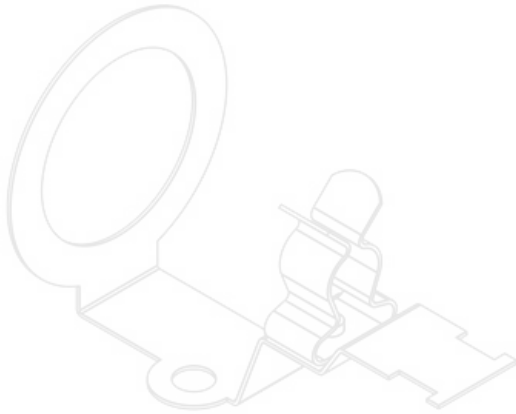


Osa nro.	37180.4	Suojausten	11 mm
EAN	4251269305	max. halkaisija	
	313	Pituus	60 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitintien määrä	1	Leveys	36 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	39 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M25
Suojausten min. halkaisija	8 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25

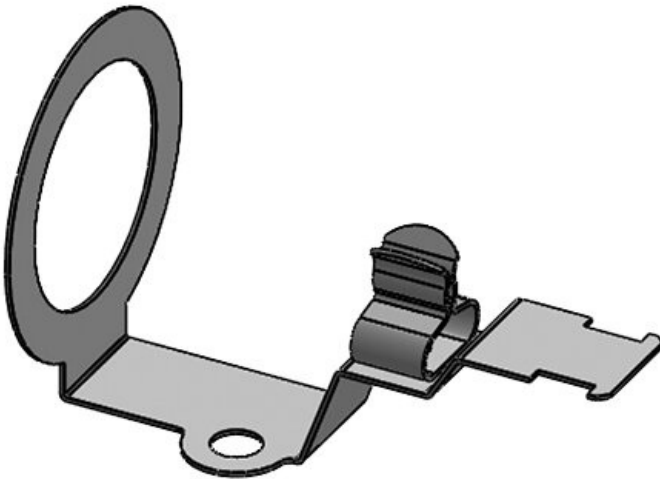


Osa nro.	37181.1	Suojausten	3 mm
EAN	4251269305	max. halkaisija	
	320	Pituus	60 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitintien määrä	1	Leveys	43 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	48 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M32
Suojausten min. halkaisija	1,5 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32

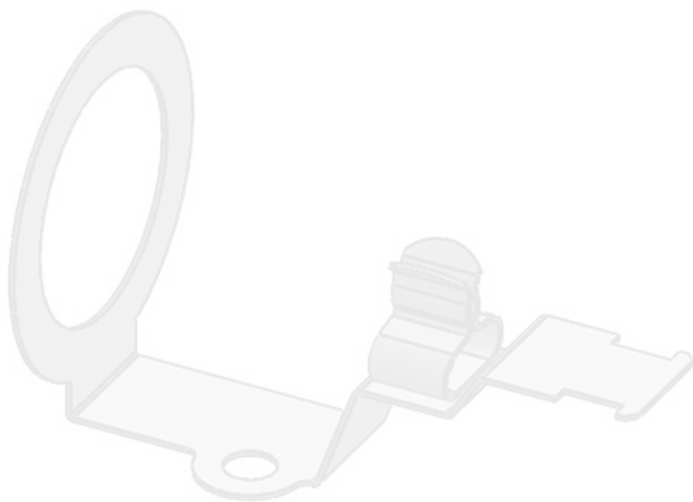

Osa nro.	37181.2	Suojausten	6 mm
EAN	4251269305	max. halkaisija	
	337	Pituus	60 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitinten määrä	1	Leveys	43 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	48 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M32
Suojausten min. halkaisija	3 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32

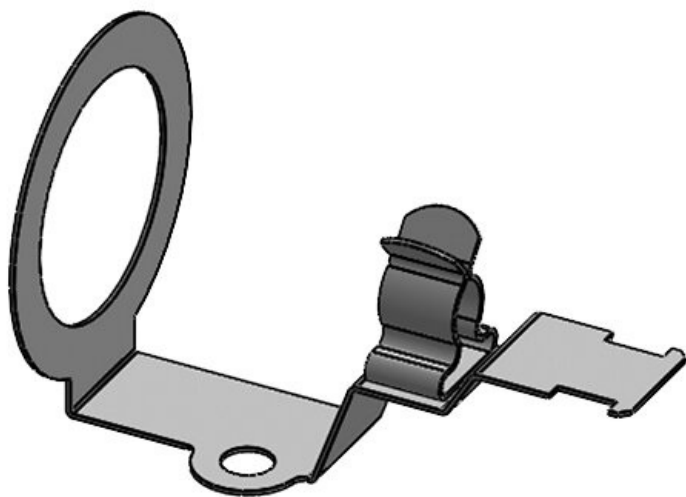

Osa nro.	37181.3	Suojausten	8 mm
EAN	4251269305	max. halkaisija	
	344	Pituus	60 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitinten määrä	1	Leveys	43 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	48 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M32
Suojausten min. halkaisija	6 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32

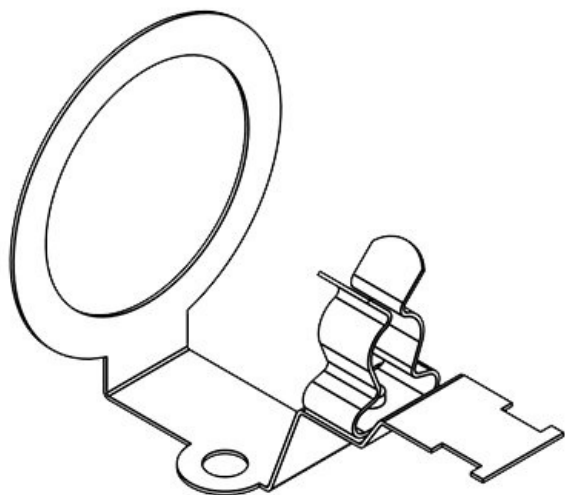

Osa nro.	37181.4	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269305	max. halkaisija	
	351	Pituus	60 mm
Pakkausyksikkö	5	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-liitintien määrä	1	Leveys	43 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	48 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Reikäkoko	M32
Suojuksen min. halkaisija	8 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32

icotek[®]
smart cable management