



RoHS
compliant




Tekniset tiedot


Materiaali	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

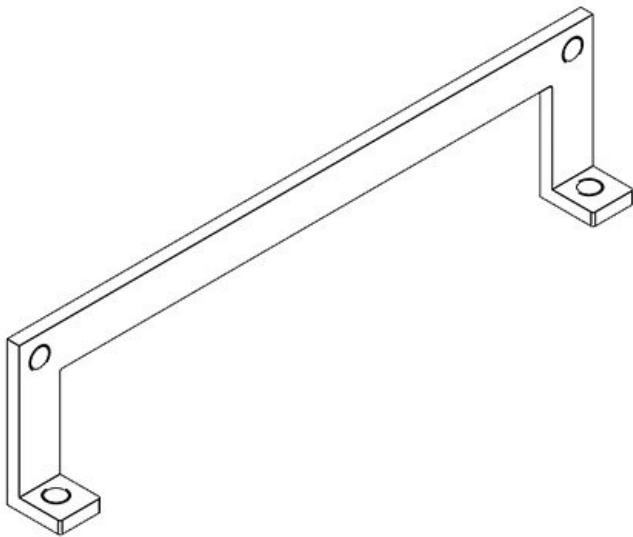


Osa nro.	39180	Asennuskorkeus 13 mm
EAN	4251269305	s
Pakkausyksikkö	993	Sopii kaapelien KEL-ER 24,
	1	läpivientiin KEL-ER-E5,
Pituus L1	140 mm	KEL 24, KEL-U
Pituus L2	130 mm	E5, KEL-U
Leveys	35 mm	24, KEL-FG-
Korkeus	13 mm	E5, KEL-FA
		24, KEL-
		QUICK 24,
		KEL-QUICK-
		E5, KEL-BES
		24, KEL-BES-
		S 24, KEL-
		DPZ 24, KEL-
		DPZ-E, KEL-
		DPU 24, KEL-
		DPR 24, KEL-
		DPFR 24

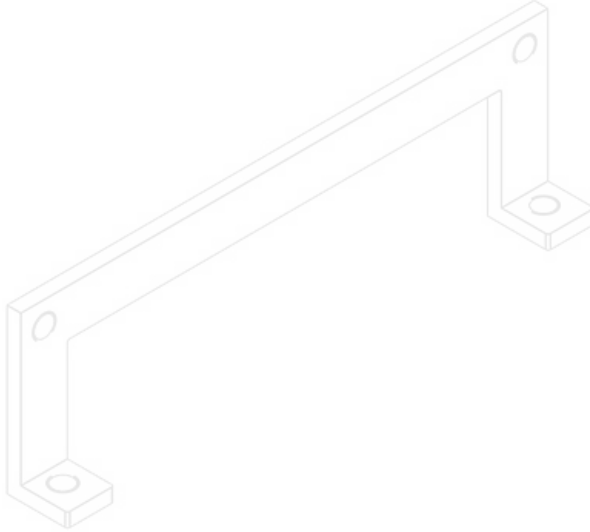


Osa nro.	39170	Asennuskorkeus 13 mm
EAN	4251269305986	Sopii kaapelien KEL-ER 16,
Pakkausyksikkö	1	läpivientiin KEL-ER-E4,
Pituus L1	113 mm	KEL 16, KEL-E4, KEL-U
Pituus L2	103 mm	16, KEL-FA
Leveys	35 mm	16, KEL-QUICK 16,
Korkeus	13 mm	KEL-QUICK-E4, KEL-BES
		16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16

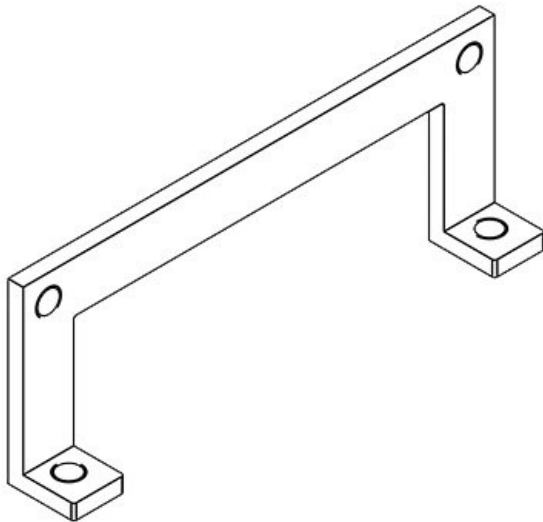


Osa nro.	39160	Asennuskorkeus 13 mm
EAN	4251269305979	Sopii kaapelien KEL-ER 10,
Pakkausyksikkö	1	läpivientiin KEL-ER-E3,
Pituus L1	93 mm	KEL 10, KEL-E3, KEL-U
Pituus L2	83 mm	10, KEL-FG-E3, KEL-FA
Leveys	35 mm	10, MIS-E3 2,
Korkeus	13 mm	KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3,
		KEL-BES 10, KEL-BES-S 10

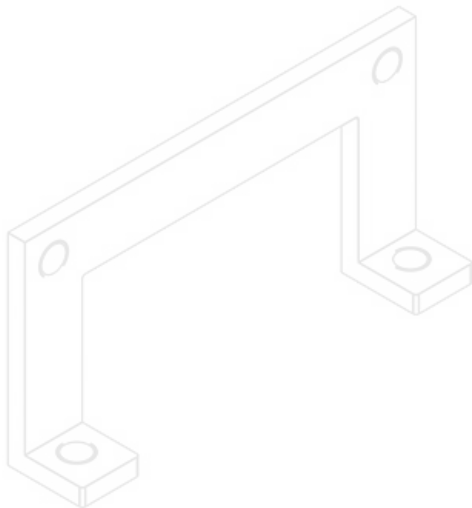


Osa nro.	39150	Asennuskorkeus 13 mm
EAN	4251269305	s
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien KEL-ER-B, läpivientiin KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B
Pituus L1	68 mm	
Pituus L2	58 mm	
Leveys	35 mm	
Korkeus	13 mm	

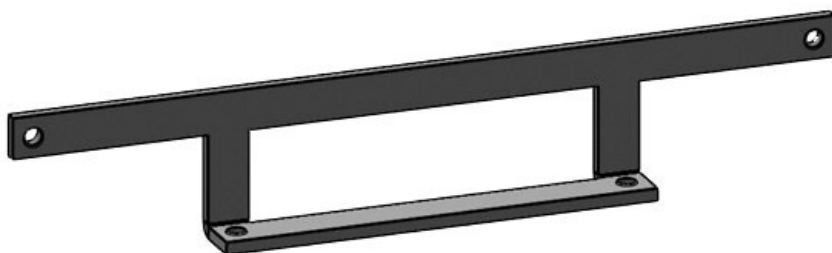


Osa nro.	39190	Asennuskorkeus 13 mm
EAN	4251269318	s
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien KEL 183, KEL 183-E
Pituus L1	200 mm	
Pituus L2	95 mm	
Leveys	35 mm	
Korkeus	13 mm	

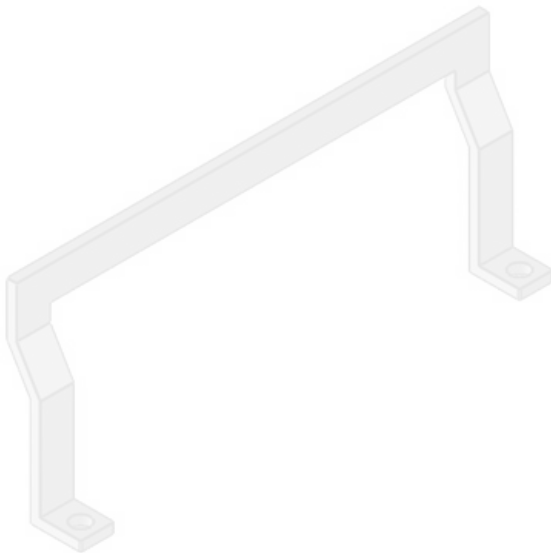


Osa nro.	39181	Asennuskorkeus 22 mm
EAN	4251269318368	Sopii kaapelien KEL-ER 24,
Pakkausyksikkö	1	läpivientiin KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24
Pituus L1	140 mm	
Pituus L2	130 mm	
Leveys	60 mm	
Korkeus	22 mm	

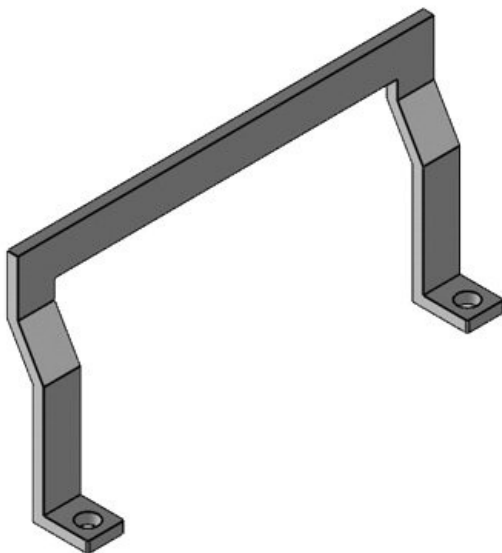

Osa nro.	39183	Asennuskorkeus 22 mm
EAN	4251269318344	Sopii kaapelien KEL-ER 16,
Pakkausyksikkö	1	läpivientiin KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16
Pituus L1	113 mm	
Pituus L2	103 mm	
Leveys	60 mm	
Korkeus	22 mm	

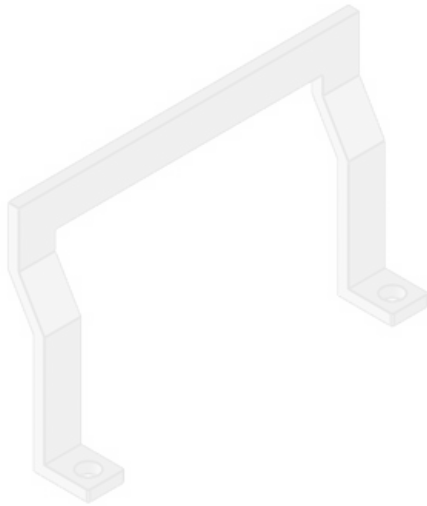


Osa nro.	39184	Asennuskorkeus	22 mm
EAN	4251269318	s	
	351	Sopii kaapelien	KEL-ER 10,
Pakkausyksikkö	1	läpivientiin	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA
Pituus L1	93 mm		10, KEL-
Pituus L2	83 mm		QUICK 10,
Leveys	60 mm		KEL-BES 10,
Korkeus	22 mm		KEL-BES-S
			10

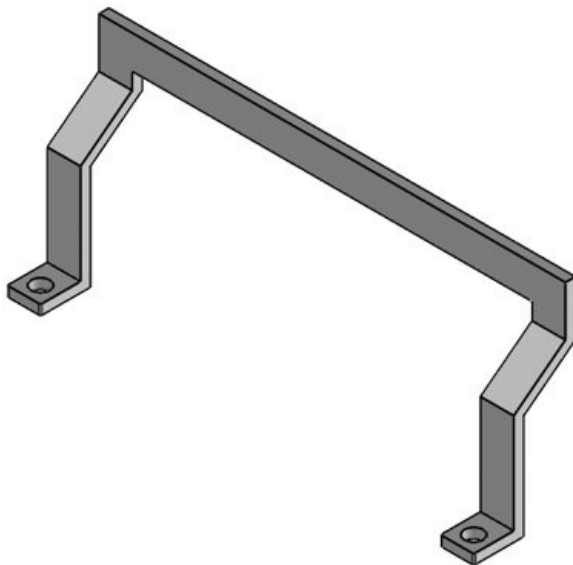

Osa nro.	39191	Asennuskorkeus	30,5 mm
EAN	4251269321	s	
	528	Ruuvireikien	2
Pakkausyksikkö	1	määrä	
Pituus	140 mm	Ruuvireikien	5,5 mm
Pituus L2	130 mm	halkaisijat	
Leveys	60 mm	Sopii kaapelien	KDR-ESR-
Korkeus	30,5 mm	läpivientiin	VX25, KDR-
			VX25

Osa nro.	39192	Asennuskorkeus	30,5 mm
EAN	4251269321	s	
	535	Ruuvireikien	2
Pakkausyksikkö	1	määrä	
Pituus	113 mm	Ruuvireikien	5,5 mm
Pituus L2	103 mm	halkaisijat	
Leveys	60 mm	Sopii kaapelien	KDR-ESR-
Korkeus	30,5 mm	läpivientiin	VX25, KDR-VX25

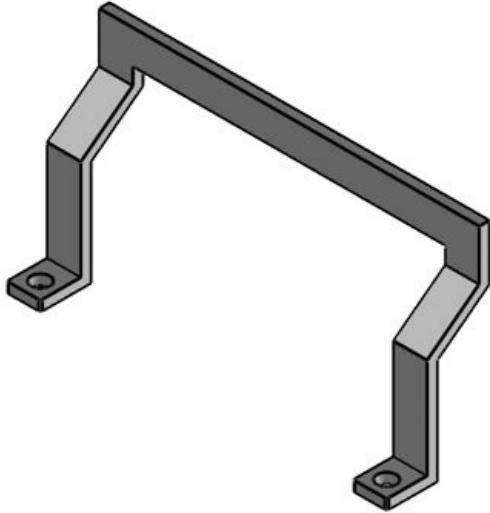

icotek[®]
smart cable management