


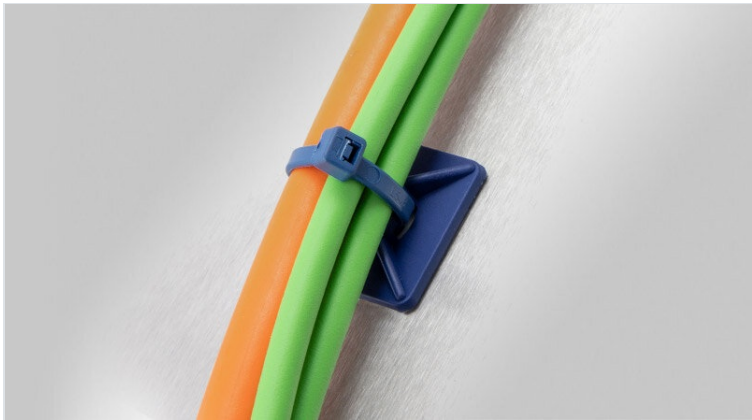

Tekniset tiedot

Palamisluokka	
Lämpötila	-40 C° ... 60 C°
Ominaisuudet	Öljyn- ja homeenkestävä, Korkea kemiallinen kestävyys, halogeeniton, silikoniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	70680
EAN	4251269323
	379
Pakkausyksikkö	100
Pituus	100 mm
Leveys	2,5 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)




Osa nro. **70681**
EAN **4251269323**
386
Pakkausyksikkö **100**
Pituus **150 mm**
Leveys **3,6 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**



Osa nro. **70682**
EAN **4251269323**
393
Pakkausyksikkö **100**
Pituus **200 mm**
Leveys **4,8 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**



Osa nro. **70683**
EAN **4251269323**
409
Pakkausyksikkö **100**
Pituus **300 mm**
Leveys **4,8 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**

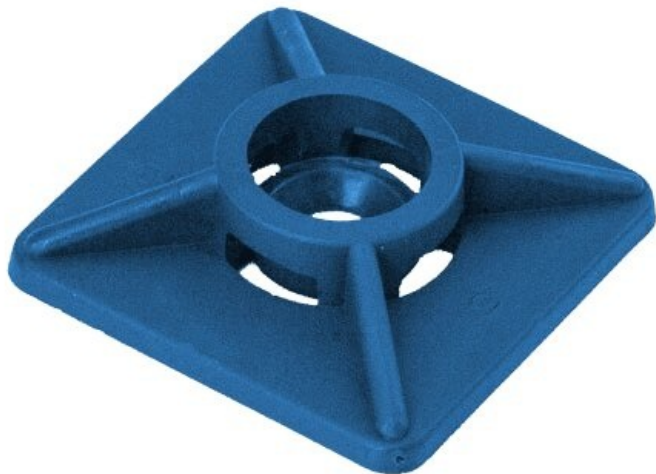

Osa nro. **70710**
EAN **4251269323**
416
Pakkausyksikkö **100**
Pituus **27 mm**
Leveys **27 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**

icotek[®]
smart cable management