



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

CALUS

RIFA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

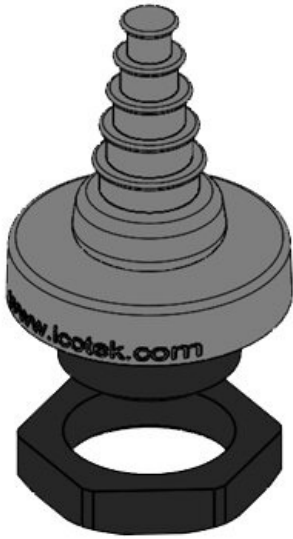	Osa nro.	42652	Asennuskorkeus	43,9 mm
	EAN	4251269309	s	
		083	Ulkohalkaisija	39 mm
	Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
	Kaapeli max.	1	Leikkauskoko metrinen	M25
	lukumäärä		Kierteet	M25 x 1,5
	Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Kierteen pituus	11 mm
	Väri	Harmaa (RAL 7035)	Puristusalue	3 - 12 mm
			Puristusalue	1 x 3 - 12 mm
	Korkeus	54,9 mm		




Osa nro.	50652	Asennuskorkeus	43,9 mm
EAN	4251269315	s	
	039	Ulkohalkaisija	39 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Kierteet	M25 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	54,9 mm	Puristusalue	3 - 12 mm
		Puristusalue	1 x 3 - 12 mm




Osa nro.	42653	Asennuskorkeus	49,4 mm
EAN	4251269309	s	
	090	Ulkohalkaisija	46 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	18 mm	Kierteet	M32 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	60,4 mm	Puristusalue	6 - 18 mm
		Puristusalue	1 x 6 - 18 mm




Osa nro.	50653	Asennuskorkeus	49,4 mm
EAN	4251269315	s	
	046	Ulkohalkaisija	46 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	18 mm	Kierteet	M32 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	60,4 mm	Puristusalue	6 - 18 mm
		Puristusalue	1 x 6 - 18 mm

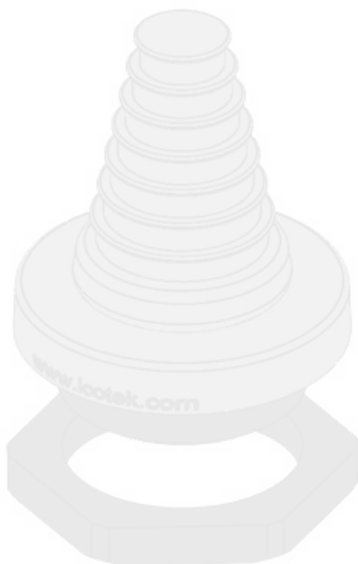


Osa nro.	42654	Asennuskorkeus	54,9 mm
EAN	4251269309	s	
Pakkausyksikkö	106	Ulkohalkaisija	54 mm
Kaapeli max. lukumäärä	5	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelin max. halkaisija	1	Leikkauskoko metrinen	M40
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteet	M40 x 1,5
Korkeus	65,9 mm	Kierteen pituus	11 mm
		Puristusalue	12 - 27 mm
		Puristusalue	1 x 12 - 27 mm

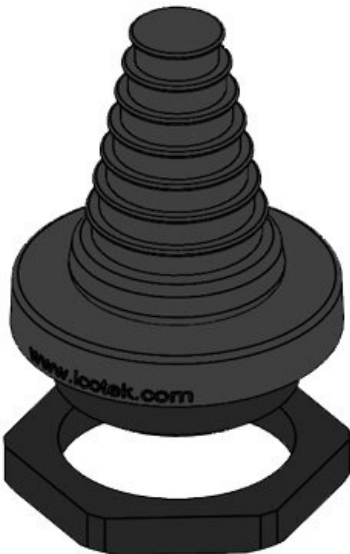


Osa nro.	50654	Asennuskorkeus	54,9 mm
EAN	4251269315	s	
Pakkausyksikkö	053	Ulkohalkaisija	54 mm
Kaapeli max. lukumäärä	5	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelin max. halkaisija	1	Leikkauskoko metrinen	M40
Väri	Musta	Kierteet	M40 x 1,5
Korkeus	65,9 mm	Kierteen pituus	11 mm
		Puristusalue	12 - 27 mm
		Puristusalue	1 x 12 - 27 mm

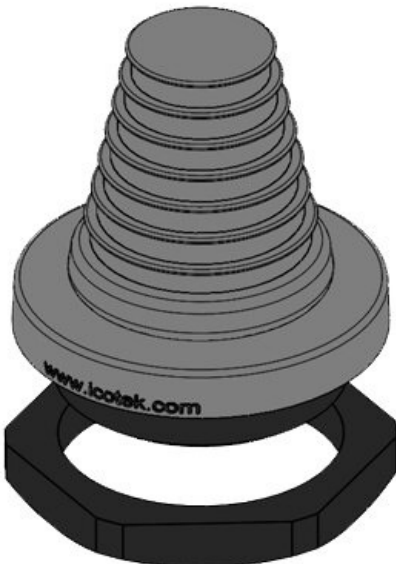


Osa nro.	42655	Asennuskorkeus	54,9 mm
EAN	4251269309	s	
Pakkausyksikkö	113	Ulkohalkaisija	64 mm
Kaapeli max. lukumäärä	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelin max. halkaisija	1	Leikkauskoko metrinen	M50
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteet	M50 x 1,5
Korkeus	65,9 mm	Kierteen pituus	11 mm
		Puristusalue	22 - 36 mm
		Puristusalue	1 x 22 - 36 mm

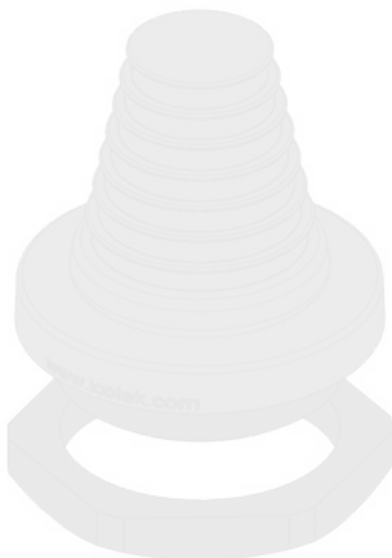


Osa nro.	50655	Asennuskorkeus	54,9 mm
EAN	4251269315	s	
	060	Ulkohalkaisija	64 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	36 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	65,9 mm	Puristusalue	22 - 36 mm
		Puristusalue	1 x 22 - 36 mm

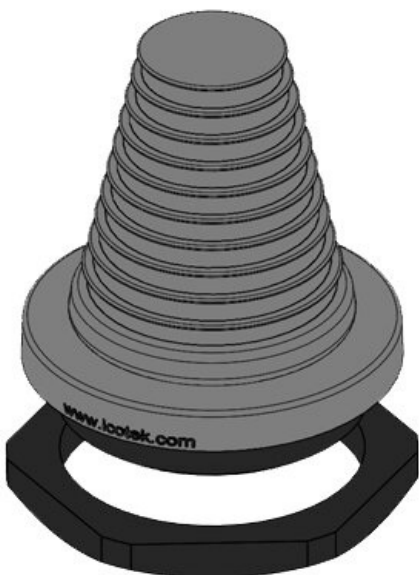


Osa nro.	42656	Asennuskorkeus	71,4 mm
EAN	4251269309	s	
	120	Ulkohalkaisija	77 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	50 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	82,4 mm	Puristusalue	27 - 50 mm
		Puristusalue	1 x 27 - 50 mm

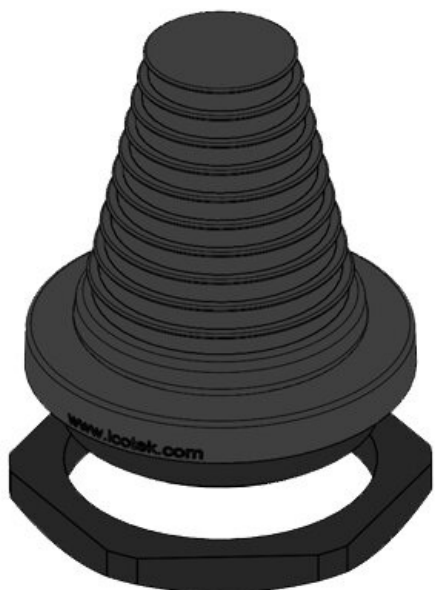


Osa nro.	50656	Asennuskorkeus	71,4 mm
EAN	4251269315	s	
	077	Ulkohalkaisija	77 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	50 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	82,4 mm	Puristusalue	27 - 50 mm
		Puristusalue	1 x 27 - 50 mm

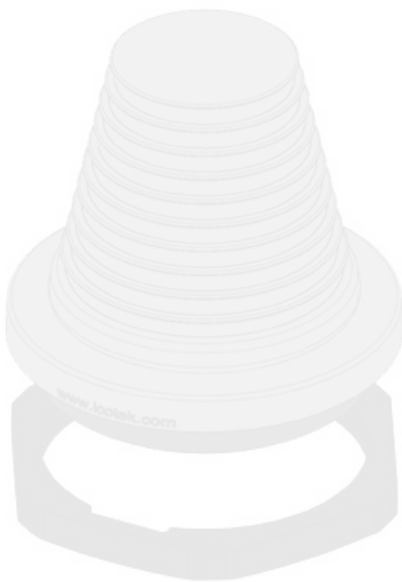


Osa nro.	42657	Asennuskorkeu	71,4 mm
EAN	4251269316	s	
	975	Ulkohalkaisija	89 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko pyöreä	75,5 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M75
Kaapelin max. halkaisija	60 mm	Kierteet	M75 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	82,4 mm	Puristusalue	39 - 60 mm
		Puristusalue	1 x 39 - 60 mm

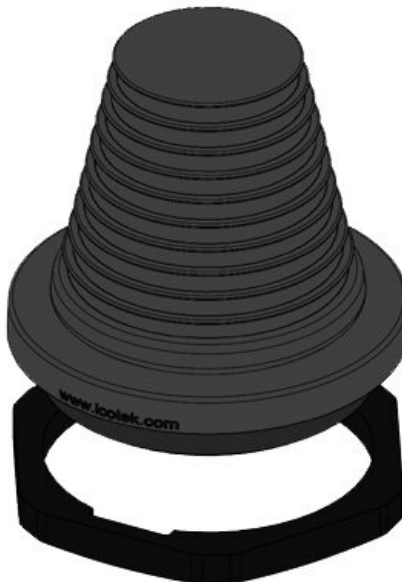

Osa nro.	50657	Asennuskorkeu	71,4 mm
EAN	4251269317	s	
	095	Ulkohalkaisija	89 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko pyöreä	75,5 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M75
Kaapelin max. halkaisija	60 mm	Kierteet	M75 x 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	82,4 mm	Puristusalue	39 - 60 mm
		Puristusalue	1 x 39 - 60 mm

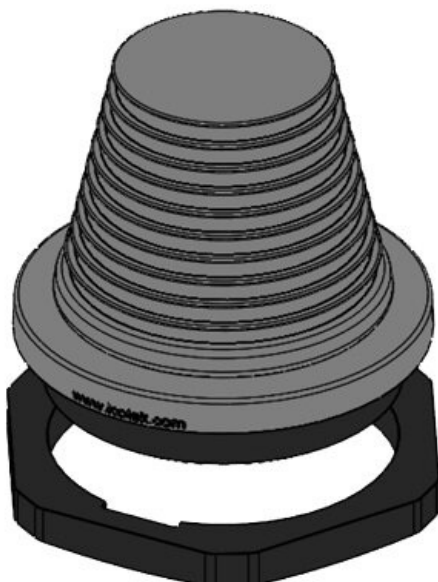

Osa nro.	42658	Asennuskorkeu	71,4 mm
EAN	4251269316	s	
	982	Ulkohalkaisija	99 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko pyöreä	85,5 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M85
Kaapelin max. halkaisija	70 mm	Kierteen pituus	14 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Puristusalue	48 - 70 mm
Korkeus	85,4 mm	Puristusalue	1 x 48 - 70 mm

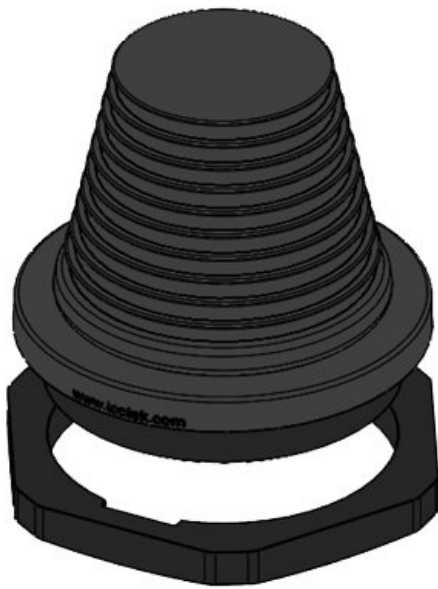

Osa nro.	50658	Asennuskorkeus	71,4 mm
EAN	4251269317	s	
	101	Ulkohalkaisija	99 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	85,5 mm
Kaapelien max.	1	pyöreä	
lukumäärä		Leikkauskoko	M85
Kaapelin max. halkaisija	70 mm	metrinen	
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	85,4 mm	Puristusalue	48 - 70 mm
		Puristusalue	1 x 48 - 70 mm

icotek[®]
smart cable management