


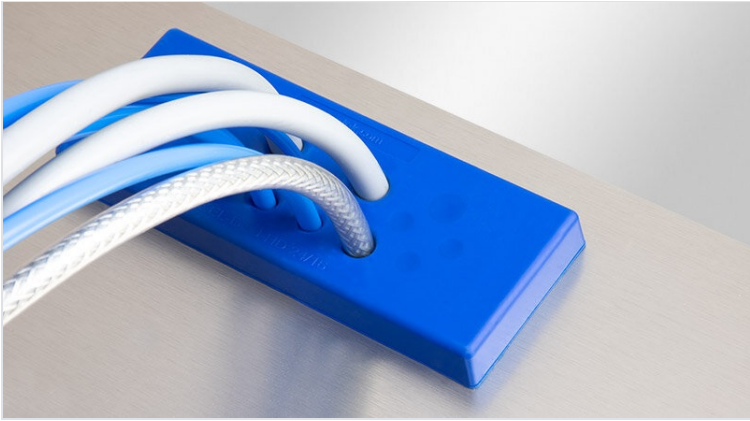

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

FDA

1935/
2004/
EGEU VO.
10/2011ECOLAB
certified

PNEUMATICS


RoHS
compliantREACH
COMPLIANCEMade in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polypropeeni
Palamisluokka	UL94-HB
Lämpötila	-40 C° ... 80 C°
Ominaisuudet	silikoniton, Öljyn- ja homeenkestävä, Korkea kemiallinen kestävyys, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys,Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	73940	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324260	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	13	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	20,5 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm



Osa nro.	73944	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324277	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	14	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



Osa nro.	73936	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324284	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	16	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	14,5 mm	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




Osa nro.	73932	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324291	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	16	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



Osa nro.	73934	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324307	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	17	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



Osa nro.	73938	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324314	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	20	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



Osa nro.	73930	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324321	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	21	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



Osa nro.	73942	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324338	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	32	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	6,3 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	32 x 3.2 - 6.3 mm

