


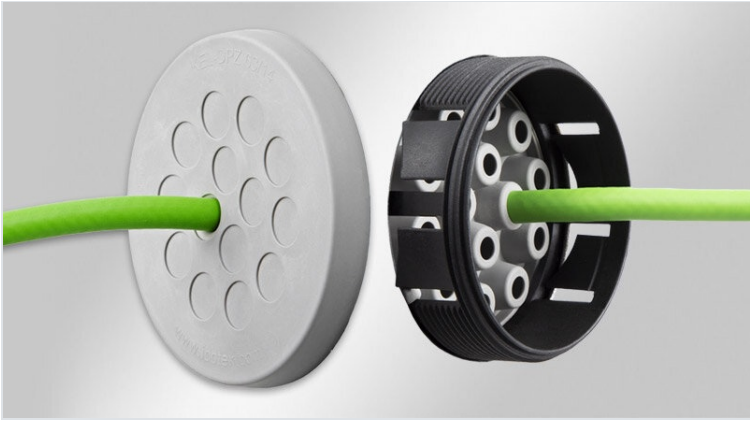

IP54

IP68


ISO 4892-2A

IP55


DNV


PNEUMATICS

IP64


RINA

RoHS
compliant

IP65


EN 45545-2


REACH
COMPLIANCE

IP66


EN 61373

Made in
Germany

IP67



ECOLAB
certified

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla,Snap-in

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44050
4251269323065
10
3
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
20 mm
52284
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44051
4251269323072
10
4
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
20 mm
52284
4 x 3.2 - 5.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus


44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	44057	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323133	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52287
		Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	44058	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323140	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52287
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	44059	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323157	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52287
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm



Osa nro.	44060	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323164	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52287
		Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm



Osa nro.	44061	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323171	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52288
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44062
4251269323188
10
13
16,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44063
4251269323195
10
14
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
14 x 5 - 10.2 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

44064
4251269323201
10
35
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
28 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Sopiva lukkomutteri
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
35 x 3.2 - 6.5 mm