


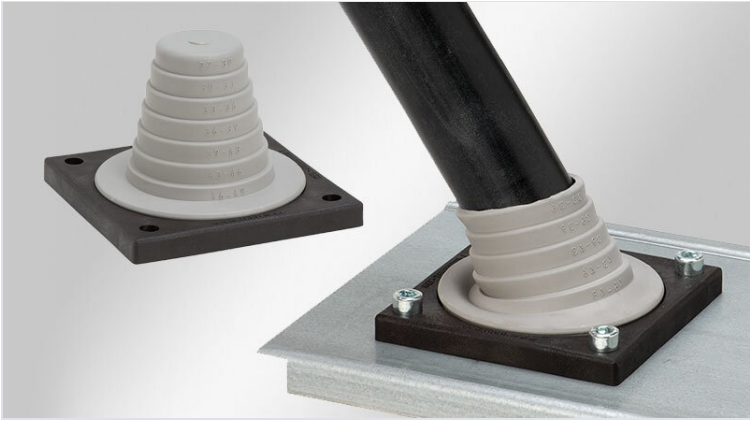

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

CULUS

RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany


EN 61373

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

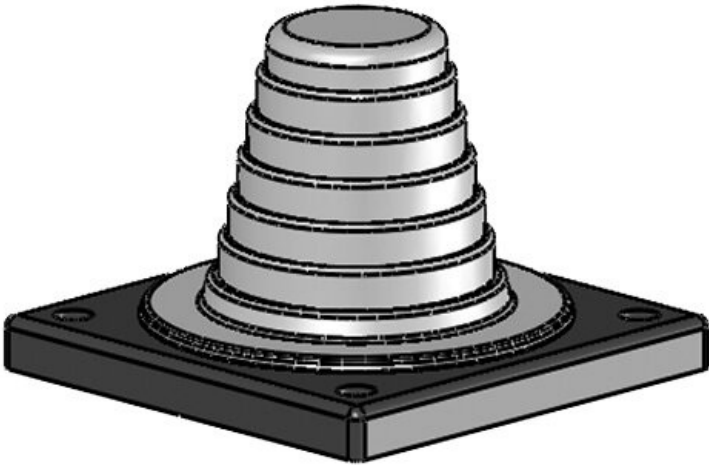

Osa nro.	42614	Leveys	88 mm
EAN	4251269309	Korkeus	62 mm
	021	Asennuskorkeus	62 mm
Pakkausyksikkö	1	s	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko pyöreä	57,6 mm
Kaapelin max. halkaisija	48 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	6,9 mm
Pituus	88 mm	Puristusalue	27 - 48 mm
		Puristusalue	1 x 27 - 48 mm

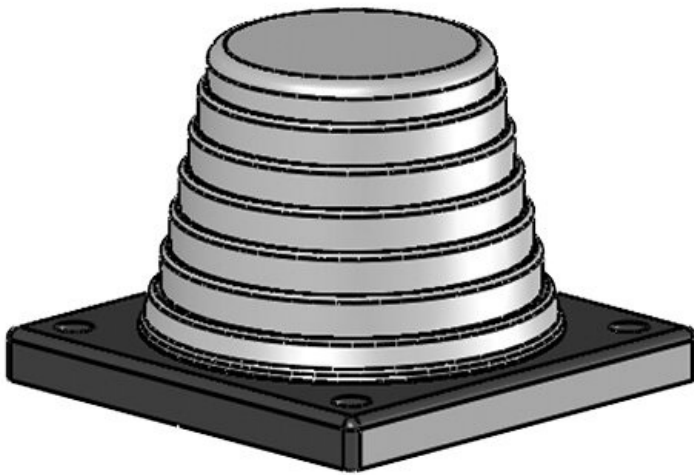

Osa nro.	42616	Leveys	88 mm
EAN	4251269309	Korkeus	62 mm
	038	Asennuskorkeus	62 mm
Pakkausyksikkö	1	s	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko pyöreä	75,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	68 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Ruuvireikien halkaisijat	6,9 mm
Pituus	88 mm	Puristusalue	47 - 68 mm
		Puristusalue	1 x 47 - 68 mm

icotek[®]
smart cable management