


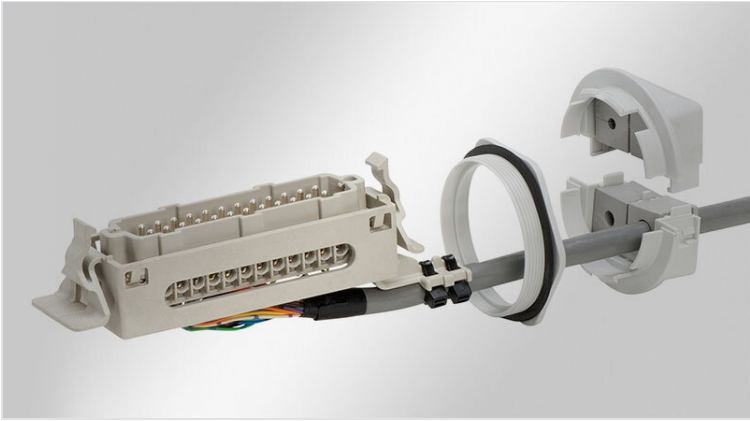


Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polykarbonaatti
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla,Snap-in


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	45130
EAN	4251269311260
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Ulkohalkaisija	40 mm

Asennuskorkeus	21 mm
Leikkauskoko metrinen	M32
Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kierteet	M32 x 1,5
Kierteen pituus	11 mm
Sopivat tiivisteosat	1 x KT pieni




Osa nro.	45134
EAN	4251269311277
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Ulkohalkaisija	40 mm

Asennuskorkeus	21 mm
Leikkauskoko metrinen	M40
Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kierteet	M40 x 1,5
Kierteen pituus	11 mm
Sopivat tiivisteosat	1 x KT pieni



Osa nro.	45152
EAN	4251269311284
Pakkausyksikkö	5
Kaapelien max. lukumäärä	16
Kaapelin max. halkaisija	17 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Ulkohalkaisija	70,5 mm

Asennuskorkeus	21 mm
Leikkauskoko metrinen	M63
Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kierteet	M63 x 1,5
Kierteen pituus	11 mm
Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni



Osa nro.

EAN

Pakkausyksikkö

Kaapelien max. lukumäärä

Kaapelin max. halkaisija

Väri

Ulkohalkaisija

45154

4251269311291

5

1

35 mm

Harmaa (RAL 7035)

70,5 mm

Asennuskorkeus

Leikkauskoko metrinen

Leikkauskoko pyöreä

Kierteet

Kierteen pituus

Sopivat tiivisteosat

21 mm

M63

63,4 mm

M63 x 1,5

11 mm

1 x KT suuri

icotek[®]
smart cable management